

KATALOG KOLA a KOLEČKA

***Přístrojová** strana 40-190

***Zdravotnická** strana 198-223

***Průmyslová** strana 226-296

***Velké zatížení** strana 310-366



Kola a kladky

The World in Motion.



Jednoduše objednat

Toto je příklad jak to rozjet:

1. Pohodlně najdete to co hledáte: s katalogovým rejstříkem, brázkovým rejstříkem nebo na www.atilastyl.cz
2. Objednejte
telefonicky na +420 601 581 817
na obchod@atilastyl.cz

Expres dodávka



Zboží, které má v sloupci zaškrtnutý symbol "expres", je skladem a proto ho lze zpravidla dodat do 72 hodin. Pro všechny ostatní typy platí termín dodání na základě individuálního dotazu.



přístrojové

Elegantní na designových křeslech, nezníčitelné na nákupních vozících a na palubních vozících v letadlech – naše kola najdete kdekoli, kde se točí lidé. Robustní, trvanlivé a poutavé.



průmyslové

Navrženo pro stáله použití pod transportním zařízením nebo odpadovými kontejnery s dokonalou technologií, dlouhodobá provozní kvalita a záruka zvládnutí prašného prostředí, vlhkosti, nerovné podlahy.



Zdravotnické

Jako přední světový výrobce centrálně brzděných kol pro nemocniční lůžka, naše produkty vysoké kvality zajišťují nezbytnou službu – přední výrobci nemocničních a pečovatelských lůžek oceňují tuto kvalitu během mnoha let.



Velké zatížení

Naprosto spolehlivé díky dokonalému designu a extrémně vysoké nosnosti – když zboží váží tuny a je ho potřeba převést, produkty z naší vysoko zátěžové „speciální jednotky“ jsou právě na tuto práci.

Naše kola



Přístrojová	40
Kolečka k židlím	42
Nábytková kolečka	49
Designová kolečka	73
Přístrojová kolečka	123
Kola pro vozíky do letadel	162
Kola na nákupní vozíky	164
Kola z nerezové oceli	171
Kola	184
Příslušenství	190



Zdravotnická	198
Kola pro nemocniční lůžka	200
Kola pro nemocniční lůžka	209
Kolečka pro zdravotnická zařízení	218
Příslušenství	223



Průmyslový	226
Transportní přístrojová kolečka	228
Kola pro odpadové kontejnery	279
Kola z nerezové oceli	286
Kola	296



Velké zatížení	310
Kola pro velké zatížení	312
Kola	366



Speciální řešení	386
Uživatelské informace	390

Foto

42-48 Kolečka k židlím



49-72 Nábytková kolečka



Přístrojová

162-163 Kola pro vozíky do letadel



164-170 Kola na nákupní vozíky



200-208 Kola pro nemocniční lůžka



209-217 Kola pro nemocniční lůžka



218-222 Kolečka pro zdravotnická zařízení



Zdravotnická

296-309 Kola



312-365 Kola pro velké zatížení



Velké zatížení

73-122 Designová kolečka



123-161 Přístrojová kolečka



171-183 Kola z nerezové oceli



184-189 Kola



228-278 Transportní přístrojová kolečka



279-285 Kola pro odpadové kontejnery



286-295 Kola z nerezové oceli



Průmyslový

366-385 Kola



386-389



Jednotlivé díly a speciální řešení

Série				Kolo			
3	4	7	0	U	O	T	125
Materiál	Tvar vidlice	Otočné kložísko	Typ kola	Materiál	Běhoun	Uložení kola	Průměr kola v mm

Rejstřík jezdvových kol

Série	Kolo	Dynamická nosnost	Strana katalogu
1298	Ø 14 mm	15 kg	123
1430	Ø 25-50 mm	10-40 kg	124
1470	Ø 50-125 mm	40-70 kg	125-128
1475	Ø 50 mm	40 kg	125-128
1477	Ø 50-125 mm	40-70 kg	125-128
1670	Ø 60-125 mm	60-80 kg	129-130
1677	Ø 60-125 mm	60-80 kg	129-130
2040	Ø 125-200 mm	150 kg	206-207
2044	Ø 125-200 mm	150 kg	206-207
2046	Ø 125-200 mm	150 kg	206-207
2198	Ø 14-45 mm	25-40 kg	123
2340	Ø 125 mm	80-100 kg	165
2370	Ø 75-125 mm	55-100 kg	164
2470	Ø 35-150 mm	40-100 kg	131-153,214-217
2471	Ø 100-150 mm	60-100 kg	140-152
2474	Ø 100-150 mm	60-100 kg	214-217
2475	Ø 50 mm	40-50 kg	135-138
2476	Ø 100-150 mm	60-100 kg	214-217
2477	Ø 75-150 mm	55-100 kg	140-153
2478	Ø 50-150 mm	40-100 kg	135-150
2845	Ø 125 mm	80 kg	167
2875	Ø 100-125 mm	80-100 kg	166-168
2940	Ø 100-150 mm	125-150 kg	204-205
2944	Ø 100-150 mm	125-150 kg	204-205
2946	Ø 100-150 mm	125-150 kg	204-205
2970	Ø 50-75 mm	60-100 kg	154-161
2975	Ø 50 mm	60-70 kg	154-159
2976	Ø 75 mm	100 kg	162
2977	Ø 50-75 mm	80-100 kg	156-161
3360	Ø 80-125 mm	70-150 kg	229-231
3370	Ø 80-200 mm	70-205 kg	232-238
3377	Ø 80-250 mm	70-205 kg	232-238
3430	Ø 58-65 mm	100-120 kg	228
3438	Ø 65 mm	120 kg	228

Série	Kolo -Ø	Dynamická nosnost	Strana katalogu
3470	Ø 200 mm	70-400 kg	239-281
3471	Ø 125-200 mm	135-250 kg	283
3472	Ø 125-200 mm	135-205 kg	277-278
3476	Ø 125-200 mm	100-300 kg	279-284
3477	Ø 80-200 mm	70-400 kg	239-273
3478	Ø 80-200 mm	70-400 kg	230-276
3479	Ø 125-160 mm	250 kg	283
3480	Ø 260 mm	150 kg	276
3488	Ø 260 mm	150 kg	276
3640	Ø 125-200 mm	300-600 kg	312-319
3641	Ø 125-200 mm	300-600 kg	312-319
3642	Ø 125-200 mm	300-600 kg	312-319
3645	Ø 160-200 mm	540-600 kg	321-322
3648	Ø 125-200 mm	300-600 kg	312-319
3875	Ø 160 mm	160 kg	169-170
3940	Ø 125-150 mm	250 kg	221
3944	Ø 125-150 mm	250 kg	221
3946	Ø 125-150 mm	250 kg	221
4680	Ø 125-250 mm	300-800 kg	329-343
4681	Ø 125-250 mm	300-800 kg	329-343
4687	Ø 125-250 mm	300-800 kg	329-343
4688	Ø 125-250 mm	300-800 kg	329-343
5020	Ø 50-125 mm	30-70 kg	69-70
5025	Ø 50-125 mm	30-70 kg	69-70
5320	Ø 75-125 mm	75-100 kg	73-74
5325	Ø 75 mm	75 kg	73-74
5370	Ø 100-150 mm	80-100 kg	75-83
5371	Ø 100-150 mm	80-100 kg	75-83
5377	Ø 100-150 mm	80-100 kg	75-83
5380	Ø 100-150 mm	60-100 kg	84-90
5381	Ø 100-150 mm	60-100 kg	84-90
5387	Ø 100-150 mm	60-100 kg	84-90
5440	Ø 100-125 mm	80-100 kg	212-213
5444	Ø 100-125 mm	80-100 kg	212-213

Série	Kolo -Ø	Dynamická nosnost	Strana katalogu
5446	Ø 100-125 mm	80-100 kg	212-213
5520	Ø 42-75 mm	30-100 kg	55-56,67-68
5525	Ø 50-75 mm	40-100 kg	55-56,67-68
5920	Ø 35-100 mm	40-100 kg	45-66,72
5923	Ø 65-75 mm	40 kg	45-47
5925	Ø 35-100 mm	40-100 kg	49-66,72
5940	Ø -150 mm	90-150 kg	114-122,200-203
5941	Ø 100-125 mm	100-110 kg	115-121
5944	Ø 125-150 mm	150 kg	200-203
5945	Ø 75-100 mm	90-100 kg	122
5946	Ø 125-150 mm	150 kg	200-203
5947	Ø 100-125 mm	100-110 kg	114-121
5976	Ø 75 mm	100 kg	163
6A20	Ø 50 mm	40 kg	43,54
6A23	Ø 50 mm	40 kg	43
7040	Ø 150 mm	150 kg	208
7044	Ø 150 mm	150 kg	208
7046	Ø 150 mm	150 kg	208
7470	Ø 50-150 mm	50-100 kg	171-183
7475	Ø 50 mm	50 kg	171-174
7477	Ø 60-150 mm	60-100 kg	175-183
7478	Ø 60-150 mm	60-100 kg	175-181
8470	Ø -200 mm	80-500 kg	286-295
8477	Ø 80-200 mm	150-500 kg	286-293
8478	Ø 80-200 mm	80-500 kg	286-295
8670	Ø 125-200 mm	300-800 kg	345-348
8671	Ø 125-200 mm	300-800 kg	345-348
8677	Ø 125-200 mm	300-800 kg	345-348
8678	Ø 125-200 mm	300-800 kg	345-348
9250	Ø 250-400 mm	2200-3200 kg	363
9258	Ø 250-400 mm	2200-3200 kg	363
9650	Ø 125-300 mm	500-2000 kg	358-362
9651	Ø 125-300 mm	500-2000 kg	358-362
9652	Ø 125-300 mm	500-2000 kg	358-362

Série	Kolo -Ø	Dynamická nosnost	Strana katalogu
9680	Ø 80-300 mm	300-2000 kg	349-357
9681	Ø 80-300 mm	300-2000 kg	349-357
9682	Ø 125-300 mm	300-2000 kg	349-357
9688	Ø 80-300 mm	300-2000 kg	349-362
9940	Ø 125-200 mm	600-750 kg	323-328
9942	Ø 125-200 mm	600-750 kg	323-328
9948	Ø 125-200 mm	600-750 kg	323-328
9950	Ø 100-500 mm	900-6000 kg	364-365
9958	Ø 100-500 mm	900-6000 kg	364-365
A020	Ø 50-80 mm	30-40 kg	69-70
A025	Ø 50-80 mm	30-40 kg	69-70
A229		30 kg	48
A520	Ø 35-50 mm	30-40 kg	44,51-52
A523	Ø 50 mm	30 kg	44
A525	Ø 40-50 mm	30-40 kg	51
AA20	Ø 45-50 mm	40 kg	42,53
AA23	Ø 50 mm	40 kg	42
AA25	Ø 50 mm	40 kg	53

Kolo			
U	O	T	125
Materiál	Běhoun	Uložení kola	Průměr kola v mm

Rejstřík samostatných kol

Série	Kolo -Ø	Dynamická nosnost	Strana katalogu	Série	Kolo -Ø	Dynamická nosnost	Strana katalogu
BOG	Ø 80-100 mm	100-125 kg	306	PJI	Ø 50 mm	50 kg	185
DIK	Ø 50-150 mm	40-100 kg	188	PJO	Ø 50-200 mm	50-100 kg	185,301
DIP	Ø 150-200 mm	100 kg	188	PJP	Ø 75-200 mm	70-100 kg	186,301
DIR	Ø 100-200 mm	70-205 kg	277-281,296	PJR	Ø 100-200 mm	80-160 kg	186,301
DPP	Ø 400 mm	200 kg	309	PNP	Ø 100-200 mm	60-100 kg	189
DPR	Ø 200-400 mm	75-200 kg	308	POI	Ø 38-50 mm	35 kg	184
DQP	Ø 260-400 mm	150-200 kg	309	POO	Ø 65-125 mm	50-200 kg	184,302
DQR	Ø 260-400 mm	150-200 kg	308	POR	Ø 80-160 mm	125-200 kg	302
DVR	Ø 80-200 mm	70-205 kg	296	POS	Ø 100-125 mm	160-200 kg	305
DYK	Ø 50-125 mm	40-100 kg	188	PPR	Ø 200-400 mm	75-200 kg	307
DYP	Ø 200 mm	100 kg	188	PQR	Ø 260-400 mm	150-200 kg	307
DYR	Ø 100-200 mm	70-205 kg	296	PVO	Ø 80-300 mm	70-205 kg	297
EEZ	Ø 200-920 mm	350-8020 kg	374	PVR	Ø 80-300 mm	70-295 kg	297
ETP	Ø 35-120 mm	100-900 kg	366,376	RK.	Ø 75-120 mm	400-900 kg	378-379
ETX	Ø 80-85 mm	500-1000 kg	380-381	SEP	Ø 160-400 mm	450-500 kg	369
FTF	Ø 215-310 mm	570- kg	383-385	SFP	Ø 125-200 mm	300-500 kg	369
FTP	Ø 80-400 mm	180-3200 kg	370,382	STP	Ø 250-500 mm	2200-5300 kg	370
FTX	Ø 140-150 mm	630-700 kg	382	SVP	Ø 200-920 mm	700-12560 kg	375
FVP	Ø 200-520 mm	500-1525 kg	369	TOO	Ø 100-250 mm	600-1100 kg	371
HUR	Ø 100-125 mm	160-200 kg	305	TOP	Ø 65-250 mm	240-1100 kg	371,377
IDG	Ø 100 mm	80 kg	306	UAD	Ø 80-200 mm	150-500 kg	298
IEP	Ø 100-300 mm	200-600 kg	304,367	UAI	Ø 50 mm	50 kg	184
IFP	Ø 125-300 mm	300-600 kg	367	UAK	Ø 50 mm	50 kg	184
IOG	Ø 100 mm	125 kg	306	UAO	Ø 50-200 mm	50 kg	184
ITP	Ø 100-250 mm	300-1000 kg	304,368,382	UAP	Ø 50-200 mm	40-500 kg	187,298,371
JFC	Ø 125-150 mm	150 kg	188	UAR	Ø 80-200 mm	100-500 kg	189,298
JYC	Ø 125-150 mm	150 kg	188	UEP	Ø 100-200 mm	160-400 kg	299
MOP	Ø 75-400 mm	1400-7500 kg	372	UER	Ø 100-200 mm	160-400 kg	299
PIO	Ø 75-200 mm	60-80 kg	185	UFP	Ø 100-250 mm	160-400 kg	300
PIP	Ø 75-150 mm	60-80 kg	186	UFR	Ø 100-200 mm	160-400 kg	299-300
PIR	Ø 80-200 mm	70-205 kg	297	UFX	Ø 100-200 mm	160-400 kg	300
PJC	Ø 75-150 mm	75-100 kg	186	UOO	Ø 50-200 mm	55-800 kg	184,303
PJE	Ø 75 mm	50 kg	186	UOP	Ø 100-250 mm	250-900 kg	303

Série	Kolo -Ø	Dynamická nosnost	Strana katalogu
UOR	Ø 80-200 mm	200-400 kg	303
UOT	Ø 100-125 mm	250-300 kg	305
UVH	Ø 80 mm	100 kg	296
XSC	Ø 100-150 mm	150-160 kg	187
XSP	Ø 100-200 mm	150-160 kg	187
YGO	Ø 50-125 mm	50-100 kg	185

Promyšlený systém

Vyhledáno efektivně a rychle nalezeno.

Abychom zjednodušili výběr a objednání, použili jsme objednací čísla, která pojmenují všechny vlastnosti produktu.

Objednací číslo vysvětluje.

Jednoduchá a logicky uspořádaná struktura TENTE systému pořadovým číslem umožňuje rychlou identifikaci každého kolečka.

Objednací číslo se skládá ze tří skupin, ve kterých jsou všechny komponenty kolečka jednoznačně

Vidlice				Kolo				Uchycení	
3	4	7	0	U	O	T	125	P 62	- 105×85
Materiál	Tvar vidlice	Otočné kložísko	Typ kola	Materiál	Běhoun	Uložení kola	Průměr kola v mm	Typ uchycení	Rozměry uchycení v mm


Například:

3470 UOT 125 P62-105x85



Vidlice

- 3** Vidlice: zesílený ocelový plech
- 4** Tvar vidlice: široká
- 7** Otočné kložísko: dvě kuličkové dráhy
- 0** Typy kol: Otočné kolo

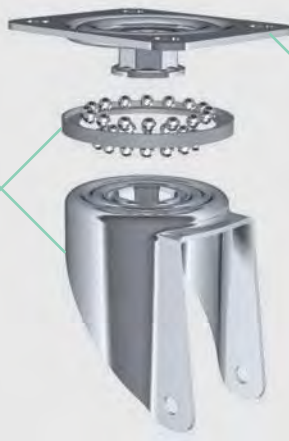


Uchytení

- P 62** Typy uchycení: Obdélníková plotna
- 105x85** Rozměry uchycení: 105x85 mm

Kolo

- U** Střed kola: Polyamid
- O** Běhoun: identické se středem kola
- T** Uložení: Přesné kuličkové ložisko odhlučňené

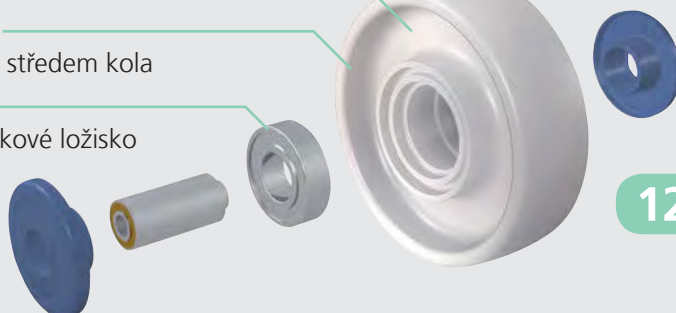

- 125** Průměr kola: 125 mm

Aktualizované údaje

Váš klíč k číslu objednávky

Vidlice

Materiál	Tvar vidlice	Otočné kložísko	Typ kola
0 Drát a další profily jsou vyrobeny z oceli.	0 uzavřený	0 Čep, pevný	0 Otočné kolo
1 Ocelový výlisek, lehký	1 hranatý	1 jednořadá kuličková dráha, zahraněná	1 směrová brzda
2 Ocelový výlisek, střední	2 rovný	2 Čep, otočný	2 Totální brzda, pedál z přední strany kola
3 Ocelový výlisek, silný	3 tenký	3 jednořadá kuličková dráha	3 zátěžová (LA) brzda
4 Ocelový výlisek, extra silný	4 široká	4 Přesné kuličkové ložisko	4 centrální, celkové nebo
5 Polyamid	5 Dvojitě kolečko, uzavřené, s DOM	5 hluboká drážka s kuličkou,	5 brzda kola
6 pozinkovaný/hliník	6 široká, zesílená	6 dvouřadá kuličková řada v otočné hlavě,	6 Centrální-, totální brzda
7 nerezová přístrojová kolečka	7 pružný	7 dvě kuličkové dráhy	7 totální brzda, zadní část kola
8 Ocelová transportní přístrojová kolečka	8 se zvláštní funkcí	8 Dvě kuličkové dráhy, vyztužené všechny kovové součásti designových kol, nerezové	8 Pevné kolo
9 Litina, těžké provedení	9 Dvojití kolečko	9 volně pro pevná kola	9 Zvláštní funkce
A Polypopylén	A Dvojitě kolečko, uzavřené	A	A
B Polyakrilát	B	B	B Otočné kolo s totální brzdou a SLDL směrovou brzdou.
C	C	C	C Kombinovaná brzda
D	D	D	D "Dead man" brzda kola
S	S	S	S Otočné kolo s SLDL směrovou brzdou

Kolo

Materiál	Béhou	Uložení kola
A	A PUR vstřikovaný	A holý náboj
B Plast, teplem tvrditelný, teplotně odolný	B PVC vstřikovaný	B Vrtání s klínovou drážkou
C polyuretan lité	C PUR lité HITEC	C Přesné kuličkové ložisko nerez
D Ocelový výlisek	D nárazuvzdorné, teplotně odolné	D Jehlové ložisko nerez
E Ocel, železo	E černá elastická guma, vulkanizováno	E Věnečkové ložisko nerez
F Litina	F neznačující, modrá elastická obruč,	F přírubové kolo
G asymetrické kolo	G Termoplastická guma, elektricky	G samomazné pouzdro
H teplotně odolný střed kola (Hybrid)	H antistatické	H Kluzné ložisko s protivláknovým krytem
I Hliník	I Neznačující guma	I Kluzné ložisko s protivláknovým krytem a
J pozinkovaný	J Termoplastická guma	J Jehlové ložisko s protivláknovým krytem
K	K PP-měkký	K Věnečkové ložisko
L Dřevo	L elastická guma, žlutá	L jehlové ložisko s kovovým pouzdem
M Polyamid PA, extra vysoké zatížení	M dvojitá příruba s drážkami	M Kluzné ložisko, nerez
N Nerezová ocel	N PU pění	N a kolo
O	O identické se středem kola	O Kluzné ložisko, bez protivláknového krytu
P Polypropylen PP	P pneumatické, drážkový profil	P Přesné kuličkové ložisko
Q polyuretan vstřikovaný	Q nafukovací plášť, blokový profil	Q kuželové ložisko
R	R	R jehlové ložisko bez kovového pouzdra a
S Ocelový výlisek, silný	S PUR vstřikovaný, elektricky	S Jehlové ložisko odhlučňené
T Polyamid PA, vysoké zatížení	T PUR lité	T Přesné kuličkové ložisko odhlučňené
U Polyamid PA	U Polyamid	U Kluzné ložisko s plastovou distanční
V Guma	V černá guma	V
W Plast, termoplastický,	W Tvrdá - měkká guma	W
X Polyamid PA, elektricky vodivý	X Obruče pro odpadové kontejnery	X Přesné kuličkové ložisko, utěsněné
Y Polypropylen PP, elektricky	Y černá guma, elektricky vodivá	Y Přesné kuličkové ložisko RS příp. 2 RS
Z Přírubové kolo	Z	Z vnitřní průměr

Uchycení

Průměr kola

Velikost se vztahuje na průměr (v mm) a udává se trojmístně (např. 050). U koleček jako konečného produktu (tedy jednotlivá kola bez vidlice) se udává za velikostí šířka oběžného kola.

Typy uchycení

Hlavní skupina

Podskupina

Rozměry

Rozměry jsou uvedeny dle délky, šířky a průměru.

R k uchycení pro vertikální zakončená pouzdra nebo průchozí otvory	R 03	Gumová rozpěrná hmoždina (kruhová)	R 26	čep pro centrálně brzděné kolo,
	R 05	Čep (kruhový)	R 36	čep pro centrálně brzděné kolo,
	R 06	umělohmotný expandér, krátký (kruhový)	R 40	zásuvné plastové pouzdro
	R 07	roztažné upevnění (kulaté)	R 43	Gumová rozpěrná hmoždina (čtvercová)
	R 08	Adaptéry (kruhové)	R 46	plastická vložka, krátká (čtvercová)
	R 09	čep drážkovaný	R 47	plastová roztažná vložka (čtvercová)
	R 10	čep (závitový) pro nýbtková kolečka	R 48	Adptéry (čtvercové)
	R 15	Čep (čtvercový)	R 50	zásuvné plastové pouzdro
	R 20	zásuvné plastové pouzdro	R 75	uchycení s pevným čepem (kruhový)
	R 21	pozinkovaná pouzdra	R 85	uchycení s pevným čepem (čtvercový)
P k uchycení se šrouby (plotýnky)	P 10	Čep s U-plotnou, pro	P 62	obdélníková deska podle EN-R42, 105x85 mm
	P 11	Čep s L-plotnou, pro	P 63	obdelníková deska podle EN-R43, 137x105 mm
	P 30	otvor pro čep	P 64	obdélníková deska podle EN-R44, 175x140 mm
	P 31	otvor pro šroub, vnitřní kuličková dráha zesílená	P 65	obdélníková deska podle EN-R45, 200x160 mm
	P 40	čtvercová plotna	P 66	obdélníková deska podle EN-R46, 250x200 mm
	P 41	square plate - special (e.g. 55 x 55 mm)	P 67	Plotna s centrální brzdou
	P 50	obdélníková deska 77x67 mm	P 68	obdélníková deska 270x250 mm
	P 51	obdélníková deska 95/90x70, standartní 75x50 mm	P 69	deska 137x105 pro centrální brzdu se spínacím prvkem
	P 52	obdélníková deska 95/90x70, perforace US	P 70	deska 105x85 pro centrální brzdu se spínacím prvkem
	P 53	obdélníková deska 55x70 mm	P 72	svíslá příruba
	P 54	obdélníková deksa 55x70 mm, s brzdícím prvkem	P 73	Trojúhelníková plotna
	P 60	obdélníková deska-zvláštní (např.120x80 mm)	P 74	svíslá čtvercová deska
	P 61	obdélníková deska podobná EN-R41, 75x60 mm	P 80	kulatá plotna
S montovatelné pomocí šroubů nebo zavitových čepů	S 10	čep se závit, pro profil	S 62	šestihranný šroub, fixovaný
	S 50	šroub s válcovou hlavou, volně uchycený	S 63	šestihranný šroub, vplně přibalený
	S 51	šroub s válcovou hlavou, volně uchycený, vnitřní zesílená kulová dráha	S 70	čep se závit, s šestihranným nákrůžkem (nahore)
	S 52	šroub s válcovou hlavou, upevněný	S 73	závitový čep s kruhovým nákrůžkem (nahore), nýtováno
	S 53	šroub s válcovou hlavou, přibalený	S 74	čep se závit, s šestihranným nákrůžkem (nahore), nýtováno
	S 59	šroub s válcovou hlavou, zajištěný	S 75	čep se závit, s kruhovým nákrůžkem (nahore), uchycený z dola
	S 60	šestihranný šroub, volně přibalený		
	S 61	šestihranný šroub, volně uchycený, vnitřní kuličková dráha zesílená	S 80	vrut
H pro dřevěný nábytek	H 40	plastové pouzdro		
B pro částečné uchycení	B 07	metrický závit DIN 13 pro R07	B 20	Čep se závlačkou, s kroužkem
	B 10	Čep se závlačkou, s kroužkem	B 21	Čep se závlačkou, bez kroužku
	B 11	Čep se závlačkou, bez kroužku	B 30	svařovaný čep
L Uchycení dodatečně montovatelné	L 50	pro ocelový čep s pojistným kroužkem B10	L 51	průchozí díra pro uchycení B10

Nyní ke kolečku




Kompletní servis

Pohodlný CAD servis

CAD servis Vám snadno umožňuje zažádat o konstrukční data pro většinu produktů z našeho katalogu.

Můžete volit formáty souborů z následujících dostupných formátů.

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| • 3D Studio MAX | • I-DEAS | • Pro/E Wildfire |
| • Allplan 2008 | • IGES | • SAT |
| • AutoCAD | • Intergraph EMS | • SolidEdge |
| • Aveva Marine (PDMS) | • Inventor | • SolidWorks |
| • Caddy++ | • JT | • STEP |
| • Cadkey CDL | • Mechanical Desktop | • STL |
| • Catia | • Medusa | • SVG |
| • CIP | • MegaCAD | • Think3 |
| • DWF | • Metafile | • U3D (universal 3d) |
| • DWG | • Microstation (DGN) | • Unigraphics NX |
| • DXF | • Parasolid | • VRML |
| • HP ME 10 | • PDF 3D | • VX (Varimetrix) |
| • HPGL | • PRO-Desktop | • XGL |

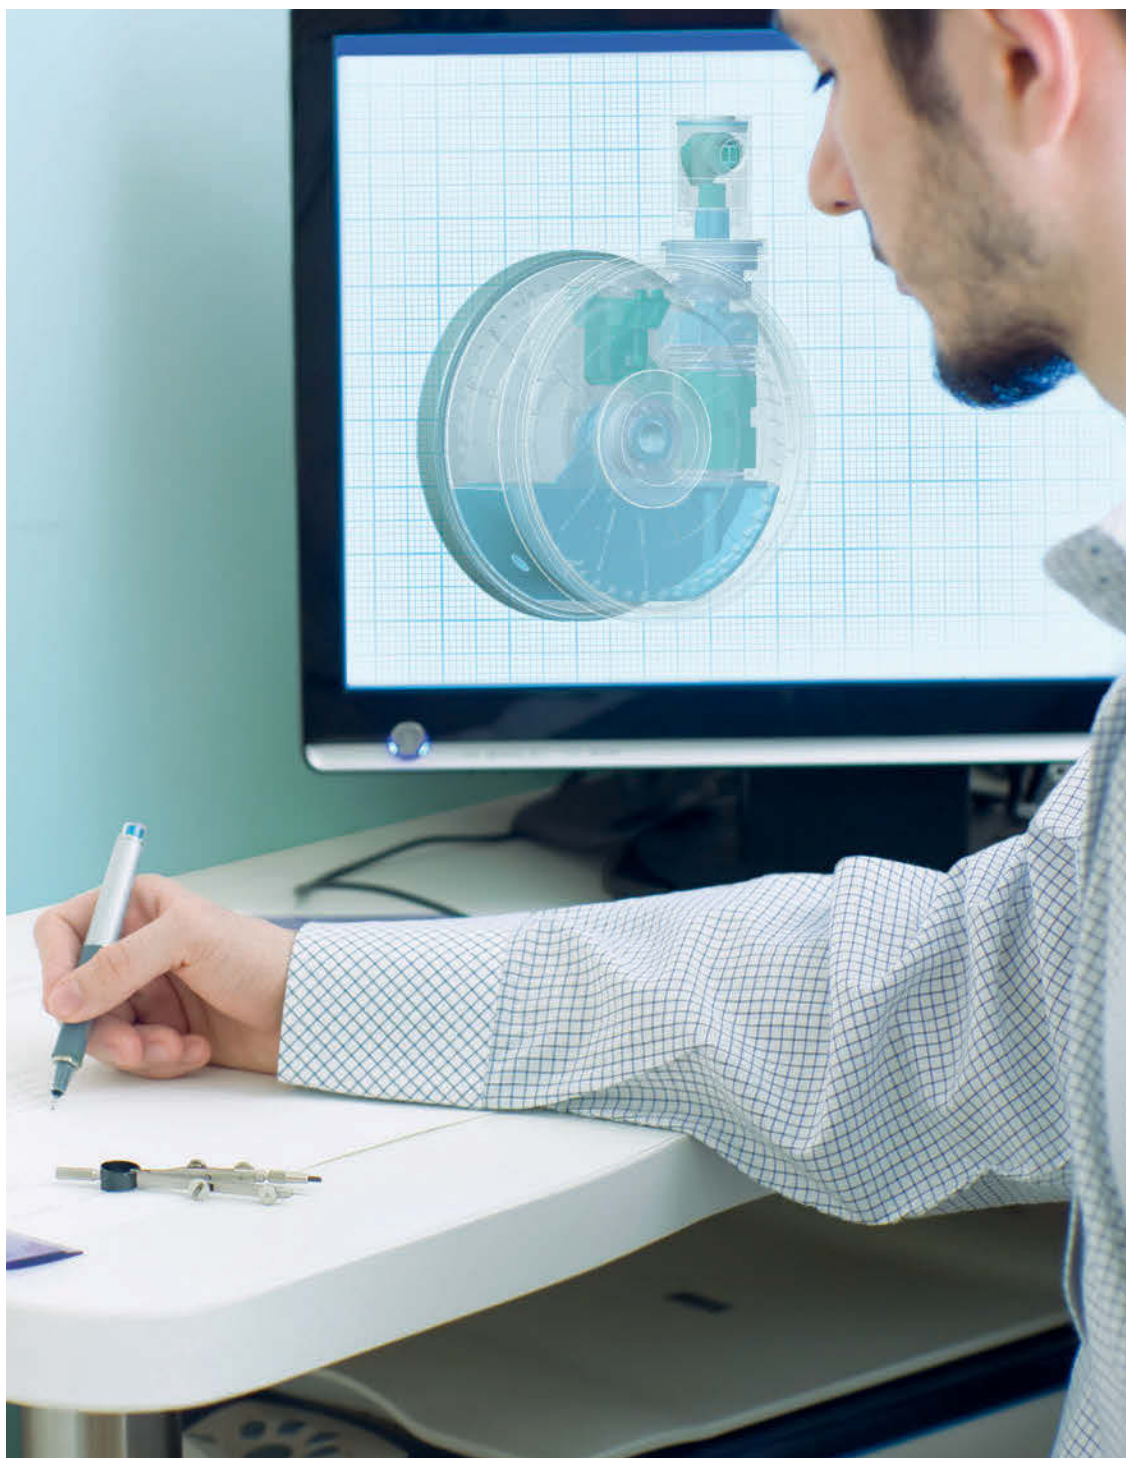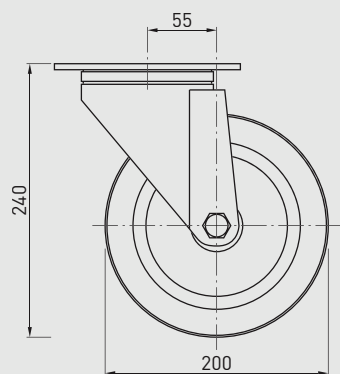

Perfektní distribuce

Filosofie je dostat svět do pohybu

Vyhlídka do budoucna

Vyrábíme a vyvíjíme produkty na mezinárodních trzích a současně se držíme odborných znalostí a specifických požadavků našich zákazníků. Dnes naši zaměstnanci navrhují pojezdová kola zítřka, přitom nic nenechávají náhodě. Promyšlený design a plánování, výběr materiálů nejvyšší kvality šetrné k přírodnímu prostředí a nejmodernější výrobní proces je realizován motivovanými experty. Naštěstí pozvedáváme naše výzvy od našich zákazníků, kteří nám přináší své myšlenky – v současnosti i v budoucnu.





Vždy novátorský

rozsah služeb:
přesvědčení, přístup,
výjimečné výsledky

Jako meziodvětvový dodavatel vytváříme různorodé mobilní systémy: u každého produktu, každého požadavku a vždy poskytujeme nejvyšší kvalitu. Podporujeme zákazníkově nové myšlenky s nadšením – od prvního náčrtu myšlenky, proto je certifikováno DIN EN ISO 9001:2008 and 14001:2009. Experti v tomto sektoru nás také mají za „neviditelné šampiony“ ze segmentu kol pro nemocniční lůžka*. Tato chvála nás podněcuje k dalším krokům ...

* Prof. Hermann Simon:
„Hidden Champions –
Aufbruch nach Globalia“





Chytře navrženo

V rámci designového týmu je každý člen součástí celého stroje. Vysoká úroveň odborných znalostí a orientace na řešení vedou práci k úspěchu – u každodenních produktů i u speciálních konstrukcí.



bezpečně vyrobeno

Naše mezinárodní výrobní vybavení je výkonné a je v souladu s těmi nejvyššími bezpečnostními požadavky – jak pro velkokapacitní objemy, tak i exkluzivní výrobu v malém množství.



Individuální řešení

Ochotně předvedeme našim zákazníkům náš široký sortiment a poskytovaný servis a podpoříme je při realizaci jejich myšlenek – produkty ušitých na míru – všechno z vlastních zdrojů.



Jdeme vpřed

je hybnou silou inovace

Od prvního kola vyrobeného ve výrobním závodě v roce 1923, až po elektronicky řízený e-lock systém se mnoho změnilo – ale náš průkopnický duch, naše nadšení pro inovaci a naše vize uvádět svět do pohybu zůstává v nás. Dnes můžeme podívat do našeho rozšířeného katalogu produktů s hrdým vědomím: kolo se nikdy nezastaví...



1950, 1975 a nyní INTEGRAL 2044

Historie zdokonalení nemocničních lůžek: tato kola pro nemocniční lůžka se rozhodně chlubí svojí historií. Od roku 1950 do současnosti tato kola naši konstruktéři stále vyvíjeli. Výsledky jsou prosté a dokonce ohromující komise mezinárodních designových ocenění.



Série 2470

Klasika mezi produkty. Kolo jako toto, nenajdete skoro nikde.

LINEA

Dvojitý univerzální génus: LINEA je kombinací nejvyšší kvality s exkluzivním designem. Tuto zářící hvězdu pojezdového kola světa najdete pod mechanickým zařízením a lehkými stroji, stejně jako pod kancelářským nábytkem nebo



LINEA E-lock

Krok správným směrem pro nemocniční lůžka: LINEA e-lock zahrnuje integrovaný motorek-ovládající brzdící systém, který může být ovládán elektronicky. Je ovládán elektronicky místo mechanicky.



LEVINA access

Snadný závěr: toto kolo může být zablokováno ze všech stran dokola a poté odblokováno, podobně jako u principu propisovacího pera jednoduchým stlačením.




Série 3470

Na úrovni doby: mimo naše kola s univerzálním použitím jsou standardní kola vyráběna za použití našich nejlepších zkušeností, aby splnila vaše požadavky – na všechny druhy transportních zařízení.

12t kola pro velká zatížení

Goliášův pseudonym: Nevyhýbáme se ani těžkým úkolům! Na požádání dostanete vysoko zátěžová kola schopná unést váhu až 12 tun.

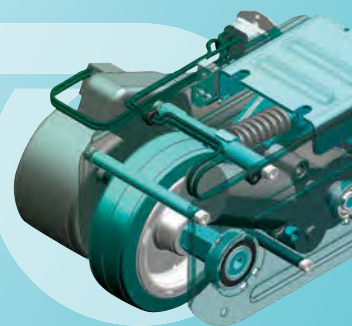

E-drive

Poháněn myšlenkou: kolo, které pomáhá transportu těžkého nemocničního lůžka nebo transportního vozíku k snadnějšímu pohybu. E-drive s integrovaným motorem a externí ovládací jednotkou.



Design

Dokonale vytvořená: kola také apelují na designery. Naše kola pravidelně přináší ocenění – ocenění vysoké kvality a designu: Federal Product Design Award, German Designer Club, Industrial Forum Design a známé mezinárodní ocenění Red Dot Design Award.



Mobilita bez hranic

Touto fi lozofi í fi rmy kombinujeme tradiční kvalitu s nadčasovým vzhledem u všech dílů pojezdových kol. Protože vyrábí více než prvotřídní kola: Naši lidé na mnoha místech světa zajišťují pohyb, tak aby byl život snazší. Zkušenostmi s kombinací preciznosti, nadčasovým designem a servisem se baví celý svět. .

komplexní řešení

kvalita začíná už s výběrem prvotřídních vstupních surovin a materiálů a pokračuje s inovačním výrobním procesem a neustálou kontrolou kvality. Všechny naše produkty převyšují kvalitu stanovenou normami (DIN, EN a ISO) dle našich, mnohem přísnějších kritérií. Výsledkem je příslovečná kvalita založená na spolehlivosti, dlouhověkosti a funkčním designu. Tyto požadavky jsou oceňovány našimi zákazníky ve více než 100 zemích světa.

Perfektně tvarované

Jedna ze speciálních kvalit pojezdového kola je jeho neklamný vzhled. Kladem velký důraz na stálý a nadčasově estetický vzhled: Výsledkem jsou mnohá ocenění designu produktů sortimentu .



Silný a pružný

Spolehlivý pohyb potřebuje víc než dlouholetou tradici ve výrobě prvotřídních produktů. S orientací na zákazníka přes celý svět nabízí efektivní servis v podobě rychlé a spolehlivé pomoci s výběrem správného pojezdového kola pro veškeré použití.

S kolem a činem

Toto je úkol, kterým se zabývají naši zaměstnanci při každodenní práci na celém světě. Ať už je to po telefonu, emailem, nebo přímé setkání na místě: přímý a snadný kontakt umožňuje účinný proces při hledání řešení pro zákazníka.





The World in Motion.

Know-how Silný charakter



Materiál určuje vlastnosti

Žádný materiál pojezdových kol nesplňuje všechny požadavky stejně dobře. Tyto dva grafy vpravo ukazují proč. Použitím příkladu přístrojových a průmyslových pojezdových kol. Stručně vyjadřují několik výsledků testů a ukazují vzájemné působení vlastností jednotlivých materiálů.

Např.: Tvrdé polyuretanové kolo (oranžové) poskytuje vysokou nosnost ložiska, nízký valivý a otočný odpor a prakticky žádné tření – ideální vlastnosti. Nicméně díky jeho relativní tvrdosti má polyuretan nejvyšší měrný tlak zkoušeného kola.


Rozdíly jsou ještě vyšší u vlastností čtyř kol pro průmyslová zařízení (graf dole). Vlastnosti polyamidu (žlutá) a gumy (zelená) se velmi odlišují ve všech parametrech. Ten kdo nepožaduje nízký měrný tlak, tam je vhodný polyamid, nicméně musí připustit vysoký valivý odpor a zvýšenou hlučnost. Polyuretan (oranžový) je dobrou alternativou pro nižší nosnost a má velmi nízký měrný tlak.

Ostatní faktory vzájemného působení jsou zde také znázorněny a hrají také určitou roli. Na následujících stránkách najdete další informace o významu dalších vlastností.

Přístrojová kolečka

testováno s kolem průměr 125 mm


- Guma
- Termoplastická guma
- Polyuretan

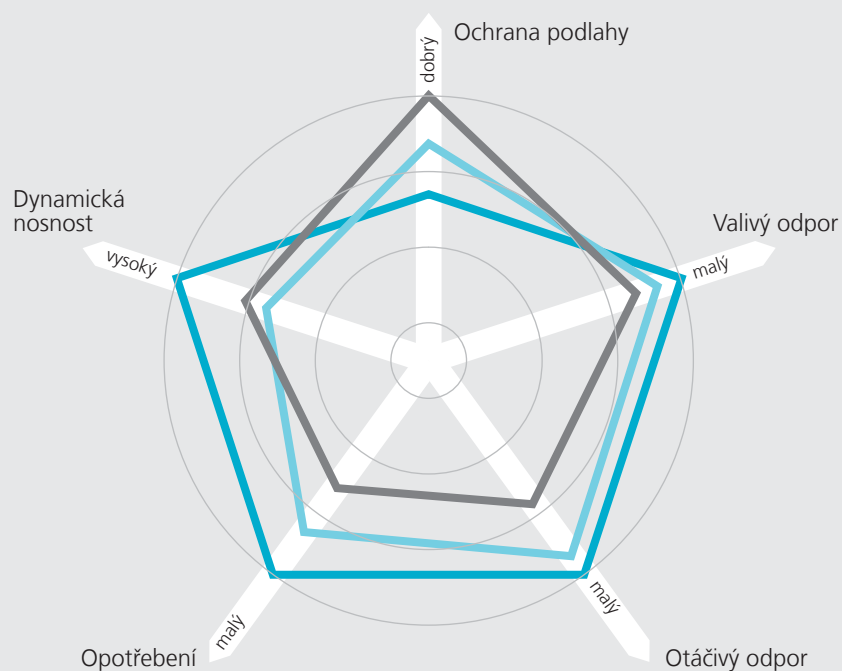

Transportní přístrojová kolečka

testováno s kolem průměr 200 mm

- Guma
- Elastická obruč
- Polyuretan
- Polyamid

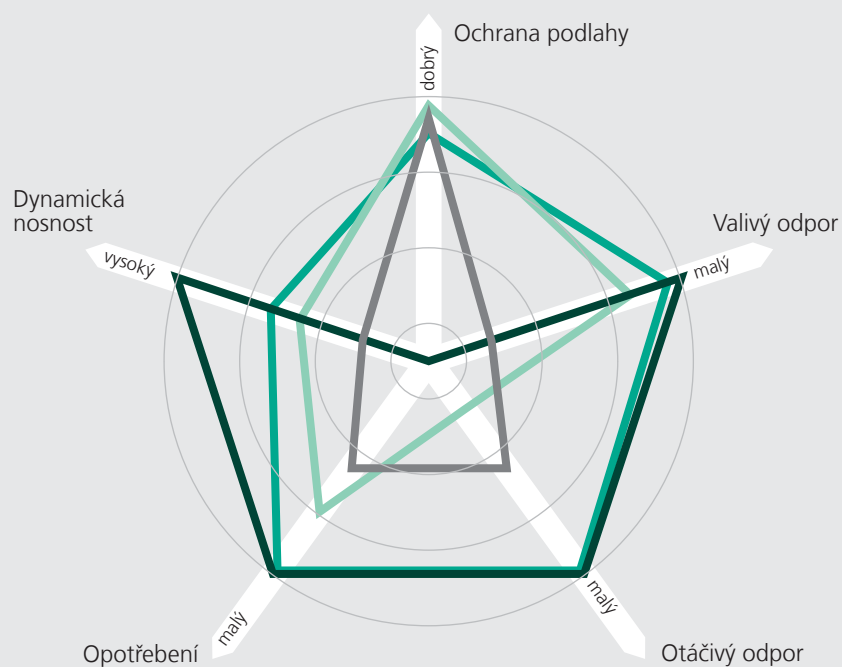

Know-how Směrodatné faktory



Výběr kritérií v přehledu

Nosnost

Kolečko má pevně jezdit po podlaze. Ale to je většinou jen teorie. Na nerovném podkladu, u prahů dveří, při přejezdu kolejí nebo také výmolů ztrácí kolečka na krátkou dobu kontakt s povrchem. Kolečka jsou náhle přetížena nebo dosedají jen tři kolečka ze čtyř, která pak musí nést plnou zátěž. To musí být zohledněno při vypočítávání nosnosti. Následující rovnice proto zajistí nutné bezpečnostní rezervy:

Vlastní váha přístroje plus užitečný náklad, děleno třemi.

Všechny nosnosti v tomto katalogu byly zjištěny podle EN 12525 až EN 12533 u dynamického zatížení.

Odpor valivého tření a otáčení

Aby se předmět na kolečkách rozjel nebo byl řízen, musí být silově překonán odpor. Velikost tohoto odporu je závislá na různých faktorech: zatížení, průměr kolečka, materiál a tvar běhounu, složení kolečka, druh a velikost ložisek. A přirozeně na podkladu, na kterém se bude kolečko pohybovat. Při výběru správného kolečka musí být proto všechny tyto faktory pečlivě vzájemně sladěny. Naši prodejní poradci Vám rádi pomohou najít optimální kombinaci pro Váš záměr.

Tlumící vlastnosti a jízdní hluk

Tvrdá podlaha - měkké kolečko,
měkká podlaha - tvrdé kolečko.

Toto jednoduché základní pravidlo může být použito při optimalizování podlahy a kolečka.

Tvrdé kolečko předává nárazy vzniklé na základě nerovností terénu přímo dopravovanému nákladu. K tomu se může připojit nepříjemný hluk při jízdě. Zde pomohou kolečka s elastickými běhouny a pryže nebo polyuretanu. Hybridním kolečkem (HUR), které se skládá z tvrdého polyamidového běhounu a měkkého pryžového jádra, Vám dokonce můžeme nabídnout tvrdé, hluk tlumící kolečko.

Plošný tlak

Mnoho obchodních a soukromých prostorů je vybaveno citlivými podlahami (např. dřevo). Každá podlaha může být na jeden metr čtvereční zatížena do určitého tlaku.

Při výběru koleček se proto musí dbát zejména na zatížení a běhoun kola. V případě pochybností může firma na moderních zkušebních zařízeních provést spolehlivá měření. Kontaktujte nás.

Tepelná odolnost

Od arktického klimatu mrazírny až k teplotám pecí na pečení v pekárně - v sortimentu najdete pro každý požadavek optimální řešení. Údaje o tepelné odolnosti našich výrobků najdete v tomto katalogu a na adrese www.atilastyl.cz. Nebo se obraťte na

Kontaktní zabarvení

Zanechá-li pryžové kolečko po delší odstavce na světlé podlaze stopy, nazýváme to kontaktním zabarvením.

Tento nehezký problém zkoumali inženýři a společně s výrobcí podlah a pryže našli řešení. Proto téměř všechny šedá a elektricky vodivá kolečka nezanechávají žádná zabarvení. Agresivní čisticí prostředky nebo neošetřené přírodní podlahy mohou však negativně ovlivňovat kon-taktní zabarvení. V případě pochybností s domluvte s našimi poradci.

Křídování/oděr

Křídování představuje mechanicky podmíněný oděr způsobený zatíženými kolečky. Zejména u elastického běhounu tomu nelze zabránit, ale z podlahy může být jednoduše a bezproblémově odstraněno čisticími prostředky. Síla oděru závisí na kvalitě pryže kola.

Chemická odolnost

V mnoha případech existují zvláštní požadavky na odolnost materiálů. V tomto katalogu najdete tabulku odolnosti materiálů, které často používáme při výrobě koleček.

Povětrnostní vlivy

Rok střídá rok, slunce a déšť, sníh a led - to může kolečko vykolejit. Ale také nemusí. Protože na základě teplotních změn a vlhkosti je každé kolečko během krátké doby pokryto rzi a tedy nefunkční, jsou u firmy povrchy ocelových komponent ze zásady zušlechťovány. Většinou jsou tyto díly pozinkovány, přičemž chromátování má značný vliv na

ochranu povrchu. Pokud by Vám to ještě nestačilo, pak si spíše vyberte nerezová kolečka z jakostní oceli. Jistota je jistota.

Omyvatelnost

Téměř všude platí: mnoho práce, mnoho špíny. Aby stopy práce bez obtíží a zcela zmizely, lze speciální kolečka umývat. Kolečka účinně chrání vysoce jakostní pochro-movaný ocelový plech, vybrané plastické hmoty a komponenty z ušlechtilé oceli. Dobré argumenty pro návratnou investici do prvotřídní kvality.

Vodivost

Tento efekt znáte: Pokud se nevodivý materiál, např. plast, třením nabije a vzniklé napětí se nemůže vybit, vybijí se při dalším uzemněném kontaktu. To se stává při otevírání dveří automobilu. Co se nám přitom zdá být nepříjemné, může mít někde špatné následky. Před tímto jevem nás ochrání elektricky vodivá kolečka se svodovým odporem menším než 10.000 ohmů. To Vám zaručí stoprocentní kontrola jakosti, při které je každé kolečko dríve než se dostane do obchodu zkoušeno pod stejnosměrným napětím 500 voltů.

Uživatelské informace

Prosím věnujte pozornost naší uživatelské informaci o výrobku. Tyto informace najdete v tomto katalogu, na internetu nebo přímo u nás.

Všechny výrobky splňují evropskou normu pro kola a kladky: mimo série 1670, 1470 a 3370. Provedení podle specifikace zákazníka můžeme případně upravit od normami definovaných požadavků.

Know-how Stálý kontakt



Rozbor chemické odolnosti

Čím přesněji víte, za kterých podmínek vaše kola budou používána, tím více je můžete vysloveně sladit s příslušnými podmínkami.

Tímto způsobem předčasné poškození kola díky korozi, změny povrchu, zeslabení, křehkost nebo ztráta maziva, může být předcházeno. Pečlivý výběr všech komponentů zajišťuje maximální životnost.

Proto, byste měli pečlivě ověřit, které chemické látky a okolní vlivy se vyskytují na daném místě používání. Navíc reakce materiálu je také závislá na dalších faktorech, např. doba kontaktu a koncentrace korozivních látek, stejně jako vlhkost vzduchu a teplota.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze míněny jako vodítko a netýkají se chemických sloučenin.

Kontaktujte nás prosím ve speciálních případech.

++ stálý
+ Podmíněně odolný
= nestálý

látky	Koncentrace	Guma	Polyamid	Polyuretan	Polypropylen
Acetaldehyde	40%	+	+	=	+
Acetic acid	30%	=	++	=	++
Acetone		++	++	=	+
Acetylene		++	++	++	
Acrylic acid			=	=	
Alkyl alcohol		++	+	=	
Alkyl benzol			++		
Aluminium acetate			++		
Amines, aliphatic			++		
Amino acid mixtures			++		
Ammonia, fluid	20%	++	++	=	++
Ammonium carbonate		++		=	
Ammonium Hydra oxide				=	
Ammonium nitrate		+		++	++
Ammonium rhodanide			++		
Ammonium salt			++		++
Ammonium sulphate		+		++	++
Ammonium thiocyanate			++		
Amyl acetate		++	++	=	++
Amyl alcohol		++	++	+	++
Anilin		=	+	=	++
Antrachinon, 85%C			++		
Apple acid			++	+	++ ²⁾
Aqua regia		=	=	=	=
Barium salts		++	+	++	++
Beer		++	++	++	
Bitumen		=	++	++	
Bluestone		+	+	++	++
Boracic acid, diluted	10%	++	+	++	+
Borax		++		++	
Bromine		=	=	=	=
Butane		=	++	++	
Butter		=	++	++	
Calcium salts				+	++
Carbolineum		=	++	=	
Carbon monoxide, hot			++	=	
Carbon tetrachloride		=	++	=	
Carbonic acid				++	
Casein			++		
Castor oil				++	
Caustic potash				=	

látky	KOncetrace	Guma	Polyamid	Polyuretan	Polyptopylén	látky	KOncetrace	Guma	Polyamid	Polyuretan	Polyptopylén	látky	KOncetrace	Guma	Polyamid	Polyuretan	Polyptopylén
Caustic soda				=		Ink, fanfares		++	++	++		Rare gas			++		
Chlorethene, 80°C			++			Iron dichloride, angry	10%	+	=	+	++ ¹⁾	Salt, diluted	10%	+	=	++	++ ¹⁾
Chlorine, chlorine water		=	=	=	=	Iron sulphate				++		Sea water		++	++	+	
Chomic acid, diluted	10%	=	+	+	=	Iso propyl aether		++		++		Silver nitrate		+		++	++
Citric acid, diluted	10%	++	++			Iso propyl chloride		=		=		Slide ethylene glycol		++	++	++	
Citrus oils			++			Lactic acid		=	=	=	++	Soda ash, liquid	10%		++	=	++
Cobalt salts, diluted	20%		+			Lead acetate, diluted	10%	+	++	++	=	Soda solution, liquid	10%	++	++		
Coconut oil		=	++	++		Lead nitrate		++		++		Sodium cyanide, diluted	10%		++	=	
Copper chloride		++		++		Litter salt (-solutions)			++			Sodium hydra oxide, liquid				=	++
Copper salts, diluted	10%		=	++		Magnesium, liquid	10%		++	++	++	Sodium nitrate, liquid	10%	++	++	++	++
Cotton crop oil				++		Manganic salts	10%		+			Sodium phosphate	10%	++	++	++	++
Cresols			=	++		Mercuric chloride			=	++	++	Sodium silicate, liquid	10%	++	++	+	
Cyclohexanol		+	++	+		Mercury		++	++	++	++	Sodium sulphate, liquid	10%	++	++	++	
Descalc, diluted	10%		++			Methyl ethyl ketone		=	++	=	++	Sodium sulphide, liquid	10%	+	++	+	
Dichlor butylen		=		=		Methylated alcohol		+	+	++	++	Sodium thiosulphate, liquid	10%	++	++	+	
Dichlorobenzene		=	++	=	=	Methylene chloride		=	=	=		Spruce pin oil		=		++	
Dimethyl anilin				=		Methylpyrolidon				=		Stearic acid		=	++	=	
Dimethyl ether		+	++	++	++	Milk		++	++	++		Sulfurous acid		+	+	=	++
Dimethyl fomamide		+	++	=	++ ¹⁾	Mineral oil		=	++	++		Tannin acid	10%	++			
Ethanol amine				=		Mono bromine benzol		=		=		Tartaric, liquid	10%	++	++	+	
Ether			++	++		Mortars, cement, lime		++	++			Tincture of iodine		++	=	=	++
Ethyl acetate		+	++	=		Mustard				++		Trichlor ethylen		=	+	=	=
Ethyl alcohol		++	+	++	++	Naphthalene (Kristallin)		=	++	=	++	Tuluol		=	++	=	=
Ethylene				++		Nickel chloride, liquid	10%	++	+	++		Uranic fluorides			=		
Fatty acids			++	++		Nickel salts, liquid	10%		+	++		Uric acid, diluted	10%	++	++		
Flue gas				=		Nickel sulphate, liquid	10%	+	+	++		Urine		++	++		
Fluorine		=	=	=	=	Oil of turpentine		=	++	+	=	Vaseline			++		++ ²⁾
Formaldehyde	30%	++	++	+	++	Oleic acid		=	++	++		Vegetable oils		=	++	++	
Formamide, pure		++	++	+		Oxalic acid, liquid	10%		+		++	Washing lyes, 80°C		++	++		
Formic acid	10%	+	=	=	++ ²⁾	Ozone		=	+	++		Waste water			++	+	
Furfural			++	=		Palmitic acid		=	++	=		Water to 80°C		+	++	=	
Gasoline, Petrol aether		=	++	++	=	Paraffin		=	++	++		Water, cold		++	++	++	
Gelatine				++		Phenyl benzol		=		=		Wax, 80°C			++		
Glacial acetic acid		+		=	++	Phenyl sulphuric ether		=		++		Xylene		=	++	=	=
Glucose		++		++		Phosphoric acid	10%	+	=		++	Zinc chloride, liquid	10%	++	+	=	++
Glue				++		Potassium chloride	10%	+	++	++	++ ¹⁾	Zinc rhodanide	30%		=		
Glycerin		++	++	++	++	Potassium cyanide				+							
Glycol		++	+	+	++	Potassium hydra oxide				++	=	++					
Hexane		=	++	++		Potassium sulphate		++		++	++						
Hydraulics liquids		=	++	=	++	Propane		=	++	++							
Hydrochloric acid, liquid	30%	+	=	=	++	Propanol				+							

Tato tabulka není právně závazná

Know-how Dobrý běh



Hlavní součástí každého kola je uložení kola

Bez prvotřídního ložiska je každé kolo bezcenné. Proto doporučujeme uložení v ložisku, které je pro každé použití optimální a zaručuje potřebné bezpečnostní rezervy.

Vedle běhounu, průměru kola a

ložiska s uložením v otočné hlavě zajišťuje ložisko kola výkonnost a tím kvalitu kola.

Nad to stojí v popření rozdílné požadavky: jiné na nábytek v bytě než v průmyslové výrobě, jiné u odpadových kontejnerů než u nemocničních lůžek a kolečka na nákupní vozíky musí poskytovat něco jiného než kola pro těžká zařízení v továrně.



Kluzné ložisko

Nejjednodušší formou uložení kola je kluzné ložisko. Je odolné a nemusí se u něho provádět téměř žádná údržba a podle kvality materiálu je i odolné proti korozi. Doporučujeme kluzná ložiska pro přístrojová kolečka, které se budou pohybovat nízkou rychlostí na krátké vzdálenosti.



Jehlové ložisko

Kromě tření a hluboce drážkovaných kuličkových ložisek, tento robustní typ mrazuvzdorného ložiska je hlavně používán na transportní pojezdová kola. Jehlová ložiska jsou charakteristická jejich nízkou hmotností, relativně nízkým valivým odporem a vysokou nosností. Převážná rychlost kol s jehlovými ložisky by neměla být vyšší než 4 km/h, rychlost chůze.



Věnečkové ložisko

Mezi kuličkovými ložisky jsou věnečková ložiska jedna z nejdůležitějších skupin. Obzvláště předností oproti kluznému ložisku je použití kuliček, které nabízí ještě lepší výkonnost.



Přesné kuličkové ložisko

Rozmanitý design používaných jednořadých radiálních přesných kuličkových ložisek dle norem DIN jsou nejkvalitnějšími ložisky. Kola s těmito ložisky mají mimořádně nízký valivý odpor při maximálním zatížení.

Know-how Přesný kurz



Tichý chod a ovladatelnost se spojuje v ložisku s otočnou


Ovladatelnost a flexibilita jsou největšími přednostmi při nasazení skoro každého kolečka. Otáčivé ložisko rozhoduje, jak lehce a hladce bude fungovat.

Složení, průměr kola a zejména konstrukce ložiska určují vlastnosti otáčení. Z nejrůznějších technologií jsou vidlice s kluznými ložisky vhodná zejména pro menší až střední zátěže (např. kolečka židlí a nábytková kolečka).

Vidlice s jednoduchým nebo dvojitým kuličkovým věncem doporučujeme pro větší zatížení přístrojových koleček nebo koleček transportních vozíků. Dvojitý kuličkový věnec snižuje tření ve vidlici, které vzniká při otáčení, a systém má lehký chod.


Kolečka pro citlivé laboratorní přístroje a nemocniční lůžka vyžadují maximální tichost a lehkost chodu. Proto jsou kolečka pro tyto citlivé oblasti nasazení vybaveny vysoce jakostními přesnými kuličkovými ložisky podle DIN.

Série 2470




dvě kuličkové dráhy

Série 2340




Přesné kuličkové ložisko

Série 2040, 2940




Přesné kuličkové ložisko

Série 5320




Čep, otočný

Série 3430




jednořadá kuličková dráha

Série 3360




dvě kuličkové dráhy

Série 3470




dvě kuličkové dráhy

Série 3479




dvě kuličkové dráhy

Série 3640




Přesné kuličkové ložisko

Série 4680




dvojitá kuličková řada,
zesílená

Série 9680




dvojitá kuličková řada,
zesílená

Série 9650



hluboká drážka s kuličkou,
kuželovo-jehlové ložisko

Série 9250, 9950



hluboká drážka s kuličkou,
kuželovo-jehlové ložisko

Know-how Vhodné spojení



Prvky uchycení pro každé použití

Optimální způsob upevnění je rozhodující pro funkčnost. Na základě osvědčených a inovačních konceptů nabízí pro každý požadavek optimální řešení: trvalé spojení, s jehož pomocí je kolečko rychle a bezpečně namontováno.

Konstrukce přístrojů, na kterou mají být kolečka upevněna, určuje upevňovací díly, např. desky k našroubování, šrouby nebo zasouvací čepy. Vedle těchto standardních upevnění jsou pro speciální účely k dispozici rozšiřující trubková upevnění. Pro centrálně stanovené přístroje existují upevňovací elementy s integrovanými zajišťovacími systémy.

Je jedno pro jaké uchycení se rozhodnete, ale dbejte prosím při montáži na to, aby hrana kola lícovala s přístrojem. Jen s položením zařízení na vnější kryt ložiska, může odpovídat maximální nosnost kola.

Kontaktujte nás, pokud máte na mysli jiné způsoby upevnění než ty, které Vám představíme. Můžete s námi počítat, počínaje vývojem Vašeho individuálního řešení, konče vhodnými nástroji k výrobě.



otvor pro čep



Plotny na uchycení



Uchycení rozpínacího dílu
kruhové a 4-hranné



Uchycení čepu kruhové a
4-hranné




uchycení s pevným čepem
s integrovanou vačkou



čep s pojistným kroužkem



Adaptéry pro uchycení
čepu



Pouzdra pro čep

Know-how

Široký výběr plotýnek

Plotny na uchycení

Na této straně najdete výkresy nejpoužívanějších běžných šroubovacích plotýnek rozřazených podle jejich názvu.

Název plotýnek je složen z:


P..

Typy uchycení


(3. skupina objednacího čísla)




stejně jako rozměry desky (které najdete v rubrice velikost desky).




P40-60x60
Otočná kola




P41-55x55
Pevná kola




P60-80x60
Otočná kola




P60-95x54
Pevná kola




P63-137x105
Otočná kola




P63-137x115
Pevná kola




P66-250x200
Otočná a pevná kola




P67-137x105
Otočná kola




P50-77x67
Otočná a pevná kola




P51-95x70
Otočná a pevná kola




P54-70x55
Otočná kola




P60-67x60
Pevná kola




P60-95x70
Otočná kola




P62-103x85
Pevná kola




P62-105x85
Otočná kola




P63-135x110
Otočná a pevná kola




P63-140x110
Otočná kola




P63-140x110
Pevná kola



P64-175x140
Otočná a pevná kola



P65-200x160
Otočná a pevná kola



P68-270x250
Otočná a pevná kola

"Kola dělají můj všední den lehčí."



přístrojové

Je originální, perfektně souměrné a velmi dobře vypadá? Potom to musí být kolo od nás.

Nabízíme pojezdová kola vhodná pro nejrůznější přístrojová použití. Nezáleží na tom, jestli hledáte perfektně tvarované kolo pro vaše moderní křeslo nebo nezničitelné kolo pro nákupní vozík, zde najdete snadno a rychle odpovídající kolo prvotřídních kvalit: robustní, odolné a atraktivní. A jestli Vás velmi široký sortiment a lákavé kombinace uvádí do stavu nerozhodnosti: prostě zavolejte – rádi Vám pomůžeme s výběrem Vašeho perfektního kola.

Přístrojová

Kolečka k židlím	42
Nábytková kolečka	49
Designová kolečka	73
Přístrojová kolečka	123
Kola pro vozíky do letadel	162
Kola na nákupní vozíky	164
Kola z nerezové oceli	171
Kola	184
Příslušenství	190



Přístrojová


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kolečka k židlím série AA23

Vidlice z polypropylénu

otočné kolo s tlakovou brzdou dle EN 12529




	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Ocelový čep s pojistným kroužkem [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]		Ikona / Skladem		Produkt	EAN Kód
Otočná kola												
	50	8	55	11 x 20		49	58				AA20POI050B10-11x20	4031582317503
	50	8	55	11 x 20		49	58				AA20YOI050B10-11x20	4031582340891
Otočná kolečka se zátěžovou brzdou											Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20		49	58				AA23POI050B10-11x20	4031582317534
	50	8	55	11 x 20		49	58				AA23YOI050B10-11x20	4031582341232
Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20		49	58				AA20PJI050B10-11x20	4031582317466
	50	8	55	11 x 20		49	58				AA20YGI050B10-11x20	4031582341522
Otočná kolečka se zátěžovou brzdou											Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20		49	58				AA23PJI050B10-11x20	4031582317527
	50	8	55	11 x 20		49	58				AA23YGI050B10-11x20	4031582341843

**Kolo: POI**

Kolo z polypropylénu, kluzné ložisko

**Kolo: PJI**

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: TENTEpren) (termoplastická guma), kluzné ložisko

**Kolo: YOI**elektricky vodivé
Kolo z polypropylénu, kluzné ložisko**Kolo: YGI**Elektricky vodivé
Střed kola: Polypropylen, Běhoun: TENTEpren) (termoplastická guma), kluzné ložisko

Vídlíce z polypropylénu, pozinkovaný kryt,
otočné kolo s tlakovou brzdou dle EN 12529


	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Ocelový čep s pojistným kroužkem [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]		Ikona / Skladem		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20		51	59			6A20POI050B10-11x20	4031582311310
	50	8	55	11 x 20		51	59			6A20YOI050B10-11x20	4031582342130
Otočná kolečka se zátěžovou brzdou										Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20		51	59			6A23POI050B10-11x20	4031582311365
	50	8	55	11 x 20		51	59			6A23YOI050B10-11x20	4031582340556
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20		51	59			6A20PJI050B10-11x20	4031582311297
	50	8	55	11 x 20		51	59			6A20YGI050B10-11x20	4031582340679
Otočná kolečka se zátěžovou brzdou										Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20		51	59			6A23PJI050B10-11x20	4031582311358
	50	8	55	11 x 20		51	59			6A23YGI050B10-11x20	4031582340785



Kolo: POI
Kolo z polypropylénu,
kluzné ložisko



Kolo: PJI
Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTepren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko



Kolo: YOI
elektricky vodivé
Kolo z polypropylénu,
kluzné ložisko



Kolo: YGI
Elektricky vodivé
Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTepren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko



Kolečka k židlím série A523

Vídlice z polypropylénu

otočné kolo s tlakovou brzdou dle EN 12529


	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Ocelový čep s pojistným kroužkem [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]		Inhed / Skladem		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20	38	51	61		✓	A520POI050B10-11x20 DOM38	4031582317275
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			A520POI050B10-11x20 DOM45	4031582317282
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			A520YOI050B10-11x20 DOM38	4031582340563
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			A520YOI050B10-11x20 DOM45	4031582340907
Otočná kolečka se zátěžovou brzdou										Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			A523POI050B10-11x20 DOM38	4031582317374
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			A523POI050B10-11x20 DOM45	4031582317381
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			A523YOI050B10-11x20 DOM38	4031582341249
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			A523YOI050B10-11x20 DOM45	4031582341423
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20	38	51	61		✓	A520PJI050B10-11x20 DOM38	4031582317145
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			A520PJI050B10-11x20 DOM45	4031582317152
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			A520YGI050B10-11x20 DOM38	4031582341645
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			A520YGI050B10-11x20 DOM45	4031582341751
Otočná kolečka se zátěžovou brzdou										Produkt	EAN Kód
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			A523PJI050B10-11x20 DOM38	4031582317343
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			A523PJI050B10-11x20 DOM45	4031582317350
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			A523YGI050B10-11x20 DOM38	4031582341959
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			A523YGI050B10-11x20 DOM45	4031582342055

**Kolo: POI**

Kolo z polypropylénu, kluzné ložisko

**Kolo: PJI**

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: TENTEpren) (termoplastická guma), kluzné ložisko

**Kolo: YOI**elektricky vodivé
Kolo z polypropylénu, kluzné ložisko**Kolo: YGI**Elektricky vodivé
Střed kola: Polypropylen, Běhoun: TENTEpren) (termoplastická guma), kluzné ložisko

Vidlice z polyamidu, otočné kolo s tlakovou brzdou dle EN 12529



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UJI
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení




Kolo XO1
elektricky vodivé
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení













Kolo: XGI
elektricky vodivé
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení











ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@
Kolečka k židlím série 5923

Vidlice z polyamidu, otočné kolo s tlakovou brzdou dle EN 12529



	 Průměr kola [mm]	 Šířka běhounu [mm]	 Šířka kola [mm]	 Ocelový čep s pojistným kroužkem [mm]	 Hlava kola-Ø [mm]	 Poloměr otáčení [mm]	 Stavební výška [mm]	 Ihned / Skladem	
Otočná kola									
	75 75	8 8	54 54	11 x 20 11 x 20	20 20	62 62	81 81		Produkt 5920UOI075B10-11x20 DOM20 5920XOI075B10-11x20 DOM20
									EAN Kód 4031582310955 4031582355208



Otočná kolečka se zátěžovou brzdou										Produkt	EAN Kód
	75	8	54	11 x 20	20	62	81			5923UOI075B10-11x20 DOM20	4031582311075
	75	8	54	11 x 20	20	62	81			5923XOI075B10-11x20 DOM20	4031582355215



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo XO1
elektricky vodivé
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Velký rozsah barev
Všechny typy kol jsou také k dispozici v jiných barevných odstínech. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat

Kolečka k židlím



Kolo: XGI
elektricky vodivé
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



Přístrojová

ATILAJ STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kluzáky série A229

POI: kluzák z polypropylénu, pro měkké podlahy


YOI: kluzák z polypropylénu,
pro měkké podlahy, elektricky vodivý

PAI: kluzák z polypropylénu s podstavou z teflonu pro tvrdé podlahy

Kluzáky



		Kroužek-Ø [mm]	Ocelový čep s pojistným kroužkem [mm]	Hlava kola-Ø [mm]		Stavební výška [mm]		Okamžitě / Skladem			
		50	11 x 20	38		33		✓		Produkt	EAN Kód
										A229POI050B10-11x20	4031582319606



Kluzáky



		50	11 x 20	38		33				Produkt	EAN Kód
										A229YOI050B10-11x20	4031582319613

Kluzáky



		50	11 x 20	38		39				Produkt	EAN Kód
										A229PAI050B10-11x20	4031582351477

50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	35 35	11 11	52 52	10 9		37 37	31 31	50 50		5920UOI035L51-10 LOW 5920UOI035L51-9 LOW	4031582356731 4031582338447
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	35	11	52	10		37	44,5	50		5920UOI035L51-10 HIGH	4031582338454
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	35 35	11 11	52 52	10 9		45 45	31 31	50 50		5925UOI035L51-10 LOW 5925UOI035L51-9 LOW	4031582356779 4031582356762
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	35	11	52	10		45	44,5	50		5925UOI035L51-10 HIGH	4031582371055



Kolo: UOI

Kolo z polyamidu, kluzné uložení



RAL 9006

Všechna provedení lze dodat také lakovaná v RAL 9006 a ve stříbrné barvě vstříkovaná. Uveďte prosím při objednání lakovaná nebo vstříkovaná.



Uchytení

Vhodné uchytení najdete na straně 193.




40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nábytková kolečka série 5920

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	40	12	52	10	15,2	39	33,5	40		5920PJI040L51-10 LOW	4031582359855
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	40	12	52	10	15,2	37	47	40		5920PJI040L51-10 HIGH	4031582356748
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	40	12	52	10	15,2	45	33,5	40		5925PJI040L51-10 LOW	4031582359862
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	40	12	52	10	15,2	45	47	40		5925PJI040L51-10 HIGH	4031582356755



Kolo: PJI

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTEPren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko



Velký rozsah barev

Všechny typy kol jsou
také k dispozici v jiných
barevných odstínech.
Pro další informace nás
neváhejte kontaktovat



Uchytení

Vhodné uchytení
najdete na straně 193.

30 - 40kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série A520

Vidlice z polypropylénu

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Okamžitě / Skladem		Produkt	EAN Kód
Otočná kola												
	35	6	38	8		33,5	39	30			A520POI035L51-8	4031582317206
	40	6	38	8		36	44	30			A520POI040L51-8	4031582317220
	42	6	37	8		39	49	30	✓		A520POI042L51-8	4031582317251
	50	7	54	8		48	56	40	✓		A520POI050L51-8	4031582317305

Otočná kola s brzdou kola											Produkt	EAN Kód
	40	6	38	8		52	44	30			A525POI040L51-8	4031582317411
	50	7	54	8		62	56	40	✓		A525POI050L51-8	4031582317428

Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	50	10	54	8		48	56	40	✓		A520PJI050L51-8	4031582317329

Otočná kola s brzdou kola											Produkt	EAN Kód
	50	10	54	8		62	56	40	✓		A525PJI050L51-8	4031582317442



Kolo: POI

Kolo z polypropylénu, kluzné ložisko



Kolo: PJI

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: TENTEpre (termoplastická guma), kluzné ložisko



Velký rozsah barev

Všechny typy kol jsou také k dispozici v jiných barevných odstínech. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat



Uchytení

Odpovídající uchycení najdete na stránkách 190 až 192.



30 - 40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nábytková kolečka série 5520 a A520


Série 5520: vidlice z polyamidu,

chromovaná

Série A520: vidlice z

polypropylénu, chromovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	42 50	6 7	37 54	8 8		39 48	49 56	30 40	✓	A520POI042L51-8 chrome A520POI050L51-8 chrome	4031582317268 4031582317312

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	50	7	54	8		62	56	40		5525POI050L51-8 chrome	4031582338652

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	50	10	54	8		48	56	40		A520PJI050L51-8 chrome	4031582357653

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	50	10	54	8		62	56	40		5525PJI050L51-8 chrome	4031582335729



Kolo: POI
Kolo z polypropylénu,
kluzné ložisko



Kolo: PJI
Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTEPren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko



Možnosti barev
Tato kolečka jsou také
dostupná v zlaté-barvě



Uchycení
Odpovídající uchycení
najdete na stránkách
190 až 192.

40kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série AA20

Vídlice z polypropylénu

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		Produkt	EAN Kód
Otočná kola												
	50	7	55	10		49	54	40	✓		AA20POI050L51-10	4031582335736
	50	7	55	8		49	54	40	✓		AA20POI050L51-8	4031582317510
	50	7	55	10		49	54	40			AA20YOI050L51-10	4031582341003
	50	7	55	8		49	54	40			AA20YOI050L51-8	4031582341126
Otočná kola s brzdou kola												
	50	7	55	10		63	54	40			AA25POI050L51-10	4031582335743
	50	7	55	8		63	54	40			AA25POI050L51-8	4031582317558
	50	7	55	10		63	54	40			AA25YOI050L51-10	4031582341348
	50	7	55	8		63	54	40			AA25YOI050L51-8	4031582341416
Otočná kola												
	50	10	55	10		49	54	40	✓		AA20PJI050L51-10	4031582335750
	50	10	55	8		49	54	40	✓		AA20PJI050L51-8	4031582317473
	50	10	55	10		49	54	40			AA20YGI050L51-10	4031582341638
	50	10	55	8		49	54	40			AA20YGI050L51-8	4031582341744
Otočná kola s brzdou kola												
	50	10	55	10		63	54	40			AA25PJI050L51-10	4031582335767
	50	10	55	8		63	54	40			AA25PJI050L51-8	4031582317541
	50	10	55	10		63	54	40			AA25YGI050L51-10	4031582341942
	50	10	55	8		63	54	40			AA25YGI050L51-8	4031582342048



Kolo: POI
Kolo z polypropylénu,
kluzné ložisko



Kolo: PJI
Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTEpren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko



Kolo: YOI/YGI
elektricky vodivé
Všechna provedení
dodáváme také
elektricky vodivá.
Uveďte prosím při
objednání místo POI
označení YOI příp.
místo PJI označení YGI
(černý běhoun).



Uchytení
Odpovídající uchytení
najdete na stránkách
190 až 193.



40kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 6A20

Vídlíce s polypropylénu, pozinkovaný kryt

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	7	55	10		51	54	40		6A20POI050L51-10	4031582335774
	50	7	55	8		51	54	40		6A20POI050L51-8	4031582311327
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	10	55	10		51	54	40		6A20PJI050L51-10	4031582335781
	50	10	55	8		51	54	40		6A20PJI050L51-8	4031582311303
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	7	55	10		51	54	40		6A20YOI050L51-10	4031582335798
	50	7	55	8		51	54	40		6A20YOI050L51-8	4031582311341
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	10	55	10		51	54	40		6A20YGI050L51-10	4031582335804
	50	10	55	8		51	54	40		6A20YGI050L51-8	4031582311334

Odpovídající uchycení najdete na stránkách 190 až 193.

	Kolo: POI Kolo z polypropylénu, kluzné ložisko		Kolo: PJI Střed kola: Polypropylen, Běhoun: TENTEpre (termoplastická guma), kluzné ložisko		Kolo: YOI elektricky vodivé Kolo z polypropylénu, kluzné ložisko		Kolo: YGI Elektricky vodivé Střed kola: Polypropylen, Běhoun: TENTEpre (termoplastická guma), kluzné ložisko
--	--	--	--	--	--	--	--

40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Nábytková kolečka série SMILES

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná.

Všechna jistění a barvy lze vzájemně kombinovat.

Nosnost testována podle EN 12528

reddot design award
winner

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		5520PJI050L51-10 PLANE Silver	4031582335545
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		5525PJI050L51-10 PLANE silver	4031582338399
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		5520PJI050L51-10 COW white	4031582335569
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		5525PJI050L51-10 COW white	4031582338399

**Kolo: PJI**

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTEPren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko

**Kolo: POI**

Kolo z polypropylénu,
kluzné ložisko

**Polypropylén**

Všechna provedení
dodáváme také s kolem
z polypropylénu.
Uvedte prosím při
objednání místo PJI
označení POI.

**Uchycení**

Vhodné uchycení
najdete na straně 193.



40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Nábytková kolečka série SMILES

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná.

Všechna jištění a barvy lze vzájemně kombinovat.

Nosnost testována podle EN 12528


reddot design award
winner


Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		5520PJI050L51-10 BEAR, Blue	4031582335644

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		5525PJI050L51-10 BEAR, Green	4031582335593

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		5520PJI050L51-10 CAT, Red	4031582335583

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		5525PJI050L51-10 CAT, Yellow	4031582335592



Kolo: PJI

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTEpren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko


Kolo: POI

Kolo z polypropylénu,
kluzné ložisko


Polypropylén

Všechna provedení
dodáváme také s kolem
z polypropylénu.
Uvedte prosím při
objednání místo PJI
označení POI.


Uchycení

Vhodné uchycení
najdete na straně 193.

50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	65	7	46	10	23	53	68	50		5920UOI065L51-10 DOM23	4031582310894
	65	7	46	10	27	53	68	50		5920UOI065L51-10 DOM27	4031582335811
	65	7	46	10	32	53	68	50		5920UOI065L51-10 DOM32	4031582310917
	65	7	46	10	23	53	68	50		5920XOI065L51-10 DOM23	4031582342581
	65	7	46	10	27	53	68	50		5920XOI065L51-10 DOM27	4031582342727
	65	7	46	10	32	53	68	50		5920XOI065L51-10 DOM32	4031582342864
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	65	7	46	10	23	77	68	50		5925UOI065L51-10 DOM23	4031582311181
	65	7	46	10	27	77	68	50		5925UOI065L51-10 DOM27	4031582335828
	65	7	46	10	32	77	68	50		5925UOI065L51-10 DOM32	4031582311204
	65	7	46	10	23	77	68	50		5925XOI065L51-10 DOM23	4031582343885
	65	7	46	10	27	77	68	50		5925XOI065L51-10 DOM27	4031582344011
	65	7	46	10	32	77	68	50		5925XOI065L51-10 DOM32	4031582344134
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	65	7	42	10	23	53	68	50		5920UJI065L51-10 DOM23	4031582310733
	65	7	42	10	27	53	68	50		5920UJI065L51-10 DOM27	4031582335835
	65	7	42	10	32	53	68	50		5920UJI065L51-10 DOM32	4031582310757
	65	7	42	10	23	53	68	50		5920XGI065L51-10 DOM23	4031582344622
	65	7	42	10	27	53	68	50		5920XGI065L51-10 DOM27	4031582344707
	65	7	42	10	32	53	68	50		5920XGI065L51-10 DOM32	4031582344783
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	65	7	42	10	23	77	68	50		5925UJI065L51-10 DOM23	4031582311082
	65	7	42	10	27	77	68	50		5925UJI065L51-10 DOM27	4031582335842
	65	7	42	10	32	77	68	50		5925UJI065L51-10 DOM32	4031582311105
	65	7	42	10	23	77	68	50		5925XGI065L51-10 DOM23	4031582341652
	65	7	42	10	27	77	68	50		5925XGI065L51-10 DOM27	4031582341867
	65	7	42	10	32	77	68	50		5925XGI065L51-10 DOM32	4031582342062



Kolo: UOI

Kolo z polyamidu,
kluzné uložení

Kolo: UJI

Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení

Kolo XOI

elektricky vodivé
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení

Kolo: XGI

elektricky vodivé
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	65	7	46	10	23	53	68	50		5920UOI065L51 DOM23 ALU	4031582310900
	65	7	46	10	27	53	68	50		5920UOI065L51 DOM27 ALU	4031582335859
	65	7	46	10	32	53	68	50		5920UOI065L51 DOM32 ALU	4031582310924

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	65	7	46	10	23	77	68	50		5925UOI065L51 DOM23 ALU	4031582311198
	65	7	46	10	27	77	68	50		5925UOI065L51 DOM27 ALU	4031582335866
	65	7	46	10	32	77	68	50		5925UOI065L51 DOM32 ALU	4031582311211

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	65	7	42	10	23	53	68	50	✓	5920UJI065L51 DOM23 ALU	4031582310740
	65	7	42	10	27	53	68	50		5920UJI065L51 DOM27 ALU	4031582335873
	65	7	42	10	32	53	68	50		5920UJI065L51 DOM32 ALU	4031582310764

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	65	7	42	10	23	77	68	50	✓	5925UJI065L51 DOM23 ALU	4031582311099
	65	7	42	10	27	77	68	50		5925UJI065L51 DOM27 ALU	4031582335880
	65	7	42	10	32	77	68	50		5925UJI065L51 DOM32 ALU	4031582311112



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UJI
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



Velký rozsah barev
Všechny typy kol jsou
také k dispozici v jiných
barevných odstínech.
Pro další informace nás
neváhejte kontaktovat



Uchycení
Vhodné uchycení
najdete na straně 193.

50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920 HIGH DOME

Vídlíce z polyamidu, vstříkovaná,
s extra vysokým DOM

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		5920UOI065L51-11 DOM23x43,6	4031582338409
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		5920XOI065L51-11 DOM23x43,6	4031582343007

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		5925UOI065L51-11 DOM23x43,6	4031582338416
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		5925XOI065L51-11 DOM23x43,6	4031582344233

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		5920UJI065L51-11 DOM23x43,6	4031582338423
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		5920XGI065L51-11 DOM23x43,6	4031582344868

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		5925UJI065L51-11 DOM23x43,6	4031582338430
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		5925XGI065L51-11 DOM23x43,6	4031582342239



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UJI
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



Kolo XOI
elektricky vodivé
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: XGI
elektricky vodivé
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920 HIGH DOME

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná,
s extra vysokým DOM

Nosnost testována podle EN 12528




	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		5920UOI065L51-11 DM23x43ALU	4031582335897
Otočná kola s brzdou kola											
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		5925UOI065L51-11 DM23x43ALU	4031582335903
Otočná kola											
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		5920UJI065L51-11 DM23x43ALU	4031582335910
Otočná kola s brzdou kola											
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		5925UJI065L51-11 DM23x43ALU	4031582335927



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UJI
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



Velký rozsah barev
Všechny typy kol jsou
také k dispozici v jiných
barevných odstínech.
Pro další informace nás
neváhejte kontaktovat



Uchytení
Vhodné uchytení
najdete na straně 194.

50 - 100kg


ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UOI075L51-10 DOM20	4031582310962
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920XOI075L51-10 DOM20	4031582343212

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UOI075L51-10 DOM20	4031582311242
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925XOI075L51-10 DOM20	4031582344332

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UJI075L51-10 DOM20	4031582310801
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920XGI075L51-10 DOM20	4031582344790
	100	20	75	11	41	88	101	100		5920UAP100L51-11 DOM41	4031582370645

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UJI075L51-10 DOM20	4031582311143
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925XGI075L51-10 DOM20	4031582342376
	100	20	75	11	41	112	101	100		5925UAP100L51-11 DOM41	4031582370652




Kolo: UOI

Kolo z polyamidu,
kluzné uložení

Kolo: UJI

Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení

Kolo XOI

elektricky vodivé
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení

Kolo: XGI

elektricky vodivé
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528




	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UOI075L51-10 DOM20 ALU	4031582310979
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UOI075L51-10 DOM20 ALU	4031582311259
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582310818
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582311150



Kolo: UOI

Kolo z polyamidu,
kluzné uložení


Kolo: UJI

Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení


Velký rozsah barev

Všechny typy kol jsou
také k dispozici v jiných
barevných odstínech.
Pro další informace nás
neváhejte kontaktovat


Uchycení

Vhodné uchycení
najdete na straně 193.


50kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920 HIGH DOME

Vídlíce z polyamidu, vstříkovaná,
s vysokým DOM, černá
Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	8	53	11	20	62	88,5	50		5920UOI075L51-11 DOM20x43,6	4031582335934
Otočná kola s brzdou kola											
	75	8	53	11	20	87	88,5	50		5925UOI075L51-11 DOM20x43,6	4031582335934
Otočná kola											
	75	8	53	11	20	62	88,5	50		5920UJI075L51-11 DOM20x43,6	4031582335958
Otočná kola s brzdou kola											
	75	8	53	11	20	87	88,5	50		5925UJI075L51-11 DOM20x43,6	4031582335958



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UJI
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



Uchycení
Vhodné uchycení
najdete na straně 194.




50kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920 HIGH DOME

Vídlíce z polyamidu, vstříkovaná,
s extra vysokým DOM, stříbrná
Nosnost testována podle EN 12528



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	8	53	11	20	62	88,5	50		5920UOI075L51-11 DM20x43ALU	4031582335972



Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	8	53	11	20	87	88,5	50		5925UOI075L51-11 DM20x43ALU	4031582335989



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	8	53	11	20	62	88,5	50		5920UJI075L51-11 DM20x43ALU	4031582335986




Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	8	53	11	20	87	88,5	50		5925UJI075L51-11 DM20x43ALU	4031582336009



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UJI
Střed kola: polyamid,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
kluzné uložení



Velký rozsah barev
Všechny typy kol jsou
také k dispozici v jiných
barevných odstínech.
Pro další informace nás
neváhejte kontaktovat



Uchycení
Vhodné uchycení
najdete na straně 194.

80kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	10	64	10	22	60	76	80		5920UOI075L51-10 DOM22	4031582310986
	75	10	64	10	22	60	76	80		5920XOI075L51-10 DOM22	4031582343359

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	75	10	64	10	22	80	76	80		5925UOI075L51-10 DOM22	4031582311266
	75	10	64	10	22	80	76	80		5925XOI075L51-10 DOM22	4031582344431

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	10	64	10	22	60	76	80		5920UAI075L51-10 DOM22	4031582310825
	75	10	64	10	22	60	76	80		5920XSI075L51-10 DOM22	4031582344714

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola s brzdou kola											
	75	10	64	10	22	80	76	80		5925UAI075L51-10 DOM22	4031582311167
	75	10	64	10	22	80	76	80		5925XSI075L51-10 DOM22	4031582342451




Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UAI
Střed kola: Polyamid,
běhoun: Polyuretan,
kluzné ložisko



Kolo XOI
elektricky vodivé
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: XSI
Elektricky vodivé
Střed kola: Polyamid,
běhoun: Polyuretan,
kluzné ložisko



80kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5920

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná a lakovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	10	64	10	22	60	76	80		5920UOI075L51-10 DM22 RL9006	4031582310993
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	75	10	64	10	22	80	76	80		5925UOI075L51-10 DM22 RL9006	4031582311273
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	10	64	10	22	60	76	80		5920UAI075L51-10 DM22 RL9006	4031582310832
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	75	10	64	10	22	80	76	80		5925UAI075L51-10 DM22 RL9006	4031582311174



Kolo: UOI

Kolo z polyamidu, kluzné uložení



Kolo: UAI

Střed kola: Polyamid, běhoun: Polyuretan, kluzné ložisko



Velký rozsah barev

Různé barvy ,malované i stříkané jsou dostupné na vyžádání. Všechny verze jsou standardně dostupné v RAL 9006 lakované.



Uchytení

Vhodné uchycení najdete na straně 193.

100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série 5520 černé

Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	10	65	11	45	73	88	100		5520UOI075L51-11	4031582310641
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	75	10	65	11	45	106	88	100		5525UOI075L51-11	4031582310689
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	10	65	11	45	73	88	100		5520UAI075L51-11	4031582310627
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	75	10	65	11	45	106	88	100		5525UAI075L51-11	4031582310665



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UAI
Střed kola: Polyamid,
běhoun: Polyuretan,
kluzné ložisko



Uchycení
Vhodné uchycení
najdete na straně 194.



100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz











Nábytková kolečka série 5520 stříbrné











Vídlice z polyamidu, vstříkovaná

Nosnost testována podle EN 12528












Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
										5520UOI075L51-11 RAL9006	4031582310658













Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
										5525UOI075L51-11 RAL9006	4031582310696



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
										5520UAI075L51-11 RAL9006	4031582310634



Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
										5525UAI075L51-11 RAL9006	4031582310672



Kolo: UOI
Kolo z polyamidu,
kluzné uložení



Kolo: UAI
Střed kola: Polyamid,
běhoun: Polyuretan,
kluzné ložisko



Velký rozsah barev
Různé barvy ,malované i
stříkané jsou dostupné
na vyžádání. Všechny
verze jsou standardně
dostupné v RAL 9006
lakované.



Uchytení
Vhodné uchycení
najdete na straně 194.

30kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série MONO


Série 5020: vidlice z polyamidu,







vstříkovaná a lakovaná

Série A020: vidlice z polypropylénu, vstříkovaná a

lakovaná

Nosnost testována podle EN 12528



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	18	10	52,2	72	30		5020PJI050L51-10 RAL7035	4031582351668
	50	18	10	52,2	72	30		A020PJI050L51-10 RAL7035	4031582359879
Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	18	10	71,8	72	30		5025PJI050L51-10 RAL7035	4031582351507
	50	18	10	71,8	72	30		A025PJI050L51-10 RAL7035	4031582359886



Kolo: PJI

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTepren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko



Velký rozsah barev

Všechny typy kol jsou
také k dispozici v jiných
barevných odstínech.
Pro další informace nás
neváhejte kontaktovat



Uchycení

Vhodné uchycení
najdete na straně 193.



40 - 70kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série MONO


Série 5020: vidlice z polyamidu,


vstříkovaná a lakovaná


Série A020: vidlice z polypropylénu, vstříkovaná a


lakovaná

Nosnost testována podle EN 12528



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	24	10	74	104	70		5020PJH080L51-10 RAL7035	4031582308396
	80	24	10	74	104	40	✓	A020PJH080L51-10 RAL7035	4031582317107
	100	24	10	90	120	70		5020PJH100L51-10 RAL7035	4031582308419

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	24	10		104	70		5025PJH080L51-10 RAL7035	4031582308433
	80	24	10		104	40	✓	A025PJH080L51-10 RAL7035	4031582317121
	100	24	10		120	70		5025PJH100L51-10 RAL7035	4031582308457

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	24	10	74	104	70		5020PJH080L51-10 RAL9006	4031582308402
	80	24	10	74	104	40		A020PJH080L51-10 RAL9006	4031582317114
	100	24	10	90	120	70		5020PJH100L51-10 RAL9006	4031582308426

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	24	10		104	70		5025PJH080L51-10 RAL9006	4031582308440
	80	24	10		104	40		A025PJH080L51-10 RAL9006	4031582317138
	100	24	10		120	70		5025PJH100L51-10 RAL9006	4031582308464



Kolo: PJH

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovým krytem, kluzné ložisko



Kolo: YGH elektricky vodivé

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovým krytem, kluzné ložisko



Velký rozsah barev

Různé barvy, malované i stříkané jsou dostupné na vyžádání. Všechny verze jsou standardně dostupné v RAL 9006 lakované.



Uchytení

Vhodné uchytení najdete na straně 193.


60 - 70kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nábytková kolečka série LINEA Light

Vídlíce z
vysoce odolného plastu
Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	15	55	10	30	65	75,5	60		A920PJI075L51-10 RAL7001	4031582377644
	75	15	55	10	30	65	75,5	60		A920YGI075L51-10 RAL 7001	4031582399042
	75	15	55	10	30	65	75,5	70		5920PJI075L51-10 RAL7001	4031582377453
	75	15	55	10	30	65	75,5	70		5920YGI075L51-10 RAL 7001	4031582399059
Otočná kola s brzdou kola											
	75	15	55	10	30	81	75,5	60		A925PJI075L51-10 RAL7001	4031582377675
	75	15	55	10	30	81	75,5	60		A925YGI075L51-10 RAL7001	4031582399097
	75	15	55	10	30	81	75,5	70		5925PJI075L51-10 RAL7001	4031582377521
	75	15	55	10	30	81	75,5	70		5925YGI075L51-10 RAL7001	4031582399103

Odpovídající uchycení najdete na stránkách 193 až 194.




Kolo: PJI
Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTEpren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko



Kolo: YGI
Elektricky vodivé
Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
TENTEpren)
(termoplastická guma),
kluzné ložisko



Velký rozsah barev
Všechny typy kol jsou
také k dispozici v jiných
barevných odstínech.
Pro další informace nás
neváhejte kontaktovat



Kick-Pedál
Všechny kolečka s
brzdou kola jsou
dostupná s větší brzdou
tzv. "Kick-pedál". Toto
označení je potřeba
uvést do objednávky



80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Nábytková kolečka série LINEA Light

Vídlice z

vysoce odolného plastu


Nosnost testována podle EN 12528



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířka kola [mm]	Středová díra [mm]	Hlava kola-Ø [mm]	Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	15	55	10	30	65	75,5	80		5920UAI075L51-10 RAL7001	4031582377422
	75	15	55	10	30	65	75,5	80		5920XSI075L51-10 RAL7001	4031582399066
	75	15	55	10	30	65	75,5	90		5920UAO075L51-10 RAL7001	4031582377460
	75	15	55	10	30	65	75,5	90		5920XSO075L51-10 RAL7001	4031582399073
	75	15	55	10	30	65	75,5	100		5920UAP075L51-10 RAL7001	4031582357677
	75	15	55	10	30	65	75,5	100		5920XSP075L51-10 RAL7001	4031582399080
	100	20	73	11	40	88	100	100		5920UAP100L51-11 RAL7001	4031582350616
	100	20	73	11	40	88	100	100		5920XSP100L51-11 RAL7001	4031582370720
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	75	15	55	10	30	81	75,5	80		5925UAI075L51-10 RAL7001	4031582377569
	75	15	55	10	30	81	75,5	80		5925XSI075L51-10 RAL7001	4031582399110
	75	15	55	10	30	81	75,5	90		5925UAO075L51-10 RAL7001	4031582377590
	75	15	55	10	30	81	75,5	90		5925XSO075L51-10 RAL7001	4031582399127
	75	15	55	10	30	81	75,5	100		5925UAP075L51-10 RAL7001	4031582357684
	75	15	55	10	30	81	75,5	100		5925XSP075L51-10 RAL7001	4031582399134
	100	20	73	11	40	102	100	100		5925UAP100L51-11 RAL7001	4031582350562
	100	20	73	11	40	102	100	100		5925XSP100L51-11 RAL7001	4031582370744
Otočné kolo s brzdou kola "dead man"										Produkt	EAN Kód
	75	15	55	10	30	65	75,5	80		592DUAI075L51-10 RAL7001	4031582378207
	75	15	55	10	30	65	75,5	90		592DUAO075L51-10 RAL7001	4031582394955
	75	15	55	10	30	65	75,5	100		592DUAP075L51-10 RAL7001	4031582378269
	100	20	73	11	40	88	100	100		592DUAP100L51-11 RAL7001	4031582399363

Série 592D s "dead man lock"

Brzda kola je stále aktivovaná a je ovládaná ovládacím článkem. Spojení mezi kolem a ovládacím zařízením řeší zákazník sám. Uchytení s otvorem pro spojovací lanko je dostupné na vyžádání.



Odpovídající uchycení najdete na stránkách 193 až 194.



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: XSP

**Elektricky vodivé,
neznačující**
Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: UAI / UAO

Střed kola: Polyamid,
běhoun: Polyuretan,
kluzné ložisko



Kolo: XSI / XSO

**Elektricky vodivé,
neznačující**
Střed kola: Polyamid,
běhoun: Polyuretan,
kluzné ložisko

75kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny části uchycení modře zinkované,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Nosnost testována podle EN 12530




universal
design award 09

Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
75	25		10		64,5	103	75		5320PJO075L51-10	4031582354997



Otočná kola s brzdou kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
75	25		10		73	103	75		5325PJO075L51-10	4031582355017



Kolo: PJO

Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTÉprén
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko



Uchycení

Vhodné uchycení
najdete na straně 193.



75kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny části uchycení modře zinkované,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001


Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
75	25		10		64,5	103	75		5320PJP075L51-10	4031582355000



Otočná kola s brzdou kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Středová díra [mm]		Poloměr otáčení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
75	25		10		73	103	75	✓	5325PJP075L51-10	4031582355024



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
včetně
protivláknových krytů,
přesné kuličkové ložisko



Uchycení

Vhodné uchycení
najdete na straně 193.

100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série LEVINA


Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu,

všechny části uchycení modře zinkované,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	✓	5370PJP100P50	4031582347463
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5370PJP100P51	4031582347470
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	✓	5370PJP125P50	4031582347487
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5370PJP125P51	4031582347494
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100	✓	5370PJP150P50	4031582363357
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5370PJP150P51	4031582363364
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	✓	5377PJP100P50	4031582368987
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5377PJP100P51	4031582368994
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	✓	5377PJP125P50	4031582368796
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5377PJP125P51	4031582368772
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100	✓	5377PJP150P50	4031582363869
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5377PJP150P51	4031582363876
Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5371PJP100P50	4031582358698
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5371PJP100P51	4031582358704
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5371PJP125P50	4031582358742
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5371PJP125P51	4031582358759
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5371PJP150P50	4031582363609
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5371PJP150P51	4031582363616



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén (termoplastická guma), včetně protivláknových krytů, přesné kuličkové ložisko



Možnosti barev

Všechny verze jsou dostupné v šedo-bílé RAL 9002 a také v grafitově černé RAL9011



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě



LEVINA XL

V průměru 125 mm jsou tato kolečka dostupná s prodlouženou brzdou pro snadnější přístup k pedálu




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny části uchycení modře zinkované,
Barva: stříbrnošedá RAL 7001
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	11	36	137	100	✓	5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13	36	137	100	✓	5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11	38	161	100	✓	5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13	38	161	100	✓	5370PJP125P30-13	4031582347432
	150	32	11	38	190	100	✓	5370PJP150P30-11	4031582355031
	150	32	13	38	190	100	✓	5370PJP150P30-13	4031582355048
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	11	36	137	100	✓	5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13	36	137	100	✓	5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11	38	161	100	✓	5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13	38	161	100	✓	5377PJP125P30-13	4031582368802
	150	32	11	38	190	100	✓	5377PJP150P30-11	4031582363845
	150	32	13	38	190	100	✓	5377PJP150P30-13	4031582363852
Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	11	36	137	100		5371PJP100P30-11	4031582351712
	100	32	13	36	137	100		5371PJP100P30-13	4031582351729
	125	32	11	38	161	100		5371PJP125P30-11	4031582351736
	125	32	13	38	161	100		5371PJP125P30-13	4031582351743
	150	32	11	38	190	100		5371PJP150P30-11	4031582363593
	150	32	13	38	190	100		5371PJP150P30-13	4031582355055



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén (termoplastická guma), včetně protivláknových krytů, přesné kuličkové ložisko



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě



Nárazové kolo

Tato kolečka jsou také dostupné s kulatým nárazníkem. Pro další pomoc nás prosím kontaktujte.



LEVINA XL

V průměru 125 mm jsou tato kolečka dostupná s prodlouženou brzdou pro snadnější přístup k pedálu

100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytů,


všechny části uchycení modře zinkované,




























Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Nosnost testována podle EN 12530



universal
design award 09



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32		18	62	36	137	100		5370PJP100R05-18x62	4031582347548
	100	32		22	45	36	137	100		5370PJP100R05-22x45	4031582355284
	100	32		28	45	36	137	100		5370PJP100R05-28x45	4031582347555
	125	32		18	62	38	161	100		5370PJP125R05-18x62	4031582347562
	125	32		22	45	38	161	100		5370PJP125R05-22x45	4031582355222
	125	32		28	45	38	161	100		5370PJP125R05-28x45	4031582348590
	150	32		18	62	38	190	100		5370PJP150R05-18x62	4031582363371
	150	32		22	45	38	190	100		5370PJP150R05-22x45	4031582363388
150	32		28	45	38	190	100		5370PJP150R05-28x45	4031582363395	
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32		18	62	36	137	100		5377PJP100R05-18x62	4031582369007
	100	32		22	45	36	137	100		5377PJP100R05-22x45	4031582355291
	100	32		28	45	36	137	100		5377PJP100R05-28x45	4031582369014
	125	32		18	62	38	161	100		5377PJP125R05-18x62	4031582368864
	125	32		22	45	38	161	100		5377PJP125R05-22x45	4031582355239
	125	32		28	45	38	161	100		5377PJP125R05-28x45	4031582368789
	150	32		28	45	38	190	100		5377PJP150R05-28x45	4031582363906
	150	32		18	62	38	190	100		5377PJP150R05-18x62	4031582363883
150	32		22	45	38	190	100		5377PJP150R05-22x45	4031582363890	
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	32		18	62	36	137	100		5371PJP100R05-18x62	4031582358711
	100	32		22	45	36	137	100		5371PJP100R05-22x45	4031582358728
	100	32		28	45	36	137	100		5371PJP100R05-28x45	4031582358735
	125	32		18	62	38	161	100		5371PJP125R05-18x62	4031582358766
	125	32		22	45	38	161	100		5371PJP125R05-22x45	4031582358773
	125	32		28	45	38	161	100		5371PJP125R05-28x45	4031582358780
	150	32		18	62	38	190	100		5371PJP150R05-18x62	4031582363623
	150	32		22	45	38	190	100		5371PJP150R05-22x45	4031582363630
150	32		28	45	38	190	100		5371PJP150R05-28x45	4031582363647	



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
včetně
protivláknových krytů,
přesné kuličkové ložisko



Příslušenství

Vhodná redukční
pouzdra najdete na
straně 196.



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě



LEVINA XL

V průměru 125 mm
jsou tato kolečka
dostupná s
prodlouženou brzdou
pro snadnější přístup k
pedálu



80kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny části uchycení modře zinkované,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	80		5370PIP100P50	4031582362701
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	80		5370PIP100P51	4031582362718
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5370PIP125P50	4031582362770
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5370PIP125P51	4031582362787
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	80		5370PIP150P50	4031582363302
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	80		5370PIP150P51	4031582363319

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	80		5377PIP100P50	4031582362985
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	80		5377PIP100P51	4031582362992
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5377PIP125P50	4031582363050
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5377PIP125P51	4031582363067
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	80		5377PIP150P50	4031582363791
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	80		5377PIP150P51	4031582363807

Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	80		5371PIP100P50	4031582362848
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	80		5371PIP100P51	4031582362855
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5371PIP125P50	4031582362916
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5371PIP125P51	4031582362923
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	80		5371PIP150P50	4031582363548
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	80		5371PIP150P51	4031582363555



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznachující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě



LEVINA XL

V průměru 125 mm jsou tato kolečka dostupná s prodlouženou brzdou pro snadnější přístup k pedálu

80kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny části uchycení modře zinkované,
Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Nosnost testována podle EN 12530



universal
design award 09



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	32	11	36	137	80		5370PIP100P30-11	4031582362688
100	32	13	36	137	80		5370PIP100P30-13	4031582362695
125	32	11	38	161	80		5370PIP125P30-11	4031582362756
125	32	13	38	161	80		5370PIP125P30-13	4031582362763
150	32	11	38	190	80		5370PIP150P30-11	4031582363289
150	32	13	38	190	80		5370PIP150P30-13	4031582363296

Otočná kola s totální brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	32	11	36	137	80		5377PIP100P30-11	4031582362961
100	32	13	36	137	80		5377PIP100P30-13	4031582362978
125	32	11	38	161	80		5377PIP125P30-11	4031582363036
125	32	13	38	161	80		5377PIP125P30-13	4031582363043
150	32	11	38	190	80		5377PIP150P30-11	4031582363777
150	32	13	38	190	80		5377PIP150P30-13	4031582363784

Otočná kola se směrovým jištěním



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	32	11	36	137	80		5371PIP100P30-11	4031582362824
100	32	13	36	137	80		5371PIP100P30-13	4031582362831
125	32	11	38	161	80		5371PIP125P30-11	4031582362893
125	32	13	38	161	80		5371PIP125P30-13	4031582362909
150	32	11	38	190	80		5371PIP150P30-11	4031582363524
150	32	13	38	190	80		5371PIP150P30-13	4031582363531



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznachující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě



Nárazové kolo

Tato kolečka jsou také dostupné s kulatým nárazníkem. Pro další pomoc nás prosím kontaktujte.



LEVINA XL

V průměru 125 mm jsou tato kolečka dostupná s prodlouženou brzdou pro snadnější přístup k pedálu




80kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

atila
STÝL

Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny části uchycení modře zinkované,
Barva: stříbrnošedá RAL 7001
Nosnost testována podle EN 12530


 universal
design award 09


Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	36	137	80		5370PIP100R05-18x62	4031582362725
	100	32	22	45	36	137	80		5370PIP100R05-22x45	4031582362732
	100	32	28	45	36	137	80		5370PIP100R05-28x45	4031582362749
	125	32	18	62	38	161	80		5370PIP125R05-18x62	4031582362794
	125	32	22	45	38	161	80		5370PIP125R05-22x45	4031582362800
	125	32	28	45	38	161	80		5370PIP125R05-28x45	4031582362817
	150	32	18	62	38	190	80		5370PIP150R05-18x62	4031582363326
	150	32	22	45	38	190	80		5370PIP150R05-22x45	4031582363333
	150	32	28	45	38	190	80		5370PIP150R05-28x45	4031582363340
Otočná kola s totální brzdou									Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	36	137	80		5377PIP100R05-18x62	4031582363005
	100	32	22	45	36	137	80		5377PIP100R05-22x45	4031582363012
	100	32	28	45	36	137	80		5377PIP100R05-28x45	4031582363029
	125	32	18	62	38	161	80		5377PIP125R05-18x62	4031582363074
	125	32	22	45	38	161	80		5377PIP125R05-22x45	4031582363081
	125	32	28	45	38	161	80		5377PIP125R05-28x45	4031582363098
	150	32	18	62	38	190	80		5377PIP150R05-18x62	4031582363814
	150	32	22	45	38	190	80		5377PIP150R05-22x45	4031582363821
	150	32	28	45	38	190	80		5377PIP150R05-28x45	4031582363838
Otočná kola se směrovým jištěním									Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	36	137	80		5371PIP100R05-18x62	4031582362862
	100	32	22	45	36	137	80		5371PIP100R05-22x45	4031582362879
	100	32	28	45	36	137	80		5371PIP100R05-28x45	4031582362886
	125	32	18	62	38	161	80		5371PIP125R05-18x62	4031582362930
	125	32	22	45	38	161	80		5371PIP125R05-22x45	4031582362947
	125	32	28	45	38	161	80		5371PIP125R05-28x45	4031582362954
	150	32	18	62	38	190	80		5371PIP150R05-18x62	4031582363562
	150	32	22	45	38	190	80		5371PIP150R05-22x45	4031582363579
	150	32	28	45	38	190	80		5371PIP150R05-28x45	4031582363586



Kolo: PIP

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě



Příslušenství

Vhodná redukční
pouzdra najdete na
straně 196.



LEVINA XL

V průměru 125 mm
jsou tato kolečka
dostupná s
prodlouženou brzdou
pro snadnější přístup k
pedálu

80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny části uchycení modře zinkované,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5370UAP100P50	4031582347695
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5370UAP100P51	4031582347708
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5370XSP100P50	4031582359282
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5370XSP100P51	4031582359299
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5370UAP125P50	4031582347715
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5370UAP125P51	4031582347722
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5370XSP125P50	4031582359220
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5370XSP125P51	4031582359237
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5370UAP150P50	4031582363425
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5370UAP150P51	4031582363432
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5377UAP100P50	4031582369045
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5377UAP100P51	4031582369052
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5377XSP100P50	4031582359329
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5377XSP100P51	4031582359336
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5377UAP125P50	4031582368833
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5377UAP125P51	4031582368840
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5377XSP125P50	4031582359183
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5377XSP125P51	4031582359190
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5377UAP150P50	4031582363937
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5377UAP150P51	4031582363944
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5371UAP100P50	4031582358810
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5371UAP100P51	4031582358827
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5371XSP100P50	4031582359367
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5371XSP100P51	4031582359374
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5371UAP125P50	4031582358872
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5371UAP125P51	4031582358889
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5371XSP125P50	4031582359404
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5371XSP125P51	4031582359411
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5371UAP150P50	4031582363678
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5371UAP150P51	4031582363685

**Kolo: UAP**

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, včetně
protivláknových krytů,
přesné kuličkové ložisko

**Kolo: XSP**

**Elektricky vodivé,
neznačující**

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, včetně
protivláknových krytů,
přesné kuličkové ložisko

**Pedál brzdy šedý**

Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě

**LEVINA XL**

V průměru 125 mm
jsou tato kolečka
dostupná s
prodlouženou brzdou
pro snadnější přístup k
pedálu



80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny části uchycení modře zinkované,
Barva: stříbrnošedá RAL 7001


Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32	11			36	137	100	
100	32	13			36	137	100	
100	32	11			36	137	100	
100	32	13			36	137	100	
125	32	11			38	161	100	
125	32	13			38	161	100	
125	32	11			38	161	80	
125	32	13			38	161	80	
150	32	11			38	190	100	
150	32	13			38	190	100	



Produkt	EAN Kód
5370UAP100P30-11	4031582347616
5370UAP100P30-13	4031582347623
5370XSP100P30-11	4031582359268
5370XSP100P30-13	4031582359275
5370UAP125P30-11	4031582347630
5370UAP125P30-13	4031582347647
5370XSP125P30-11	4031582359251
5370XSP125P30-13	4031582359244
5370UAP150P30-11	4031582363401
5370UAP150P30-13	4031582363418

Otočná kola s totální brzdou



100	32	11			36	137	100	
100	32	13			36	137	100	
100	32	11			36	137	100	
100	32	13			36	137	100	
125	32	11			38	161	100	
125	32	13			38	161	100	
125	32	11			38	161	80	
125	32	13			38	161	80	
150	32	11			38	190	100	
150	32	13			38	190	100	

Produkt	EAN Kód
5377UAP100P30-11	4031582369021
5377UAP100P30-13	4031582369038
5377XSP100P30-11	4031582359305
5377XSP100P30-13	4031582359312
5377UAP125P30-11	4031582368819
5377UAP125P30-13	4031582368826
5377XSP125P30-11	4031582359213
5377XSP125P30-13	4031582359206
5377UAP150P30-11	4031582363913
5377UAP150P30-13	4031582363920

Otočná kola se směrovým jištěním



100	32	11			36	137	100	
100	32	13			36	137	100	
100	32	11			36	137	100	
100	32	13			36	137	100	
125	32	11			38	161	100	
125	32	13			38	161	100	
125	32	11			38	161	80	
125	32	13			38	161	80	
150	32	11			38	190	100	
150	32	13			38	190	100	

Produkt	EAN Kód
5371UAP100P30-11	4031582358797
5371UAP100P30-13	4031582358803
5371XSP100P30-11	4031582359343
5371XSP100P30-13	4031582359350
5371UAP125P30-11	4031582358858
5371UAP125P30-13	4031582358865
5371XSP125P30-11	4031582359381
5371XSP125P30-13	4031582359398
5371UAP150P30-11	4031582363654
5371UAP150P30-13	4031582363661

**Kolo: UAP**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, včetně protivláknových krytů, přesné kuličkové ložisko

**Kolo: XSP elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, včetně protivláknových krytů, přesné kuličkové ložisko

**Pedál brzdy šedý**

Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě

**LEVINA XL**

V průměru 125 mm jsou tato kolečka dostupná s prodlouženou brzdou pro snadnější přístup k pedálu

80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Plastová kola série LEVINA

Vídlíce a kola z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu,
všechny části uchycení modře zinkované,
Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Nosnost testována podle EN 12530



universal
design award 09



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	36	137	100		5370UAP100R05-18x62	4031582347777
	100	32	28	45	36	137	100		5370UAP100R05-28x45	4031582347784
	100	32	18	62	36	137	100		5370XSP100R05-18x62	4031582360264
	100	32	28	45	36	137	100		5370XSP100R05-28x45	4031582360271
	125	32	18	62	38	161	100		5370UAP125R05-18x62	4031582347791
	125	32	28	45	38	161	100		5370UAP125R05-28x45	4031582347807
	125	32	18	62	38	161	80		5370XSP125R05-18x62	4031582360240
	125	32	28	45	38	161	80		5370XSP125R05-28x45	4031582360233
	150	32	18	62	38	190	100		5370UAP150R05-18x62	4031582363449
	150	32	28	45	38	190	100		5370UAP150R05-28x45	4031582363456
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	36	137	100		5377UAP100R05-18x62	4031582369069
	100	32	28	45	36	137	100		5377UAP100R05-28x45	4031582369076
	100	32	18	62	36	137	100		5377XSP100R05-18x62	4031582360288
	100	32	28	45	36	137	100		5377XSP100R05-28x45	4031582360295
	125	32	18	62	38	161	100		5377UAP125R05-18x62	4031582368871
	125	32	28	45	38	161	100		5377UAP125R05-28x45	4031582368857
	125	32	18	62	38	161	80		5377XSP125R05-18x62	4031582360257
	125	32	28	45	38	161	80		5377XSP125R05-28x45	4031582360226
	150	32	18	62	38	190	100		5377UAP150R05-18x62	4031582363951
	150	32	28	45	38	190	100		5377UAP150R05-28x45	4031582363968
Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	36	137	100		5371UAP100R05-18x62	4031582358834
	100	32	28	45	36	137	100		5371UAP100R05-28x45	4031582358841
	100	32	18	62	36	137	100		5371XSP100R05-18x62	4031582360301
	100	32	28	45	36	137	100		5371XSP100R05-28x45	4031582360318
	125	32	18	62	38	161	100		5371UAP125R05-18x62	4031582358896
	125	32	28	45	38	161	100		5371UAP125R05-28x45	4031582358902
	125	32	18	62	38	161	80		5371XSP125R05-18x62	4031582360325
	125	32	28	45	38	161	80		5371XSP125R05-28x45	4031582360332
	150	32	18	62	38	190	100		5371UAP150R05-18x62	4031582363692
	150	32	28	45	38	190	100		5371UAP150R05-28x45	4031582363708

Vhodná redukční pouzdra najdete na straně 196.



Kolo: UAP

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, včetně protivláknových krytů, přesné kuličkové ložisko



Kolo: XSP elektricky vodivé, neznačkový

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, včetně protivláknových krytů, přesné kuličkové ložisko



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě



LEVINA XL

V průměru 125 mm jsou tato kolečka dostupná s prodlouženou brzdou pro snadnější přístup k pedálu




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

ATILA
STÝL

Designová kola série LEVINA nerezová

Vidlice a kola z
vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny kovové
části jsou nerezové,
Barva: stříbrnošedá RAL 7001
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5380PJC100P50	4031582349023
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5380PJC100P51	4031582349030
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5380PJC125P50	4031582349047
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5380PJC125P51	4031582349054
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5380PJC150P50	4031582364057
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5380PJC150P51	4031582364064
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5387PJC100P50	4031582351460
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5387PJC100P51	4031582369106
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5387PJC125P50	4031582369311
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5387PJC125P51	4031582368888
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5387PJC150P50	4031582364415
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5387PJC150P51	4031582364422
Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5381PJC100P50	4031582358933
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5381PJC100P51	4031582358940
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5381PJC125P50	4031582360219
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5381PJC125P51	4031582358995
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5381PJC150P50	4031582364231
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5381PJC150P51	4031582364248

Dle normy DIN 18867, část 8 (pojzdová kola pro stravovací zařízení)



Kolo: PJC

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén (termoplastická guma), včetně protivláknových krytů, přesné kuličkové ložisko, nerez



Možnosti barev

Všechny verze jsou dostupné v šedo-bílém RAL 9002 a také v grafitově černém RAL9011



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě



LEVINA XL


V průměru 125 mm jsou tato kolečka dostupná s prodlouženou brzdou pro snadnější přístup k pedálu

100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Designová kola série LEVINA nerezová

Vídlíce a kola z
vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny kovové
části jsou nerezové,
Barva: stříbrnošedá RAL 7001
Nosnost testována podle EN 12530

universal
design award 09

Otočná kola



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	100		5380PJC100P30-11	4031582348941
	100	32	13			36	137	100		5380PJC100P30-13	4031582348958
	125	32	11			38	161	100		5380PJC125P30-11	4031582348965
	125	32	13			38	161	100		5380PJC125P30-13	4031582348972
	150	32	11			38	190	100		5380PJC150P30-11	4031582364033
	150	32	13			38	190	100		5380PJC150P30-13	4031582364040

Otočná kola s totální
brzdou

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	100		5387PJC100P30-11	4031582369083
	100	32	13			36	137	100		5387PJC100P30-13	4031582369090
	125	32	11			38	161	100		5387PJC125P30-11	4031582368925
	125	32	13			38	161	100		5387PJC125P30-13	4031582368932
	150	32	11			38	190	100		5387PJC150P30-11	4031582364392
	150	32	13			38	190	100		5387PJC150P30-13	4031582364408

Otočná kola se směrovým
jištěním

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	100		5381PJC100P30-11	4031582358919
	100	32	13			36	137	100		5381PJC100P30-13	4031582358926
	125	32	11			38	161	100		5381PJC125P30-11	4031582358971
	125	32	13			38	161	100		5381PJC125P30-13	4031582358988
	150	32	11			38	190	100		5381PJC150P30-11	4031582364217
	150	32	13			38	190	100		5381PJC150P30-13	4031582364224

**Kolo: PJC**

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
včetně
protivláknových krytů,
přesné kuličkové
ložisko, nerez

**Pedál brzdy šedý**

Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě

**Nárazové kolo**

Tato kolečka jsou také
dostupné s kulatým
nárazníkem. Pro další
pomoc nás prosím
kontaktujte.

**LEVINA XL**

V průměru 125 mm
jsou tato kolečka
dostupná s
prodlouženou brzdou
pro snadnější přístup k
pedálu




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, objed@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


ATILA
STÝL

Designová kola série LEVINA nerezová

Vídlíce a kola z
vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny kovové
části jsou nerezové,
Barva: stříbrnošedá RAL 7001
Nosnost testována podle EN 12530



 universal
design award 09


Otočná kola




Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	32	18	62	36	137	100		5380PJC100R05-18x62	4031582349139
100	32	28	45	36	137	100		5380PJC100R05-28x45	4031582349122
125	32	18	62	38	161	100		5380PJC125R05-18x62	4031582349146
125	32	28	45	38	161	100		5380PJC125R05-28x45	4031582349153
150	32	18	62	38	190	100		5380PJC150R05-18x62	4031582364071
150	32	28	45	38	190	100		5380PJC150R05-28x45	4031582364088

Otočná kola s totální brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	32	18	62	36	137	100		5387PJC100R05-18x62	4031582369113
100	32	28	45	36	137	100		5387PJC100R05-28x45	4031582369243
125	32	18	62	38	161	100		5387PJC125R05-18x62	4031582368949
125	32	28	45	38	161	100		5387PJC125R05-28x45	4031582369250
150	32	18	62	38	190	100		5387PJC150R05-18x62	4031582364439
150	32	28	45	38	190	100		5387PJC150R05-28x45	4031582364446

Otočná kola se směrovým jističím



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	32	18	62	36	137	100		5381PJC100R05-18x62	4031582358957
100	32	28	45	36	137	100		5381PJC100R05-28x45	4031582358964
125	32	18	62	38	161	100		5381PJC125R05-18x62	4031582359008
125	32	28	45	38	161	100		5381PJC125R05-28x45	4031582359015
150	32	18	62	38	190	100		5381PJC150R05-18x62	4031582364255
150	32	28	45	38	190	100		5381PJC150R05-28x45	4031582364262

Dle normy DIN 18867, část 8 (pojezdová kola pro stravovací zařízení)



Kolo: PJC

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
včetně
protivláknových krytů,
přesné kuličkové
ložisko, nerez



Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě



Příslušenství

Vhodná redukční
pouzdra najdete na
straně 196.



LEVINA XL

V průměru 125 mm
jsou tato kolečka
dostupná s
prodlouženou brzdou
pro snadnější přístup k
pedálu

80 - 100kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Designová kola série LEVINA nerezová

Vídlice a kola z


vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny kovové




části jsou nerezové,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5380UAC100P50	4031582349320
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5380UAC100P51	4031582349337
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5380XSC100P50	4031582359541
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5380XSC100P51	4031582359503
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5380UAC125P50	4031582349344
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5380UAC125P51	4031582349351
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5380XSC125P50	4031582359558
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5380XSC125P51	4031582359428
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5380UAC150P50	4031582364118
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5380UAC150P51	4031582364125
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5387UAC100P50	4031582369267
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5387UAC100P51	4031582369144
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5387XSC100P50	4031582359565
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5387XSC100P51	4031582359534
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5387UAC125P50	4031582369274
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5387UAC125P51	4031582368895
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5387XSC125P50	4031582359572
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5387XSC125P51	4031582359435
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5387UAC150P50	4031582364477
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5387UAC150P51	4031582364484
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5381UAC100P50	4031582359060
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5381UAC100P51	4031582359077
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5381XSC100P50	4031582359602
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		5381XSC100P51	4031582359619
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5381UAC125P50	4031582359121
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		5381UAC125P51	4031582359138
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		5381XSC125P50	4031582359640
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		5381XSC125P51	4031582359657
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		5381UAC150P50	4031582364293
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		5381UAC150P51	4031582364309

Dle normy DIN 18867, část 8 (pojezdová kola pro stravovací zařízení)

**Kolo:UAC**

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, včetně
protivláknového krytů,
nerez

**Kolo: XSC elektricky vodivé, neznačkující**

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, včetně
protivláknového krytů,
nerez

**Pedál brzdy šedý**

Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě

**LEVINA XL**

V průměru 125 mm
jsou tato kolečka
dostupná s
prodlouženou brzdou
pro snadnější přístup k
pedálu



80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Designová kola série LEVINA nerezová


Vidlice a kola z

vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny kovové

části jsou nerezové,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001


Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	100		5380UAC100P30-11	4031582349207
	100	32	13			36	137	100		5380UAC100P30-13	4031582349214
	100	32	11			36	137	100		5380XSC100P30-11	4031582359480
	100	32	13			36	137	100		5380XSC100P30-13	4031582359497
	125	32	11			38	161	100		5380UAC125P30-11	4031582349221
	125	32	13			38	161	100		5380UAC125P30-13	4031582349238
	125	32	11			38	161	80		5380XSC125P30-11	4031582359442
	125	32	13			38	161	80		5380XSC125P30-13	4031582359459
	150	32	11			38	190	100		5380UAC150P30-11	4031582364095
	150	32	13			38	190	100		5380UAC150P30-13	4031582364101
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	100		5387UAC100P30-11	4031582369120
	100	32	13			36	137	100		5387UAC100P30-13	4031582369137
	100	32	11			36	137	100		5387XSC100P30-11	4031582359510
	100	32	13			36	137	100		5387XSC100P30-13	4031582359527
	125	32	11			38	161	100		5387UAC125P30-11	4031582368901
	125	32	13			38	161	100		5387UAC125P30-13	4031582368918
	125	32	11			38	161	80		5387XSC125P30-11	4031582359466
	125	32	13			38	161	80		5387XSC125P30-13	4031582359473
	150	32	11			38	190	100		5387UAC150P30-11	4031582364453
	150	32	13			38	190	100		5387UAC150P30-13	4031582364460
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	100		5381UAC100P30-11	4031582359046
	100	32	13			36	137	100		5381UAC100P30-13	4031582359053
	100	32	11			36	137	100		5381XSC100P30-11	4031582359589
	100	32	13			36	137	100		5381XSC100P30-13	4031582359596
	125	32	11			38	161	100		5381UAC125P30-11	4031582359107
	125	32	13			38	161	100		5381UAC125P30-13	4031582359114
	125	32	11			38	161	80		5381XSC125P30-11	4031582359626
	125	32	13			38	161	80		5381XSC125P30-13	4031582359633
	150	32	11			38	190	100		5381UAC150P30-11	4031582364279
	150	32	13			38	190	100		5381UAC150P30-13	4031582364286

**Kolo:UAC**

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, včetně
protivláknových krytů,
nerez

**Kolo: XSC elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, včetně
protivláknových krytů,
nerez

**Pedál brzdy šedý**

Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě

**LEVINA XL**

V průměru 125 mm
jsou tato kolečka
dostupná s
prodlouženou brzdou
pro snadnější přístup k
pedálu

80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Designová kola série LEVINA nerezová


Vídlice a kola z

vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, všechny kovové

části jsou nerezové,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Nosnost testována podle EN 12530

universal
design award 09

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	36	137	100		5380UAC100R05-18x62	4031582349399
	100	32	28	45	36	137	100		5380UAC100R05-28x45	4031582349382
	100	32	18	62	36	137	100		5380XSC100R05-18x62	4031582359688
	100	32	28	45	36	137	100		5380XSC100R05-28x45	4031582359701
	125	32	18	62	38	161	100		5380UAC125R05-18x62	4031582349368
	125	32	28	45	38	161	100		5380UAC125R05-28x45	4031582349375
	125	32	18	62	38	161	80		5380XSC125R05-18x62	4031582359664
	125	32	28	45	38	161	80		5380XSC125R05-28x45	4031582359718
	150	32	18	62	38	190	100		5380UAC150R05-18x62	4031582364132
	150	32	28	45	38	190	100		5380UAC150R05-28x45	4031582364149
Otočná kola s totální brzdou										
	100	32	18	62	36	137	100		5387UAC100R05-18x62	4031582369151
	100	32	28	45	36	137	100		5387UAC100R05-28x45	4031582369281
	100	32	18	62	36	137	100		5387XSC100R05-18x62	4031582359695
	100	32	28	45	36	137	100		5387XSC100R05-28x45	4031582359725
	125	32	18	62	38	161	100		5387UAC125R05-18x62	4031582368956
	125	32	28	45	38	161	100		5387UAC125R05-28x45	4031582369298
	125	32	18	62	38	161	80		5387XSC125R05-18x62	4031582359671
	125	32	28	45	38	161	80		5387XSC125R05-28x45	4031582359732
	150	32	18	62	38	190	100		5387UAC150R05-18x62	4031582364491
	150	32	28	45	38	190	100		5387UAC150R05-28x45	4031582364507
Otočná kola se směrovým jištěním										
	100	32	18	62	36	137	100		5381UAC100R05-18x62	4031582359084
	100	32	28	45	36	137	100		5381UAC100R05-28x45	4031582359091
	100	32	18	62	36	137	100		5381XSC100R05-18x62	4031582359749
	100	32	28	45	36	137	100		5381XSC100R05-28x45	4031582359756
	125	32	18	62	38	161	100		5381UAC125R05-18x62	4031582359145
	125	32	28	45	38	161	100		5381UAC125R05-28x45	4031582359152
	125	32	18	62	38	161	80		5381XSC125R05-18x62	4031582359763
	125	32	28	45	38	161	80		5381XSC125R05-28x45	4031582359770
	150	32	18	62	38	190	100		5381UAC150R05-18x62	4031582364316
	150	32	28	45	38	190	100		5381UAC150R05-28x45	4031582364323

Čep 18x62: Dle DIN 19667, sekce 8 (kolečka pro potravinářský průmysl). Další příslušenství a uchycovací hmoždiny naleznete na straně 196.

**Kolo:UAC**Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, včetně
protivláknových krytů,
nerez**Kolo: XSC
elektricky vodivé,
neznačující**Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, včetně
protivláknových krytů,
nerez**Pedál brzdy šedý**Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě**LEVINA XL**V průměru 125 mm
jsou tato kolečka
dostupná s
prodlouženou brzdou
pro snadnější přístup k
pedálu



60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


atila
STYL


Designová kola série LEVINA nerezová

Vídlice a kola z

vysoce odolného plastu, všechny kovové části jsou nerezové,

Barva: stříbrnošedá RAL 7001

Nosnost testována podle EN 12530


 universal
design award 09


Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	60		5380PIO100P30-11	4031582370294
	100	32	13			36	137	60		5380PIO100P30-13	4031582370300
	100	32	11			36	137	80		5380PJO100P30-11	4031582370256
	100	32	13			36	137	80		5380PJO100P30-13	4031582370263
	125	32	11			38	161	80		5380PIO125P30-11	4031582370317
	125	32	13			38	161	80		5380PIO125P30-13	4031582370324
	125	32	11			38	161	100		5380PJO125P30-11	4031582370270
	125	32	13			38	161	100		5380PJO125P30-13	4031582370287
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	60		5387PIO100P30-11	4031582370379
	100	32	13			36	137	60		5387PIO100P30-13	4031582370386
	100	32	11			36	137	80		5387PJO100P30-11	4031582370331
	100	32	13			36	137	80		5387PJO100P30-13	4031582370348
	125	32	11			38	161	80		5387PIO125P30-11	4031582370393
	125	32	13			38	161	80		5387PIO125P30-13	4031582370409
	125	32	11			38	161	100		5387PJO125P30-11	4031582370355
	125	32	13			38	161	100		5387PJO125P30-13	4031582370362
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			36	137	60		5381PIO100P30-11	4031582370416
	100	32	13			36	137	60		5381PIO100P30-13	4031582370423
	100	32	11			36	137	80		5381PJO100P30-11	4031582370454
	100	32	13			36	137	80		5381PJO100P30-13	4031582370461
	125	32	11			38	161	80		5381PIO125P30-11	4031582370430
	125	32	13			38	161	80		5381PIO125P30-13	4031582370447
	125	32	11			38	161	100		5381PJO125P30-11	4031582370478
	125	32	13			38	161	100		5381PJO125P30-13	4031582370485



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknové kryty,
kluzné ložisko



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Malé protivláknové krytky

Tyto kolečka jsou také dostupná s koly PIP, která jsou opatřena malými protivláknovými krytkami a jsou vhodná do potravinářského průmyslu






Pedál brzdy šedý

Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě

Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		5070PIO100P50	4031582399448
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		5070PIO100P51	4031582399455
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		5070PIO100P52	4031582399462
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5070PJH100P50	4031582378672
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5070PJH100P51	4031582378689
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5070PJH100P52	4031582378696
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5070YGH100P50	4031582399493
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5070YGH100P51	4031582399523
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5070YGH100P52	4031582399530
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		5070PIO125P50	4031582399547
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		5070PIO125P51	4031582399554
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		5070PIO125P52	4031582399561
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5070PJH125P50	4031582378733
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5070PJH125P51	4031582378740
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5070PJH125P52	4031582378757
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5070YGH125P50	4031582399578
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5070YGH125P51	4031582399585
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5070YGH125P52	4031582399592
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		5077PIO100P50	4031582399608
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		5077PIO100P51	4031582399615
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		5077PIO100P52	4031582399622
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5077PJH100P50	4031582379013
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5077PJH100P51	4031582379020
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5077PJH100P52	4031582379037
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5077YGH100P50	4031582399639
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5077YGH100P51	4031582399646
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5077YGH100P52	4031582399653
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		5077PIO125P50	4031582399660
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		5077PIO125P51	4031582399677
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		5077PIO125P52	4031582399684
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5077PJH125P50	4031582379112
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5077PJH125P51	4031582379129
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5077PJH125P52	4031582379136
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5077YGH125P50	4031582399691
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5077YGH125P51	4031582399707
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5077YGH125P52	4031582399714



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko



Kolo: PJH

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko



Kolo: YGH

elektricky vodivé
Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko



Možnosti barev

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




60 - 100kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

ATILA
STYL

Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola se směrovým
jištěním



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		5071PIO100P50	4031582399721
100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		5071PIO100P51	4031582399738
100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		5071PIO100P52	4031582399745
100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5071PJH100P50	4031582378818
100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5071PJH100P51	4031582378825
100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5071PJH100P52	4031582395181
100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5071YGH100P50	4031582399752
100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5071YGH100P51	4031582399769
100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5071YGH100P52	4031582399776
125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		5071PIO125P50	4031582399783
125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		5071PIO125P51	4031582399790
125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		5071PIO125P52	4031582399806
125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5071PJH125P50	4031582378917
125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5071PJH125P51	4031582378924
125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5071PJH125P52	4031582378931
125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5071YGH125P50	4031582399813
125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5071YGH125P51	4031582399820
125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5071YGH125P52	4031582399837



Kolo: PIO

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko



Kolo: PJH

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko



Kolo: YGH elektricky vodivé

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko



Možnosti barev

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat


60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	32	11			40	139	60		5070PIO100P30-11	4031582362343
	100	32	13			40	139	60		5070PIO100P30-13	4031582362350
	100	30	11			40	139	100		5070PJH100P30-11	4031582378597
	100	30	13			40	139	100		5070PJH100P30-13	4031582378603
	100	30	11			40	139	100		5070YGH100P30-11	4031582353570
	100	30	13			40	139	100		5070YGH100P30-13	4031582353587
	125	32	11			40	162	80		5070PIO125P30-11	4031582362398
	125	32	13			40	162	80		5070PIO125P30-13	4031582362404
	125	30	11			40	162	100		5070PJH125P30-11	4031582378634
	125	30	13			40	162	100		5070PJH125P30-13	4031582378641
	125	30	11			40	162	100		5070YGH125P30-11	4031582353594
	125	30	13			40	162	100		5070YGH125P30-13	4031582353600
Pevná kola											
	100	30	11			40	139	60		5098PIO100P30-11	4031582353624
	100	30	13			40	139	60		5098PIO100P30-13	4031582353631
	100	30	11			40	139	100		5098PJH100P30-11	4031582336016
	100	30	13			40	139	100		5098PJH100P30-13	4031582336030
	100	30	11			40	139	100		5098YGH100P30-11	4031582353648
	100	30	13			40	139	100		5098YGH100P30-13	4031582353628
	125	30	11			40	162	80		5098PIO125P30-11	4031582353662
	125	30	13			40	162	80		5098PIO125P30-13	4031582353679
	125	30	11			40	162	100		5098PJH125P30-11	4031582336054
	125	30	13			40	162	100		5098PJH125P30-13	4031582336078
	125	30	11			40	162	100		5098YGH125P30-11	4031582353686
	125	30	13			40	162	100		5098YGH125P30-13	4031582353693
Pevné kolo s brzdou kola											
	100	30	11			40	139	60		5095PIO100P30-11	4031582353709
	100	30	13			40	139	60		5095PIO100P30-13	4031582353716
	100	30	11			40	139	100		5095PJH100P30-11	4031582336092
	100	30	13			40	139	100		5095PJH100P30-13	4031582336115
	100	30	11			40	139	100		5095YGH100P30-11	4031582353723
	100	30	13			40	139	100		5095YGH100P30-13	4031582353730
	125	30	11			40	162	80		5095PIO125P30-11	4031582353747
	125	30	13			40	162	80		5095PIO125P30-13	4031582353754
	125	30	11			40	162	100		5095PJH125P30-11	4031582336139
	125	30	13			40	162	100		5095PJH125P30-13	4031582336153
	125	30	11			40	162	100		5095YGH125P30-11	4031582353761
	125	30	13			40	162	100		5095YGH125P30-13	4031582353778

**Kolo: PIO**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PJH**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko

**Kolo: YGH**

elektricky vodivé
Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




60 - 100kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola s totální
brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32	11	40	139	60	
100	32	13	40	139	60	
100	30	11	40	139	100	
100	30	13	40	139	100	
100	30	11	40	139	100	
100	30	13	40	139	100	
125	32	11	40	162	80	
125	32	13	40	162	80	
125	30	11	40	162	100	
125	30	13	40	162	100	
125	30	11	40	162	100	
125	30	13	40	162	100	

Produkt	EAN Kód
5077PIO100P30-11	4031582362589
5077PIO100P30-13	4031582362596
5077PJH100P30-11	4031582378993
5077PJH100P30-13	4031582379006
5077YGH100P30-11	4031582353785
5077YGH100P30-13	4031582353792
5077PIO125P30-11	4031582362633
5077PIO125P30-13	4031582362640
5077PJH125P30-11	4031582379099
5077PJH125P30-13	4031582379105
5077YGH125P30-11	4031582353808
5077YGH125P30-13	4031582353815

Otočná kola se směrovým
jištěním



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32	11	40	139	60	
100	32	13	40	139	60	
100	30	11	40	139	100	
100	30	13	40	139	100	
100	30	11	40	139	100	
100	30	13	40	139	100	
125	32	11	40	162	80	
125	32	13	40	162	80	
125	30	11	40	162	100	
125	30	13	40	162	100	
125	30	11	40	162	100	
125	30	13	40	162	100	

Produkt	EAN Kód
5071PIO100P30-11	4031582362466
5071PIO100P30-13	4031582362473
5071PJH100P30-11	4031582378795
5071PJH100P30-13	4031582378801
5071YGH100P30-11	4031582353822
5071YGH100P30-13	4031582353839
5071PIO125P30-11	4031582362510
5071PIO125P30-13	4031582362527
5071PJH125P30-11	4031582378894
5071PJH125P30-13	4031582378900
5071YGH125P30-11	4031582353846
5071YGH125P30-13	4031582353853

**Kolo: PIO**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznáčkující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PJH**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko

**Kolo: YGH
elektricky vodivé**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko


**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

60 - 100kg

Plastová kola série GALEA

Vidlice z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	32		22	40	40	139	60		5070PIO100R05-22x40	4031582362374
	100	32		28	40	40	139	60		5070PIO100R05-28x40	4031582362381
	100	30		22	40	40	139	100		5070PJH100R05-22x40	4031582308600
	100	30		28	40	40	139	100		5070PJH100R05-28x40	4031582308617
	100	30		22	40	40	139	100		5070YGH100R05-22x40	4031582354348
	100	30		28	40	40	139	100		5070YGH100R05-28x40	4031582354355
	125	32		22	40	40	162	80		5070PIO125R05-22x40	4031582362428
	125	32		28	40	40	162	80		5070PIO125R05-28x40	4031582362435
	125	30		22	40	40	162	100		5070PJH125R05-22x40	4031582308655
	125	30		28	40	40	162	100		5070PJH125R05-28x40	4031582308662
	125	30		22	40	40	162	100		5070YGH125R05-22x40	4031582354362
	125	30		28	40	40	162	100		5070YGH125R05-28x40	4031582354379
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	60		5098PIO100R05-22x40	4031582354386
	100	30		28	40	40	139	60		5098PIO100R05-28x40	4031582354393
	100	30		22	40	40	139	100		5098PJH100R05-22x40	4031582336337
	100	30		28	40	40	139	100		5098PJH100R05-28x40	4031582336351
	100	30		22	40	40	139	100		5098YGH100R05-22x40	4031582354409
	100	30		28	40	40	139	100		5098YGH100R05-28x40	4031582354416
	125	30		22	40	40	162	80		5098PIO125R05-22x40	4031582354423
	125	30		28	40	40	162	80		5098PIO125R05-28x40	4031582354430
	125	30		22	40	40	162	100		5098PJH125R05-22x40	4031582336375
	125	30		28	40	40	162	100		5098PJH125R05-28x40	4031582336399
	125	30		22	40	40	162	100		5098YGH125R05-22x40	4031582354447
	125	30		28	40	40	162	100		5098YGH125R05-28x40	4031582354454
Pevné kolo s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	60		5095PIO100R05-22x40	4031582354461
	100	30		28	40	40	139	60		5095PIO100R05-28x40	4031582354478
	100	30		22	40	40	139	100		5095PJH100R05-22x40	4031582336412
	100	30		28	40	40	139	100		5095PJH100R05-28x40	4031582336436
	100	30		22	40	40	139	100		5095YGH100R05-22x40	4031582354485
	100	30		28	40	40	139	100		5095YGH100R05-28x40	4031582354492
	125	30		22	40	40	162	80		5095PIO125R05-22x40	4031582354508
	125	30		28	40	40	162	80		5095PIO125R05-28x40	4031582354515
	125	30		22	40	40	162	100		5095PJH125R05-22x40	4031582336450
	125	30		28	40	40	162	100		5095PJH125R05-28x40	4031582336474
	125	30		22	40	40	162	100		5095YGH125R05-22x40	4031582354522
	125	30		28	40	40	162	100		5095YGH125R05-28x40	4031582354539

**Kolo: PIO**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PJH**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko

**Kolo: YGH
elektricky vodivé**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola s totální brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32		22	40	40	139	60	
100	32		28	40	40	139	60	
100	30		22	40	40	139	100	
100	30		28	40	40	139	100	
100	30		22	40	40	139	100	
100	30		28	40	40	139	100	
125	32		22	40	40	162	80	
125	32		28	40	40	162	80	
125	30		22	40	40	162	100	
125	30		28	40	40	162	100	
125	30		22	40	40	162	100	
125	30		28	40	40	162	100	

Produkt	EAN Kód
5077PIO100R05-22x40	4031582362619
5077PIO100R05-28x40	4031582362626
5077PJH100R05-22x40	4031582368352
5077PJH100R05-28x40	4031582368383
5077YGH100R05-22x40	4031582354263
5077YGH100R05-28x40	4031582354270
5077PIO125R05-22x40	4031582362664
5077PIO125R05-28x40	4031582362671
5077PJH125R05-22x40	4031582368420
5077PJH125R05-28x40	4031582368390
5077YGH125R05-22x40	4031582354287
5077YGH125R05-28x40	4031582354294

Otočná kola se směrovým jištěním



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32		22	40	40	139	60	
100	32		28	40	40	139	60	
100	30		22	40	40	139	100	
100	30		28	40	40	139	100	
100	30		22	40	40	139	100	
100	30		28	40	40	139	100	
125	32		22	40	40	162	80	
125	32		28	40	40	162	80	
125	30		22	40	40	162	100	
125	30		28	40	40	162	100	
125	30		22	40	40	162	100	
125	30		28	40	40	162	100	

Produkt	EAN Kód
5071PIO100R05-22x40	4031582362497
5071PIO100R05-28x40	4031582362503
5071PJH100R05-22x40	4031582368437
5071PJH100R05-28x40	4031582368468
5071YGH100R05-22x40	4031582356274
5071YGH100R05-28x40	4031582356304
5071PIO125R05-22x40	4031582362541
5071PIO125R05-28x40	4031582362558
5071PJH125R05-22x40	4031582368505
5071PJH125R05-28x40	4031582368475
5071YGH125R05-22x40	4031582354331
5071YGH125R05-28x40	4031582356311

**Kolo: PIO**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznámkující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PJH**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko

**Kolo: YGH elektricky vodivé**


Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s
protivláknovým krytem,
kluzné ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		5070PIP100P50	4031582383904
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		5070PIP100P51	4031582383911
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		5070PIP100P52	4031582383928
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5070PJP100P50	4031582378702
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5070PJP100P51	4031582378719
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5070PJP100P52	4031582378726
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5070YGP100P50	4031582384086
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5070YGP100P51	4031582384093
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5070YGP100P52	4031582384109
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		5070PIP125P50	4031582383935
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		5070PIP125P51	4031582383942
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		5070PIP125P52	4031582383959
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5070PJP125P50	4031582378764
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5070PJP125P51	4031582378771
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5070PJP125P52	4031582378788
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5070YGP125P50	4031582384116
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5070YGP125P51	4031582384123
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5070YGP125P52	4031582384130
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		5077PIP100P50	4031582383966
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		5077PIP100P51	4031582383973
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		5077PIP100P52	4031582383980
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5077PJP100P50	4031582379068
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5077PJP100P51	4031582379075
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5077PJP100P52	4031582379082
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5077YGP100P50	4031582384208
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5077YGP100P51	4031582384215
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5077YGP100P52	4031582384222
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		5077PIP125P50	4031582383997
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		5077PIP125P51	4031582384000
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		5077PIP125P52	4031582384017
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5077PJP125P50	4031582379167
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5077PJP125P51	4031582379174
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5077PJP125P52	4031582379181
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5077YGP125P50	4031582384239
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5077YGP125P51	4031582384246
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5077YGP125P52	4031582384253



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s protivláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylen, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko



KOLO: YGP

Elektricky vodivé
Střed kola: polypropylen, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko



Možnosti barev

Tyto kolečka jsou také k dispozici s jinou barvou pedálu brzdy než s šedou. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat




60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola se směrovým
jištěním



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		5071PIP100P50	4031582384024
100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		5071PIP100P51	4031582384031
100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		5071PIP100P52	4031582384048
100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5071PJP100P50	4031582378863
100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5071PJP100P51	4031582395815
100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5071PJP100P52	4031582378832
100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5071YGP100P50	4031582384147
100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5071YGP100P51	4031582384154
100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5071YGP100P52	4031582384161
125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		5071PIP125P50	4031582384055
125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		5071PIP125P51	4031582384062
125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		5071PIP125P52	4031582384079
125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5071PJP125P50	4031582378962
125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5071PJP125P51	4031582378979
125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5071PJP125P52	4031582378986
125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5071YGP125P50	4031582384178
125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5071YGP125P51	4031582384185
125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5071YGP125P52	4031582384192

**Kolo: PIP**

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznachující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko

**Kolo:PJP**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**Kolo: YGP****Elektricky vodivé**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat


60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	32	11			40	139	60		5070PIP100P30-11	4031582362442
	100	32	13			40	139	60		5070PIP100P30-13	4031582362459
	100	30	11			40	139	100		5070PJP100P30-11	4031582378610
	100	30	13			40	139	100		5070PJP100P30-13	4031582378627
	100	30	11			40	139	100		5070YGP100P30-11	4031582353884
	100	30	13			40	139	100		5070YGP100P30-13	4031582353891
	125	32	11			40	162	80		5070PIP125P30-11	4031582353907
	125	32	13			40	162	80		5070PIP125P30-13	4031582353914
	125	30	11			40	162	100		5070PJP125P30-11	4031582378658
	125	30	13			40	162	100		5070PJP125P30-13	4031582378665
	125	30	11			40	162	100		5070YGP125P30-11	4031582353921
	125	30	13			40	162	100		5070YGP125P30-13	4031582353938
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			40	139	60		5098PIP100P30-11	4031582353945
	100	32	13			40	139	60		5098PIP100P30-13	4031582353952
	100	32	11			40	139	100		5098PJP100P30-11	4031582336023
	100	32	13			40	139	100		5098PJP100P30-13	4031582336047
	100	30	11			40	139	100		5098YGP100P30-11	4031582353969
	100	30	13			40	139	100		5098YGP100P30-13	4031582353976
	125	32	11			40	162	80		5098PIP125P30-11	4031582353983
	125	32	13			40	162	80		5098PIP125P30-13	4031582353990
	125	32	11			40	162	100		5098PJP125P30-11	4031582336061
	125	32	13			40	162	100		5098PJP125P30-13	4031582336085
	125	30	11			40	162	100		5098YGP125P30-11	4031582354003
	125	30	13			40	162	100		5098YGP125P30-13	4031582354010
Pevné kolo s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			40	139	60		5095PIP100P30-11	4031582354027
	100	32	13			40	139	60		5095PIP100P30-13	4031582354034
	100	32	11			40	139	100		5095PJP100P30-11	4031582336108
	100	32	13			40	139	100		5095PJP100P30-13	4031582336122
	100	30	11			40	139	100		5095YGP100P30-11	4031582354041
	100	30	13			40	139	100		5095YGP100P30-13	4031582354058
	125	32	11			40	162	80		5095PIP125P30-11	4031582354065
	125	32	13			40	162	80		5095PIP125P30-13	4031582354072
	125	32	11			40	162	100		5095PJP125P30-11	4031582336146
	125	32	13			40	162	100		5095PJP125P30-13	4031582336160
	125	30	11			40	162	100		5095YGP125P30-11	4031582354089
	125	30	13			40	162	100		5095YGP125P30-13	4031582354096

**Kolo: PIP**

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko

**Kolo:PJP**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**KOLO: YGP****Elektrický vodivě**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530

Otočná kola s totální
brzdou

Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	32	11	40	139	60		5077PIP100P30-11	4031582354102
100	32	13	40	139	60		5077PIP100P30-13	4031582354119
100	30	11	40	139	100		5077PJP100P30-11	4031582379044
100	30	13	40	139	100		5077PJP100P30-13	4031582379051
100	30	11	40	139	100		5077YGP100P30-11	4031582354126
100	30	13	40	139	100		5077YGP100P30-13	4031582354133
125	32	11	40	162	80		5077PIP125P30-11	4031582354140
125	32	13	40	162	80		5077PIP125P30-13	4031582354157
125	30	11	40	162	100		5077PJP125P30-11	4031582379143
125	30	13	40	162	100		5077PJP125P30-13	4031582379150
125	30	11	40	162	100		5077YGP125P30-11	4031582354164
125	30	13	40	162	100		5077YGP125P30-13	4031582354171

Otočná kola se směrovým
jištěním

Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	32	11	40	139	60		5071PIP100P30-11	4031582354188
100	32	13	40	139	60		5071PIP100P30-13	4031582354195
100	30	11	40	139	100		5071PJP100P30-11	4031582378849
100	30	13	40	139	100		5071PJP100P30-13	4031582378856
100	30	11	40	139	100		5071YGP100P30-11	4031582354201
100	30	13	40	139	100		5071YGP100P30-13	4031582356267
125	32	11	40	162	80		5071PIP125P30-11	4031582354225
125	32	13	40	162	80		5071PIP125P30-13	4031582354232
125	30	11	40	162	100		5071PJP125P30-11	4031582378948
125	30	13	40	162	100		5071PJP125P30-13	4031582378955
125	30	11	40	162	100		5071YGP125P30-11	4031582354249
125	30	13	40	162	100		5071YGP125P30-13	4031582354256

**Kolo: PIP**

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko

**Kolo:PJP**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**Kolo: YGP**


Elelckricky vodivé
Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32		22	40	40	139	60		5070PIP100R05-22x40	4031582354546
	100	32		28	40	40	139	60		5070PIP100R05-28x40	4031582354553
	100	30		22	40	40	139	100		5070PJP100R05-22x40	4031582308808
	100	30		28	40	40	139	100		5070PJP100R05-28x40	4031582308815
	100	30		22	40	40	139	100		5070YGP100R05-22x40	4031582354560
	100	30		28	40	40	139	100		5070YGP100R05-28x40	4031582354577
	125	32		22	40	40	162	80		5070PIP125R05-22x40	4031582354584
	125	32		28	40	40	162	80		5070PIP125R05-28x40	4031582354591
	125	30		22	40	40	162	100		5070PJP125R05-22x40	4031582308853
	125	30		28	40	40	162	100		5070PJP125R05-28x40	4031582308860
	125	30		22	40	40	162	100		5070YGP125R05-22x40	4031582354607
	125	30		28	40	40	162	100		5070YGP125R05-28x40	4031582354614
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32		22	40	40	139	60		5098PIP100R05-22x40	4031582354621
	100	32		28	40	40	139	60		5098PIP100R05-28x40	4031582354638
	100	32		22	40	40	139	100		5098PJP100R05-22x40	4031582336344
	100	32		28	40	40	139	100		5098PJP100R05-28x40	4031582336368
	100	30		22	40	40	139	100		5098YGP100R05-22x40	4031582354645
	100	30		28	40	40	139	100		5098YGP100R05-28x40	4031582354652
	125	32		22	40	40	162	80		5098PIP125R05-22x40	4031582354669
	125	32		28	40	40	162	80		5098PIP125R05-28x40	4031582354676
	125	32		22	40	40	162	100		5098PJP125R05-22x40	4031582336382
	125	32		28	40	40	162	100		5098PJP125R05-28x40	4031582336405
	125	30		22	40	40	162	100		5098YGP125R05-22x40	4031582354683
	125	30		28	40	40	162	100		5098YGP125R05-28x40	4031582354690
Pevné kolo s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	100	32		22	40	40	139	60		5095PIP100R05-22x40	4031582354706
	100	32		28	40	40	139	60		5095PIP100R05-28x40	4031582354713
	100	32		22	40	40	139	100		5095PJP100R05-22x40	4031582336429
	100	32		28	40	40	139	100		5095PJP100R05-28x40	4031582336443
	100	30		22	40	40	139	100		5095YGP100R05-22x40	4031582354720
	100	30		28	40	40	139	100		5095YGP100R05-28x40	4031582354737
	125	32		22	40	40	162	80		5095PIP125R05-22x40	4031582354744
	125	32		28	40	40	162	80		5095PIP125R05-28x40	4031582354751
	125	32		22	40	40	162	100		5095PJP125R05-22x40	4031582336467
	125	32		28	40	40	162	100		5095PJP125R05-28x40	4031582336481
	125	30		22	40	40	162	100		5095YGP125R05-22x40	4031582354768
	125	30		28	40	40	162	100		5095YGP125R05-28x40	4031582354775

**Kolo: PIP**

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko

**Kolo:PJP**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**KOLO: YGP****Elektricky vodivé**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




Přístrojová

60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Plastová kola série GALEA

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530

Otočná kola s totální
brzdou

Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32		22	40	40	139	60	
100	32		28	40	40	139	60	
100	30		22	40	40	139	100	
100	30		28	40	40	139	100	
100	30		22	40	40	139	100	
100	30		28	40	40	139	100	
125	32		22	40	40	162	80	
125	32		28	40	40	162	80	
125	30		22	40	40	162	100	
125	30		28	40	40	162	100	
125	30		22	40	40	162	100	
125	30		28	40	40	162	100	

Produkt	EAN Kód
5077PIP100R05-22x40	4031582354782
5077PIP100R05-28x40	4031582354799
5077PJP100R05-22x40	4031582368369
5077PJP100R05-28x40	4031582368376
5077YGP100R05-22x40	4031582354829
5077YGP100R05-28x40	4031582354836
5077PIP125R05-22x40	4031582354805
5077PIP125R05-28x40	4031582354812
5077PJP125R05-22x40	4031582368413
5077PJP125R05-28x40	4031582368406
5077YGP125R05-22x40	4031582354843
5077YGP125R05-28x40	4031582354850

Otočná kola se směrovým
jištěním

Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32		22	40	40	139	60	
100	32		28	40	40	139	60	
100	30		22	40	40	139	100	
100	30		28	40	40	139	100	
100	30		22	40	40	139	100	
100	30		28	40	40	139	100	
125	32		22	40	40	162	80	
125	32		28	40	40	162	80	
125	30		22	40	40	162	100	
125	30		28	40	40	162	100	
125	30		22	40	40	162	100	
125	30		28	40	40	162	100	

Produkt	EAN Kód
5071PIP100R05-22x40	4031582362565
5071PIP100R05-28x40	4031582362572
5071PJP100R05-22x40	4031582368444
5071PJP100R05-28x40	4031582368451
5071YGP100R05-22x40	4031582356281
5071YGP100R05-28x40	4031582356298
5071PIP125R05-22x40	4031582354881
5071PIP125R05-28x40	4031582354898
5071PJP125R05-22x40	4031582368499
5071PJP125R05-28x40	4031582368482
5071YGP125R05-22x40	4031582354928
5071YGP125R05-28x40	4031582354935

**Kolo: PIP**

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko

**Kolo:PJP**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko

**Kolo: YGP****Elektrický vodivě**


Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko




**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5080PJM100P50	4031582395648
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5080PJM100P51	4031582395785
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5080PJM100P52	4031582395624
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5080YGM100P50	4031582398717
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5080YGM100P51	4031582398724
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5080YGM100P52	4031582398731
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5080PJM125P50	4031582395556
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5080PJM125P51	4031582395549
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5080PJM125P52	4031582395532
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5080YGM125P50	4031582398779
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5080YGM125P51	4031582398786
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5080YGM125P52	4031582398793
Otočná kola s totální brzdou											
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5087PJM100P50	4031582383768
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5087PJM100P51	4031582383751
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5087PJM100P52	4031582383744
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5087YGM100P50	4031582398830
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5087YGM100P51	4031582398847
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5087YGM100P52	4031582398854
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5087PJM125P50	4031582383515
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5087PJM125P51	4031582383492
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5087PJM125P52	4031582383508
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5087YGM125P50	4031582398892
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5087YGM125P51	4031582398908
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5087YGM125P52	4031582398915
Otočná kola se směrovým jištěním											
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5081PJM100P50	4031582383386
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5081PJM100P51	4031582383379
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5081PJM100P52	4031582383362
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5081YGM100P50	4031582398953
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5081YGM100P51	4031582398960
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5081YGM100P52	4031582398977
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5081PJM125P50	4031582383454
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5081PJM125P51	4031582383447
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5081PJM125P52	4031582383430
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5081YGM125P50	4031582399011
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5081YGM125P51	4031582399028
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5081YGM125P52	4031582399035



Kolo: PJM

Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTEpren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové



Kolo: YGM

**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTEpren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové



Možnosti barev

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlíce z polyamidu,
dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	30	11			40	139	100		5080PJM100P30-11	4031582395518
	100	30	13			40	139	100		5080PJM100P30-13	4031582395631
	100	30	11			40	139	100		5080YGM100P30-11	4031582355468
	100	30	13			40	139	100		5080YGM100P30-13	4031582355482
	125	30	11			40	162	100		5080PJM125P30-11	4031582395570
	125	30	13			40	162	100		5080PJM125P30-13	4031582395563
	125	30	11			40	162	100		5080YGM125P30-11	4031582355536
	125	30	13			40	162	100		5080YGM125P30-13	4031582355505
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	30	11			40	139	100		5088PJM100P30-11	4031582336177
	100	30	13			40	139	100		5088PJM100P30-13	4031582336191
	100	30	11			40	139	100		5088YGM100P30-11	4031582355949
	100	30	13			40	139	100		5088YGM100P30-13	4031582355963
	125	30	11			40	162	100		5088PJM125P30-11	4031582336214
	125	30	13			40	162	100		5088PJM125P30-13	4031582336238
	125	30	11			40	162	100		5088YGM125P30-11	4031582355987
	125	30	13			40	162	100		5088YGM125P30-13	4031582356007
Pevné kolo s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	100	30	11			40	139	100		5085PJM100P30-11	4031582336252
	100	30	13			40	139	100		5085PJM100P30-13	4031582336276
	100	30	11			40	139	100		5085YGM100P30-11	4031582356021
	100	30	13			40	139	100		5085YGM100P30-13	4031582356045
	125	30	11			40	162	100		5085PJM125P30-11	4031582336290
	125	30	13			40	162	100		5085PJM125P30-13	4031582336313
	125	30	11			40	162	100		5085YGM125P30-11	4031582356069
	125	30	13			40	162	100		5085YGM125P30-13	4031582356083

**Kolo: PJM**

Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové

**Kolo: YGM**


**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlice z polyamidu,
dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	30	11			40	139	100		5087PJM100P30-11	4031582383775
	100	30	13			40	139	100		5087PJM100P30-13	4031582383782
	100	30	11			40	139	100		5087YGM100P30-11	4031582355543
	100	30	13			40	139	100		5087YGM100P30-13	4031582355574
	125	30	11			40	162	100		5087PJM125P30-11	4031582383522
	125	30	13			40	162	100		5087PJM125P30-13	4031582383539
	125	30	11			40	162	100		5087YGM125P30-11	4031582355611
	125	30	13			40	162	100		5087YGM125P30-13	4031582355581
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	30	11			40	139	100		5081PJM100P30-11	4031582383393
	100	30	13			40	139	100		5081PJM100P30-13	4031582383409
	100	30	11			40	139	100		5081YGM100P30-11	4031582355628
	100	30	13			40	139	100		5081YGM100P30-13	4031582355659
	125	30	11			40	162	100		5081PJM125P30-11	4031582383461
	125	30	13			40	162	100		5081PJM125P30-13	4031582383478
	125	30	11			40	162	100		5081YGM125P30-11	4031582355697
	125	30	13			40	162	100		5081YGM125P30-13	4031582355666



Kolo: PJM

Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové



Kolo: YGM

Elektricky vodivé,
nerezové
Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové



Možnosti barev

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	100		5080PJM100R05-22x40	4031582395600
	100	30		28	40	40	139	100		5080PJM100R05-28x40	4031582395594
	100	30		22	40	40	139	100		5080YGM100R05-22x40	4031582355703
	100	30		28	40	40	139	100		5080YGM100R05-28x40	4031582355734
	125	30		22	40	40	162	100		5080PJM125R05-22x40	4031582395655
	125	30		28	40	40	162	100		5080PJM125R05-28x40	4031582395778
	125	30		22	40	40	162	100		5080YGM125R05-22x40	4031582355772
	125	30		28	40	40	162	100		5080YGM125R05-28x40	4031582355741
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	100		5088PJM100R05-22x40	4031582336498
	100	30		28	40	40	139	100		5088PJM100R05-28x40	4031582336511
	100	30		22	40	40	139	100		5088YGM100R05-22x40	4031582356106
	100	30		28	40	40	139	100		5088YGM100R05-28x40	4031582356120
	125	30		22	40	40	162	100		5088PJM125R05-22x40	4031582336535
	125	30		28	40	40	162	100		5088PJM125R05-28x40	4031582336559
	125	30		22	40	40	162	100		5088YGM125R05-22x40	4031582356144
	125	30		28	40	40	162	100		5088YGM125R05-28x40	4031582356168
Pevné kolo s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	100		5085PJM100R05-22x40	4031582336573
	100	30		28	40	40	139	100		5085PJM100R05-28x40	4031582336597
	100	30		22	40	40	139	100		5085YGM100R05-22x40	4031582356182
	100	30		28	40	40	139	100		5085YGM100R05-28x40	4031582356205
	125	30		22	40	40	162	100		5085PJM125R05-22x40	4031582336610
	125	30		28	40	40	162	100		5085PJM125R05-28x40	4031582336634
	125	30		22	40	40	162	100		5085YGM125R05-22x40	4031582356229
	125	30		28	40	40	162	100		5085YGM125R05-28x40	4031582356243

**Kolo: PJM**

Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové

**Kolo: YGM**


**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlice z polyamidu,
dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola s totální brzdou

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	100		5087PJM100R05-22x40	4031582383720
	100	30		28	40	40	139	100		5087PJM100R05-28x40	4031582383737
	100	30		22	40	40	139	100		5087YGM100R05-22x40	4031582355789
	100	30		28	40	40	139	100		5087YGM100R05-28x40	4031582355819
	125	30		22	40	40	162	100		5087PJM125R05-22x40	4031582383546
	125	30		28	40	40	162	100		5087PJM125R05-28x40	4031582383553
	125	30		22	40	40	162	100		5087YGM125R05-22x40	4031582355857
	125	30		28	40	40	162	100		5087YGM125R05-28x40	4031582355826

Otočná kola se směrovým jištěním

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	100		5081PJM100R05-22x40	4031582383355
	100	30		28	40	40	139	100		5081PJM100R05-28x40	4031582383348
	100	30		22	40	40	139	100		5081YGM100R05-22x40	4031582355864
	100	30		28	40	40	139	100		5081YGM100R05-28x40	4031582355895
	125	30		22	40	40	162	100		5081PJM125R05-22x40	4031582383423
	125	30		28	40	40	162	100		5081PJM125R05-28x40	4031582383416
	125	30		22	40	40	162	100		5081YGM125R05-22x40	4031582355932
	125	30		28	40	40	162	100		5081YGM125R05-28x40	4031582355901

**Kolo: PJM**

Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové

**Kolo: YGM**

**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, střed:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, kluzné
ložisko, nerezové

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Designová kola série GALEA nerezová

Vídlice z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	30	11			40	139	80		5080PIO100P30-11	4031582370843
	100	30	13			40	139	80		5080PIO100P30-13	4031582370850
	100	30	11			40	139	100		5080PJO100P30-11	4031582370805
	100	30	13			40	139	100		5080PJO100P30-13	4031582370812
	125	30	11			40	162	80		5080PIO125P30-11	4031582370867
	125	30	13			40	162	80		5080PIO125P30-13	4031582370874
	125	30	11			40	162	100		5080PJO125P30-11	4031582370829
	125	30	13			40	162	100		5080PJO125P30-13	4031582370836
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	30	11			40	139	80		5087PIO100P30-11	4031582370928
	100	30	13			40	139	80		5087PIO100P30-13	4031582370935
	100	30	11			40	139	100		5087PJO100P30-11	4031582370881
	100	30	13			40	139	100		5087PJO100P30-13	4031582370898
	125	30	11			40	162	80		5087PIO125P30-11	4031582370942
	125	30	13			40	162	80		5087PIO125P30-13	4031582370959
	125	30	11			40	162	100		5087PJO125P30-11	4031582370904
	125	30	13			40	162	100		5087PJO125P30-13	4031582370911

**Kolo: PIO**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PJO**

Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTEprén
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko

**Malé protivláknové krytky**


Tyto kolečka jsou také
dostupná s koly PIP,
která jsou opatřena
malými protivláknovými
krytkami a jsou vhodná
do potravinářského
průmyslu































**Pedál brzdový šedý**

Kola jsou k dostání také
s brzdou v šedé barvě

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlíce z polyamidu,
dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5080PJC100P50	4031582395716
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5080PJC100P51	4031582395709
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5080PJC100P52	4031582395693
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5080YGC100P50	4031582398687
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5080YGC100P51	4031582398694
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5080YGC100P52	4031582398700
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5080PJC125P50	4031582395754
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5080PJC125P51	4031582395761
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5080PJC125P52	4031582395662
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5080YGC125P50	4031582398748
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5080YGC125P51	4031582398755
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5080YGC125P52	4031582398762
Otočná kola s totální brzdou											
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5087PJC100P50	4031582383652
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5087PJC100P51	4031582383669
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5087PJC100P52	4031582383676
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5087YGC100P50	4031582398809
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5087YGC100P51	4031582398816
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5087YGC100P52	4031582398823
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5087PJC125P50	4031582383584
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5087PJC125P51	4031582383591
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5087PJC125P52	4031582383607
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5087YGC125P50	4031582398861
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5087YGC125P51	4031582398878
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5087YGC125P52	4031582398885
Otočná kola se směrovým jištěním											
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5081PJC100P50	4031582395846
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5081PJC100P51	4031582395839
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5081PJC100P52	4031582395822
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		5081YGC100P50	4031582398922
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		5081YGC100P51	4031582398939
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		5081YGC100P52	4031582398946
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5081PJC125P50	4031582395891
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5081PJC125P51	4031582383300
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5081PJC125P52	4031582383317
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		5081YGC125P50	4031582398984
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		5081YGC125P51	4031582398991
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		5081YGC125P52	4031582399004



Kolo: PJC
Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové



Kolo: YGC
**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové



Možnosti barev
Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlíce z polyamidu,
dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	30	11			40	139	100		5080PJC100P30-11	4031582395730
	100	30	13			40	139	100		5080PJC100P30-13	4031582395747
	100	30	11			40	139	100		5080YGC100P30-11	4031582355475
	100	30	13			40	139	100		5080YGC100P30-13	4031582355499
	125	30	11			40	162	100		5080PJC125P30-11	4031582395686
	125	30	13			40	162	100		5080PJC125P30-13	4031582395723
	125	30	11			40	162	100		5080YGC125P30-11	4031582355529
	125	30	13			40	162	100		5080YGC125P30-13	4031582355512
Pevná kola											
	100	30	11			40	139	100		5088PJC100P30-11	4031582336184
	100	30	13			40	139	100		5088PJC100P30-13	4031582336207
	100	30	11			40	139	100		5088YGC100P30-11	4031582355956
	100	30	13			40	139	100		5088YGC100P30-13	4031582355970
	125	30	11			40	162	100		5088PJC125P30-11	4031582336221
	125	30	13			40	162	100		5088PJC125P30-13	4031582336245
	125	30	11			40	162	100		5088YGC125P30-11	4031582355994
	125	30	13			40	162	100		5088YGC125P30-13	4031582356014
Pevné kolo s brzdou kola											
	100	30	11			40	139	100		5085PJC100P30-11	4031582336269
	100	30	13			40	139	100		5085PJC100P30-13	4031582336283
	100	30	11			40	139	100		5085YGC100P30-11	4031582356038
	100	30	13			40	139	100		5085YGC100P30-13	4031582356052
	125	30	11			40	162	100		5085PJC125P30-11	4031582336306
	125	30	13			40	162	100		5085PJC125P30-13	4031582336320
	125	30	11			40	162	100		5085YGC125P30-11	4031582356076
	125	30	13			40	162	100		5085YGC125P30-13	4031582356090

**Kolo: PJC**

Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové

**Kolo: YGC**


**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlice z polyamidu,
dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola s totální brzdou

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]		Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	30	11		40	139	100		5087PJC100P30-11	4031582383683
	100	30	13		40	139	100		5087PJC100P30-13	4031582383690
	100	30	11		40	139	100		5087YGC100P30-11	4031582355550
	100	30	13		40	139	100		5087YGC100P30-13	4031582355567
	125	30	11		40	162	100		5087PJC125P30-11	4031582383614
	125	30	13		40	162	100		5087PJC125P30-13	4031582383621
	125	30	11		40	162	100		5087YGC125P30-11	4031582355604
	125	30	13		40	162	100		5087YGC125P30-13	4031582355598

Otočná kola se směrovým jištěním

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]		Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	30	11		40	139	100		5081PJC100P30-11	4031582395860
	100	30	13		40	139	100		5081PJC100P30-13	4031582395853
	100	30	11		40	139	100		5081YGC100P30-11	4031582355635
	100	30	13		40	139	100		5081YGC100P30-13	4031582355642
	125	30	11		40	162	100		5081PJC125P30-11	4031582383324
	125	30	13		40	162	100		5081PJC125P30-13	4031582383331
	125	30	11		40	162	100		5081YGC125P30-11	4031582355680
	125	30	13		40	162	100		5081YGC125P30-13	4031582355673

**Kolo: PJC**

Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové

**Kolo: YGC**

**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlíce z polyamidu,
dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	100		5080PJC100R05-22x40	4031582308501
	100	30		28	40	40	139	100		5080PJC100R05-28x40	4031582308518
	100	30		22	40	40	139	100		5080YGC100R05-22x40	4031582355710
	100	30		28	40	40	139	100		5080YGC100R05-28x40	4031582355727
	125	30		22	40	40	162	100		5080PJC125R05-22x40	4031582308556
	125	30		28	40	40	162	100		5080PJC125R05-28x40	4031582308563
	125	30		22	40	40	162	100		5080YGC125R05-22x40	4031582355765
	125	30		28	40	40	162	100		5080YGC125R05-28x40	4031582355758
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	100		5088PJC100R05-22x40	4031582336504
	100	30		28	40	40	139	100		5088PJC100R05-28x40	4031582336528
	100	30		22	40	40	139	100		5088YGC100R05-22x40	4031582356113
	100	30		28	40	40	139	100		5088YGC100R05-28x40	4031582356137
	125	30		22	40	40	162	100		5088PJC125R05-22x40	4031582336542
	125	30		28	40	40	162	100		5088PJC125R05-28x40	4031582336566
	125	30		22	40	40	162	100		5088YGC125R05-22x40	4031582356151
	125	30		28	40	40	162	100		5088YGC125R05-28x40	4031582356175
Pevné kolo s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	100	30		22	40	40	139	100		5085PJC100R05-22x40	4031582336580
	100	30		28	40	40	139	100		5085PJC100R05-28x40	4031582336603
	100	30		22	40	40	139	100		5085YGC100R05-22x40	4031582356199
	100	30		28	40	40	139	100		5085YGC100R05-28x40	4031582356212
	125	30		22	40	40	162	100		5085PJC125R05-22x40	4031582336527
	125	30		28	40	40	162	100		5085PJC125R05-28x40	4031582336641
	125	30		22	40	40	162	100		5085YGC125R05-22x40	4031582356236
	125	30		28	40	40	162	100		5085YGC125R05-28x40	4031582356250

**Kolo: PJC**

Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové

**Kolo: YGC**


**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

Designová kola série GALEA nerezová

Vídlíce z polyamidu,
dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	30	22	40	40	139	100		5087PJC100R05-22x40	4031582383713
	100	30	28	40	40	139	100		5087PJC100R05-28x40	4031582383706
	100	30	22	40	40	139	100		5087YGC100R05-22x40	4031582355796
	100	30	28	40	40	139	100		5087YGC100R05-28x40	4031582355802
	125	30	22	40	40	162	100		5087PJC125R05-22x40	4031582383577
	125	30	28	40	40	162	100		5087PJC125R05-28x40	4031582395914
	125	30	22	40	40	162	100		5087YGC125R05-22x40	4031582355840
	125	30	28	40	40	162	100		5087YGC125R05-28x40	4031582355833
Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	30	22	40	40	139	100		5081PJC100R05-22x40	4031582395808
	100	30	28	40	40	139	100		5081PJC100R05-28x40	4031582395792
	100	30	22	40	40	139	100		5081YGC100R05-22x40	4031582355871
	100	30	28	40	40	139	100		5081YGC100R05-28x40	4031582355888
	125	30	22	40	40	162	100		5081PJC125R05-22x40	4031582395884
	125	30	28	40	40	162	100		5081PJC125R05-28x40	4031582395877
	125	30	22	40	40	162	100		5081YGC125R05-22x40	4031582355925
	125	30	28	40	40	162	100		5081YGC125R05-28x40	4031582355918

**Kolo: PJC**

Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové

**Kolo: YGC**

**Elektricky vodivé,
nerezové**
Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTepren
(termoplastická guma),
s bočními ochrannými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko,
nerezové

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat



100 - 110kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


Dvojitá kolečka LINEA

Vídlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko jako otočné ložisko

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
Otočná kola												
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100			5940UAP100P50 RAL9002	4031582349467
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100			5940UAP100P51 RAL9002	4031582352108
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100			5940UAP100P52 RAL9002	4031582352221
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100			5940XSP100P50 RAL9002	4031582352122
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100			5940XSP100P51 RAL9002	4031582352139
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100			5940XSP100P52 RAL9002	4031582352146
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110			5940UAP125P50 RAL9002	4031582352153
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110			5940UAP125P51 RAL9002	4031582352160
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110			5940UAP125P52 RAL9002	4031582352177
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110			5940XSP125P50 RAL9002	4031582352184
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110			5940XSP125P51 RAL9002	4031582352191
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110			5940XSP125P52 RAL9002	4031582352207
Otočná kola s totální brzdou												
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100			5947UAP100P50 RAL9002	4031582368765
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100			5947UAP100P51 RAL9002	4031582352214
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100			5947UAP100P52 RAL9002	4031582359893
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100			5947XSP100P50 RAL9002	4031582352238
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100			5947XSP100P51 RAL9002	4031582352245
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100			5947XSP100P52 RAL9002	4031582352252
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110			5947UAP125P50 RAL9002	4031582369304
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110			5947UAP125P51 RAL9002	4031582352276
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110			5947UAP125P52 RAL9002	4031582352283
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110			5947XSP125P50 RAL9002	4031582352290
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110			5947XSP125P51 RAL9002	4031582352306
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110			5947XSP125P52 RAL9002	4031582352313

**Kolo: UAP**Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko**Kolo: XSP elektricky vodivé, neznačující**Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k dispozici s jinou barvou pedálu brzdy než s šedou. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat

**Kick-Pedál**

Všechny kolečka s brzdou kola jsou dostupná s větší brzdou tzv. "Kick-pedál". Toto označení je potřeba uvést do objednávky


Dvojitá kolečka LINEA

Vidlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko jako otočné ložisko

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola se směrovým jističím



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		5941UAP100P50 RAL9002	4031582351699
100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		5941UAP100P51 RAL9002	4031582352320
100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		5941UAP100P52 RAL9002	4031582352337
100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		5941XSP100P50 RAL9002	4031582352344
100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		5941XSP100P51 RAL9002	4031582352351
100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		5941XSP100P52 RAL9002	4031582352368
125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		5941UAP125P50 RAL9002	4031582352375
125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		5941UAP125P51 RAL9002	4031582352382
125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		5941UAP125P52 RAL9002	4031582352399
125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		5941XSP125P50 RAL9002	4031582352405
125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		5941XSP125P51 RAL9002	4031582352412
125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		5941XSP125P52 RAL9002	4031582352429

Kombinované otočné kolo



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		594CUAP125P50 RAL9002	4031582378344
125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		594CUAP125P51 RAL9002	4031582378351
125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		594CUAP125P52 RAL9002	4031582378375
125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		594CXSP125P50 RAL9002	4031582378498
125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		594CXSP125P51 RAL9002	4031582378511
125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		594CXSP125P52 RAL9002	4031582378535



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: XSP elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Možnosti barev

Tyto kolečka jsou také k dispozici s jinou barvou pedálu brzdy než s šedou. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat



Kick-Pedál

Všechny kolečka s brzdou kola jsou dostupná s větší brzdou tzv. "Kick-pedál". Toto označení je potřeba uvést do objednávky



100 - 110kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Dvojitá kolečka LINEA

Vidlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	20	11	32	118	100	✓	5940UAP100P30-11 RAL9002	4031582338706
	100	20	13	32	118	100		5940UAP100P30-13 RAL9002	4031582338713
	100	20	11	32	118	100		5940XSP100P30-11 RAL9002	4031582351873
	100	20	13	32	118	100		5940XSP100P30-13 RAL9002	4031582351859
	125	20	11	40	143	110		5940UAP125P30-11 RAL9002	4031582347265
	125	20	13	40	143	110		5940UAP125P30-13 RAL9002	4031582351866
	125	20	11	40	143	110		5940XSP125P30-11 RAL9002	4031582351880
	125	20	13	40	143	110		5940XSP125P30-13 RAL9002	4031582351897
Otočná kola s totální brzdou	100	20	11	32	118	100	✓	5947UAP100P30-11 RAL9002	4031582368673
	100	20	13	32	118	100		5947UAP100P30-13 RAL9002	4031582368680
	100	20	11	32	118	100		5947XSP100P30-11 RAL9002	4031582351903
	100	20	13	32	118	100		5947XSP100P30-13 RAL9002	4031582351910
	125	20	11	40	143	110		5947UAP125P30-11 RAL9002	4031582369205
	125	20	13	40	143	110		5947UAP125P30-13 RAL9002	4031582369212
	125	20	11	40	143	110		5947XSP125P30-11 RAL9002	4031582351927
	125	20	13	40	143	110		5947XSP125P30-13 RAL9002	4031582351934
Otočná kola se směrovým jištěním	100	20	11	32	118	100		5941UAP100P30-11 RAL9002	4031582368697
	100	20	13	32	118	100		5941UAP100P30-13 RAL9002	4031582368703
	100	20	11	32	118	100		5941XSP100P30-11 RAL9002	4031582351941
	100	20	13	32	118	100		5941XSP100P30-13 RAL9002	4031582351958
	125	20	11	40	143	110		5941UAP125P30-11 RAL9002	4031582369229
	125	20	13	40	143	110		5941UAP125P30-13 RAL9002	4031582369236
	125	20	11	40	143	110		5941XSP125P30-11 RAL9002	4031582351965
	125	20	13	40	143	110		5941XSP125P30-13 RAL9002	4031582353297
Kombinované otočné kolo	125	20	11	40	143	110		594CUAP125P30-11 RAL9002	4031582378290
	125	20	13	40	143	110		594CUAP125P30-13 RAL9002	4031582378313
	125	20	11	40	143	110		594CXSP125P30-11 RAL9002	4031582378443
	125	20	13	40	143	110		594CXSP125P30-13 RAL9002	4031582378474

**Kolo: UAP**

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

**Kolo: XSP elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k dispozici s jinou barvou pedálu brzdy než s šedou. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat

**Kick-Pedál**


Všechny kolečka s brzdou kola jsou dostupná s větší brzdou tzv. "Kick-pedál". Toto označení je potřeba uvést do objednávky

Dvojitá kolečka LINEA

Vídlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	20		22	40	32	120	100		5940UAP100R05-22 RAL9002	4031582338768
	100	20		28	40	32	120	100		5940UAP100R05-28 RAL9002	4031582338775
	100	20		22	40	32	120	100		5940XSP100R05-22 RAL9002	4031582351989
	100	20		28	40	32	120	100		5940XSP100R05-28 RAL9002	4031582351996
	125	20		22	40	40	145	110		5940UAP125R05-22 RAL9002	4031582347364
	125	20		28	40	40	145	110		5940UAP125R05-28 RAL9002	4031582347371
	125	20		22	40	40	145	110		5940XSP125R05-22 RAL9002	4031582352009
	125	20		28	40	40	145	110		5940XSP125R05-28 RAL9002	4031582352016
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	20		22	40	32	120	100		5947UAP100R05-22 RAL9002	4031582368710
	100	20		28	40	32	120	100		5947UAP100R05-28 RAL9002	4031582368727
	100	20		22	40	32	120	100		5947XSP100R05-22 RAL9002	4031582352023
	100	20		28	40	32	120	100		5947XSP100R05-28 RAL9002	4031582352030
	125	20		22	40	40	145	110		5947UAP125R05-22 RAL9002	4031582369168
	125	20		28	40	40	145	110		5947UAP125R05-28 RAL9002	4031582369175
	125	20		22	40	40	145	110		5947XSP125R05-22 RAL9002	4031582352047
	125	20		28	40	40	145	110		5947XSP125R05-28 RAL9002	4031582352054
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	20		22	40	32	120	100		5941UAP100R05-22 RAL9002	4031582368734
	100	20		28	40	32	120	100		5941UAP100R05-28 RAL9002	4031582368741
	100	20		22	40	32	120	100		5941XSP100R05-22 RAL9002	4031582352061
	100	20		28	40	32	120	100		5941XSP100R05-28 RAL9002	4031582352078
	125	20		22	40	40	145	110		5941UAP125R05-22 RAL9002	4031582369182
	125	20		28	40	40	145	110		5941UAP125R05-28 RAL9002	4031582369199
	125	20		22	40	40	145	110		5941XSP125R05-22 RAL9002	4031582352085
	125	20		28	40	40	145	110		5941XSP125R05-28 RAL9002	4031582352092
Kombinované otočné kolo										Produkt	EAN Kód
	125	20		28	40	40	145	110		594CUAP125R05-28 RAL9002	4031582378429
	125	20		22	40	40	145	110		594CUAP125R05-22 RAL9002	4031582378399
	125	20		28	40	40	145	110		594CXSP125R05-28 RAL9002	4031582378573
	125	20		22	40	40	145	110		594CXSP125R05-22 RAL9002	4031582378559

**Kolo: UAP**

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

**Kolo: XSP elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k dispozici s jinou barvou pedálu brzdy než s šedou. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat

**Kick-Pedál**

Všechny kolečka s brzdou kola jsou dostupná s větší brzdou tzv. "Kick-pedál". Toto označení je potřeba uvést do objednávky



100 - 110kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Dvojitá kolečka LINEA nerez

Vídlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko jako otočné ložisko

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		5940UAC100P50 RAL9002	4031582352917
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		5940UAC100P51 RAL9002	4031582352924
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		5940UAC100P52 RAL9002	4031582352931
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		5940XSC100P50 RAL9002	4031582352948
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		5940XSC100P51 RAL9002	4031582352955
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		5940XSC100P52 RAL9002	4031582352962
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		5940UAC125P50 RAL9002	4031582352979
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		5940UAC125P51 RAL9002	4031582352986
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		5940UAC125P52 RAL9002	4031582352993
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		5940XSC125P50 RAL9002	4031582353006
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		5940XSC125P51 RAL9002	4031582353013
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		5940XSC125P52 RAL9002	4031582353020
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		5947UAC100P50 RAL9002	4031582353037
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		5947UAC100P51 RAL9002	4031582353044
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		5947UAC100P52 RAL9002	4031582353051
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		5947XSC100P50 RAL9002	4031582353068
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		5947XSC100P51 RAL9002	4031582353075
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		5947XSC100P52 RAL9002	4031582353082
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		5947UAC125P50 RAL9002	4031582353099
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		5947UAC125P51 RAL9002	4031582353105
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		5947UAC125P52 RAL9002	4031582353112
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		5947XSC125P50 RAL9002	4031582353167
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		5947XSC125P51 RAL9002	4031582353150
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		5947XSC125P52 RAL9002	4031582353143

**Kolo:UAC**

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné

**Kolo: XSC**

**elektricky vodivé,
neznačující**
Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k dispozici s jinou barvou pedálu brzdy než s šedou. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat

**Kick-Pedál**

Všechny kolečka s brzdou kola jsou dostupná s větší brzdou tzv. "Kick-pedál". Toto označení je potřeba uvést do objednávky


Dvojitá kolečka LINEA nerez

Vídlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko jako otočné ložisko

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola se směrovým jističím



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		5941UAC100P50 RAL9002	4031582353174
100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		5941UAC100P51 RAL9002	4031582353181
100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		5941UAC100P52 RAL9002	4031582353198
100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		5941XSC100P50 RAL9002	4031582353204
100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		5941XSC100P51 RAL9002	4031582353211
100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		5941XSC100P52 RAL9002	4031582353228
125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		5941UAC125P50 RAL9002	4031582353235
125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		5941UAC125P51 RAL9002	4031582353242
125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		5941UAC125P52 RAL9002	4031582353259
125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		5941XSC125P50 RAL9002	4031582353266
125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		5941XSC125P51 RAL9002	4031582353273
125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		5941XSC125P52 RAL9002	4031582353280

Kombinované otočné kolo



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		594CUAC125P50 RAL9002	4031582398618
125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		594CUAC125P51 RAL9002	4031582398625
125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		594CUAC125P52 RAL9002	4031582398632
125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		594CXSC125P50 RAL9002	4031582398649
125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		594CXSC125P51 RAL9002	4031582398656
125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		594CXSC125P52 RAL9002	4031582398663



Kolo:UAC

Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové ložisko, nerez,
omyvatelné



Kolo: XSC elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové ložisko, nerez,
omyvatelné



Možnosti barev

Tyto kolečka jsou také k dispozici s jinou barvou pedálu brzdy než s šedou. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat



Kick-Pedál

Všechny kolečka s brzdou kola jsou dostupná s větší brzdou tzv. "Kick-pedál". Toto označení je potřeba uvést do objednávky



100 - 110kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Dvojitá kolečka LINEA nerez

Vídlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	20	11			32	118	100		5940UAC100P30-11 RAL9002	4031582360189
	100	20	13			32	118	100		5940UAC100P30-13 RAL9002	4031582352443
	100	20	11			32	118	100		5940XSC100P30-11 RAL9002	4031582352450
	100	20	13			32	118	100		5940XSC100P30-13 RAL9002	4031582352467
	125	20	11			40	143	110		5940UAC125P30-11 RAL9002	4031582352474
	125	20	13			40	143	110		5940UAC125P30-13 RAL9002	4031582352481
	125	20	11			40	143	110		5940XSC125P30-11 RAL9002	4031582352498
	125	20	13			40	143	110		5940XSC125P30-13 RAL9002	4031582352504
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	20	11			32	118	100		5947UAC100P30-11 RAL9002	4031582352511
	100	20	13			32	118	100		5947UAC100P30-13 RAL9002	4031582352528
	100	20	11			32	118	100		5947XSC100P30-11 RAL9002	4031582352535
	100	20	13			32	118	100		5947XSC100P30-13 RAL9002	4031582352542
	125	20	11			40	143	110		5947UAC125P30-11 RAL9002	4031582352559
	125	20	13			40	143	110		5947UAC125P30-13 RAL9002	4031582352641
	125	20	11			40	143	110		5947XSC125P30-11 RAL9002	4031582352573
	125	20	13			40	143	110		5947XSC125P30-13 RAL9002	4031582352580
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	20	11			32	118	100		5941UAC100P30-11 RAL9002	4031582352634
	100	20	13			32	118	100		5941UAC100P30-13 RAL9002	4031582352603
	100	20	11			32	118	100		5941XSC100P30-11 RAL9002	4031582352610
	100	20	13			32	118	100		5941XSC100P30-13 RAL9002	4031582352627
	125	20	11			40	143	110		5941UAC125P30-11 RAL9002	4031582360196
	125	20	13			40	143	110		5941UAC125P30-13 RAL9002	4031582360202
	125	20	11			40	143	110		5941XSC125P30-11 RAL9002	4031582352658
	125	20	13			40	143	110		5941XSC125P30-13 RAL9002	4031582352665
Kombinované otočné kolo										Produkt	EAN Kód
	125	20	11			40	143	110		594CUAC125P30-11 RAL9002	4031582398533
	125	20	13			40	143	110		594CUAC125P30-13 RAL9002	4031582398540
	125	20	11			40	143	110		594CXSC125P30-11 RAL9002	4031582398557
	125	20	13			40	143	110		594CXSC125P30-13 RAL9002	4031582398564

**Kolo:UAC**

Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné

**Kolo: XSC**

**elektricky vodivé,
neznačující**
Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

**Kick-Pedál**

Všechny kolečka s
brzdou kola jsou
dostupná s větší brzdou
tzv. "Kick-pedál". Toto
označení je potřeba
uvést do objednávky

100 - 110kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Dvojitá kolečka LINEA nerez

Vidlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	20		22	40	32	120	100		5940UAC100R05-22 RAL9002	4031582352672
	100	20		28	40	32	120	100		5940UAC100R05-28 RAL9002	4031582352689
	100	20		22	40	32	120	100		5940XSC100R05-22 RAL9002	4031582352696
	100	20		28	40	32	120	100		5940XSC100R05-28 RAL9002	4031582352702
	125	20		22	40	40	145	110		5940UAC125R05-22 RAL9002	4031582352719
	125	20		28	40	40	145	110		5940UAC125R05-28 RAL9002	4031582352726
	125	20		22	40	40	145	110		5940XSC125R05-22 RAL9002	4031582352733
	125	20		28	40	40	145	110		5940XSC125R05-28 RAL9002	4031582352740
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	20		22	40	32	120	100		5947UAC100R05-22 RAL9002	4031582352757
	100	20		28	40	32	120	100		5947UAC100R05-28 RAL9002	4031582352764
	100	20		22	40	32	120	100		5947XSC100R05-22 RAL9002	4031582352771
	100	20		28	40	32	120	100		5947XSC100R05-28 RAL9002	4031582352788
	125	20		22	40	40	145	110		5947UAC125R05-22 RAL9002	4031582352795
	125	20		28	40	40	145	110		5947UAC125R05-28 RAL9002	4031582352801
	125	20		22	40	40	145	110		5947XSC125R05-22 RAL9002	4031582352818
	125	20		28	40	40	145	110		5947XSC125R05-28 RAL9002	4031582352825
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	20		22	40	32	120	100		5941UAC100R05-22 RAL9002	4031582352832
	100	20		28	40	32	120	100		5941UAC100R05-28 RAL9002	4031582352849
	100	20		22	40	32	120	100		5941XSC100R05-22 RAL9002	4031582352856
	100	20		28	40	32	120	100		5941XSC100R05-28 RAL9002	4031582352863
	125	20		22	40	40	145	110		5941UAC125R05-22 RAL9002	4031582352870
	125	20		28	40	40	145	110		5941UAC125R05-28 RAL9002	4031582352887
	125	20		22	40	40	145	110		5941XSC125R05-22 RAL9002	4031582352894
	125	20		28	40	40	145	110		5941XSC125R05-28 RAL9002	4031582352900
Kombinované otočné kolo										Produkt	EAN Kód
	125	20		22	40	40	145	110		594CUAC125R05-22 RAL9002	4031582398571
	125	20		28	40	40	145	110		594CUAC125R05-28 RAL9002	4031582398588
	125	20		22	40	40	145	110		594CXSC125R05-22 RAL9002	4031582398595
	125	20		28	40	40	145	110		594CXSC125R05-28 RAL9002	4031582398601

**Kolo:UAC**


Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné

**Kolo: XSC**

**elektricky vodivé,
neznačující**
Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k
dispozici s jinou barvou
pedálu brzdy než s
šedou. Pro další
informace nás neváhejte
kontaktovat

**Kick-Pedál**

Všechny kolečka s
brzdou kola jsou
dostupná s větší brzdou
tzv. "Kick-pedál". Toto
označení je potřeba
uvést do objednávky



90 - 100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Dvojitá kolečka LINEA Low Height

Vídlice z

vysoce odolného plastu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	15	8			23	78	90		5940UAP075P30-8 LH RAL7001	4031582373011
	75	15	8			23	78	90		5940UAP075P30-8 LH RAL9002	4031582370775
	75	15	10			23	78	90		5940UAP075P30-10 LH RAL7001	4031582373004
	75	15	10			23	78	90		5940UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370768
	100	20	8			32	103	100		5940UAP100P30-8 LH RAL7001	4031582373035
	100	20	8			32	103	100		5940UAP100P30-8 LH RAL9002	4031582347289
	100	20	10			32	103	100		5940UAP100P30-10 LH RAL7001	4031582373028
	100	20	10			32	103	100		5940UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582347296
Otočná kola s brzdou kola											
	75	15	8			23	78	90		5945UAP075P30-8 LH RAL7001	4031582373059
	75	15	8			23	78	90		5945UAP075P30-8 LH RAL9002	4031582370799
	75	15	10			23	78	90		5945UAP075P30-10 LH RAL7001	4031582373042
	75	15	10			23	78	90		5945UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370782
	100	20	8			32	103	100		5945UAP100P30-8 LH RAL7001	4031582373073
	100	20	8			32	103	100		5945UAP100P30-8 LH RAL9002	4031582350678
	100	20	10			32	103	100		5945UAP100P30-10 LH RAL7001	4031582373066
	100	20	10			32	103	100		5945UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582350661

**Kolo: UAP**

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

**Možnosti barev**

Tyto kolečka jsou také k dispozici s jinou barvou pedálu brzdy než s šedou. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat

**Kick-Pedál**

Všechny kolečka s brzdou kola jsou dostupná s větší brzdou tzv. "Kick-pedál". Toto označení je potřeba uvést do objednávky

15 - 40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Přístrojová kolečka série 1298 a 2198

Vídlíce vyrobená z lisované oceli, zinkována-chromátována

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12528

Pojezdová kola z ocelových výlisků

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Pevná kola										
	14	14	26	20	2,5	13,5	15	✓	1298UOI014P80	4031582300024
Pevná kola										
	14	14	30 x 17	20	4	17	25	✓	2198UOI014P60-30x17	4031582030044
	25	13	40 x 17	30	4,5	28	25	✓	2198UOI025P60-40x17	4031582300284
	30	15	45 x 20	35	5,5	34	30	✓	2198UOI030P60-45X20	4031582030068
	45	18	67 x 24	54	5,3	48,5	40	✓	2198UOI045P60-67x24	4031582030075



Kolo: UOI

Kolo z polyamidu,
černé,
kluzné ložisko



10 - 40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kolečka série 1430


Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, chromovaná, jednořadá kuličková

dráha v otočné hlavě kola, osa kola nýtovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12528

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	25	12	35 x 30	28 x 23	4,2	9	36	10	✓	1430POI025P60-35x30	4031582336658
	32	14	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20	✓	1430POI032P60-38X32	4031582336665
	38	16	46 x 38	36 x 28	5,3	13	50,5	25	✓	1430POI038P60-46x38	4031582336672
	50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40	✓	1430POI050P60-59X47	4031582336689



Kolo: POI

Kolo z polypropylenu,
černé,
kluzné ložisko



40 - 70kg











ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz























Přístrojová kolečka série 1470











Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřncem, osa kola sešroubovaná, lehké provedení



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	✓	1470PAO050P40	4031582335347

Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	✓	1475PAO050P40	4031582331455

Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75 100	25 25	60 x 60 77 x 67	48/38 x 48/38 61,5/56 x 51,5/46,5	6,3 8,5	25 28	100 125	60 70	✓ ✓	1470PAO075P40 1470PAO100P50	4031582331486 4031582331523

Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75 100	25 25	60 x 60 77 x 67	48/38 x 48/38 61,5/56 x 51,5/46,5	6,3 8,5	25 28	100 125	60 70	✓ ✓	1477PAO075P40 1477PAO100P50	4031582331493 4031582331530



Kolo: PAO

Kolo z polypropylenu,
Běhoun:
polyuretan, kluzné
ložisko



Přístrojová

40 - 70kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kolečka série 1470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná, lehké provedení

Nosnost testována podle EN 12530

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11			25	70	40	✓	1470PAO050P30-11	4031582338461
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11			25	70	40	✓	1475PAO050P30-11	4031582338485
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75 100	25 25	11 11			25 28	100 125	60 70	✓ ✓	1470PAO075P30-11 1470PAO100P30-11	4031582338478 4031582331509
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75 100	25 25	11 11			25 28	100 125	60 70	✓ ✓	1477PAO075P30-11 1477PAO100P30-11	4031582338492 4031582331516



Kolo: PAO

Kolo z polypropylenu,
Běhoun:
polyuretan, kluzné
ložisko


40 - 70kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Přístrojová kolečka série 1470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná, lehké provedení



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	18	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40		1470POO050P40	4031582338546



Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	18	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40		1475POO050P40	4031582338546



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	40		1470POO075P40	4031582338553
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70		1470POO100P50	4031582348835



Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	40		1477POO075P40	4031582338577
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70		1477POO100P50	4031582348859



Kolo: POO

Kolo z polypropylenu, černé, kluzné ložisko




40 - 70kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kolečka série 1470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná, lehké provedení


Nosnost testována podle EN 12530












Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	18	11			25	70	40	✓	1470POO050P30-11	4031582338508











Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	18	11			25	70	40	✓	1475POO050P30-11	4031582335822



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75 100	25 25	11 11			25 28	100 125	40 70		1470POO075P30-11 1470POO100P30-11	4031582338515 4031582348804



Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75 100	25 25	11 11			25 28	100 125	40 70		1477POO075P30-11 1477POO100P30-11	4031582338539 4031582348824



Kolo: POO

Kolo z polypropylenu, černé, kluzné ložisko




60 - 80kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Přístrojová kolečka série 1670

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná, lehké provedení



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60		1670PIO100P50	4031582356557
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		1670PIO125P50	4031582356564
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		1670PJO100P50	4031582356519
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		1670PJO125P50	4031582356526

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60		1677PIO100P50	4031582356571
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		1677PIO125P50	4031582356588
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		1677PJO100P50	4031582356533
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		1677PJO125P50	4031582356540

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	70		1670PIP100P50	4031582356595
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		1670PIP125P50	4031582356601
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	70		1670PJP100P50	4031582360387
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		1670PJP125P50	4031582360394

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	70		1677PIP100P50	4031582356618
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		1677PJP100P50	4031582360417
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		1677PIP125P50	4031582356625
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		1677PJP125P50	4031582360400



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá-neznačující, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko



Kolo: PJP

Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá-neznačující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Přístrojová


60 - 80kg





ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kolečka série 1670

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná, lehké provedení

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	13	38	135	60		1670PIO100P30-13	4031582356441
	100	32	13	38	135	80		1670PJO100P30-13	4031582356403
	125	32	13	41	160	80		1670PIO125P30-13	4031582356458
	125	32	13	41	160	80		1670PJO125P30-13	4031582356410
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	13	38	135	60		1677PIO100P30-13	4031582334005
	100	32	13	38	135	80		1677PJO100P30-13	4031582356427
	125	32	13	41	160	80		1677PIO125P30-13	4031582356465
	125	32	13	41	160	80		1677PJO125P30-13	4031582356434
Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	13	38	135	70		1670PIP100P30-13	4031582356472
	125	32	13	41	160	80	✓	1670PIP125P30-13	4031582356489
	100	32	13	38	135	70		1670PJP100P30-13	4031582360356
	125	32	13	41	160	80		1670PJP125P30-13	4031582360349
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	13	38	135	70		1677PIP100P30-13	4031582356496
	125	32	13	41	160	80	✓	1677PIP125P30-13	4031582356502
	100	32	13	38	135	80		1677PJP100P30-13	4031582360363
	125	32	13	41	160	80		1677PJP125P30-13	4031582360370



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTÉprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá-neznačující, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko



Kolo: PJP

Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTÉprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko

50kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Přístrojová kola série 2470

Vídlíčka kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		2470UOO050P40	4031582301281

Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		2470UOK050P40	4031582301267



Kolo: UOO

Kolo z polyamidu, černé, kluzné ložisko



Kolo: UOK

Kolo z polyamidu, s protivláknovým krytem, věnečkové ložisko




50kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	20	11			24	69	50		2470UOO050P30-11	4031582301274



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11			24	69	50		2470UOK050P30-11	4031582301250



Kolo:UOO
Kolo z polyamidu,
černé,
kluzné ložisko



Kolo: UOK
Kolo z polyamidu, s
protivláknovým k
věnečkové ložisk



Jednoduchá montáž
Kolečka se středovým
otvorem P30 lze dodat
se standardními šrouby
libovolné délky.


40 - 50kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Přístrojová kola série 2470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		2470UAK050P40	4031582301090



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470UAP050P40	4031582324624



Kolo: UAK

Kolo: UAK
Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivlákennými kryty,
věnečkové ložisko



Kolo: UAP

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivlákenným krytem,
přesné kuličkové ložisko




40 - 50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	20	11	24	69	50		2470UAK050P30-11	4031582301083

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	20	11	24	69	40		2470UAP050P30-11	4031582324631



Kolo: UAK

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivlákennými kryty,
věnečkové ložisko



Kolo: UAP

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivlákenným krytem,
přesné kuličkové ložisko



Jednoduchá montáž

Kolečka se středovým
otvorem P30 lze dodat
se standardními šrouby
libovolné délky.

40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Přístrojová kola série 2470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou


Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470DIK050P40	4031582010107
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470DYK050P40	4031582335163

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		2478DIK050P41	4031582030037
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		2478DYK050P41	4031582344479

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2475DIK050P40	4031582050080
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2475DYK050P40	4031582344363



Kolo: DIK

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, šedá, neznačující, s protivláknovými kryty, věnečkové ložisko



Kolo: DYK elektricky vodivé a vhodné dle ESD

Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma, černá, neznačující, protivláknový kryt, kuželové ložisko




40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vysoení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	50	19	11			24	69	40		2470DIK050P30-11	4031582010091
	50	19	11			24	69	40		2470DYK050P30-11	4031582334852

Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11			24	69	40		2475DIK050P30-11	4031582050073
	50	19	11			24	69	40		2475DYK050P30-11	4031582344318

Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11 x 31			24	72	40		2470DIK050B10-11x31	4031582300598
	50	19	11 x 31			24	72	40		2470DYK050B10-11x31	4031582341089

Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11 x 31			24	72	40		2475DIK050B10-11x31	4031582301687
	50	19	11 x 31			24	72	40		2475DYK050B10-11x31	4031582344264



Kolo: DIK

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, šedá, neznačující, s protivlakovými kryty, věnečkové ložisko



Kolo: DYK elektricky vodivé a vhodné dle ESD

Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma, černá, neznačující, protivlakový kryt, kuželové ložisko



Jednoduchá montáž

Kolečka se středovým otvorem P30 lze dodat se standardními šrouby libovolné délky.



Příslušenství

Pro kola s ocelovými čepy s pojistným kroužkem lze dodat také zděže. Viz strana 195.

50kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz





Přístrojová kola série 2470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, chromovaná, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kola, osa kola nýtovaná


Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		2470PJI050P40	4031582010053
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		2470YGO050P40	4031582356399

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	50		2478PJI050P41	4031582030013
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	50		2478YGO050P41	4031582356399

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		2475PJI050P40	4031582050035
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		2475YGO050P40	4031582356380



Kolo: PJI

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko





50kg




ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz





Přístrojová kola série 2470





Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, chromovaná, dvojité kuličkové dráha
v otočné hlavě kola, osa kola nýtovaná
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	19	11	24	69	50		2470PJI050P30-11	4031582010077
	50	19	11	24	69	50		2470YGO050P30-11	4031582356342

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	19	11	24	69	50		2475PJI050P30-11	4031582050059
	50	19	11	24	69	50		2475YGO050P30-11	4031582356373

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	19	11 x 31	24	72	50		2470PJI050B10-11x31	4031582300710
	50	19	11 x 31	24	72	50		2470YGO050B10-11x31	4031582356335

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	19	11 x 31	24	72	50		2475PJI050B10-11x31	4031582301694
	50	19	11 x 31	24	72	50		2475YGO050B10-11x31	4031582356366



Kolo: PJI
Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTÉprén
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko



**Kolo: YGO
elektricky vodivé,
neznačující**
Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTÉprén
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko



Jednoduchá montáž
Kolečka se středovým
otvorem P30 lze dodat
se standardními šrouby
libovolné délky.























Příslušenství
Pro kola s ocelovými
čepy s pojistným
kroužkem lze dodat
také zděře.
Viz strana 195.

Přístrojová kola série 2470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		2470PIO075P40	4031582361018
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓	2470PJO075P40	4031582010404
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470YGO075P40	4031582342543
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60		2470PIO100P50	4031582361056
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	✓	2470PJO100P50	4031582010428
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		2470YGO100P50	4031582343380
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		2470PIO125P50	4031582361117
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓	2470PJO125P50	4031582010442
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470YGO125P50	4031582344301
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	80		2470PIO150P50	4031582361179
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	✓	2470PJO150P50	4031582300857
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	60		2478PIO075P60	4031582362183
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	✓	2478PJO075P60	4031582302387
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	✓	2478YGO075P60	4031582342000
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	60		2478PIO100P50	4031582362190
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	✓	2478PJO100P50	4031582030303
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		2478YGO100P50	4031582342109
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	80		2478PIO125P50	4031582362206
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	✓	2478PJO125P50	4031582030327
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478YGO125P50	4031582342192
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	80		2478PIO150P50	4031582362213
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	✓	2478PJO150P50	4031582302394



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: PJH

Kolo-Ø 075, 100 a 125
dodáváme s
protivláknovými kryty z
oceli a kluzným
ložiskem. Při objednání
nahradte PJO za
písmena PJH.



60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouradá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matickou
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola s totální brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		2477PIO075P40	4031582361810
75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓	2477PJO075P40	4031582050370
75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477YGO075P40	4031582342550
100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	60		2477PIO100P50	4031582361858
100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	✓	2477PJO100P50	4031582050394
100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		2477YGO100P50	4031582343397
125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		2477PIO125P50	4031582361902
125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓	2477PJO125P50	4031582050417
125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477YGO125P50	4031582340716
150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	80		2477PIO150P50	4031582361957
150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	✓	2477PJO150P50	4031582302066

Otočná kola se směrovým jištěním



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	60		2471PIO100P50	4031582361445
100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		2471PJO100P50	4031582301359
100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		2471YGO100P50	4031582341355
125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		2471PIO125P50	4031582361469
125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2471PJO125P50	4031582301373
125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2471YGO125P50	4031582341577
150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	80		2471PIO150P50	4031582361483
150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2471PJO150P50	4031582301397



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá-neznačující, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko




















Kolo: PJH

Kolo-Ø 075, 100 a 125 dodáváme s protivláknovými kryty z oceli a kluzným ložiskem. Při objednání nahradte PJO za písmena PJH.

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]		Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola										
	75	25	11		24	100	60		2470PIO075P30-11	4031582361001
	75	25	11		24	100	75	✓	2470PJO075P30-11	4031582010398
	75	25	11		24	100	75	✓	2470YGO075P30-11	4031582342475
	100	32	11		38	135	60		2470PIO100P30-11	4031582361049
	100	32	13		38	135	60		2470PIO100P30-13	4031582365030
	100	32	11		38	135	80	✓	2470PJO100P30-11	4031582010411
	100	32	13		38	135	80	✓	2470PJO100P30-13	4031582334920
	100	32	11		38	135	80	✓	2470YGO100P30-11	4031582343311
	100	32	13		38	135	80		2470YGO100P30-13	4031582365153
	125	32	11		41	160	80		2470PIO125P30-11	4031582361100
	125	32	13		41	160	80		2470PIO125P30-13	4031582365047
	125	32	11		41	160	100	✓	2470PJO125P30-11	4031582010435
	125	32	13		41	160	100	✓	2470PJO125P30-13	4031582334937
	125	32	11		41	160	100		2470YGO125P30-11	4031582344257
	125	32	13		41	160	100		2470YGO125P30-13	4031582365160
	150	32	11		45	185	80		2470PIO150P30-11	4031582361162
	150	32	13		45	185	80		2470PIO150P30-13	4031582365054
	150	32	11		45	185	100		2470PJO150P30-11	4031582300840
	150	32	13		45	185	100		2470PJO150P30-13	4031582365085
Otočná kola s totální brzdou										
	75	25	11		24	100	60		2477PIO075P30-11	4031582361803
	75	25	11		24	100	75	✓	2477PJO075P30-11	4031582050363
	75	25	11		24	100	75	✓	2477YGO075P30-11	4031582342482
	100	32	11		43,5	135	60		2477PIO100P30-11	4031582361841
	100	32	13		43,5	135	60		2477PIO100P30-13	4031582365177
	100	32	11		43,5	135	80	✓	2477PJO100P30-11	4031582050387
	100	32	13		43,5	135	80	✓	2477PJO100P30-13	4031582335064
	100	32	11		43,5	135	80	✓	2477YGO100P30-11	4031582343328
	100	32	13		43,5	135	80		2477YGO100P30-13	4031582365290
	125	32	11		41	160	80		2477PIO125P30-11	4031582361896
	125	32	13		41	160	80		2477PIO125P30-13	4031582365184
	125	32	11		41	160	100	✓	2477PJO125P30-11	4031582050400
	125	32	13		41	160	100	✓	2477PJO125P30-13	4031582335071
	125	32	11		41	160	100		2477YGO125P30-11	4031582340600
	125	32	13		41	160	100		2477YGO125P30-13	4031582365306
	150	30	11		36	185	80		2477PIO150P30-11	4031582361940
	150	30	13		36	185	80		2477PIO150P30-13	4031582365191
	150	30	11		36	185	100		2477PJO150P30-11	4031582302059
	150	30	13		36	185	100		2477PJO150P30-13	4031582365221

Kolečka se středovým otvorem P30 lze dodat se standardními šrouby libovolné délky.



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá-neznačující, bez protivláknových krytů, kluzné ložisko



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: PJH

Kolo-Ø 075, 100 a 125 dodáváme s protivláknovými kryty z oceli a kluzným ložiskem. Při objednání nahraďte PJO za písmena PJH.




60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	45	38	138	60		2470PIO100R05-28	4031582393651
	100	32		28	45	38	138	80		2470PJO100R05-28	4031582300741
	100	32		28	45	38	138	80		2470YGO100R05-28	4031582343489
	125	32		28	45	41	163	80		2470PIO125R05-28	4031582361124
	125	32		28	45	41	163	100		2470PJO125R05-28	4031582300796
	125	32		28	45	41	163	100		2470YGO125R05-28	4031582344356
	150	32		28	45	45	188	80		2470PIO150R05-28	4031582361186
	150	32		28	45	45	188	100		2470PJO150R05-28	4031582300864
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	45	43,5	138	60		2477PIO100R05-28	4031582361865
	100	32		28	45	43,5	138	80		2477PJO100R05-28	4031582301991
	100	32		28	45	43,5	138	80		2477YGO100R05-28	4031582343496
	125	32		28	45	41	163	80		2477PIO125R05-28	4031582361919
	125	32		28	45	41	163	100		2477PJO125R05-28	4031582302028
	125	32		28	45	41	163	100		2477YGO125R05-28	4031582340822
	150	32		28	45	36	188	80		2477PIO150R05-28	4031582361964
	150	32		28	45	36	188	100		2477PJO150R05-28	4031582302073
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	45	43,5	138	60		2471PIO100R05-28	4031582361452
	100	32		28	45	43,5	138	80		2471PJO100R05-28	4031582301366
	100	32		28	45	43,5	138	80		2471YGO100R05-28	4031582341461
	125	32		28	45	41	163	80		2471PIO125R05-28	4031582361476
	125	32		28	45	41	163	100		2471PJO125R05-28	4031582301380
	125	32		28	45	41	163	100		2471YGO125R05-28	4031582341683
	150	32		28	45	36	188	80		2471PIO150R05-28	4031582361490
	150	32		28	45	36	188	100		2471PJO150R05-28	4031582301403



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá-neznačující, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko




Kolo: PJH

















Kolo-Ø 075, 100 a 125 dodáváme s protivláknovými kryty z oceli a kluzným ložiskem. Při objednání nahradíte PJO za písmena PJH.

60 - 100kg

Přístrojová kola série 2470

Vidlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Rozpěrná hmoždina-Ø [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	25	19 - 35			24	103	60		2470PIO075R07*	4031582361025
	75	25	19 - 35			24	103	75		2470PJO075R07*	4031582356922
	75	25	19 - 35			24	103	75		2470YGO075R07*	4031582357141
	100	32	19 - 35			38	138	60		2470PIO100R07*	4031582361087
	100	32	19 - 35			38	138	80		2470PJO100R07*	4031582356946
	100	32	19 - 35			38	138	80		2470YGO100R07*	4031582357165
	125	32	19 - 35			41	163	80		2470PIO125R07*	4031582361148
	125	32	19 - 35			41	163	100		2470PJO125R07*	4031582356960
	125	32	19 - 35			41	163	100		2470YGO125R07*	4031582357189
	150	32	19 - 35			45	188	80		2470PIO150R07*	4031582361209
	150	32	19 - 35			45	188	100		2470PJO150R07*	4031582356984
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75	25	19 - 35			24	103	60		2477PIO075R07*	4031582361827
	75	25	19 - 35			24	103	75		2477PJO075R07*	4031582357349
	75	25	19 - 35			24	103	75		2477YGO075R07*	4031582357561
	100	32	19 - 35			43,5	138	60		2477PIO100R07*	4031582361872
	100	32	19 - 35			43,5	138	80		2477PJO100R07*	4031582357363
	100	32	19 - 35			43,5	138	80		2477YGO100R07*	4031582357585
	125	32	19 - 35			41	163	80		2477PIO125R07*	4031582361926
	125	32	19 - 35			41	163	100		2477PJO125R07*	4031582357387
	125	32	19 - 35			41	163	100		2477YGO125R07*	4031582357608
	150	32	19 - 35			36	188	80		2477PIO150R07*	4031582361971
	150	32	19 - 35			36	188	100		2477PJO150R07*	4031582357400

Uchycení rozpínacího dílu R07 pro

kruhové upevnění

R07 Ø19 až 21,5 mm

R07 Ø21,5 až 24 mm

R07 Ø24 až 27 mm

R07 Ø27 až 30 mm

R07 Ø31 až 35 mm

Uvedte prosím při objednání požadovaný průměr uchycení. Např.:

R07 Ø24-27mm

**Kolo: PIO**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknových krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PJO**

Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTÉprén
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko

**Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTÉprén
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko

**Kolo: PJH**

Kolo-Ø 075, 100 a 125
dodáváme s
protivláknovými kryty z
oceli a kluzným
ložiskem. Při objednání
nahradte PJO za
písmena PJH.




60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Rozpěrná hmotnost [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	25	21,5 - 40			24	103	60		2470PIO075R47*	4031582361032
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		2470PJO075R47*	4031582356939
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		2470YGO075R47*	4031582357158
	100	32	21,5 - 40			38	138	60		2470PIO100R47*	4031582361094
	100	32	21,5 - 40			38	138	80		2470PJO100R47*	4031582356953
	100	32	21,5 - 40			38	138	80		2470YGO100R47*	4031582357172
	125	32	21,5 - 40			41	163	80		2470PIO125R47*	4031582361155
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2470PJO125R47*	4031582356977
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2470YGO125R47*	4031582357196
	150	32	21,5 - 40			45	188	80		2470PIO150R47*	4031582361216
	150	32	21,5 - 40			45	188	100		2470PJO150R47*	4031582356991
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75	25	21,5 - 40			24	103	60		2477PIO075R47*	4031582361834
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		2477PJO075R47*	4031582357356
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		2477YGO075R47*	4031582357578
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	60		2477PIO100R47*	4031582361889
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	80		2477PJO100R47*	4031582357370
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	80		2477YGO100R47*	4031582357592
	125	32	21,5 - 40			41	163	80		2477PIO125R47*	4031582361933
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2477PJO125R47*	4031582357394
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2477YGO125R47*	4031582357615
	150	32	21,5 - 40			36	188	80		2477PIO150R47*	4031582361988
	150	32	21,5 - 40			36	188	100		2477PJO150R47*	4031582357417

Uchycení rozpínacího dílu R47 pro čtvercové upevnění

R47 Ø21,5 až 24 mm

R47 Ø24 až 27 mm

R47 Ø27 až 30 mm

R47 Ø32 až 35 mm

R47 Ø36 až 40 mm

Uveďte prosím v objednávce požadovaný průměr uchycení. Např.

R47 Ø24-27mm



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá-neznačující, bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: PJH

Kolo-Ø 075, 100 a 125 dodáváme s protivláknovými kryty z oceli a kluzným ložiskem. Při objednání nahraďte PJO za písmena PJH.

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola												
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60			2470PIP075P40	4031582361230
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓		2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80			2470PIP100P50	4031582361278
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	✓		2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80			2470PIP125P50	4031582361339
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓		2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	80			2470PIP150P50	4031582361391
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100			2470PJP150P50	4031582010756
Pevná kola												
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	60			2478PIP075P60	4031582362220
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	✓		2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80			2478PIP100P50	4031582362237
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	✓		2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	80			2478PIP125P50	4031582362244
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	✓		2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	80			2478PIP150P50	4031582362251
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100			2478PJP150P50	4031582030631
Otočná kola s totální brzdou												
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60			2477PIP075P40	4031582362008
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓		2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80			2477PIP100P50	4031582362046
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	✓		2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80			2477PIP125P50	4031582362091
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓		2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	80			2477PIP150P50	4031582362145
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100			2477PJP150P50	4031582050691
Otočná kola se směrovým jištěním												
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80			2471PIP100P50	4031582361506
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100			2471PJP100P50	4031582301410
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80			2471PIP125P50	4031582361520
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100			2471PJP125P50	4031582301434
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	80			2471PIP150P50	4031582361544
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100			2471PJP150P50	4031582301458



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylen, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznáčkující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Kolo: DIK

Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: guma, šedá, neznáčkující, s protivláknovými kryty, věnečkové ložisko



Kolo : DYK elektricky vodivé, a to podle ESD

Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma černá, neznáčkující, protivláknové kryty, kuželové ložisko



60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisu, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530


	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]		Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola										
	75	25	11		24	100	60		2470PIP075P30-11	4031582361223
	75	25	11		24	100	75	✓	2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	80		2470PIP100P30-11	4031582361261
	100	32	13		38	135	80		2470PIP100P30-13	4031582365061
	100	32	11		38	135	100	✓	2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100	✓	2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	80		2470PIP125P30-11	4031582361322
	125	32	13		41	160	80		2470PIP125P30-13	4031582334890
	125	32	11		41	160	100	✓	2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100	✓	2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	11		45	185	80		2470PIP150P30-11	4031582361384
	150	32	13		45	185	80		2470PIP150P30-13	4031582365078
	150	32	11		45	185	100		2470PJP150P30-11	4031582010749
	150	32	13		45	185	100		2470PJP150P30-13	4031582338997
Otočná kola s totální brzdou										
	75	25	11		24	100	60		2477PIP075P30-11	4031582361995
	75	25	11		24	100	75	✓	2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	80		2477PIP100P30-11	4031582362039
	100	32	13		43,5	135	80		2477PIP100P30-13	4031582365207
	100	32	11		43,5	135	100	✓	2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100	✓	2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	80		2477PIP125P30-11	4031582362084
	125	32	13		41	160	80		2477PIP125P30-13	4031582335040
	125	32	11		41	160	100	✓	2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100	✓	2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	11		36	185	80		2477PIP150P30-11	4031582362138
	150	32	13		36	185	80		2477PIP150P30-13	4031582365214
	150	32	11		36	185	100		2477PJP150P30-11	4031582050684
	150	32	13		36	185	100		2477PJP150P30-13	4031582335101




























Kolečka se středovým otvorem P30 lze dodat se standardními šrouby libovolné délky.

	Kolo:PJP Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko		Kolo: PIP Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko		Kolo: DIK Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: guma, šedá, neznačující, s protivláknovými kryty, věnečkové ložisko		Kolo : DYK elektricky vodivé, a to podle ESD Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma černá, neznačující, protivláknové kryty, kuželové ložisko
--	---	--	--	--	--	--	--

Přístrojová kola série 2470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	45	38	138	80		2470PIP100R05-28	4031582361285
	100	32		28	45	38	138	100		2470PJP100R05-28	4031582300932
	125	32		28	45	41	163	80		2470PIP125R05-28	4031582361346
	125	32		28	45	41	163	100		2470PJP125R05-28	4031582300987
	150	32		28	45	45	188	80		2470PIP150R05-28	4031582361407
	150	32		28	45	45	188	100		2470PJP150R05-28	4031582301038
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	45	43,5	138	80		2477PIP100R05-28	4031582362053
	100	32		28	45	43,5	138	100		2477PJP100R05-28	4031582302127
	125	32		28	45	41	163	80		2477PIP125R05-28	4031582362107
	125	32		28	45	41	163	100		2477PJP125R05-28	4031582302158
	150	32		28	45	36	188	80		2477PIP150R05-28	4031582362152
	150	32		28	45	36	188	100		2477PJP150R05-28	4031582302189
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	45	43,5	138	80		2471PIP100R05-28	4031582361513
	100	32		28	45	43,5	138	100		2471PJP100R05-28	4031582301427
	125	32		28	45	41	163	80		2471PIP125R05-28	4031582361537
	125	32		28	45	41	163	100		2471PJP125R05-28	4031582301441
	150	32		28	45	36	188	80		2471PIP150R05-28	4031582361551
	150	32		28	45	36	188	100		2471PJP150R05-28	4031582301465

Vhodná redukční pouzdra najdete na straně 196.



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylen,
Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Kolo: DIK

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, šedá, neznačující, s protivláknovými kryty, věnečkové ložisko



Kolo : DYK elektricky vodivé, a to podle ESD

Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma černá, neznačující, protivláknové kryty, kuželové ložisko




60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkována, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Rozpěrná hmotnost [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	25	19 - 35			24	103	60		2470PIP075R07*	4031582361247
	75	25	19 - 35			24	103	75		2470PJP075R07*	4031582357004
	100	32	19 - 35			38	138	80		2470PIP100R07*	4031582361308
	100	32	19 - 35			38	138	100		2470PJP100R07*	4031582357028
	125	32	19 - 35			41	163	80		2470PIP125R07*	4031582361360
	125	32	19 - 35			41	163	100		2470PJP125R07*	4031582357042
	150	32	19 - 35			45	188	80		2470PIP150R07*	4031582361421
	150	32	19 - 35			45	188	100		2470PJP150R07*	4031582357066
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75	25	19 - 35			24	103	60		2477PIP075R07*	4031582362015
	75	25	19 - 35			24	103	75		2477PJP075R07*	4031582357424
	100	32	19 - 35			43,5	138	80		2477PIP100R07*	4031582362060
	100	32	19 - 35			43,5	138	100		2477PJP100R07*	4031582357448
	125	32	19 - 35			41	163	80		2477PIP125R07*	4031582362114
	125	32	19 - 35			41	163	100		2477PJP125R07*	4031582357462
	150	32	19 - 35			36	188	80		2477PIP150R07*	4031582362169
	150	32	19 - 35			36	188	100		2477PJP150R07*	4031582357486

Uchycení rozpínacího dílu R07 pro kruhové upevnění

R07 Ø19 až 21,5 mm

R07 Ø21,5 až 24 mm

R07 Ø24 až 27 mm

R07 Ø27 až 30 mm

R07 Ø31 až 35 mm

Uveďte prosím při objednání požadovaný průměr uchycení. Např.:

R07 Ø24-27mm



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylen,
Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznachující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Kolo: DIK

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, šedá, neznachující, s protivláknovými kryty, věnečkové ložisko




















Kolo : DYK elektricky vodivé, a to podle ESD

Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma černá, neznachující, protivláknové kryty, kuželové ložisko

Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Rozpěrná hmotnost [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	25	21,5 - 40			24	103	60		2470PIP075R47*	4031582361254
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		2470PJP075R47*	4031582357011
	100	32	21,5 - 40			38	138	80		2470PIP100R47*	4031582361315
	100	32	21,5 - 40			38	138	100		2470PJP100R47*	4031582357035
	125	32	21,5 - 40			41	163	80		2470PIP125R47*	4031582361377
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2470PJP125R47*	4031582357059
	150	32	21,5 - 40			45	188	80		2470PIP150R47*	4031582361438
	150	32	21,5 - 40			45	188	100		2470PJP150R47*	4031582357073
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75	25	21,5 - 40			24	103	60		2477PIP075R47*	4031582362022
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		2477PJP075R47*	4031582357431
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	80		2477PIP100R47*	4031582362077
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	100		2477PJP100R47*	4031582357455
	125	32	21,5 - 40			41	163	80		2477PIP125R47*	4031582362121
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2477PJP125R47*	4031582357479
	150	32	21,5 - 40			36	188	80		2477PIP150R47*	4031582362176
	150	32	21,5 - 40			36	188	100		2477PJP150R47*	4031582357493

Uchycení rozpínacího dílu R47 pro čtvercové upevnění

R47 Ø21,5 až 24 mm

R47 Ø24 až 27 mm

R47 Ø27 až 30 mm

R47 Ø32 až 35 mm

R47 Ø36 až 40 mm

Uveďte prosím v objednávce požadovaný průměr uchycení. Např.

R47 Ø24-27mm



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznáčkující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Kolo: DIK

Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: guma, šedá, neznáčkující, s protivláknovými kryty, věnečkové ložisko



Kolo : DYK elektricky vodivé, a to podle ESD

Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma černá, neznáčkující, protivláknové kryty, kuželové ložisko



Přístrojová

100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		2470UAP100P50	4031582301113
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		2470XSP100P50	4031582342949
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470UAP125P50	4031582301168
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470XSP125P50	4031582343823
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		2470UAP150P50	4031582301212
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		2470XSP150P50	4031582341874
Pevná kola											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		2478UAP100P50	4031582302417
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		2478XSP100P50	4031582344851
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478UAP125P50	4031582302424
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478XSP125P50	4031582344813
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		2478UAP150P50	4031582302431
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		2478XSP150P50	4031582344776
Otočná kola s totální brzdou											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2477UAP100P50	4031582302226
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2477XSP100P50	4031582343304
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477UAP125P50	4031582302271
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477XSP125P50	4031582344141
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2477UAP150P50	4031582302325
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2477XSP150P50	4031582344769
Otočná kola se směrovým jištěním											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2471UAP100P50	4031582301472
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2471XSP100P50	4031582342819
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2471UAP125P50	4031582301496
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2471XSP125P50	4031582342956
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2471UAP150P50	4031582301519
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2471XSP150P50	4031582343090



Kolo: UAP

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivláknovým krytem,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: XSP elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivláknovým krytem,
přesné kuličkové ložisko


100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Přístrojová kola série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	32	11			38	135	100		2470UAP100P30-11	4031582301106
	100	32	13			38	135	100		2470UAP100P30-13	4031582365092
	100	32	11			38	135	100		2470XSP100P30-11	4031582342871
	100	32	13			38	135	100		2470XSP100P30-13	4031582365122
	125	32	11			41	160	100		2470UAP125P30-11	4031582301151
	125	32	13			41	160	100		2470UAP125P30-13	4031582365108
	125	32	11			41	160	100		2470XSP125P30-11	4031582343731
	125	32	13			41	160	100		2470XSP125P30-13	4031582365139
	150	32	11			45	185	100		2470UAP150P30-11	4031582301205
	150	32	13			45	185	100		2470UAP150P30-13	4031582365115
	150	32	11			45	185	100		2470XSP150P30-11	4031582341775
	150	32	13			45	185	100		2470XSP150P30-13	4031582365146
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32	11			43,5	135	100		2477UAP100P30-11	4031582302219
	100	32	13			43,5	135	100		2477UAP100P30-13	4031582365238
	100	32	11			43,5	135	100		2477XSP100P30-11	4031582343236
	100	32	13			43,5	135	100		2477XSP100P30-13	4031582365269
	125	32	11			41	160	100		2477UAP125P30-11	4031582302264
	125	32	13			41	160	100		2477UAP125P30-13	4031582365245
	125	32	11			41	160	100		2477XSP125P30-11	4031582344080
	125	32	13			41	160	100		2477XSP125P30-13	4031582365276
	150	32	11			36	185	100		2477UAP150P30-11	4031582302318
	150	32	13			36	185	100		2477UAP150P30-13	4031582365252
	150	32	11			36	185	100		2477XSP150P30-11	4031582344721
	150	32	13			36	185	100		2477XSP150P30-13	4031582365283



Kolo: UAP

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, s
protivlákenným krytem,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: XSP

**elektricky vodivé,
neznačující**
Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, s
protivlákenným krytem,
přesné kuličkové ložisko



Jednoduchá montáž

Kolečka mohou být
osazeny standardními
šrouby různé délky




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola série 2470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola									Produkt	EAN Kód
	100	32	28	45	38	138	100		2470UAP100R05-28	4031582301120
	100	32	28	45	38	138	100		2470XSP100R05-28	4031582343014
	125	32	28	45	41	163	100		2470UAP125R05-28	4031582301175
	125	32	28	45	41	163	100		2470XSP125R05-28	4031582343892
	150	32	28	45	45	188	100		2470UAP150R05-28	4031582301229
	150	32	28	45	45	188	100		2470XSP150R05-28	4031582341973
Otočná kola s totální brzdou									Produkt	EAN Kód
	100	32	28	45	43,5	138	100		2477UAP100R05-28	4031582302233
	100	32	28	45	43,5	138	100		2477XSP100R05-28	4031582343373
	125	32	28	45	41	163	100		2477UAP125R05-28	4031582302288
	125	32	28	45	41	163	100		2477XSP125R05-28	4031582344196
	150	32	28	45	36	188	100		2477UAP150R05-28	4031582302332
	150	32	28	45	36	188	100		2477XSP150R05-28	4031582344806
Otočná kola se směrovým jištěním									Produkt	EAN Kód
	100	32	28	45	43,5	138	100		2471UAP100R05-28	4031582301489
	100	32	28	45	43,5	138	100		2471XSP100R05-28	4031582342888
	125	32	28	45	41	163	100		2471UAP125R05-28	4031582301502
	125	32	28	45	41	163	100		2471XSP125R05-28	4031582343021
	150	32	28	45	36	188	100		2471UAP150R05-28	4031582301526
	150	32	28	45	36	188	100		2471XSP150R05-28	4031582343168



Kolo: UAP

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivlákenným krytem,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: XSP elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivlákenným krytem,
přesné kuličkové ložisko



Příslušenství

Vhodná redukční
pouzdra najdete na
straně 196.


100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Přístrojová kola série 2470

Vířlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Rozpěrná hmotnost [mm]			Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	32	19 - 35			38	138	100		2470UAP100R07*	4031582357080
	100	32	21,5 - 40			38	138	100		2470UAP100R47*	4031582357097
	100	32	19 - 35			38	138	100		2470XSP100R07*	4031582357806
	100	32	21,5 - 40			38	138	100		2470XSP100R47*	4031582357813
	125	32	19 - 35			41	163	100		2470UAP125R07*	4031582357103
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2470UAP125R47*	4031582357110
	125	32	19 - 35			41	163	100		2470XSP125R07*	4031582357820
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2470XSP125R47*	4031582357837
	150	32	19 - 35			45	188	100		2470UAP150R07*	4031582357127
	150	32	21,5 - 40			45	188	100		2470UAP150R47*	4031582357134
	150	32	19 - 35			45	188	100		2470XSP150R07*	4031582357844
	150	32	21,5 - 40			45	188	100		2470XSP150R47*	4031582357851
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32	19 - 35			43,5	138	100		2477UAP100R07*	4031582357509
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	100		2477UAP100R47*	4031582357516
	100	32	19 - 35			43,5	138	100		2477XSP100R07*	4031582357868
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	100		2477XSP100R47*	4031582357875
	125	32	19 - 35			41	163	100		2477UAP125R07*	4031582357523
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2477UAP125R47*	4031582357530
	125	32	19 - 35			41	163	100		2477XSP125R07*	4031582357882
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		2477XSP125R47*	4031582357899
	150	32	19 - 35			36	188	100		2477UAP150R07*	4031582357547
	150	32	21,5 - 40			36	188	100		2477UAP150R47*	4031582357554
	150	32	19 - 35			36	188	100		2477XSP150R07*	4031582357905
	150	32	21,5 - 40			36	188	100		2477XSP150R47*	4031582357912

Uchycení rozpínacího dílu R47 pro čtvercové upevnění

R47 Ø21,5 až 24 mm
R47 Ø24 až 27 mm
R47 Ø27 až 30 mm
R47 Ø32 až 35 mm
R47 Ø36 až 40 mm

Uveďte prosím v objednávce požadovaný průměr uchycení. Např.: R47 Ø24-27mm

Uchycení rozpínacího dílu R07 pro kruhové upevnění

R07 Ø19 až 21,5 mm
R07 Ø21,5 až 24 mm
R07 Ø24 až 27 mm
R07 Ø27 až 30 mm
R07 Ø31 až 35 mm

Uveďte prosím při objednávce požadovaný průměr uchycení. Např.: R07 Ø24-27mm



Kolo: UAP

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, s
protivláknovým krytem,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: XSP

elektricky vodivé,
neznačující
Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, s
protivláknovým krytem,
přesné kuličkové ložisko




70kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Dvojitá kolečka série 2970

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70	✓	2970UOO050P40	4031582302776



Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70	✓	2975UOO050P40	4031582302851



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		2970UAK050P40	4031582302752



Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		2975UAK050P40	4031582302837



Kolo: UOO
Střed kola: Polyamid,
kluzné ložisko



Kolo: UAK
Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivláknovými kryty,
věnečkové ložisko


70kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Dvojitá kolečka série 2970

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Okamžitě / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	50	20	11			25	69	70	✓	2970UOO050P30-11	4031582302769
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	20	11			25	69	70	✓	2975UOO050P30-11	4031582302844
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	20	11			25	69	70		2970UAK050P30-11	4031582302745
Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	20	11			25	69	70		2975UAK050P30-11	4031582302820



Kolo: UOO
Střed kola: Polyamid,
kluzné ložisko



Kolo: UAK
Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan, s
protivláknovými kryty,
věnečkové ložisko




60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Dvojitá kolečka série 2970

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola			Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Vysošení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
			50	19	25	69	60		2970DIK050P40	4031582302653
			50	19	25	69	60		2970DYK050P40	4031582340471
			75	25	31,4	102	100		2970DIK075P50	4031582302677
			75	25	31,4	102	100		2970DYK075P50	4031582340617

Otočná kola s totální brzdou			Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Vysošení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
			75	25	31,4	102	100		2977DIK075P50	4031582302905
			75	25	31,4	102	100		2977DYK075P50	4031582341072

Otočná kola s brzdou kola			Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Vysošení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
			50	19	25	69	60		2975DIK050P40	4031582302790
			50	19	25	69	60		2975DYK050P40	4031582340839



Kolo: DIK

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, šedá, neznačující, s protivláknovými kryty, věnečkové ložisko




Kolo: DYK elektricky vodivé a vhodné dle ESD

Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma, černá, neznačující, protivláknový kryt, kuželové ložisko

Dvojitá kolečka série 2970

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a maticí
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
50	19	11			25	69	60		2970DIK050P30-11	4031582302646
50	19	11			25	69	60		2970DYK050P30-11	4031582340464
75	25	10			31,4	99	100		2970DIK075P30-10	4031582302660
75	25	10			31,4	99	100		2970DYK075P30-10	4031582340488

Otočná kola s totální brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
75	25	10			31,4	99	100		2977DIK075P30-10	4031582302899
75	25	10			31,4	99	100		2977DYK075P30-10	4031582340952

Otočná kola s brzdou kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vysočení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
50	19	11			25	69	60		2975DIK050P30-11	4031582302783
50	19	11			25	69	60		2975DYK050P30-11	4031582340723



Kolo: DIK

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, šedá, neznačující, s protivláknovými kryty, věnečkové ložisko



Kolo: DYK elektricky vodivé a vhodné dle ESD

Střed kola: lisovaná ocel, Běhoun: guma, černá, neznačující, protivláknový kryt, kuželové ložisko




70 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Dvojitá kolečka série 2970

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70	✓	2970PJO050P40	4031582302691
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		2970YGO050P40	4031582357714
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	80		2970PIO075P50	4031582362275
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		2970PJO075P50	4031582302714
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		2970YGO075P50	4031582357721

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	80		2977PIO075P50	4031582362312
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		2977PJO075P50	4031582302929
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		2977YGO075P50	4031582357738

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70	✓	2975PJO050P40	4031582302813
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		2975YGO050P40	4031582357745



Kolo: PJO

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko



Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá-neznačující, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: Polypropylén, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), bez protivláknových krytek, kluzné ložisko


70 - 100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz





Dvojitá kolečka série 2970

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a maticí
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	19	11	25	69	70	✓	2970PJO050P30-11	4031582302684
	50	19	11	25	69	70		2970YGO050P30-11	4031582357752
	75	25	10	31,4	99	80		2970PIO075P30-10	4031582362268
	75	25	10	31,4	99	100		2970PJO075P30-10	4031582302707
	75	25	10	31,4	99	100		2970YGO075P30-10	4031582357769

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	25	10	31,4	99	80		2977PIO075P30-10	4031582362305
	75	25	10	31,4	99	100		2977PJO075P30-10	4031582302912
	75	25	10	31,4	99	100		2977YGO075P30-10	4031582357776

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	50	19	11	25	69	70	✓	2975PJO050P30-11	4031582302806
	50	19	11	25	69	70		2975YGO050P30-11	4031582357783



Kolo: PJO

Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTEprén
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko



Kolo: PIO

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTEprén
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko





80 - 100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Dvojitá kolečka série 2970

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	80		2970PIP075P50	4031582362299
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		2970PJP075P50	4031582302738

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	80		2977PIP075P50	4031582362336
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		2977PJP075P50	4031582302943



Kolo:PJP

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko


80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Dvojitá kolečka série 2970

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	25	10	31,4	99	80		2970PIP075P30-10	4031582362282
	75	25	10	31,4	99	100		2970PJP075P30-10	4031582302721

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	25	10	31,4	99	80		2977PIP075P30-10	4031582362329
	75	25	10	31,4	99	100		2977PJP075P30-10	4031582302936



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),
s protivláknovými kryty,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s protivláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


Kola pro vozíky do letadel série 2976

Vídlice vyrobená z ocelového plechu, modře zinkováno, otáčivé nerezové

ložisko s dvojitým kuličkovým vřetencem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Centrální, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
										2976PJH075P54	4031582302875



Centrální, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
										2976PJE075P54	4031582302868



Centrální, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
										2976UAE075P54	4031582302882

**Kolo: PJE**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
s protislápnutým
krytem, vřetěnkové
ložisko, nerez

**Kolo: PJH**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
protislápnutý kryt,
kluzné ložisko, nerezové
pouzdro

**Kolo: UAE**

Střed kola: Polyamid,
běhoun Polyuretan,
nerezové jehličkové
ložisko

Kola pro vozíky do letadel série AVIANA


Vídlíce vyrobená z polyamidu, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kola, vrchní kuličková dráha: kuličky z nerezové oceli, spodní kuličková dráha: kuličky se speciální povrchovou úpravou (POM), kolo se šroubem a maticí
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39



Centrální, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
75	25	70 x 55	57/51 x 41	5,5	28	102		5976PJE075P54	4031582370966



Centrální, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
75	25	70 x 55	57/51 x 41	5,5	28	103		5976UAE075P54	4031582396638



Kolo: PJE
Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovým krytem, věnečkové ložisko,



Kolo: UAE
Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan, věnečkové ložisko, kuličky z POM



Odolnos proti hoření
AVIANA kolečka odolná hořlavosti vyrobená dle norem FAR/JAR 25.853




60 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kolečka pro nákupní vozíky série 2370

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	25	10			30	100	60		2370PIP075P30-10	4031582360981
	75	25	10			30	100	75		2370PJP075P30-10	4031582300345
	100	32	11			35	129	80		2370PIP100P30-11	4031582360998
	100	32	13			35	129	80		2370PIP100P30-13	4031582364989
	100	32	11			35	129	80		2370PJJ100P30-11	4031582300321
	100	32	13			35	129	80		2370PJJ100P30-13	4031582365009
	100	32	11			35	129	100		2370PJP100P30-11	4031582300352
	100	32	13			35	129	100		2370PJP100P30-13	4031582335484
	125	32	11			38	155	100		2370PHP125P30-11	4031582364972
	125	32	13			38	155	100		2370PHP125P30-13	4031582357639
	125	32	11			38	155	80		2370PIP125P30-11	4031582364996
	125	32	13			38	155	80		2370PIP125P30-13	4031582335477
	125	32	11			38	155	100		2370PJJ125P30-11	4031582365016
	125	32	13			38	155	100		2370PJJ125P30-13	4031582300338
	125	32	11			38	155	100		2370PJP125P30-11	4031582365023
	125	32	13			38	155	100		2370PJP125P30-13	4031582300369
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	M12X16			35	128	80		2370PIP100S74	4031582369359
	125	32	M12X16			38	154	80		2370PIP125S74	4031582369328
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	63,5X35X10			35	129	80		2370PIP100P72	4031582369366
	125	32	63,5X35X10			38	155	80		2370PIP125P72	4031582369335

Sérii 2370 je možno dodat s kolem DIK z ocelového výlisku.



Kolo: PIP

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko



Kolo: PJP

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma,
neznačující,
s plastovým
protivláknovým krytem,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: PJJ

Střed kola:
Polypropylén, běhoun:
plná guma, šedá -
neznačující, s
protivláknovými
krytkami, válečkové
ložisko



Kolo: PHP

antistatické
Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko

80 - 100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kolečka pro nákupní vozíky série 2370

Vídlice vyrobená z lisované oceli, zinkochromátováno, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě vidlice s PU prachovkou, kolo se středovým šroubem a maticí

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	32	13			38	157	80		2340PIP125P30-13	4031582348545

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	32	13			38	157	100		2340PJP125P30-13	4031582336818

Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	32	13			38	157	100		2340PHP125P30-13	4031582357646



Kolo: PIP

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, neznačující, s plastovým protivláknovým krytem, přesné kuličkové ložisko



Kolo: PHP antistatické

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko




80kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola na pohyblivé pásy série 2875

Vídlice vyrobená z lisované oceli, zinkochromátována, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, protivláknové kryty s integrovaným pedálem brzdy, konstruovaným pro levoruké i pravoruké použití.

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola s brzdou kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	32	11	40	153	80		2875QMP125P30-11	4031582365313
125	32	13	40	153	80		2875QMP125P30-13	4031582302455

Důležitý pokyn

Navrženo pro následující velikost:


Rozchod kol: cca. 2,75 mm

Šířka drážky: cca. 5,7 mm

Hloubka drážky: > 10,0 mm


Vzdálenost mezi drahami: cca. 4,5 mm

Šířka dráhy: cca. 4,0 mm



Kolo: QMP

Střed kola: polyuretan,
Běhoun: polyuretan, 4
dráhy, samočištění mezi
dráhami, protivláknový
kryt, přesné kuličkové
ložisko



Uchycení

Další uchycení lze dodat
na základě poptávky.



Nosnost

80 kg na kolo na
rovných a bezpečných
podlahách
40 kg na kolo na
pojízdných pásích

80kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola na pohyblivé pásy série 2845

Vřídlice vyrobená z lisované oceli, zinkochromátována, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, protivláknové kryty s integrovaným pedálem brzdy, konstruovaným pro levoruké i pravoruké použití.

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola s brzdou kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Imhed / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	32	13			38	155	80		2845QMP125P30-13	4031582348552

Důležitý pokyn

Navrženo pro následující velikost:


Rozchod kol: cca. 2,75 mm

Šířka drážky: cca. 5,7 mm

Hloubka drážky: > 10,0 mm

Vzdálenost mezi drahami: cca. 4,5 mm

Šířka dráhy: cca. 4,0 mm



Kolo: QMP

Střed kola: polyuretan,
Běhoun: polyuretan, 4
dráhy, samočištění mezi
dráhami, protivláknový
kryt, přesné kuličkové
ložisko



Nosnost

80 kg na kolo na
rovných a bezpečných
podlahách
40 kg na kolo na
pojízdných páslech




100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola na pohyblivé pásy série 2875

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, dvojité
kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolo přírubové s jednou řadou
kuličkových ložisek, levý a pravý ruční design
Nosnost testována podle EN 12530

Otočná kola s brzdou kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Výšesí [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	125	32	11			40	153	100		2875ZAP125P30-11 LEFT	4031582365320
	125	32	11			40	153	100		2875ZAP125P30-11 RIGHT	4031582365337
	125	32	13			40	153	100		2875ZAP125P30-13 LEFT	4031582302462
	125	32	13			40	153	100		2875ZAP125P30-13 RIGHT	4031582324365
	125	32	11			40	153	100		2875ZGP125P30-11 LEFT	4031582365344
	125	32	11			40	153	100		2875ZGP125P30-11 RIGHT	4031582365351
	125	32	13			40	153	100		2875ZGP125P30-13 LEFT	4031582357691
	125	32	13			40	153	100		2875ZGP125P30-13 RIGHT	4031582357707
	125	32	11			40	153	100		2875ZIP125P30-11 LEFT	4031582365368
	125	32	11			40	153	100		2875ZIP125P30-11 RIGHT	4031582365375
	125	32	13			40	153	100		2875ZIP125P30-13 LEFT	4031582302479
	125	32	13			40	153	100		2875ZIP125P30-13 RIGHT	4031582324372



Důležitý pokyn

Použití na nerovných podlahách venku (panely, mezery, díry, atd.) může mít vliv na životnost koleček. Navrženo pro následující rozměry:

Rozchod kol: cca. 2,75 mm


Šířka drážky: cca. 5,7 mm

Hloubka drážky: > 10,0 mm

Vodící kolo-Ø: 127 mm

Šířka stěny: 4 mm

Dráha řazení: 8 mm



Kolo: ZAP

Střed kola: plast,
běhoun: polyuretan,
protivlákenné krytky,
přesné kuličkové
ložisko, přírubové kolo



Kolo: ZGP

elektricky vodivé
Střed kola: plastový,
běhoun kola: guma,
protivlákenné krytky,
přesné kuličkové
ložisko, přírubové kolo



Kolo: ZIP

Střed kola: plastový,
běhoun kola: guma,
protivlákenné krytky,
přesné kuličkové
ložisko, přírubové kolo



Nosnost

100 kg na kolo na
rovných a bezpečných
podlahách
40 kg na kolo na
pojízdných páslech

160kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola na pohyblivé pásy série 3875

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, dvojité


kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolo přírubové s jednou řadou

kuličkových ložisek, levý a pravý ruční design

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532

Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem
160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	191	160	
160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	191	160	



Otočná kola s brzdou kola



Produkt	EAN Kód
3875ZJJ160P63 LEFT	4031582328561
3875ZJJ160P63 RIGHT	4031582307771

Důležitý pokyn

Použití na nerovných podlahách venku (panely, mezery, díry, atd.) může mít vliv na životnost koleček. Navrženo pro následující rozměry:

Rozchod kol: cca. 2,75 mm


Šířka drážky: cca. 5,7 mm

Hloubka drážky: > 10,0 mm

Vodící kolo-Ø: 155 mm

Šířka stěny: 4 mm

Dráha řazení: 8 mm



Kolo: ZJJ

Střed kola: plast, běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), protivláknové krytky, přesné kuličkové ložisko, přírubové kolo



Nosnost

160 kg na kolo na rovných a bezpečných podlahách
40 kg na kolo na pojízdných páslech




160kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola na pohyblivé pásy série 3875

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolo přírubové s jednou řadou kuličkových ložisek, levý a pravý ruční design
Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola s brzdou kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
160	40	13			55	186	160	
160	40	13			55	186	160	
160	40	14.5			55	186	160	
160	40	14.5			55	186	160	

Produkt	EAN Kód
3875ZJJ160P30-13 LEFT	4031582328554
3875ZJJ160P30-13 RIGHT	4031582307764
3875ZJJ160P30-14,5 LEFT	4031582398007
3875ZJJ160P30-14,5 RIGHT	4031582398014

Otočná kola s brzdou kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
160	40		28	45	55	190	160	
160	40		28	45	55	190	160	

Produkt	EAN Kód
3875ZJJ160R05-28x45 LEFT	4031582328578
3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT	4031582307788

Důležitý pokyn

Použití na nerovných podlahách venku (panely, mezery, díry, atd.) může mít vliv na životnost koleček. Navrženo pro následující rozměry:

Rozchod kol: cca. 2,75 mm


Šířka drážky: cca. 5,7 mm

Hloubka drážky: > 10,0 mm

Vodící kolo-Ø: 155 mm

Šířka stěny: 4 mm

Dráha řazení: 8 mm



Kolo: ZJJ

Střed kola: plast, běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), protivlákenné krytky, přesné kuličkové ložisko, přírubové kolo



Nosnost

160 kg na kolo na rovných a bezpečných podlahách
40 kg na kolo na pojízdných páslech

50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 7470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřetencem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50			7470PJO050P40	4031582350968
Otočná kola s brzdou kola											Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50			7475PJO050P40	4031582350975
Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50			7470PJH050P40	4031582351064
Otočná kola s brzdou kola											Produkt	EAN Kód
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50			7475PJH050P40	4031582351095

**Kolo: PJO**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: termoplastická
guma, šedá,
bez protivláknového
krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PJH**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: termoplastická
guma, šedá,
protivláknový kryt,
kluzné ložisko




50kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 7470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřetencem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11			24	69	50		7470PJO050P30-11	4031582350920
	50	19	12,3			24	69	50		7470PJO050P30-12,3	4031582350944



Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11			24	69	50		7475PJO050P30-11	4031582350937
	50	19	12,3			24	69	50		7475PJO050P30-12,3	4031582350951



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11			24	69	50		7470PJH050P30-11	4031582351040
	50	19	12,3			24	69	50		7470PJH050P30-12,3	4031582351057



Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	19	11			24	69	50		7475PJH050P30-11	4031582351071
	50	19	12,3			24	69	50		7475PJH050P30-12,3	4031582351088

**Kolo: PJO**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: termoplastická guma, šedá,
bez protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PJH**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: termoplastická guma, šedá,
protivláknový kryt,
kluzné ložisko

50kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 7470


Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530




Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		7470YGO050P40	4031582351187

Otočná kola s brzdou kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		7475YGO050P40	4031582351217



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
neznačující, bez
protivláknového krytu,
Shore A 85,
kluzné ložisko




50kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 7470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým
věncem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	50	20	11			24	69	50		7470YGO050P30-11	4031582351163
	50	20	12,3			24	69	50		7470YGO050P30-12,3	4031582351170



Otočná kola s brzdou kola										Produkt	EAN Kód
	50	20	11			24	69	50		7475YGO050P30-11	4031582351194
	50	20	12,3			24	69	50		7475YGO050P30-12,3	4031582351200



Kolo: YGO
elektricky vodivé,
neznačkující

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
neznačkující, bez
protivláknového krytu,
Shore A 85,
kluzné ložisko

Nerezová kola série 7470

Vídlíce vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
Otočná kola												
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60			7470PIO075P40	4031582369762
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75			7470PJO075P40	4031582351026
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60			7470PIO100P50	4031582369830
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80			7470PJO100P50	4031582350128
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	60			7470PIO100P51	4031582369847
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	80			7470PJO100P51	4031582350173
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80			7470PIO125P50	4031582369977
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100			7470PJO125P50	4031582349962
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	80			7470PIO125P51	4031582369960
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100			7470PJO125P51	4031582350340
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100			7470PIO150P50	4031582370041
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100			7470PJO150P50	4031582349757
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100			7470PIO150P51	4031582370058
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100			7470PJO150P51	4031582350494
Pevná kola											Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	60			7478PIO100P50	4031582369878
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80			7478PJO100P50	4031582350142
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	80			7478PIO125P50	4031582369946
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100			7478PJO125P50	4031582349931
Otočná kola s totální brzdou											Produkt	EAN Kód
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60			7477PIO075P40	4031582369779
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75			7477PJO075P40	4031582351033
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	60			7477PIO100P50	4031582369854
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80			7477PJO100P50	4031582350159
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	60			7477PIO100P51	4031582369861
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	80			7477PJO100P51	4031582350197
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80			7477PIO125P50	4031582369915
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100			7477PJO125P50	4031582349948
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	80			7477PIO125P51	4031582369922
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100			7477PJO125P51	4031582350364
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100			7477PIO150P50	4031582369991
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100			7477PJO150P50	4031582349726
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100			7477PIO150P51	4031582369984
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100			7477PJO150P51	4031582350500

Kolo: PJO

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: termoplastická guma, šedá,
bez protivláknového krytu,
kluzné ložisko

Kolo: PIO

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Pevná kola P50**

Podélná strana
upevňovací desky příčně
ke směru jízdy.

**Ø125**

Dle normy DIN 18867,
část 8 (pojezdová kola
pro stravovací zařízení)



60 - 100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nerezová kola série 7470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]		Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola										
	75	25	11		24	100	60		7470PIO075P30-11	4031582369793
	75	25	11		24	100	75	✓	7470PJO075P30-11	4031582350982
	75	25	12,3		24	100	75		7470PJO075P30-12,3	4031582351002
	100	32	11		38	135	60		7470PIO100P30-11	4031582369816
	100	32	11		38	135	80		7470PJO100P30-11	4031582350111
	100	32	13		38	135	60		7470PIO100P30-13	4031582369823
	100	32	13		38	135	80		7470PJO100P30-13	4031582350166
	125	32	11		41	160	80		7470PIO125P30-11	4031582369939
	125	32	11		41	160	100		7470PJO125P30-11	4031582349979
	125	32	13		41	160	80		7470PIO125P30-13	4031582369953
	125	32	13		41	160	100		7470PJO125P30-13	4031582350333
	150	32	11		45	183	100		7470PIO150P30-11	4031582370027
	150	32	11		45	183	100		7470PJO150P30-11	4031582349771
	150	32	13		45	183	100		7470PIO150P30-13	4031582370034
	150	32	13		45	183	100		7470PJO150P30-13	4031582349764
Otočná kola s totální brzdou										
	75	25	11		24	100	60		7477PIO075P30-11	4031582369786
	75	25	11		24	100	75	✓	7477PJO075P30-11	4031582350999
	75	25	12,3		24	100	75		7477PJO075P30-12,3	4031582351019
	100	32	11		43,5	135	60		7477PIO100P30-11	4031582369885
	100	32	11		43,5	135	80	✓	7477PJO100P30-11	4031582350135
	100	32	13		43,5	135	60		7477PIO100P30-13	4031582369809
	100	32	13		43,5	135	80		7477PJO100P30-13	4031582350180
	125	32	11		41	160	80		7477PIO125P30-11	4031582369892
	125	32	11		41	160	100		7477PJO125P30-11	4031582349955
	125	32	13		41	160	80		7477PIO125P30-13	4031582369908
	125	32	13		41	160	100		7477PJO125P30-13	4031582350357
	150	30	11		36	183	100		7477PIO150P30-11	4031582370010
	150	30	11		36	183	100		7477PJO150P30-11	4031582349740
	150	30	13		36	183	100		7477PIO150P30-13	4031582370003
	150	30	13		36	183	100		7477PJO150P30-13	4031582349733

**Kolo: PJO**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: termoplastická guma, šedá,
bez protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: PIO**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko

**Ø125**

Dle normy DIN 18867,
část 8 (pojezdová kola
pro stravovací zařízení)

75 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nerezová kola série 7470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75 100 100 125 125	25 32 32 32 32	60 x 60 77 x 67 95 x 70 77 x 67 95 x 70	48/38 x 48/38 61,5/56 x 51,5/46,5 75 x 50 61,5/56 x 51,5/46,5 75 x 50	6,3 8,5 11 8,5 11	24 38 38 41 41	100 135 135 160 160	75 80 80 100 100		7470PJH075P40 7470PJH100P50 7470PJH100P51 7470PJH125P50 7470PJH125P51	4031582351125 4031582350081 4031582350210 4031582349917 4031582350388
Pevná kola											
	100 125	32 32	77 x 67 77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5 61,5/56 x 51,5/46,5	8,5 8,5		135 160	80 100		7478PJH100P50 7478PJH125P50	4031582350104 4031582349894
Otočná kola s totální brzdou											
	75 100 100 125 125	25 32 32 32 32	60 x 60 77 x 67 95 x 70 77 x 67 95 x 70	48/38 x 48/38 61,5/56 x 51,5/46,5 75 x 50 61,5/56 x 51,5/46,5 75 x 50	6,3 8,5 11 8,5 11	24 43,5 43,5 41 41	100 135 135 160 160	75 80 80 100 100		7477PJH075P40 7477PJH100P50 7477PJH100P51 7477PJH125P50 7477PJH125P51	4031582351156 4031582350098 4031582350234 4031582349887 4031582350401

**Kolo: PJH**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: termoplastická guma, šedá,
protivláknový kryt,
kluzné ložisko

**Ø125**

Dle normy DIN 18867,
část 8 (pojezdová kola
pro stravovací zařízení)

**Pevná kola P50**

Podélná strana
upevňovací desky příčně
ke směru jízdy.




75 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 7470

Vídlíce vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřetencem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	25	11	24	100	75		7470PJH075P30-11	4031582351101
	75	25	12,3	24	100	75		7470PJH075P30-12,3	4031582370980
	100	32	11	38	135	80		7470PJH100P30-11	4031582350074
	100	32	13	38	135	80		7470PJH100P30-13	4031582350203
	125	32	11	41	160	100		7470PJH125P30-11	4031582349924
	125	32	13	41	160	100		7470PJH125P30-13	4031582350371
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	25	11	24	100	75		7477PJH075P30-11	4031582351132
	75	25	12,3	24	100	75		7477PJH075P30-12,3	4031582370997
	100	32	11	43,5	135	80		7477PJH100P30-11	4031582350241
	100	32	13	43,5	135	80		7477PJH100P30-13	4031582350227
	125	32	11	41	160	100		7477PJH125P30-11	4031582349900
	125	32	13	41	160	100		7477PJH125P30-13	4031582350395

**Kolo: PJH**

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: termoplastická guma, šedá,
protivláknový kryt,
kluzné ložisko

**Ø125**

Dle normy DIN 18867,
část 8 (pojezdová kola
pro stravovací zařízení)

Nerezová kola série 7470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým

věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7470PJC075P40	4031582351309
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		7470PJC100P50	4031582349825
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	100		7470PJC100P51	4031582350463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7470PJC125P50	4031582349986
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		7470PJC125P51	4031582350302
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100		7470PJC150P50	4031582349696
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100		7470PJC150P51	4031582350517
Pevná kola											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		7478PJC100P50	4031582349801
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		7478PJC125P50	4031582350029
Otočná kola s totální brzdou											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7477PJC075P40	4031582351330
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		7477PJC100P50	4031582349795
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	100		7477PJC100P51	4031582350470
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7477PJC125P50	4031582349993
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		7477PJC125P51	4031582350326
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100		7477PJC150P50	4031582349665
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100		7477PJC150P51	4031582350524

**Kolo: PJC**

Střed kola: Polypropylen, běhoun: TENTEpre (termoplastická guma), s bočními ochrannými krytkami, přesné kuličkové ložisko, nerezové

**Malé protivláknové krytky**

Tyto kolečka jsou také dostupná s koly PIP, která jsou opatřena malými protivláknovými krytkami a jsou vhodná do potravinářského průmyslu

**Pevná kola P50**

Podélná strana upevňovací desky příčně ke směru jízdy.

**Ø125**

Dle normy DIN 18867, část 8 (pojezdová kola pro stravovací zařízení)




75 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 7470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]		Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola									Produkt	EAN Kód
	75	25	11		24	100	75		7470PJC075P30-11	4031582351286
	75	25	12,3		24	100	75		7470PJC075P30-12,3	4031582351293
	100	32	11		38	135	100		7470PJC100P30 -11	4031582349832
	100	32	13		38	135	100		7470PJC100P30-13	4031582350456
	125	32	11		41	160	100	✓	7470PJC125P30-11	4031582350012
	125	32	13		41	160	100		7470PJC125P30-13	4031582350319
	150	32	11		45	183	100		7470PJC150P30-11	4031582349719
	150	32	13		45	183	100		7470PJC150P30-13	4031582349702
Otočná kola s totální brzdou									Produkt	EAN Kód
	75	25	11		24	100	75		7477PJC075P30-11	4031582351316
	75	25	12,3		24	100	75		7477PJC075P30-12,3	4031582351323
	100	32	11		43,5	135	100		7477PJC100P30-11	4031582349818
	100	32	13		43,5	135	100		7477PJC100P30-13	4031582350487
	125	32	11		41	160	100	✓	7477PJC125P30-11	4031582350005
	125	32	13		41	160	100		7477PJC125P30-13	4031582350296
	150	32	11		36	183	100		7477PJC150P30-11	4031582349689
	150	32	13		36	183	100		7477PJC150P30-13	4031582349672

**Kolo: PJC**

Střed kola: Polypropylen, běhoun: TENTEpre (termoplastická guma), s bočními ochrannými krytkami, přesné kuličkové ložisko, nerezové

**Malé protivláknové krytky**

Tyto kolečka jsou také dostupná s koly PIP, která jsou opatřena malými protivláknovými krytkami a jsou vhodná do potravinářského průmyslu

DIN
Ø125

Dle normy DIN 18867, část 8 (pojezdová kola pro stravovací zařízení)

75 - 100kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nerezová kola série 7470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým

věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7470YGO075P40	4031582351248
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		7470XSC100P50	4031582350265
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	100		7470XSC100P51	4031582350746
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7470XSC125P50	4031582349863
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		7470XSC125P51	4031582350425
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100		7470XSC150P50	4031582349634
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100		7470XSC150P51	4031582350531
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		7478XSC100P50	4031582350036
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		7478XSC125P50	4031582349788
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7477YGO075P40	4031582351279
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		7477XSC100P50	4031582350043
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	100		7477XSC100P51	4031582350289
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7477XSC125P50	4031582349849
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		7477XSC125P51	4031582350449
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100		7477XSC150P50	4031582349627
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100		7477XSC150P51	4031582350548

**Kolo: XSC elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, včetně protivláknových krytů, nerez

**Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén (termoplastická guma), neznačující, bez protivláknového krytu, Shore A 85, kluzné ložisko

DIN

Ø125

Dle normy DIN 18867, část 8 (pojezdová kola pro stravovací zařízení)

**Pevná kola P50**

Podélná strana upevňovací desky příčně ke směru jízdy.




75 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 7470

Vídlíce vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	75	25	11			24	100	75		7470YGO075P30-11	4031582351224
	75	25	12,3			24	100	75		7470YGO075P30-12,3	4031582351231
	100	32	11			38	135	100		7470XSC100P30-11	4031582350067
	100	32	13			38	135	100		7470XSC100P30-13	4031582350258
	125	32	11			41	160	100		7470XSC125P30-11	4031582349870
	125	32	13			41	160	100		7470XSC125P30-13	4031582350418
	150	32	11			45	183	100		7470XSC150P30-11	4031582349658
	150	32	13			45	183	100		7470XSC150P30-13	4031582349641
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	75	25	11			24	100	75		7477YGO075P30-11	4031582351255
	75	25	12,3			24	100	75		7477YGO075P30-12,3	4031582351262
	100	32	11			43,5	135	100		7477XSC100P30-11	4031582350050
	100	32	13			43,5	135	100		7477XSC100P30-13	4031582350272
	125	32	11			41	160	100		7477XSC125P30-11	4031582349856
	125	32	13			41	160	100		7477XSC125P30-13	4031582350432
	150	32	11			36	183	100		7477XSC150P30-11	4031582349603
	150	32	13			36	183	100		7477XSC150P30-13	4031582349610



Kolo: XSC elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, včetně protivláknových krytů, nerez



Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén (termoplastická guma), neznačující, bez protivláknového krytu, Shore A 85, kluzné ložisko

DIN

Ø125


Dle normy DIN 18867, část 8 (pojezdová kola pro stravovací zařízení)

100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 7470

Vídlíce vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem, osa kola sešroubovaná
Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	38	138	100		7470PJC100R05-18x62 M6/30	4031582371000
	100	32	18	62	38	138	100		7470PJO100R05-18x62 M6/30	4031582372939
	125	32	18	62	41	163	100		7470PJC125R05-18x62 M6/30	4031582367379
	125	32	18	62	41	163	100		7470PJO125R05-18x62 M6/30	4031582372946
	150	32	18	62	45	186	100		7470PJC150R05-18x62 M6/30	4031582367386
	150	32	18	62	45	186	100		7470PJO150R05-18x62 M6/30	4031582372953
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	18	62	43,5	138	100		7477PJC100R05-18x62 M6/30	4031582367393
	100	32	18	62	43,5	138	100		7477PJO100R05-18x62 M6/30	4031582372960
	125	32	18	62	41	163	100		7477PJC125R05-18x62 M6/30	4031582367409
	125	32	18	62	41	163	100		7477PJO125R05-18x62 M6/30	4031582372977
	150	32	18	62	36	186	100		7477PJC150R05-18x62 M6/30	4031582367416
	150	32	18	62	36	186	100		7477PJO150R05-18x62 M6/30	4031582372984



Kolo: PJC

Střed kola: Polypropylen, běhoun: TENTEpre (termoplastická guma), s bočními ochrannými krytkami, přesné kuličkové ložisko, nerezové



Kolo: PJO

Střed kola: polypropylén, Běhoun: termoplastická guma, šedá, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko

DIN

Ø125

Dle normy DIN 18867, část 8 (pojezdová kola pro stravovací zařízení)



35 - 55kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro přístroje

Nosnost testována podle EN 12530

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Íhned / Skladem		
POI/POO	Popis								Produkt	EAN Kód
	Kolo z polypropylénu, černé, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	38 50 75	20 20 25	6 6 8	21,5 21,5 26,5		35 35 50		POI038x20-Ø6 POI050x20-Ø6 POO075x25-Ø8	4031582320695 4031582320701 4031582320725
UOO	Popis								Produkt	EAN Kód
	Kolo z polyamidu, černé, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	50	20	8	21,7		55	✓	UOO050x20-Ø8	4031582323450
UAI/UAO	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: polyuretan, Shore A 92, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	50 50	20 20	6 8	21,5 21		50 50	✓	UAI050x20-Ø6 UAO050x20-Ø8	4031582322828 4031582322842
UAK	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: polyuretan, Shore A 92, protivláknový kryt, věnečkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	50	20	6	22		50		UAK050x20-Ø6	4031582322835

50 - 100kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola pro přístroje

Nosnost testována podle EN 12530

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
PJ/PJO	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTÉprén, šedá termoplastická guma, neznačující, Shore A 85, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	50	19	6	21,5	50		PJ1050x19-Ø6	4031582320404
		50	19	8	21,5	50	✓	PJO050x19-Ø8	4031582070033
		75	25	8	26,5	75	✓	PJO075x25-Ø8	4031582070187
		100	32	12	34,9	80	✓	PJO100x32-Ø12	4031582070224
		125	32	12	34,9	100	✓	PJO125x32-Ø12	4031582070231
		150	32	12	34,9	100	✓	PJO150x32-Ø12	4031582348569
PIO	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá-neznačující, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	75	25	8	26,5	60		PIO075x25-Ø8	4031582356632
		100	22	10	28,5	60		PIO100x22-Ø10	4031582356663
		100	32	12	34,9	60		PIO100x32-Ø12	4031582356649
		125	32	12	34,9	80		PIO125x32-Ø12	4031582356656
YGO elektricky vodivé	Popis							Produkt	EAN Kód
	elektricky vodivé, Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTÉprén, šedá termoplastická guma, neznačující, Shore A 85, kluzné ložisko, tepelná odolnost od - 20 do + 60 °C	50	20	8	22	50		YGO050x20-Ø8	4031582324501
		75	25	8	26,5	75	✓	YGO075x25-Ø8	4031582323696
		100	32	12	34,9	80	✓	YGO100x32-Ø12	4031582323702
		125	32	12	34,9	100	✓	YGO125x32-Ø12	4031582323719
WOG teplotně odolné	Popis							Produkt	EAN Kód
	Kolečko vhodné do "parní" sterilizace, vyrobeno teplotně odolných syntetických materiálů - barva černá, kluzné ložisko, teplotní odolnost od -40°C do +200°C	75	25	8	26,5	50		WOG075x25-Ø8 HL26,5	4031582382884
		75	25	8	31	50		WOG075x25-Ø8 HL31	4031582382891

Informace ke kolu WOG

Toto kolo je charakteristické svou vysokou stabilitou a excelentní odolností v horké chlórové vodě.

Dáky vysoké odolnosti je vhodné do vlhkého prostředí a pro sterilizaci.

Maximální teplotní odolnost je +134°C



50 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro přístroje

Nosnost testována podle EN 12530

PJP/PJE	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTEprén, šedá termoplastická guma, neznačkující, Shore A 85, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, PJE: věnečkové ložisko, nerez tepelná odolnost od - 20 do + 60 °C	75	25	8	28,4		50		PJE075x25-Ø8	4031582320398
		75	25	6	28,4		75	✓	PJP075x25-Ø6	4031582070248
		100	32	8	36,5		100	✓	PJP100x32-Ø8	4031582070255
		125	32	8	36,5		100	✓	PJP125x32-Ø8	4031582070262
		150	32	8	36,5		100		PJP150x32-Ø8	4031582070279
		200	32	8	36,5		100		PJP200x32-Ø8	4031582070286
PJR	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTEprén, šedá termoplastická guma, neznačkující, Shore A 85, jehlové ložisko, tepelná odolnost od - 20 do + 60 °C	100	32	12	34,9		100		PJR100x32-Ø12 HL34,9	4031582320510
		125	32	12	34,9		100		PJR125x32-Ø12 HL34,9	4031582320534
PJC nerezové	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: Polypropylen, Běhoun: TENTEprén, šedá, neznačkující, Shore (tvrdost) A85 s krytkami proti namotávání nití, přesné kuličkovým nerezovým ložiskem“, odolné vůči teplotě -20°C až +60°C	75	25	6	28,4		75		PJC075x25-Ø6	4031582372991
		100	32	8	36,5		100		PJC100x32-Ø8	4031582350869
		125	32	8	36,5		100		PJC125x32-Ø8	4031582350876
		150	32	8	36,5		100		PJC150x32-Ø8	4031582350883
PIP	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: Polypropylén, běhoun: plná guma, šedá - neznačkující, s protivláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko, odolné vůči teplotě od -20° C do + 60°C	75	25	6	28,4		60		PIP075x25-Ø6	4031582371253
		100	32	8	36,5		80		PIP100x32-Ø8	4031582356670
		125	32	8	36,5		80		PIP125x32-Ø8	4031582356687
		150	32	8	36,5		80		PIP150x32-Ø8	4031582356694

40 - 160kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola pro přístroje

Nosnost testována podle EN 12530

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
QOP	Popis								Produkt	EAN Kód
	Kolo vyrobeno z Polyuretanu, Shore D 40, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -40°C do + 80°C	75	25	6	28,4		40		QOP075x25-Ø6	4031582382945
UAP	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: polyuretan, Shore A 92, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	50	19	6	22		40	✓	UAP050x19-Ø6	4031582324778
		100	32	8	36,5		150		UAP100x32-Ø8	4031582322934
		125	32	8	36,5		160		UAP125x32-Ø8	4031582322941
		150	32	8	36,5		160		UAP150x32-Ø8	4031582322972
		200	32	8	36,5		160		UAP200x32-Ø8	4031582323023
XSP elektricky vodivé	Popis								Produkt	EAN Kód
	elektricky vodivé, Střed kola: Polyamid, šedý, Běhoun: Polyuretan, Shore A 92, s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	100	32	8	36,5		150		XSP100x32-Ø8	4031582350890
		125	32	8	36,5		160		XSP125x32-Ø8	4031582350906
		150	32	8	36,5		160		XSP150x32-Ø8	4031582350913
		200	32	8	36,5		160		XSP200x32-Ø8	4031582323689
XSC elektricky vodivé	Popis								Produkt	EAN Kód
	elektricky vodivé, nerezové Střed kola: Polyamid, šedý, Běhoun: Polyuretan, Shore A 92, s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	100	32	8	36,5		150		XSC100x32-Ø8	4031582323658
		125	32	8	36,5		160		XSC125x32-Ø8	4031582323665
		150	32	8	36,5		160		XSC150x32-Ø8	4031582323672



40 - 150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz















Kola pro přístroje

Nosnost testována podle EN 12530

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
DIK/DIP	Popis								Produkt	EAN Kód
	Ráfky kolaz ocelového výlisku, pozinkováno-pochromováno, tvrzené kužely a sleduje, Běhoun: guma, šedá, -neznačující, Shore A 80, protivláknový kryt, DIK: kuželové ložisko, DIP: přesné kuličkové ložisko, od - 20 do + 85 °	50	19	6	22,2		40		DIK050x19-Ø6	4031582070019
		75	25	6	28		55		DIK075x25-Ø6	4031582070149
		100	32	8	36		80		DIK100x32-Ø8	4031582070156
		125	32	8	36		100		DIK125x32-Ø8	4031582070163
		150	32	8	36		100		DIK150x32-Ø8	4031582070170
		200	32	8	36		100		DIP200x32-Ø8	4031582317749
DYK/DYP elektricky vodivé	Popis								Produkt	EAN Kód
	Stejně jako DIK / DIP, ale elektricky vodivé, černá guma, neznačující, Shore A 80, protivláknový kryt, teplotní rozsah od - 20 do + 85 ° C	50	19	6	22,2		40		DYK050x19-Ø6	4031582318227
		75	25	6	28		55	✓	DYK075x25-Ø6	4031582318234
		100	32	8	36		80	✓	DYK100x32-Ø8	4031582318241
		125	32	8	36		100	✓	DYK125x32-Ø8	4031582318258
		150	32	8	36		100		DYP200x32-Ø8	4031582318272
		200	32	8	36		100			
JFC	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: pozinkovaný, Běhoun: vulkanizovaná elastická obruč, Shore A 75, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, nerez, teplotní odolnost od - 20 do + 85 ° C	125	32	8	35,5		150		JFC125x32-Ø8	4031582319941
		150	32	8	35,5		150		JFC150x32-Ø8	4031582319958
JYC elektricky vodivé	Popis								Produkt	EAN Kód
	Stejně jako JFC - elektricky vodivé, Běhoun: guma, černá, non-skvrny, Shore A 75, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, nerez, teplotní rozsah od - 20 do + 85 ° C	125	32	8	35,5		150		JYC125x32-Ø8	4031582319965
		150	32	8	35,5		150		JYC150x32-Ø8	4031582319972

Kola pro přístroje

Nosnost testována podle EN 12530

PNP	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: polyuretan, pěnění, přesné kuličkové ložisko, tepelná odolnost od - 20 do + 60 °C	100	30	8	36,5		60	✓	PNP100x30-Ø8 HL36,5	4031582320572
		125	30	8	36,5		75	✓	PNP125x30-Ø8 HL36,5	4031582320589
		150	30	8	36,5		75	✓	PNP150x30-Ø8 HL36,5	4031582320596
		175	30	8	44		75		PNP175x30-Ø8 HL44	4031582320602
		175	30	8	60		75		PNP175x30-Ø8 HL60	4031582320619
		200	30	8	44		100		PNP200x30-Ø8 HL44	4031582320626
		200	30	8	60		100		PNP200x30-Ø8 HL60	4031582320633
		200	50	8	60		100	✓	PNP200x50-Ø8 HL60	4031582320657
UAR	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: polyuretan, Shore A 92, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	100	32	12	34,9		100		UAR100x32-Ø12 HL34,9	4031582323115




40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Příslušenství / Uchycení

pro nábytková kolečka s otvorem pro čep Ø 8 mm

	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Čep se závitem [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Ikona	Produkt	EAN Kód
Čep s plotnou										
	30 x 30 38 x 38 42 x 42	20 x 20 27 x 27 32 x 32	4,4 5 5		10 10 10	40 40 40		  	P41-30x30 / 8 P41-38x38 / 8 P41-42x42 / 8	4031582320237 4031582320268 4031582320305
Čep s deskou ve tvaru U										
	40 x 15 40 x 16 40 x 17 40 x 18 40 x 19 40 x 20 40 x 21 40 x 22 40 x 25	32 32 32 32 32 32 32 32 32	4 4 4 4 4 4 4 4 4		8 8 8 8 8 8 8 8 8	40 40 40 40 40 40 40 40 40			P10-40x15 / 8 P10-40x16 / 8 P10-40x17 / 8 P10-40x18 / 8 P10-40x19 / 8 P10-40x20 / 8 P10-40x21 / 8 P10-40x22 / 8 P10-40x25 / 8	4031582338089 4031582320107 4031582320114 4031582338096 4031582320121 4031582338102 4031582338119 4031582320138 4031582320145
Čep s deskou ve tvaru L										
	40 x 16 40 x 17 40 x 19 40 x 22 40 x 25	32 32 32 32 32	4 4 4 4 4		8 8 8 8 8	40 40 40 40 40			P11-40x16 / 8 P11-40x17 / 8 P11-40x19 / 8 P11-40x22 / 8 P11-40x25 / 8	4031582320169 4031582320176 4031582320183 4031582320190 4031582320206
Čep se závitem										
				M 6 x 12 M 6 x 25 M 8 x 10 M 8 x 12 M 8 x 15 M 8 x 25 M 8 x 34 M 10 x 10 M 10 x 15 M 10 x 25	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		         	S70-6x12 / 8 S70-6x25 / 8 S70-8x10 / 8 S70-8x12 / 8 S70-8x15 / 8 S70-8x25 / 8 S70-8x34 / 8 S70-10x10 / 8 S70-10x15 / 8 S70-10x25 / 8	4031582321999 4031582322002 4031582322019 4031582322026 4031582322040 4031582322064 4031582322071 4031582321869 4031582321890 4031582321920

30 - 80kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Příslušenství / Uchycení

pro nábytková kolečka s otvorem pro čep Ø 8 mm

	Délka čepu [mm]	Čep-Ø [mm]	Kroužek-Ø [mm]	Ocelový čep s pojistným kroužkem [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Ikona	Produkt	EAN Kód
Čep s kroužkem				7 x 36	4	30			B20-7x36 / 8	4031582317664
Plastové pouzdro, kruhové									Produkt	EAN Kód
	29	10	18		3,5	30			R20-10x29 / 7 without rips	4031582321524
	27	12	17		5,5	30			R20-12x27 / 7	4031582321555
	27	13	17		5,5	30			R20-13x27 / 7	4031582321579
	27	14	17		5,5	30			R20-14x27 / 7	4031582321586
	27	16	20		5,5	30			R20-16x27 / 7	4031582321593
	27	18	20		5,5	30			R20-18x27 / 7	4031582321616
	27	20	23,5		5,5	30			R20-20x27 / 7	4031582321623
	27	23	25		5,5	30			R20-23x27 / 7	4031582321630
Čep s pojistným kroužkem									Produkt	EAN Kód
				8 x 33		40			B11-8x33 / 8	4031582317640
Pozinkovaná pouzdra, kruhová									Produkt	EAN Kód
	26	13	20		2	80			R21-13x26 / 8	4031582321661



40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Příslušenství / Uchycení

pro nábytková kolečka s otvorem pro čep Ø 8 mm

Čep se závlačkou a kroužkem



		Kroužek-Ø [mm]	Čep se závitem [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Okamžitě / Skladem	Produkt	EAN Kód
			11 x 20	4,5	40	✓	B10-11x20 / 8	4031582317596

závitový čep, pro plasty



							Produkt	EAN Kód
		13	8 x 10	3,5	40		R10-8x10 / 8	4031582351408
		13	8 x 20	3,5	40		R10-8x20 / 8	4031582321470
		13	8 x 28	3,5	40		R10-8x28 / 8	4031582321487

Čep se závitem, pro profil dle DIN 1998



							Produkt	EAN Kód
			25 x 51	8	40	✓	S10-7x25 / 8	4031582321852





50 - 80kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Příslušenství / Uchycení

pro nábytková kolečka s otvorem pro čep Ø 10 mm

	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Čep se závitem [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Čep s plotnou									
	60 x 60 38 x 38 42 x 42 65 x 65	48/38 x 48/38 27 x 27 32 x 32 47/42 x 47/42	6,3 5 5 6		13,5 10 12 12	80 60 60 80	 ✓ ✓ 	P40-60x60 / 10 P41-38x38 / 10 P41-42x42 / 10 P41-65x65 / 10	4031582324556 4031582320244 4031582320275 4031582320312
Čep se závitem									
				M 8 x 15 M 10 x 10 M 10 x 15 M 10 x 25 M 10 x 35 M 10 x 50 M 10 x 78	6 6 6 6 6 6 9	50 80 80 80 80 80 80	✓ ✓ ✓ 	S70-8x15 / 10 S70-10x10 / 10 S70-10x15 / 10 S70-10x25 / 10 S70-10x35 / 10 S70-10x50 / 10 S70-10x78 / 10	4031582322033 4031582338126 4031582321876 4031582321906 4031582321937 4031582321944 4031582321975
Čep se závlačkou a kroužkem									
				10 x 20 11 x 20 11 x 30 9 x 24	4,5 4,5 4,5 4	60 60 60 60	✓ ✓ ✓ 	B10-10x20 / 10 B10-11x20 / 10 B10-11x30 / 10 B10-9x24 / 10	4031582317572 4031582317589 4031582317602 4031582338638
Čep s pojistným kroužkem									
				10 x 33		80		B11-10x33 / 10	4031582317626



80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Příslušenství / Uchycení

pro nábytková kolečka s otvorem pro čep Ø 11 mm

	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Čep se závitem [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem			
Čep s plotnou									Produkt	EAN Kód
	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3		13,5	80			P40-60x60 / 11	4031582324563
	42 x 42	32 x 32	5		12	80			P41-42x42 / 11	4031582320282
	65 x 65	47/42 x 47/42	6		12	100			P41-65x65 / 11	4031582320329
Čep se závitem									Produkt	EAN Kód
				M 8 x 25	6	100			S70-8x25 / 11	4031582322057
				M 10 x 15	6	100			S70-10x15 / 11	4031582321883
				M 10 x 25	6	100			S70-10x25 / 11	4031582321913
				M 10 x 50	9	100			S70-10x50 / 11	4031582321951
				M 10 x 70	9	100			S70-10x70 / 11	4031582321968
				M 12 x 25	9	100			S70-12x25 / 11	4031582321982
Čep se závlačkou a kroužkem									Produkt	EAN Kód
				11 x 30	4	100			B10-11x30 / 11	4031582338133

40kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Příslušenství / Zděře

pro nábytková kolečka s uchycením

B10-11x30

pro přístrojová kolečka s uchycením B10-11x31

Zděře,
kruhové

		Čep-Ø [mm]	Kroužek-Ø [mm]		Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
		14	18		36	40		R20-14x36 / 11	4031582090079
		15	18		36	40		R20-15x36 / 11	4031582090086
		16	18		36	40		R20-16x36 / 11	4031582090093
		17	19		36	40		R20-17x36 / 11	4031582090109
		18	20		36	40		R20-18x36 / 11	4031582090116
		19	21		36	40		R20-19x36 / 11	4031582090123
		20	21		36	40		R20-20x36 / 11	4031582324570
		22	25		36	40		R20-22x36 / 11	4031582090130
		23	26		36	40		R20-23x36 / 11	4031582090147

Zděře,
čtyřhranné

								Produkt	EAN Kód
		16	20		36	40		R40-16x16 / 11	4031582090154
		17	19		36	40		R40-17x17 / 11	4031582090161
		18	20		36	40		R40-18x18 / 11	4031582090178
		21	23,5		36	40		R40-21x21 / 11	4031582090185
		22	24,5		36	40		R40-22x22 / 11	4031582090192
		23	25,5		36	40		R40-23x23 / 11	4031582090208
		26	30		36	40		R40-26x26 / 11	4031582090215

Zděře, kulaté,
pro dřevěný nábytek

								Produkt	EAN Kód
		15			36	40	✓	H40-15 / 11	4031582319620

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817
Příslušenství / Adaptéry

pro přístrojová kolečka s uchycením R05

	Délka čepu [mm]	Čep-Ø [mm]						Inhed / Skladem		
Roztažné upevňení kulaté									Produkt	EAN Kód
	62	18							R08-Ø22,5-Ø18	4031582321425
	62	18							R08-Ø22-Ø18	4031582321432
	45	22							R08-Ø28-Ø22	4031582321449
	62	18							R08-Ø30-Ø18	4031582321456
	45	22							R08-Ø30-Ø22	4031582321463
Roztažné upevňení čtvercové									Produkt	EAN Kód
	62	18							R48-22,5-Ø18	4031582321739
	62	18							R48-27,5-Ø18	4031582321746
	45	22							R48-27-Ø22	4031582321753
	45	22							R48-32-Ø22	4031582321760
	45	28							R48-32-Ø28	4031582321777
	45	28							R48-33,65-Ø28	4031582321784
	60	22							R48-36-Ø22	4031582321791
	60	28							R48-36-Ø28	4031582321807

Příslušenství / uchycení rozpěrné hmoždiny

pro kola s otvorem pro čep Ø 10 mm

Uchycení rozpínacího dílu,
kruhové



			Rozpěrná hmoždina-Ø [mm]			Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
			19 - 21,5			✓	R07-Ø19-21,5	4031582321371
			21,5 - 24			✓	R07-Ø21,5-24	4031582321388
			24 - 27			✓	R07-Ø24-27	4031582321395
			27 - 30			✓	R07-Ø27-30	4031582321401
			31 - 35			✓	R07-Ø31-35	4031582321418

Uchycení rozpínacího dílu,
čtvercové



						Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
			21,5 - 24			✓	R47-21,5-24	4031582321685
			24 - 27			✓	R47-24-27	4031582321692
			27 - 30			✓	R47-27-30	4031582321708
			32 - 35			✓	R47-32-35	4031582321715
			36 - 40			✓	R47-36-40	4031582321722

"Má kola jedou porazit čas"



Zdravotnické

Máme vedoucí místo na trhu nemocničních lůžek. A proč?

Protože naše srdce bije pro přesná a inovativní řešení.

Dlouholetá a intenzivní spolupráce s renomovanými výrobci nemocničních lůžek na světě vedlo k rozsáhlé paletě výrobků kvalitních kol pro nemocniční a ošetrovací lůžka.

Zcela stejně jako vyzývavé specifické požadavky v medicínském oboru jsou - ať pravidelné čištění při vysokých teplotách, elektrická vodivost nebo malá výška - naši inženýři dbají s inteligentními a kvalitními řešeními na silné sympatie.

Zdravotnická

Kola pro nemocniční lůžka	200
Kola pro nemocniční lůžka	209
Kolečka pro zdravotnická zařízení	218
Příslušenství	223



150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro nemocniční lůžka série LINEA

Vídlice z

vysoce odolného plastu, otáčivá ložiska s dvojitém kuličkovým vřemem


Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
125	15	32	45	40	130	150	
150	15	32	45	47,5	155	150	



Produkt	EAN Kód
5940UAP125R05-32	4031582348330
5940UAP150R05-32	4031582338898

Centrální, totální nebo směrové jistění



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
125	15	32	40	40	130	150	
150	15	32	42	47,5	155	150	

Produkt	EAN Kód
5944UAP125R36-34XS S30	4031582348334
5944UAP150R36-34XS S30	4031582348361

Centrální, totální brzda




Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
125	15	32	42	40	130	150	
150	15	32	42	47,5	155	150	

Produkt	EAN Kód
5946UAP125R36-34XS S30	4031582348392
5946UAP150R36-34XS S30	4031582348378

Výhody uchycení R36-34XS

- Čep bude vertikálně upevněn šestihranou tyčí
- Zabránění kroucení bude zajištěno osmiúhelníkovým profilem
- Přizpůsobení s rámem lůžka
- Upevňovací šroubky nejsou nutné



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Poznámka

Příslušenství, montážní
rozměry i technický
popis naleznete na
stránkách 223-225



Certifikát TÜV

Standard výkonu těchto
kol přesahuje stanovené
předpisy v evropské
normě DIN EN 12531.

150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola pro nemocniční lůžka série LINEA

Vidlice z

vysoce odolného plastu, otáčivá ložiska s dvojitým kuličkovým věncem

Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
125	15	32	45	40	130	150		5940UAP125R05-32	4031582348330
150	15	32	45	47,5	155	150		5940UAP150R05-32	4031582338898

Centrál-, totální nebo směrové jištění




Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
125	15	32	50	40	130	150		5944UAP125R36-32S30OH130	4031582348347
125	15	32	50	40	150	150		5944UAP125R36-32S30OH150	4031582350753
150	15	32	50	47,5	155	150		5944UAP150R36-32S30OH155	4031582338904
150	15	32	50	47,5	175	150		5944UAP150R36-32S30OH175	4031582350784

Centrál-, totální brzda




Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
125	15	32	50	40	130	150		5946UAP125R36-32S30OH130	4031582348385
125	15	32	50	40	150	150		5946UAP125R36-32S30OH150	4031582350760
150	15	32	50	47,5	155	150		5946UAP150R36-32S30OH155	4031582338928
150	15	32	50	47,5	175	150		5946UAP150R36-32S30OH175	4031582371260



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Poznámka

Příslušenství, montážní
rozměry i technický
popis naleznete na
stránkách 223-225



Certifikát TÜV

Standard výkonu těchto
kol přesahuje stanovené
předpisy v evropské
normě DIN EN 12531.



150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kolečka pro nemocniční lůžka série LINEA nerezová

Vídlice z

vysoce odolného plastu, otáčivá ložiska s dvojitém kuličkovým vřemem


Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Imed / Skladem
125	15		32	45	40	130	150	
125	15		32	45	40	130	150	
150	15		32	45	47,5	155	150	
150	15		32	45	47,5	155	150	



Produkt	EAN Kód
5940UAC125R05-32	4031582359954
5940USC125R05-32	4031582360097
5940UAC150R05-32	4031582359909
5940USC150R05-32	4031582360042

Centrální, totální nebo směrové jištění



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Imed / Skladem
125	15		32	40	40	130	150	
125	15		32	40	40	130	150	
150	15		32	42	47,5	155	150	
150	15		32	42	47,5	155	150	

Produkt	EAN Kód
5944UAC125R36-34XS S30	4031582359978
5944USC125R36-34XS S30	4031582360110
5944UAC150R36-34XS S30	4031582359923
5944USC150R36-34XS S30	4031582360066

Centrální, totální brzda




Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Imed / Skladem
125	15		32	42	40	130	150	
125	15		32	42	40	130	150	
150	15		32	42	47,5	155	150	
150	15		32	42	47,5	155	150	

Produkt	EAN Kód
5946UAC125R36-34XS S30	4031582359992
5946USC125R36-34XS S30	4031582360134
5946UAC150R36-34XS S30	4031582359947
5946USC150R36-34XS S30	4031582360080

Výhody uchycení R36-34XS

- Čep bude vertikálně upevněn šestihranou tyčí
- Zabránění kroucení bude zajištěno osmiúhelníkovým profilem
- Přizpůsobení s rámem lůžka
- Upevňovací šroubky nejsou nutné



Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna



Kolo: UAC

Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové ložisko, nerez,
omyvatelné



Kolo: USC

elektricky vodivé,
neznačující
Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové ložisko, nerez,
omyvatelné



Poznámka

Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.



Certifikát TÜV

Standard výkonu těchto kol přesahuje stanovené předpisy v evropské normě DIN EN 12531.

150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kolečka pro nemocniční lůžka série LINEA nerezová

Vidlice z

vysoce odolného plastu, otáčivá ložiska s dvojítm kuličkovým vřemem


Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem
125	15	32	45	40	130	150	
125	15	32	45	40	130	150	
150	15	32	45	47,5	155	150	
150	15	32	45	47,5	155	150	



Produkt	EAN Kód
5940UAC125R05-32	4031582359954
5940USC125R05-32	4031582360097
5940UAC150R05-32	4031582359909
5940USC150R05-32	4031582360042

Centrální, totální nebo směrové jistění



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem
125	15	32	50	40	130	150	
125	15	32	50	40	130	150	
125	15	32	50	40	150	150	
125	15	32	50	40	150	150	
150	15	32	50	47,5	155	150	
150	15	32	50	47,5	155	150	
150	15	32	50	47,5	175	150	
150	15	32	50	47,5	175	150	


Produkt	EAN Kód
5944UAC125R36-32S30OH130	4031582359961
5944USC125R36-32S30OH130	4031582360103
5944UAC125R36-32S30OH150	4031582360035
5944USC125R36-32S30OH150	4031582360172
5944UAC150R36-32S30OH155	4031582359916
5944USC150R36-32S30OH155	4031582360059
5944UAC150R36-32S30OH175	4031582360004
5944USC150R36-32S30OH175	4031582360141

Centrální, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem
125	15	32	50	40	130	150	
125	15	32	50	40	130	150	
125	15	32	50	40	150	150	
125	15	32	50	40	150	150	
150	15	32	50	47,5	155	150	
150	15	32	50	47,5	155	150	
150	15	32	50	47,5	175	150	
150	15	32	50	47,5	175	150	

Produkt	EAN Kód
5946UAC125R36-32S30OH130	4031582359985
5946USC125R36-32S30OH130	4031582360127
5946UAC125R36-32S30OH150	4031582360028
5946USC125R36-32S30OH150	4031582360165
5946UAC150R36-32S30OH155	4031582359930
5946USC150R36-32S30OH155	4031582360073
5946UAC150R36-32S30OH175	4031582360011
5946USC150R36-32S30OH175	4031582360158



Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna



Kolo:UAC

Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné



Kolo: USC

elektricky vodivé,
neznačující
Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné



Poznámka

Příslušenství, montážní
rozměry i technický
popis naleznete na
stránkách 223-225



Certifikát TUV

Standard výkonu těchto
kol přesahuje stanovené
předpisy v evropské
normě DIN EN 12531.



125 - 150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro nemocniční lůžka série 2940

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kola, krytka otoče vidlice ze syntetických materiálů


Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	15	28	45	31	129	125	
100	15	28	45	31	129	125	
125	12	28	45	37,5	150	125	
125	12	28	45	37,5	150	125	
150	15	28	45	45	175	150	
150	15	28	45	45	175	150	



Produkt	EAN Kód
2940UAP100R05-28	4031582338584
2940USX100R05-28	4031582341195
2940UAP125R05-28	4031582302486
2940USX125R05-28	4031582341379
2940UAP150R05-28	4031582302509
2940USX150R05-28	4031582341591

Centrál-, totální nebo směrové jistění



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	15	28	96	31	129	125	
100	15	28	96	31	129	125	
125	12	28	96	37,5	150	125	
125	12	28	96	37,5	150	125	
150	15	28	96	45	175	150	
150	15	28	96	45	175	150	


Produkt	EAN Kód
2944UAP100R26-28S45	4031582302523
2944USX100R26-28S45	4031582341713
2944UAP125R26-28S45	4031582302547
2944USX125R26-28S45	4031582341911
2944UAP150R26-28S45	4031582302561
2944USX150R26-28S45	4031582335446

Centrál-, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	15	28	96	31	129	125	
100	15	28	96	31	129	125	
125	12	28	96	37,5	150	125	
125	12	28	96	37,5	150	125	
150	15	28	96	45	175	150	
150	15	28	96	45	175	150	

Produkt	EAN Kód
2946UAP100R26-28S45	4031582302585
2946USX100R26-28S45	4031582340624
2946UAP125R26-28S45	4031582302608
2946USX125R26-28S45	4031582340846
2946UAP150R26-28S45	4031582302622
2946USX150R26-28S45	4031582335453




Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

Kolo: USX
elektricky vodivé,
neznačující

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněné, omyvatelné



Poznámka

Příslušenství, rozměry a
technické specifikace
naleznete na stranách
223-225. Další typy
ovládacích páček k
dispozici na vyžádání.



Certifikát TÜV

Standard výkonu těchto
kol přesahuje stanovené
předpisy v evropské
normě DIN EN 12531.

Kola pro nemocniční lůžka série 2940

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kola, krytka otoče vidlice ze syntetických materiálů


Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	15	32	45	31	129	125	
100	15	32	45	31	129	125	
125	12	32	45	37,5	150	125	
125	12	32	45	37,5	150	125	
150	15	32	45	45	175	150	
150	15	32	45	45	175	150	



Produkt	EAN Kód
2940UAP100R05-32	4031582338591
2940USX100R05-32	4031582341300
2940UAP125R05-32	4031582302493
2940USX125R05-32	4031582341485
2940UAP150R05-32	4031582302516
2940USX150R05-32	4031582341706

Centrál-, totální nebo směrové jistění



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	15	32	50	31	129	125	
100	15	32	50	31	129	125	
125	12	32	50	37,5	150	125	
125	12	32	50	37,5	150	125	
150	15	32	50	45	175	150	
150	15	32	50	45	175	150	


Produkt	EAN Kód
2944UAP100R36-32S30	4031582302530
2944USX100R36-32S30	4031582341812
2944UAP125R36-32S30	4031582302554
2944USX125R36-32S30	4031582342017
2944UAP150R36-32S30	4031582302578
2944USX150R36-32S30	4031582340495

Centrál-, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	15	32	50	31	129	125	
100	15	32	50	31	129	125	
125	12	32	50	37,5	150	125	
125	12	32	50	37,5	150	125	
150	15	32	50	45	175	150	
150	15	32	50	45	175	150	

Produkt	EAN Kód
2946UAP100R36-32S30	4031582302592
2946USX100R36-32S30	4031582340730
2946UAP125R36-32S30	4031582302615
2946USX125R36-32S30	4031582340969
2946UAP150R36-32S30	4031582302639
2946USX150R36-32S30	4031582340501



Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna

**Kolo: UAP**

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

**Kolo: USX elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan,
přesné kuličkové ložisko,
utěsněné, omyvatelné

**Poznámka**

Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.

**Certifikát TÜV**

Standard výkonu těchto kol přesahuje stanovené předpisy v evropské normě DIN EN 12531.



150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro nemocniční lůžka série INTEGRAL

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kola, krytka otoče vidlice ze syntetických materiálů


Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
125	32	28	45	35	158	150	
125	32	28	45	35	158	150	
150	32	28	45	40	183	150	
150	32	28	45	40	183	150	
200	35	28	45	60	229	150	
200	35	28	45	60	229	150	



Produkt	EAN Kód
2040UAP125R05-28	4031582300109
2040XSX125R05-28	4031582344738
2040UAP150R05-28	4031582300123
2040XSX150R05-28	4031582344592
2040UAX200R05-28	4031582300147
2040XSX200R05-28	4031582341676

Centrální, totální nebo směrové jištění



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
125	32	28	96	35	158	150	
125	32	28	96	35	158	150	
150	32	28	96	40	183	150	
150	32	28	96	40	183	150	
200	35	28	96	60	229	150	
200	35	28	96	60	229	150	


Produkt	EAN Kód
2044UAP125R26-28S45	4031582300161
2044XSX125R26-28S45	4031582340693
2044UAP150R26-28S45	4031582300185
2044XSX150R26-28S45	4031582340921
2044UAX200R26-28S45	4031582300208
2044XSX200R26-28S45	4031582341881

Centrální, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
125	32	28	96	35	158	150	
125	32	28	96	35	158	150	
150	32	28	96	40	183	150	
150	32	28	96	40	183	150	
200	35	28	96	60	229	150	
200	35	28	96	60	229	150	

Produkt	EAN Kód
2046UAP125R26-28S45	4031582300222
2046XSX125R26-28S45	4031582341164
2046UAP150R26-28S45	4031582300246
2046XSX150R26-28S45	4031582341454
2046UAX200R26-28S45	4031582300260
2046XSX200R26-28S45	4031582342086



Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna

**Kolo: UAP**

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

**Kolo: UAX**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan,
přesné kuličkové ložisko,
utěsněné, omyvatelné

**Kolo: XSX elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan,
přesné kuličkové ložisko,
utěsněné, omyvatelné

**Certifikát TÜV**










Standard výkonu těchto kol přesahuje stanovené předpisy v evropské normě DIN EN 12531.


Kola pro nemocniční lůžka série INTEGRAL

Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kola, krytka otoče vidlice ze syntetických materiálů










Nosnost testována podle EN 12531












Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	125	32		32	45	35	158	150		2040UAP125R05-32	4031582300116
	125	32		32	45	35	158	150		2040XSX125R05-32	4031582344653
	150	32		32	45	40	183	150		2040UAP150R05-32	4031582300130
	150	32		32	45	40	183	150		2040XSX150R05-32	4031582340587
	200	35		32	45	60	229	150		2040UAX200R05-32	4031582300154
	200	35		32	45	60	229	150		2040XSX200R05-32	4031582341782




Centrál-, totální nebo směrové ijištění

Centrální, totální nebo směrové jištění										Produkt	EAN Kód
	125	32		32	50	35	158	150		2044UAP125R36-32S30	4031582300178
	125	32		32	50	35	158	150		2044XSX125R36-32S30	4031582340808
	150	32		32	50	40	183	150		2044UAP150R36-32S30	4031582300192
	150	32		32	50	40	183	150		2044XSX150R36-32S30	4031582341041
	200	35		32	50	60	229	150		2044UAX200R36-32S30	4031582300215
	200	35		32	50	60	229	150		2044XSX200R36-32S30	4031582341980

Centrál-, totální brzda

Centrální, totální brzda										Produkt	EAN Kód
	125	32		32	50	35	158	150		2046UAP125R36-32S30	4031582300239
	125	32		32	50	35	158	150		2046XSX125R36-32S30	4031582341270
	150	32		32	50	40	183	150		2046UAP150R36-32S30	4031582300253
	150	32		32	50	40	183	150		2046XSX150R36-32S30	4031582341560
	200	35		32	50	60	229	150		2046UAX200R36-32S30	4031582300277
	200	35		32	50	60	229	150		2046XSX200R36-32S30	4031582342178



Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: UAX

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněné, omyvatelné



Kolo: XSX
elektricky vodivé,
neznačující

Střed kola: polyamid,
Běoun:
polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněné, omyvatelné



Certifikát TÜV

Standard výkonu těchto kol přesahuje stanovené předpisy v evropské normě DIN EN 12531.



150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro nemocniční lůžka série INTEGRAL nerez


Vildice vyrobená z nerezové oceli, kola s přesným kuličkovým ložiskem,
otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřetencem, plastový kryt vidlice
Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
150	32	28	45	40	183	150	
150	32	28	45	40	183	150	



Produkt	EAN Kód
7040UAX150R05-28	4031582311372
7040XSX150R05-28	4031582342253

Centrál-, totální nebo směrové jistění



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
150	32	28	96	40	183	150	
150	32	28	96	40	183	150	


Produkt	EAN Kód
7044UAX150R26-28S45	4031582311389
7044XSX150R26-28S45	4031582342321

Centrál-, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
150	32	28	96	40	183	150	
150	32	28	96	40	183	150	

Produkt	EAN Kód
7046UAX150R26-28S45	4031582311396
7046XSX150R26-28S45	4031582342406



Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna

**Kolo: UAX**

Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněné, omyvatelné

**Kolo: XSX elektricky vodivé, neznačující**

Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněné, omyvatelné

**Poznámka**

Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.

**Certifikát TÜV**

Standard výkonu těchto kol přesahuje stanovené předpisy v evropské normě DIN EN 12531.

100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kolečka pro pečovatelská lůžka série 5979

Vídlice vyrobená z vysoce kvalitních syntetických materiálů, dvojitá řada

kuliček v otočné hlavě


Nosnost testována podle EN 12530



Centrální, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	25	28	96	29	105	100		5979PIP075R26-28S45	4031582383485



Centrální, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	75	25	32	50	29	105	100		5979PIP075R36-32S30	4031582382761

**Kolo: PIP**

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
šedá guma -
neznačující, přesné
kuličkové ložisko

**Poznámka**

Příslušenství, rozměry a
technické specifikace
naleznete na stranách
223-225. Další typy
ovládacích páček k
dispozici na vyžádání.






100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kolečka pro pečovatelská lůžka série 1940

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kola, krytka otoče vidlice ze syntetických materiálů

Nosnost testována podle EN 12530




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
									1940PJP100R05-28	4031582382709
	100	15	28	45	31	129	100			



Centrál-, totální nebo směrové jištění	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
									1944PJP100R26-28S45	4031582382716
	100	15	28	96	31	129	100			



Centrál-, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
									1946PJP100R26-28S45	4031582382723
	100	15	28	96	31	129	100			

**Kolo:PJP**

Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTÉprén
(termoplastická guma),
přesné kuličkové ložisko

**Poznámka**

Příslušenství, rozměry a
technické specifikace
naleznete na stranách
223-225. Další typy
ovládacích páček k
dispozici na vyžádání.

100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kolečka pro pečovatelská lůžka série 1940

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kola, krytka otoče vídlíce ze syntetických materiálů

Nosnost testována podle EN 12530



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	15	32	45	31	129	100		1940PJP100R05-32	4031582382730

Centrál-, totální nebo směrové jištění




Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	15	32	50	31	129	100		1944PJP100R36-32S30	4031582382747

Centrál-, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
100	15	32	50	31	129	100		1946PJP100R36-32S30	4031582382754



Kolo:PJP

Střed kola:
Polypropylen, běhoun:
TENTEPren
(termoplastická guma),
přesné kuličkové ložisko



Poznámka

Příslušenství, rozměry a
technické specifikace
naleznete na stranách
223-225. Další typy
ovládacích páček k
dispozici na vyžádání.



80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


Kola pro pečovatelská lůžka série DECORA

Vídlíce z vysoce odolného plastu, včetně protivláknového krytu, přesné kuličkové ložisko jako otočné ložisko

Nosnost testována podle EN 12530




red dot design award
winner



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	28	45	38	139	80		5440PIP100R05-28	4031582363104
	100	32	28	45	38	139	100		5440PJP100R05-28	4031582336696
	125	32	28	45	41	164	80		5440PIP125R05-28	4031582363128
	125	32	28	45	41	164	100		5440PJP125R05-28	4031582336702

Centrál-, totální nebo směrové jistění	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	28	96	38	139	80		5444PIP100R26-28S45	4031582363142
	100	32	28	96	38	139	100		5444PJP100R26-28S45	4031582336719
	125	32	28	96	41	164	80		5444PIP125R26-28S45	4031582363166
	125	32	28	96	41	164	100		5444PJP125R26-28S45	4031582336726

Centrál-, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	32	28	96	38	139	80		5446PIP100R26-28S45	4031582363180
	100	32	28	96	38	139	100		5446PJP100R26-28S45	4031582336733
	125	32	28	96	41	164	80		5446PIP125R26-28S45	4031582363203
	125	32	28	96	41	164	100		5446PJP125R26-28S45	4031582336740

**Kolo:PJP**

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén (termoplastická guma), včetně protivláknových krytů, přesné kuličkové ložisko

**Kolo: PIP**

Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko

**Poznámka**

Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.

80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola pro pečovatelská lůžka série DECORA


Vídlice z vysoce odolného

plastu, včetně protivláknového krytu, přesné kuličkové ložisko jako otočné ložisko

Nosnost testována podle EN 12530



reddot design award
winner



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32	32	45	38	139	80	
100	32	32	45	38	139	100	
125	32	32	45	41	164	80	
125	32	32	45	41	164	100	

Produkt	EAN Kód
5440PIP100R05-32	4031582363111
5440PJP100R05-32	4031582336757
5440PIP125R05-32	4031582363135
5440PJP125R05-32	4031582336764

Centrál-, totální nebo směrové jištění



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32	32	50	38	139	80	
100	32	32	50	38	139	100	
125	32	32	50	41	164	80	
125	32	32	50	41	164	100	


Produkt	EAN Kód
5444PIP100R36-32S30	4031582363159
5444PJP100R36-32S30	4031582336771
5444PIP125R36-32S30	4031582363173
5444PJP125R36-32S30	4031582336788

Centrál-, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona
100	32	32	50	38	139	80	
100	32	32	50	38	139	100	
125	32	32	50	41	164	80	
125	32	32	50	41	164	100	

Produkt	EAN Kód
5446PIP100R36-32S30	4031582363197
5446PJP100R36-32S30	4031582336795
5446PIP125R36-32S30	4031582363210
5446PJP125R36-32S30	4031582336801



Kolo:PJP

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
včetně
protivláknových krytů,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: PIP

Střed kola:
Polypropylen, Běhoun:
guma, šedá neznačující
s proti vláknovými
krytkami, přesné
kuličkové ložisko



Poznámka

Příslušenství, rozměry a
technické specifikace
naleznete na stranách
223-225. Další typy
ovládacích páček k
dispozici na vyžádání.




60 - 100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro pečovatelská lůžka série 2470

Vídlíce kola vyrobeny z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	45	38	138	60		2470PIO100R05-28	4031582361063
	100	32		28	45	38	138	80		2470YGO100R05-28	4031582343489
	125	32		28	45	41	163	80		2470PIO125R05-28	4031582361124
	125	32		28	45	41	163	100		2470PJO125R05-28	4031582300796
	125	32		28	45	41	163	100		2470YGO125R05-28	4031582344356
	150	32		28	45	45	188	80		2470PIO150R05-28	4031582361186
	150	32		28	45	45	188	100		2470PJO150R05-28	4031582300864
Centrální, totální nebo směrové jistění										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	96	38	138	60		2474PIO100R26-28S45	4031582361568
	100	32		28	96	38	138	80		2474YGO100R26-28S45	4031582341799
	125	32		28	96	41	163	80		2474PIO125R26-28S45	4031582361582
	125	32		28	96	41	163	100		2474PJO125R26-28S45	4031582301588
	125	32		28	96	41	163	100		2474YGO125R26-28S45	4031582341997
	150	32		28	96	45	188	80		2474PIO150R26-28S45	4031582361605
	150	32		28	96	45	188	100		2474PJO150R26-28S45	4031582301601
Centrální, totální brzda										Produkt	EAN Kód
	100	32		28	96	38	138	60		2476PIO100R26-28S45	4031582361681
	100	32		28	96	38	138	80		2476YGO100R26-28S45	4031582342185
	125	32		28	96	41	163	80		2476PIO125R26-28S45	4031582361704
	125	32		28	96	41	163	100		2476PJO125R26-28S45	4031582301755
	125	32		28	96	41	163	100		2476YGO125R26-28S45	4031582342338
	150	32		28	96	45	188	80		2476PIO150R26-28S45	4031582361728
	150	32		28	96	45	188	100		2476PJO150R26-28S45	4031582301779

**Kolo: PJO**

Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTÉprén
(termoplastická guma),
bez protvláknového
krytu, kluzné ložisko

**Kolo: PIO**

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protvláknového krytu,
kluzné ložisko

**Kolo: YGO elektricky vodivé, neznačující**


Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTÉprén
(termoplastická guma),
neznačující, bez
protvláknového krytu,
Shore A 85,
kluzné ložisko

**Poznámka**


Příslušenství, rozměry a
technické specifikace
naleznete na stranách
223-225. Další typy
ovládacích páček k
dispozici na vyžádání.

Kola pro pečovatelská lůžka série 2470

Vidlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Ikona		
Otočná kola												
	100	32		32	45	38	138	60			Produkt	EAN Kód
	100	32		32	45	38	138	80			2470PIO100R05-32	4031582361070
	125	32		32	45	41	163	80			2470YGO100R05-32	4031582343618
	125	32		32	45	41	163	100			2470PIO125R05-32	4031582361131
	125	32		32	45	41	163	100			2470PJO125R05-32	4031582300819
	150	32		32	45	45	188	80			2470YGO125R05-32	4031582344400
	150	32		32	45	45	188	100			2470PIO150R05-32	4031582361193
											2470PJO150R05-32	4031582300888
Centrální, totální nebo směrové jistění											Produkt	EAN Kód
	100	32		32	50	38	138	60			2474PIO100R36-32S30	4031582361575
	100	32		32	50	38	138	80			2474YGO100R36-32S30	4031582341898
	125	32		32	50	41	163	80			2474PIO125R36-32S30	4031582361599
	125	32		32	50	41	163	100			2474PJO125R36-32S30	4031582301595
	125	32		32	50	41	163	100			2474YGO125R36-32S30	4031582342093
	150	32		32	50	45	188	80			2474PIO150R36-32S30	4031582361612
	150	32		32	50	45	188	100			2474PJO150R36-32S30	4031582301618
Centrální, totální brzda											Produkt	EAN Kód
	100	32		32	50	38	138	60			2476PIO100R36-32S30	4031582361698
	100	32		32	50	38	138	80			2476YGO100R36-32S30	4031582342260
	125	32		32	50	41	163	80			2476PIO125R36-32S30	4031582361711
	125	32		32	50	41	163	100			2476PJO125R36-32S30	4031582301762
	125	32		32	50	41	163	100			2476YGO125R36-32S30	4031582342413
	150	32		32	50	45	188	80			2476PIO150R36-32S30	4031582361735
	150	32		32	50	45	188	100			2476PJO150R36-32S30	4031582301786



Kolo: PJO

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
bez protivláknového
krytu, přesné kuličkové
ložisko



Kolo: PIO

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko



Kolo: YGO
elektricky vodivé,
neznačující

Střed kola: polypropylén
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
neznačující, bez
protivláknového krytu,
Shore A 85,
kluzné ložisko



Poznámka

Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.




80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro pečovatelská lůžka série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530




	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola									Produkt	EAN Kód
	100	32	28	45	38	138	80		2470PIP100R05-28	4031582393644
	100	32	28	45	38	138	100		2470PJP100R05-28	4031582300932
	100	32	28	45	38	138	100		2470XSP100R05-28	4031582343014
	125	32	28	45	41	163	80		2470PIP125R05-28	4031582361346
	125	32	28	45	41	163	100		2470PJP125R05-28	4031582300987
	125	32	28	45	41	163	100		2470XSP125R05-28	4031582343892
	150	32	28	45	45	188	80		2470PIP150R05-28	4031582361407
	150	32	28	45	45	188	100		2470PJP150R05-28	4031582301038
	150	32	28	45	45	188	100		2470XSP150R05-28	4031582341973
Centrální, totální nebo směrové jištění									Produkt	EAN Kód
	100	32	28	96	38	138	80		2474PIP100R26-28S45	4031582361629
	100	32	28	96	38	138	100		2474PJP100R26-28S45	4031582301625
	100	32	28	96	38	138	100		2474XSP100R26-28S45	4031582358100
	125	32	28	96	41	163	80		2474PIP125R26-28S45	4031582361643
	125	32	28	96	41	163	100	✓	2474PJP125R26-28S45	4031582301649
	125	32	28	96	41	163	100		2474XSP125R26-28S45	4031582358070
	150	32	28	96	45	188	80		2474PIP150R26-28S45	4031582361667
	150	32	28	96	45	188	100		2474PJP150R26-28S45	4031582301663
	150	32	28	96	45	188	100		2474XSP150R26-28S45	4031582358087
Centrální, totální brzda									Produkt	EAN Kód
	100	32	28	96	38	138	80		2476PIP100R26-28S45	4031582361742
	100	32	28	96	38	138	100		2476PJP100R26-28S45	4031582301793
	100	32	28	96	38	138	100		2476XSP100R26-28S45	4031582358117
	125	32	28	96	41	163	80		2476PIP125R26-28S45	4031582361766
	125	32	28	96	41	163	100	✓	2476PJP125R26-28S45	4031582301816
	125	32	28	96	41	163	100		2476XSP125R26-28S45	4031582358063
	150	32	28	96	45	188	80		2476PIP150R26-28S45	4031582361780
	150	32	28	96	45	188	100		2476PJP150R26-28S45	4031582301830
	150	32	28	96	45	188	100		2476XSP150R26-28S45	4031582358094




























Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.

<p>Kolo:PJP Střed kola: polypropylen, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko</p>	<p>Kolo: PIP Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s proti vláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko</p>	<p>Kolo: XSX elektricky vodivé, neznačující Střed kola: polyamid, Běhoun: polyuretan, s protivláknovým krytem, přesné kuličkové ložisko</p>	<p>Kolo z ocelového výlisku Sérii 2470 je možno dodat s koly DIK a DYK z ocelového výlisku.</p>
---	--	--	--

Kola pro pečovatelská lůžka série 2470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12530



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32		32	45	38	138	80		2470PIP100R05-32	4031582361292
	100	32		32	45	38	138	100		2470PJP100R05-32	4031582300956
	100	32		32	45	38	138	100		2470XSP100R05-32	4031582358124
	125	32		32	45	41	163	80		2470PIP125R05-32	4031582361353
	125	32		32	45	41	163	100		2470PJP125R05-32	4031582301007
	125	32		32	45	41	163	100		2470XSP125R05-32	4031582358131
	150	32		32	45	45	188	80		2470PIP150R05-32	4031582361414
	150	32		32	45	45	188	100		2470PJP150R05-32	4031582301052
	150	32		32	45	45	188	100		2470XSP150R05-32	4031582358148
Centrální-, totální nebo směrové jištění										Produkt	EAN Kód
	100	32		32	50	38	138	80		2474PIP100R36-32S30	4031582361636
	100	32		32	50	38	138	100		2474PJP100R36-32S30	4031582301632
	100	32		32	50	38	138	100		2474XSP100R36-32S30	4031582358155
	125	32		32	50	41	163	80		2474PIP125R36-32S30	4031582361650
	125	32		32	50	41	163	100		2474PJP125R36-32S30	4031582301656
	125	32		32	50	41	163	100		2474XSP125R36-32S30	4031582358162
	150	32		32	50	45	188	80		2474PIP150R36-32S30	4031582361674
	150	32		32	50	45	188	100		2474PJP150R36-32S30	4031582301670
	150	32		32	50	45	188	100		2474XSP150R36-32S30	4031582358179
Centrální-, totální brzda										Produkt	EAN Kód
	100	32		32	50	38	138	80		2476PIP100R36-32S30	4031582361759
	100	32		32	50	38	138	100		2476PJP100R36-32S30	4031582301809
	100	32		32	50	38	138	100		2476XSP100R36-32S30	4031582358186
	125	32		32	50	41	163	80		2476PIP125R36-32S30	4031582361773
	125	32		32	50	41	163	100		2476PJP125R36-32S30	4031582301823
	125	32		32	50	41	163	100		2476XSP125R36-32S30	4031582358193
	150	32		32	50	45	188	80		2476PIP150R36-32S30	4031582361797
	150	32		32	50	45	188	100		2476PJP150R36-32S30	4031582301847
	150	32		32	50	45	188	100		2476XSP150R36-32S30	4031582358209

Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.

 <p>Kolo:PJP Střed kola: polypropylen, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), s protivláknovými kryty, přesné kuličkové ložisko</p>	 <p>Kolo: PIP Střed kola: Polypropylen, Běhoun: guma, šedá neznačující s protivláknovými krytkami, přesné kuličkové ložisko</p>	 <p>Kolo: XSX elektricky vodivé, neznačující Střed kola: polyamid, Běhoun: polyuretan, s protivláknovým krytem, přesné kuličkové ložisko</p>	 <p>Kolo z ocelového výlisku Sérii 2470 je možno dodat s koly DIK a DYK z ocelového výlisku.</p>
---	---	--	--



150kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kolečka pro Zdravotnická technická zařízení série LINEA

Rám vyroben z vysoce odolného syntetického materiálu, dvě přesná kuličková ložiska v otočné hlavě, integrovaný "cable catcher" vyroben z polyethylenu

Cable catcher-bezpečností zábrana proti přejetí kabelů


Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	15	32	45	40	130	150		5940UAP125R05-32 CC R9002	4031582382617
	150	15	32	45	47,5	155	150		5940UAP150R05-32 CC R9002	4031582382679

Centrál-, totální nebo směrové jištění	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	15	32	50	40	130	150		5944UAP125R36-32S30 CC R9002	4031582382655
	150	15	32	50	47,5	155	150		5944UAP150R36-32S30 CC R9002	4031582382686

Centrál-, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	15	32	50	40	130	150		5946UAP125R36-32S30 CC R9002	4031582382662
	150	15	32	50	47,5	155	150		5946UAP150R36-32S30 CC R9002	4031582382693



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Poznámka


Příslušenství, montážní
rozměry i technický
popis naleznete na
stránkách 223-225











Kolečka pro Zdravotnická technická zařízení série LINEA










Rám vyroben z vysoce odolného syntetického materiálu, dve presná kuličková ložiska v otočné hlavě, integrovaný "cable catcher" vyroben z polyethylenu

Cable catcher-bezpečností zábrana proti přetížení kabelů


Nosnost testovaná podľa EN 12531



Otočná kola		Průměr kola [mm]		Šířka běhounu [mm]		Čep-Ø [mm]		Délka čepu [mm]		Vyosení [mm]		Stavební výška [mm]		Nosnost [kg]		Ikned / Skladem		Produkt	EAN Kód
		125	15			32		45		40	130	150						5940UAC125R05-32 CC R9002	4031582382822
		125	15			32		45		40	130	150						5940USC125R05-32 CC R9002	4031582382792
		150	15			32		45		47,5	155	150						5940UAC150R05-32 CC R9002	4031582382853
		150	15			32		45		47,5	155	150						5940USC150R05-32 CC R9002	4031582382785

Centrální, totální nebo směrové jištění									Produkt	EAN Kód
	125	15	32	50	40	130	150		5944UAC125R36-32S30 CC R9002	4031582382839
	125	15	32	50	40	130	150		5944USC125R36-32S30 CC R9002	4031582382808
	150	15	32	50	47,5	155	150		5944UAC150R36-32S30 CC R9002	4031582382860
	150	15	32	50	47,5	155	150		5944USC150R36-32S30 CC R9002	4031582382563

Centrální, totální brzda										Produkt	EAN Kód
	125	15		32	50	40	130	150		5946UAC125R36-32S30 CC R9002	4031582382846
	125	15		32	50	40	130	150		5946USC125R36-32S30 CC R9002	4031582382815
	150	15		32	50	47,5	155	150		5946UAC150R36-32S30 CC R9002	4031582382877
	150	15		32	50	47,5	155	150		5946USC150R36-32S30 CC R9002	4031582382587



Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocných lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna



Kolo:UAC
Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omývatelné



Kolo: USC
elektricky vodivé,
neznačující
Střed kola: polyamid,
Běhoun:
polyuretan,
přesné kuličkové
ložisko, nerez,
omyvatelné



Poznámka
Príslušenstvá, montážní rozměry i technický popis naleznete na stránkách 223-225




125kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kolečka pronemocniční mobilní zařízení série 3940

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, přesná kuličková ložiska v kolech i otočné hlavě, vidlice vyrobená z vysoce odolných syntetických materiálů
Nosnost testována podle EN 12531




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
									3940UAC125R05-32	4031582382532



Centrál-, totální nebo směrové jištění	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
									3944UAC125R36-32S30	4031582382549



Centrál-, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
									3946UAC125R36-32S30	4031582382556



Omyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna



Kolo:UAC

Střed kola: polyamid,
Běoun: polyuretan,
přesné kuličkové ložisko, nerez,
omyvatelné



Poznámka

Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.

250kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kolečka pro zdravotnická zařízení BARIATRIC

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kola, krytka otoče vidlice ze syntetických materiálů


Nosnost testována podle EN 12531



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	150	15	32	45	45	193	250		3940UAP150R05-32	4031582355062

Centrál-, totální nebo směrové jištění	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	150	15	32	50	45	193	250		3944UAP150R36-32S30	4031582355079

Centrál-, totální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	150	15	32	50	45	193	250		3946UAP150R36-32S30	4031582355086



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Poznámka

Příslušenství, rozměry a technické specifikace naleznete na stranách 223-225. Další typy ovládacích páček k dispozici na vyžádání.


200kg





























Kolečka pro Zdravotnická technická zařízení série LINEA


Vidlice vyrobená z vysoce odolných syntetických materiálů, dvě přesná

kuličková ložiska v otočné hlavě, odolná proti nárazům

Nosnost testovaná podľa EN 12530



												
Otočná kola										Produkt	EAN Kód	
	150	15		32	45	47,5	155	200		5980UAP150R05-32	4031582382501	
Centrální-, totální nebo směrové jistění										Produkt	EAN Kód	
	150	15		32	50	47,5	155	200		5984UAP150R36-32S30	4031582382518	
Centrální-, totální brzda										Produkt	EAN Kód	
	150	15		32	50	47,5	155	200		5986UAP150R36-32S30	4031582382525	



Kolo: UAP

Střed kola: Polyamid,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko




Poznámka

Príslušenství, montážní rozměry i technický popis naleznete na stránkách 223-225

Ovládací páka

pro kola s centrálním brzdícím systémem
Materiál: zesílený polyamid se skleněnými vlákny.
Všechny páky jsou dodávány s nerezovým šroubem.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

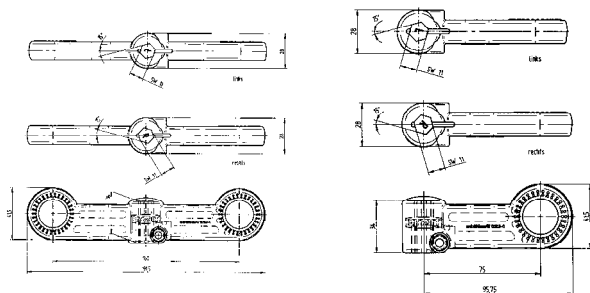

Zátka červená
EAN:4031582338607



Zátka zelená
EAN:4031582338614



Zátka černá
EAN:4031582338621



Příklad
Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu.



Příslušenství a montážní pokyny

pro kolo s centrálním brzdícím systémem.

Přenašecí vačka 24 mm S45 slouží k přenosu funkce na druhý pár kol.

Adaptér přizpůsobuje k páce vyrobené zákazníkem.

pouzdro k podpoře chodu šestihrané ocelové tyče.

Příslušenství



Příslušenství



Inhed / Skladem

Produkt

EAN Kód

Adaptor

4031582317565

Produkt

EAN Kód

Change Lever 24

4031582322095

Change Lever 28

4031582322101

Change Lever 65

4031582322118

Montážní pokyn

Všechna kolečka jsou standardně dodávána s lehce odnímatelným plastovým pojistným kolíkem v upevňovacím otvoru. Tento pojistný kolík se demontuje až bezprostředně před montáží kolečka, aby nedošlo nechtěné změně nastavených funkcí z výroby.



Možnost nastavení

Všechna kola na lůžka jsou dodávána již nastavená. Dodatečné nastavení je možné, ale nedoporučuje se při běžném užívání ani při delším užívání.

Příslušenství a montážní pokyny

pro kolo s centrálním brzdícím systémem.

Přenašecí vačka 24 mm S45 slouží k přenosu funkce na druhý pár kol.

Adaptér přizpůsobuje k páce vyrobené zákazníkem.

pouzdro k podpoře chodu šestihrané ocelové tyče.

Příslušenství



Ihned / Skladem

Produkt

EAN Kód

Bearing Bush

4031582319996

Příslušenství



Ihned / Skladem

Produkt

EAN Kód

Profile bar

4031582321166

Montážní pokyn

Všechna kolečka jsou standardně dodávána s lehce odnímatelným plastovým pojistným kolíkem v upevňovacím otvoru. Tento pojistný kolík se demontuje až bezprostředně před montáží kolečka, aby nedošlo nechtěné změně nastavených funkcí z výroby.




Možnost nastavení

Všechna kola na lůžka jsou dodávána již nastavená. Dodatečné nastavení je možné, ale nedoporučuje se při běžném užívání ani při delším užívání.

"Moje kola běží přesně - jako




průmyslové



Hledáte spolehlivé pomocníky kteří mohou plnit jejich úkoly za těžkých podmínek bez odporu? My je máme: Průmyslová kola. Nezáleží na tom, jestli jsou jako průmyslová kola nebo kola pod odpadovými kontejnery: jsou ideální pro neustálé používání ve špíně, vlhkosti a nerovných podlahách. Naše dobře navržené technologie v ustálené kvalitě nás vždy udržuje připravené pro nové výzvy. Sdělte nám, co potřebujete a my zajistíme řešení přímo k Vám. Protože se vždy můžete spolehnout na: kvalitu a servis .

Průmyslový

Transportní přístrojová kolečka	228
Kola pro odpadové kontejnery	279
Kola z nerezové oceli	286
Kola	296



Průmyslová

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

100 - 120kg


Transportní průmyslová kola série 3430


Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, chromovaná, jednořadá kuličková

dráha v otočné hlavě kola, osa kola nýtovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	58	28	80 x 60	60 x 40	7,5	21	76	100	✓	3430POI058P60-80x60	4031582303322
	65	30	95 x 70	77/66,5 x 52/45	8	22	83	120	✓	3430POO065P60-95x70	4031582303339

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	65	30	95 x 54	71 x 24	8		83	120	✓	3438POO065P60-95x54	4031582303346



Kolo: POI/POO

Kolo z polypropylénu,
bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko


70 - 125kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Transportní průmyslová kola série 3360

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkována, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a maticí
Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	80	34	11			32	108	100		3360POO080P30-11	4031582302981
	80	34	13			32	108	100		3360POO080P30-13	4031582302998
	80	34	11			32	108	100		3360POR080P30-11	4031582303063
	80	34	13			32	108	100		3360POR080P30-13	4031582303070
	100	36	11			32	128	125		3360POO100P30-11	4031582303001
	100	36	13			32	128	125		3360POO100P30-13	4031582303018
	100	36	11			32	128	125		3360POR100P30-11	4031582303087
	100	36	13			32	128	125		3360POR100P30-13	4031582303094
	125	40	11			40	155	100		3360POO125P30-11	4031582303032
	125	40	13			40	155	100		3360POO125P30-13	4031582303049
	125	40	11			40	155	100		3360POR125P30-11	4031582303117
	125	40	13			40	155	100		3360POR125P30-13	4031582303124
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	80	35	11			32	108	70		3360PVO080P30-11	4031582303148
	80	35	13			32	108	70		3360PVO080P30-13	4031582303155
	80	35	11			32	108	70		3360PVR080P30-11	4031582303230
	80	35	13			32	108	70		3360PVR080P30-13	4031582303247
	100	35	11			32	128	75		3360PVO100P30-11	4031582303179
	100	35	13			32	128	75		3360PVO100P30-13	4031582303186
	100	35	11			32	128	75		3360PVR100P30-11	4031582303261
	100	35	13			32	128	75	✓	3360PVR100P30-13	4031582303278
	125	37	11			40	155	100		3360PVO125P30-11	4031582303209
	125	37	13			40	155	100		3360PVO125P30-13	4031582303216
	125	37	11			40	155	100		3360PVR125P30-11	4031582303292
	125	37	13			40	155	100		3360PVR125P30-13	4031582303308



Kolo: POO

Kolo: polypropylén, černé, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko




Kolo: POR

Kolo: polypropylén, černé, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko




Kolo: PVO

Kolo z polypropylénu, černé, Běhoun: guma, černá, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko



Kolo: PVR

Kolo z polypropylénu, černé, Běhoun: guma, černá, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko



Průmyslová

70 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3360

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	32	108	70		3360PVO080P62	4031582303162
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	32	128	75		3360PVO100P62	4031582303193
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3360PVO125P62	4031582303223
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	32	108	70	✓	3360PVR080P62	4031582303254
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	32	128	75	✓	3360PVR100P62	4031582303285
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3360PVR125P62	4031582303315
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PVO080P62	4031582306699
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PVO100P62	4031582306712
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVO125P62	4031582306736
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVR125P62	4031582030662



Kolo: PVO

Kolo z polypropylenu, černé, Běhoun: guma, černá, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko



Kolo: PVR

Kolo z polypropylenu, černé, Běhoun: guma, černá, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko











Transportní průmyslová kola série 3360











Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	32	128	150		3360POO100P62	4031582303025
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	32	128	150		3360POR100P62	4031582303100
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	125		3360POO125P62	4031582303056
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	125		3360POR125P62	4031582303131

Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150		3478POO100P62	4031582306620
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478POR100P62	40315823030402
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POO125P62	4031582306644
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POR125P62	4031582306675

Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	108	36	105 x 85	80/77 x 60	9	32	132	150		3360POJ108P62	4031582302974

Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	108	36	103 x 85	80/77 x 60	9		132	150		3478POJ108P62	4031582306613



Kolo: POJ

Kolo z polypropylénu, černé, s malým protivlákňovým krytem, jehlové ložisko




Kolo: POO

Kolo: polypropylén, černé, bez protivlákňového krytu, kluzné ložisko



Kolo: POR

Kolo: polypropylén, černé, bez protivlákňového krytu, jehlové ložisko



Průmyslová

70 - 205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3370

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	20	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3370DVR100P62	4031582331561
	125	24	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3370DVR125P62	4031582331585
	160	23	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	✓	3370DVR160P63	4031582331608
	200	30	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	205	✓	3370DVR200P63	4031582331639


Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	20	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		3478DVR100P62	4031582030150
	125	24	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478DVR125P62	4031582030167
	160	23	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478DVR160P63	4031582030174
	200	30	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478DVR200P63	4031582030181

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	20	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3377DVR100P62	4031582331578
	125	24	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377DVR125P62	4031582331592
	160	23	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	✓	3377DVR160P63	4031582331622
	200	30	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	205	✓	3377DVR200P63	4031582331646



Kolo: DVR

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového krytu, jehlové ložisko,
tepelná odolnost od
-20°C do +60°C



Otvor pro čep P30 (Ø 100 - 125 mm)

Tato kola lze dodat také
s otvorem pro čep.
Obrátte se prosím na
nás.

70 - 205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



































Transportní průmyslová kola série 3370

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3370PVO080P62	4031582333640
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3370PVO100P62	4031582333657
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3370PVO125P62	4031582333664
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3370PVO160P63	4031582333671
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3370PVO200P63	4031582333688
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PVO080P62	4031582306699
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PVO100P62	4031582306712
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVO125P62	4031582306736
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVO160P63	4031582306750
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVO200P63	4031582306767
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3377PVO080P62	4031582333695
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3377PVO100P62	4031582333701
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377PVO125P62	4031582333718
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3377PVO160P63	4031582333725
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3377PVO200P63	4031582333732

Kolo: PVO


Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového
krytu, kluzné ložisko



Otvor pro čep P30 (Ø 80 - 125 mm)

Tato kola lze dodat také
s otvorem pro čep.
Obraťte se prosím na
nás.





Průmyslová

70 - 205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3370

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3370PVR080P62	4031582360479
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	3370PVR100P62	4031582360455
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3370PVR125P62	4031582360424
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3370PVR160P63	4031582360448
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3370PVR200P63	4031582360431
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVR125P62	4031582030662
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVR160P63	4031582306811
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVR200P63	4031582030686
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3377PVR080P62	4031582360523
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	3377PVR100P62	4031582360530
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377PVR125P62	4031582360509
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3377PVR160P63	4031582360493
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3377PVR200P63	4031582360486



Kolo: PVR

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Otvor pro čep P30 (Ø 80 - 125 mm)

Tato kola lze dodat také
s otvorem pro čep.
Obraťte se prosím na
nás.

80 - 200kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Transportní průmyslová kola série 3370

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		3370PJR100P62	4031582360578
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3370PJR125P62	4031582360561
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3370PJR160P63	4031582360547
	200	40	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3370PJR200P63	4031582360554


Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80	✓	3478PJR100P62	4031582306576
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	3478PJR125P62	4031582306583
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	160		3478PJR160P63	4031582306590
	200	40	137 x 115	105 x 80/75	11		240	200		3478PJR200P63	4031582306606

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		3377PJR100P62	4031582360608
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377PJR125P62	4031582360615
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3377PJR160P63	4031582360592
	200	40	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3377PJR200P63	4031582360585




Kolo: PJR

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Otvor pro čep P30 (Ø 100 - 125 mm)

Tato kola lze dodat také
s otvorem pro čep.
Obraťte se prosím na
nás.



Průmyslová

70 - 400kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3370

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	3370UFR100P62	4031582360653
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3370UFR125P62	4031582360646
	160	46	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3370UFR160P63	4031582360660
	200	46	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3370UFR200P63	4031582360639

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	3478UFR100P62	4031582306941
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	3478UFR125P62	4031582306965
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	✓	3478UFR160P63	4031582306996
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFR200P63	4031582307009

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	3377UFR100P62	4031582360714
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377UFR125P62	4031582360707
	160	46	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3377UFR160P63	4031582360684
	200	46	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3377UFR200P63	4031582360677



Kolo: UFR

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
elastická guma, šedá-
neznachující, bez
protivláknového krytu,
jehlové ložisko



Otvor pro čep P30 (Ø 100 - 125 mm)

Tato kola lze dodat také
s otvorem pro čep.
Obratť se prosím na
nás.

70 - 250kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz














Transportní průmyslová kola série 3370

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532













Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	3370UFR100P62 blue	4031582360721
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	3370UFR125P62 blue	4031582360738



Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	3478UFR100P62 blue	4031582306958
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	3478UFR125P62 blue	4031582306972



Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	3377UFR100P62 blue	4031582360752
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	3377UFR125P62 blue	4031582360745



Kolo: UFR modré


Střed kola: polyamid,
Běhoun:
elastická guma, modrá,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Otvor pro čep P30

Tato kola lze dodat také
s otvorem pro čep.
Obraťte se prosím na
nás.





Průmyslová

70 - 200kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3370

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3370POR080P62	4031582360776
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3370POO100P62	4031582360790
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3370POR100P62	4031582360806
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3370POO125P62	4031582360769
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3370POR125P62	4031582360783

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	125		3478POR080P62	4031582303396
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150		3478POO100P62	4031582306620
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478POR100P62	4031582304042
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POO125P62	4031582306644
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POR125P62	4031582306675

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3377POR080P62	4031582360837
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	100		3377POR100P62	4031582360813
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377POR125P62	4031582360820




Kolo: POO

Kolo: polypropylén, černé, bez protivlákenného krytu, kluzné ložisko



Kolo: POR

Kolo: polypropylén, černé, bez protivlákenného krytu, jehlové ložisko



Otvor pro čep P30

Tato kola lze dodat také s otvorem pro čep. Obrátte se prosím na nás.

100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532




	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	✓	3470UVH080P62	4031582304725
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	100		3478UVH080P62	4031582307122
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	✓	3477UVH080P62	4031582306217

Kolo: UVH

Kolo: polyamid,
Běhoun:
guma, černá, s
protivlákenným krytem,
kluzné ložisko






Průmyslová

100kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Štředová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Okamžitě / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	100	✓	3470UVH080P30-13	4031582304718
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Štředová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Okamžitě / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	100	✓	3477UVH080P30-13	4031582306200



Kolo: UVH

Kolo: polyamid,
Běhoun:
guma, černá, s
protivlákenným krytem,
kluzné ložisko

70 - 205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3470PVO080P62	4031582304091
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3470PVO100P62	4031582304114
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PVO125P62	4031582304138
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PVO160P63	4031582304152
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PVO200P63	4031582304176
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PVO080P62	4031582306699
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PVO100P62	4031582306712
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVO125P62	4031582306736
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVO160P63	4031582306750
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVO200P63	4031582306767
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PVO080P62	4031582305586
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PVO100P62	4031582305609
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PVO125P62	4031582305623
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PVO160P63	4031582305647
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PVO200P63	4031582305661




Kolo: PVO

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového
krytu, kluzné ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.



Průmyslová

70 - 205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3470PVR080P62	4031582010763
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3470PVR100P62	4031582010770
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PVR125P62	4031582010787
	125	37	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	100		3470PVR125P63	4031582304213
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PVR160P63	4031582304237
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PVR200P63	4031582010800
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVR125P62	4031582030662
	125	37	137 x 115	105 x 80/75	11		161	100		3478PVR125P63	4031582306804
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVR160P63	4031582306811
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVR200P63	4031582030686
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PVR080P62	4031582050707
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PVR100P62	4031582050714
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PVR125P62	4031582050721
	125	37	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	100		3477PVR125P63	4031582305708
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PVR160P63	4031582305722
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PVR200P63	4031582050745



Kolo: PVR

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.

70 - 205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz















Transportní průmyslová kola série 3470












Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřetencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí












Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3470PIO080P62	4031582303728
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3470PIO100P62	4031582303742
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	80		3470PIO125P62	4031582303766
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PIO160P63	4031582303780
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PIO200P63	4031582303803

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PIO080P62	4031582306422
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PIO100P62	4031582306439
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	80		3478PIO125P62	4031582306446
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PIO160P63	4031582306453
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PIO200P63	4031582306460

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PIO080P62	4031582305227
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PIO100P62	4031582305241
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	80		3477PIO125P62	4031582305265
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PIO160P63	4031582305289
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PIO200P63	4031582305302




Kolo: PIO

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.



Průmyslová

70 - 205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


































Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3470PIR080P62	4031582303827
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3470PIR100P62	4031582303841
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PIR125P62	4031582303865
	125	37	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	100		3470PIR125P63	4031582303872
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PIR160P63	4031582303896
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PIR200P63	4031582303919
Pevná kola											
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PIR080P62	4031582306477
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PIR100P62	4031582306484
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PIR125P62	4031582306491
	125	37	137 x 115	105 x 80/75	11		161	100		3478PIR125P63	4031582306507
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PIR160P63	4031582306514
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PIR200P63	4031582306521
Otočná kola s totální brzdou											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PIR080P62	4031582305326
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PIR100P62	4031582305340
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PIR125P62	4031582305364
	125	37	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	100		3477PIR125P63	4031582305371
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PIR160P63	4031582305395
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PIR200P63	4031582305418



Kolo: PIR

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: guma, šedá -
neznačující,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.


70 - 200kg



ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matickou
Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	70		3470PVO080P30-13	4031582304084
	100	35	13			41	128	75		3470PVO100P30-13	4031582304107
	125	37	13			40	155	100		3470PVO125P30-13	4031582304121
	160	40	13			55	195	135		3470PVO160P30-13	4031582304145
	200	50	13			55	235	200		3470PVO200P30-13	4031582304169
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	70		3477PVO080P30-13	4031582305579
	100	35	13			41	128	75		3477PVO100P30-13	4031582305593
	125	37	13			40	155	100		3477PVO125P30-13	4031582305616
	160	40	13			60	195	135		3477PVO160P30-13	4031582305630
	200	50	13			55	235	200		3477PVO200P30-13	4031582305654



Kolo: PVO

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového
krytu, kluzné ložisko




Průmyslová

70 - 200kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlíce kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkována, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	70		3470PIO080P30-13	4031582303711
	100	35	13			41	128	75		3470PIO100P30-13	4031582303735
	125	37	13			40	155	80		3470PIO125P30-13	4031582303759
	160	40	13			55	195	135		3470PIO160P30-13	4031582303773
	200	50	13			55	235	200		3470PIO200P30-13	4031582303797
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	70		3477PIO080P30-13	4031582305210
	100	35	13			41	128	75		3477PIO100P30-13	4031582305234
	125	37	13			40	155	80		3477PIO125P30-13	4031582305258
	160	40	13			60	195	135		3477PIO160P30-13	4031582305272
	200	50	13			55	235	200		3477PIO200P30-13	4031582305296



Kolo: PIO

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko


70 - 200kg



ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	70		3470PVR080P30-13	4031582304183
	100	35	13			41	128	75		3470PVR100P30-13	4031582304190
	125	37	13			40	155	100		3470PVR125P30-13	4031582304206
	160	40	13			55	195	135		3470PVR160P30-13	4031582304220
	200	50	13			55	235	200		3470PVR200P30-13	4031582304244
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	70		3477PVR080P30-13	4031582305678
	100	35	13			41	128	75		3477PVR100P30-13	4031582305685
	125	37	13			40	155	100		3477PVR125P30-13	4031582305692
	160	40	13			60	195	135		3477PVR160P30-13	4031582305715
	200	50	13			55	235	200		3477PVR200P30-13	4031582305739

Kolo: PVR

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko






Průmyslová

70 - 200kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	70		3470PIR080P30-13	4031582303810
	100	35	13			41	128	75		3470PIR100P30-13	4031582303834
	125	37	13			40	155	100		3470PIR125P30-13	4031582303858
	160	40	13			55	195	135		3470PIR160P30-13	4031582303889
	200	50	13			55	235	200		3470PIR200P30-13	4031582303902
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	35	13			44,5	108	70		3477PIR080P30-13	4031582305319
	100	35	13			41	128	75		3477PIR100P30-13	4031582305333
	125	37	13			40	155	100		3477PIR125P30-13	4031582305357
	160	40	13			60	195	135		3477PIR160P30-13	4031582305388
	200	50	13			55	235	200		3477PIR200P30-13	4031582305401



Kolo: PIR

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, šedá -
neznačující,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko

70 - 205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3470DVR100P62	4031582010244
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3470DVR100P62	4031582399196
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470DVR125P62	4031582010251
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470DVR125P62	4031582377088
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470DVR160P63	4031582010268
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470DVR160P63	4031582399202
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470DVR200P63	4031582010275
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470DVR200P63	4031582399219
Pevná kola											
	100	20	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		3478DVR100P62	4031582030150
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		3478DVR100P62	4031582399226
	125	24	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478DVR125P62	4031582030167
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478DVR125P62	4031582365498
	160	23	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478DVR160P63	4031582030174
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478DVR160P63	4031582399233
	200	30	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478DVR200P63	4031582030181
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478DVR200P63	4031582399240
Otočná kola s totální brzdou											
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3477DVR100P62	4031582050226
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3477DVR100P62	4031582399257
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477DVR125P62	4031582050233
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477DVR125P62	4031582365481
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477DVR160P63	4031582050240
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477DVR160P63	4031582399264
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477DVR200P63	4031582050257
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477DVR200P63	4031582399271



Kolo: DVR

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového krytu, jehlové ložisko




Kolo: DVR

Elektricky vodivé
Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech.
Viz strana 189.



Průmyslová

70 - 205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz












Transportní průmyslová kola série 3470












Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí












Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3470DVJ100P62	4031582303537
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470DVJ125P62	4031582303544
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470DVJ160P63	4031582303551
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470DVJ200P63	4031582303568

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		3478DVJ100P62	4031582306323
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478DVJ125P62	4031582306330
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478DVJ160P63	4031582306347
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478DVJ200P63	4031582306354

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3477DVJ100P62	4031582305111
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477DVJ125P62	4031582305128
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477DVJ160P63	4031582305135
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477DVJ200P63	4031582305142



Kolo: DVJ

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, černá,
protivláknový kryt,
jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.

70 - 205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	3470DIR100P62	4031582303391
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	3470DIR125P62	4031582303421
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135	✓	3470DIR160P63	4031582303452
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	✓	3470DIR200P63	4031582303483

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70	✓	3478DIR100P62	4031582306262
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	3478DIR125P62	4031582306279
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	✓	3478DIR160P63	4031582306286
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	✓	3478DIR200P63	4031582306293

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	3477DIR100P62	4031582305074
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	3477DIR125P62	4031582305081
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135	✓	3477DIR160P63	4031582305098
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	✓	3477DIR200P63	4031582305104




Kolo: DIR

Střed kola: ocelový
výlisek,
Běhoun: guma, šedá -
neznačující,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.



Průmyslová

70 - 205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3470DIJ100P62	4031582303353
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470DIJ125P62	4031582303360
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470DIJ160P63	4031582303377
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470DIJ200P63	4031582303384
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		3478DIJ100P62	4031582306224
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478DIJ125P62	4031582306231
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478DIJ160P63	4031582306248
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478DIJ200P63	4031582306255
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		3477DIJ100P62	4031582305036
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477DIJ125P62	4031582305043
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477DIJ160P63	4031582305050
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477DIJ200P63	4031582305067



Kolo: DIJ

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, šedá - neznačující,
protivláknový kryt,
jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech.
Viz strana 189.


70 - 205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	30	20	45	41	132	70		3470DVR100R05-20x45	4031582303575
	100	30	28	45	41	132	70		3470DVR100R05-28x45	4031582303582
	125	37	20	45	40	159	100		3470DVR125R05-20x45	4031582303599
	125	37	28	45	40	159	100		3470DVR125R05-28x45	4031582303605
	160	40	20	45	55	195	135		3470DVR160R05-20x45	4031582303612
	160	40	28	45	55	195	135		3470DVR160R05-28x45	4031582303629
	200	50	20	45	55	235	205		3470DVR200R05-20x45	4031582303636
	200	50	28	45	55	235	205		3470DVR200R05-28x45	4031582328547


Kolo: DVR

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, černá,
bez protivláknového krytu, jehlové ložisko

Příslušenství

Vhodná redukční pouzdra najdete na straně 196.

Další rozměry čepů na základě poptávky.



Průmyslová


70 - 205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisek, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Čep-Ø [mm]	Délka čepu [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										
	100	30	20	45	41	132	70		3470DIR100R05-20x45	4031582303407
	100	30	28	45	41	132	70		3470DIR100R05-28x45	4031582303414
	125	37	20	45	40	159	100		3470DIR125R05-20x45	4031582303438
	125	37	28	45	40	159	100		3470DIR125R05-28x45	4031582303445
	160	40	20	45	55	195	135		3470DIR160R05-20x45	4031582303469
	160	40	28	45	55	195	135		3470DIR160R05-28x45	4031582303476
	200	50	20	45	55	235	205		3470DIR200R05-20x45	4031582303490
	200	50	28	45	55	235	205		3470DIR200R05-28x45	4031582324389



Kolo: DIR

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, šedá -
neznačující,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Příslušenství

Vhodná redukční
pouzdra najdete na
straně 196.



Další rozměry čepů na
základě poptávky.

80 - 100kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		3470PJO100P62	4031582303926
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PJO125P62	4031582303933
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80		3478PJO100P62	4031582306538
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PJO125P62	4031582306545
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		3477PJO100P62	4031582305425
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PJO125P62	4031582305432




Kolo: PJO

Střed kola:
Polypropylén, Běhoun:
TENTEPREN
(termoplastická guma),
bez protivláknových
krytek, kluzné ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.



Průmyslová

80 - 200kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	✓	3470PJR100P62	4031582303964
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	3470PJR125P62	4031582303971
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	200		3470PJR160P63	4031582303988
	200	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	200		3470PJR200P63	4031582303995
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80	✓	3478PJR100P62	4031582306576
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	3478PJR125P62	4031582306583
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	160		3478PJR160P63	4031582306590
	200	40	137 x 115	105 x 80/75	11		240	200		3478PJR200P63	4031582306606
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	✓	3477PJR100P62	4031582305463
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	3477PJR125P62	4031582305470
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	200		3477PJR160P63	4031582305487
	200	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	200		3477PJR200P63	4031582305494



Kolo: PJR

Střed kola: polypropylén,
Běhoun: TENTEprén
(termoplastická guma),
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda


Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Průmyslová kola	
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	80	38	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	150		3470UAR080P62 grey	4031582304251
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		3470UAR080P62 red	4031582369687
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	✓	3470UAR100P62 grey	4031582304268
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		3470UAR100P62 red	4031582369694
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	3470UAR125P62 red	4031582304275
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300		3470UAR125P63 red	4031582304282
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UAR160P63 red	4031582304299
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UAR200P63 red	4031582304305
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	80	38	103 x 85	80/77 x 60	9		108	150		3478UAR080P62 grey	4031582306828
	80	32	103 x 85	80/77 x 60	9		108	100		3478UAR080P62 red	4031582369700
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	✓	3478UAR100P62 grey	4031582306835
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150		3478UAR100P62 red	4031582369717
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	3478UAR125P62 red	4031582306842
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		3478UAR125P63 red	4031582306859
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UAR160P63 red	4031582306866
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UAR200P63 red	4031582306873
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	80	38	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	150		3477UAR080P62 grey	4031582305746
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		3477UAR080P62 red	4031582369724
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	✓	3477UAR100P62 grey	4031582305753
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		3477UAR100P62 red	4031582369731
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	3477UAR125P62 red	4031582305760
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300		3477UAR125P63 red	4031582305777
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UAR160P63 red	4031582305784
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UAR200P63 red	4031582305791



Kolo: UAR grey

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko




Kolo: UAR red

Střed kola: polyamid,
Běhoun: polyuretan, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.



Průmyslová

160 - 200kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola s nízkou hlučností série SYNTECH

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	3470HUR100P62 grey	4031582303650
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470HUR100P62 white	4031582400632
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	3470HUR125P62 grey	4031582303667
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3470HUR125P62 white	4031582400649

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	3478HUR100P62 grey	4031582306361
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478HUR100P62 white	4031582400670
	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	3478HUR125P62 grey	4031582306378
	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478HUR125P62 white	4031582400625

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	3477HUR100P62 grey	4031582305159
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477HUR100P62 white	4031582400656
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	3477HUR125P62 grey	4031582305166
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3477HUR125P62 white	4031582400663

**Kolo: HUR**

Střed kola: polyamid s gumovým středem, nárazuvzdorné, Běhoun: polyamid, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko

**Kolo: HUR Bílé**

Střed kola: polyamid s gumovým středem, nárazuvzdorné, Běhoun: polyamid, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko

**snížená hlučnost**

Elastická tlumící guma

**Směrová brzda**


Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.










Kola s nízkou hlučností série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532












Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470POS100P62	4031582336825
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3470POS125P62	4031582336832



Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478POS100P62	4031582336849
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POS125P62	4031582336856



Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477POS100P62	4031582336863
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3477POS125P62	4031582336870



Kolo: POS

Střed kola: polypropylén, bílý, protivláknový kryt, modrý, odhlučňené jehlové ložisko




snížená hlučnost

Nárazy absorbující prvek vyroben z pěnového polyuretanu



Směrová brzda

Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.



Průmyslová

200 - 275kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola s nízkou hlučností série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100 125	36 40	105 x 85 105 x 85	80/77 x 60 80/77 x 60	9 9	41 40	128 155	250 275		3470UOT100P62 3470UOT125P62	4031582336887 4031582336894

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100 125	36 40	103 x 85 103 x 85	80/77 x 60 80/77 x 60	9 9		128 155	250 275		3478UOT100P62 3478UOT125P62	4031582336900 4031582336917

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100 125	36 40	105 x 85 105 x 85	80/77 x 60 80/77 x 60	9 9	41 40	128 155	200 275		3477UOT100P62 3477UOT125P62	4031582336924 4031582336931

**Kolo: UOT**

Střed kola: polyamid, bílý, protivláknový kryt, modrý, odhlučňené přesné kuličkové ložisko

**snížená hlučnost**

Nárazy absorbující prvek vyroben z pěnového polyuretanu

**Směrová brzda**


Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.































Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UER100P62	4031582010817
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UER125P62	4031582304336
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250		3470UER125P63	4031582304343
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UER160P63	4031582304367
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UER200P63	4031582304381
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UER100P62	4031582030617
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UER125P62	4031582306880
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	250		3478UER125P63	4031582306897
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UER160P63	4031582306903
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UER200P63	4031582306910
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UER100P62	4031582050752
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UER125P62	4031582305814
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	250		3477UER125P63	4031582305821
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		3477UER160P63	4031582305845
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UER200P63	4031582305869




Kolo: UER

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
elastická guma, černá,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.



Průmyslová

160 - 400kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz
































Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	3470UFR100P62	4031582304404
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	3470UFR125P62	4031582304435
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250		3470UFR125P63	4031582304459
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	✓	3470UFR160P63	4031582304473
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFR200P63	4031582304497
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	3478UFR100P62	4031582306941
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	3478UFR125P62	4031582306965
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	250		3478UFR125P63	4031582306989
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	✓	3478UFR160P63	4031582306996
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFR200P63	4031582307009
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	3477UFR100P62	4031582305883
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	3477UFR125P62	4031582305913
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	250		3477UFR125P63	4031582305937
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	✓	3477UFR160P63	4031582305951
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFR200P63	4031582305975



Kolo: UFR

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
elastická guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.

160 - 250kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFR100P62 blue	4031582304411
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFR125P62 blue	4031582304442



Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	3478UFR100P62 blue	4031582306958
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	3478UFR125P62 blue	4031582306972



Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFR100P62 blue	4031582305890
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFR125P62 blue	4031582305920




Kolo: UFR modré

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
elastická guma, modrá,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.




Průmyslová

150 - 200kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	34	13	41	128	150		3470UER100P30-13	4031582304312
	125	40	13	40	155	150		3470UER125P30-13	4031582304329
	160	46	13	55	195	200		3470UER160P30-13	4031582304350
	200	46	13	55	235	200		3470UER200P30-13	4031582304374
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	34	13	41	128	150		3477UER100P30-13	4031582050677
	125	40	13	40	155	150		3477UER125P30-13	4031582305807
	160	46	13	60	195	200		3477UER160P30-13	4031582305838
	200	46	13	55	235	200		3477UER200P30-13	4031582305852



Kolo: UER

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
elastická guma, černá,
bez protivláknového
krytu, jehlové ložisko


150 - 200kg



ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	34	13			41	128	150		3470UFR100P30-13	4031582304398
	125	40	13			40	155	150		3470UFR125P30-13	4031582304428
	160	46	13			55	195	200		3470UFR160P30-13	4031582304466
	200	46	13			55	235	200		3470UFR200P30-13	4031582304480
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	100	34	13			41	128	150		3477UFR100P30-13	4031582305876
	125	40	13			40	155	150		3477UFR125P30-13	4031582305906
	160	46	13			60	195	200		3477UFR160P30-13	4031582305944
	200	46	13			55	235	200		3477UFR200P30-13	4031582305968



Kolo: UFR

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
elastická guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
jehlové ložisko



Průmyslová

125 - 200kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz
































Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	125		3470POR080P62	4031582010510
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470POO100P62	4031582304015
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470POR100P62	4031582010527
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3470POO125P62	4031582304039
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3470POR125P62	4031582304077
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	125		3478POR080P62	4031582030396
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150		3478POO100P62	4031582306620
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478POR100P62	4031582030402
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POO125P62	4031582306644
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POR125P62	4031582306675
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	125		3477POR080P62	4031582050486
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477POR100P62	4031582305548
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3477POR125P62	4031582305562



Kolo: POO
Kolo: polypropylén, černé, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko




Kolo: POR
Kolo: polypropylén, černé, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko





Směrová brzda
Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou
Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířková díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	13			44,5	108	100		3470POR080P30-13	4031582304046
	100	36	13			41	128	150		3470POO100P30-13	4031582304008
	100	36	13			41	128	150		3470POR100P30-13	4031582304053
	125	40	13			40	155	150		3470POO125P30-13	4031582304022
	125	40	13			40	155	150		3470POR125P30-13	4031582304060
Otočná kola s totální brzdou											
	80	34	13			44,5	108	100		3477POR080P30-13	4031582305524
	100	36	13			41	128	150		3477POO100P30-13	4031582305500
	100	36	13			41	128	150		3477POR100P30-13	4031582305531
	125	40	13			40	155	150		3477POO125P30-13	4031582305517
	125	40	13			40	155	150		3477POR125P30-13	4031582305555



Kolo: POO
Kolo: polypropylén,
černé, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko



Kolo: POR
Kolo: polypropylén,
černé, bez
protivláknového krytu,
jehlové ložisko



Průmyslová

200 - 350kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	✓	3470UOO080P62	4031582010190
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	3470UOO100P62	4031582010206
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275	✓	3470UOO125P62	4031582010213
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	✓	3470UOO160P63	4031582010220
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	3470UOO200P63	4031582010237
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200	✓	3478UOO080P62	4031582030105
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	✓	3478UOO100P62	4031582030112
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275	✓	3478UOO125P62	4031582030129
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	✓	3478UOO160P63	4031582030136
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	✓	3478UOO200P63	4031582030143
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	✓	3477UOO080P62	4031582050172
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	3477UOO100P62	4031582050189
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275	✓	3477UOO125P62	4031582050196
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	✓	3477UOO160P63	4031582050202
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	3477UOO200P63	4031582306163



Kolo:UOO

Kolo: polyamid, bílý, šroub a matice, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko



Směrová brzda


Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.































Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3470UOH080P62	4031582304510
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3470UOH100P62	4031582304534
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3470UOH125P62	4031582304558
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UOH160P63	4031582304572
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UOH200P63	4031582304596
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOH080P62	4031582307016
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		3478UOH100P62	4031582307023
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275		3478UOH125P62	4031582307030
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UOH160P63	4031582307047
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UOH200P63	4031582307054
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOH080P62	4031582305999
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3477UOH100P62	4031582306019
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3477UOH125P62	4031582306033
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UOH160P63	4031582306057
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UOH200P63	4031582306071




Kolo: UOH

Kolo: polyamid, bílé, s protivláknovým krytem, kluzné ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.



Průmyslová

200 - 350kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz











Transportní průmyslová kola série 3470











Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřecem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí











Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3470UOR080P62	4031582395938
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	3470UOR100P62	4031582010565
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	3470UOR125P62	4031582010572
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	50	155	300		3470UOR125P63 OH155	4031582377064
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	✓	3470UOR160P63	4031582304695
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	3470UOR200P63	4031582304701

Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOR080P62	4031582396676
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	✓	3478UOR100P62	4031582030440
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	3478UOR125P62	4031582030457
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		155	300		3478UOR125P63 OH155	4031582377071
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	✓	3478UOR160P63	4031582307108
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	✓	3478UOR200P63	4031582307115

Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOR080P62	4031582396683
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	3477UOR100P62	4031582050523
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	3477UOR125P62	4031582050530
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	✓	3477UOR160P63	4031582306187
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	3477UOR200P63	4031582306194



Kolo : UOR

Kolo: polyamid, bílé, bez protivlákenného krytu, jehlové ložisko



Směrová brzda


Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.




























Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola									Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3470UOJ080P62	4031582395921
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	3470UOJ100P62	4031582304602
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UOJ125P62	4031582304619
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UOJ160P63	4031582304626
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UOJ200P63	4031582304633
Pevná kola									Produkt	EAN Kód
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200	3478UOJ080P62	4031582396652
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	3478UOJ100P62	4031582307061
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UOJ125P62	4031582307078
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UOJ160P63	4031582307085
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UOJ200P63	4031582307092
Otočná kola s totální brzdou									Produkt	EAN Kód
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3477UOJ080P62	4031582396669
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	3477UOJ100P62	4031582306088
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UOJ125P62	4031582306095
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UOJ160P63	4031582306101
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UOJ200P63	4031582306118




Kolo: UOJ

Kolo: polyamid, bílé, s protivlakovým krytem, jehlové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým jištěním lze dodat ve všech rozměrech. Viz strana 189.




Průmyslová

150 - 200kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matickou
Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířková díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	13			44,5	108	150		3470UOO080P30-13	4031582304640
	100	36	13			41	128	150		3470UOO100P30-13	4031582304657
	125	40	13			40	155	150		3470UOO125P30-13	4031582304664
	160	40	13			55	195	200		3470UOO160P30-13	4031582304671
	200	50	13			55	235	200		3470UOO200P30-13	4031582304688
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Šířková díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	34	13			44,5	108	150		3477UOO080P30-13	4031582306125
	100	36	13			41	128	150		3477UOO100P30-13	4031582306132
	125	40	13			40	155	150		3477UOO125P30-13	4031582306149
	160	40	13			60	195	200		3477UOO160P30-13	4031582306156
	200	50	13			55	235	200		3477UOO200P30-13	4031582050219












Kolo:UOO









Kolo: polyamid, bílý,
šroub a matice, bez
protivláknového krytu,
kluzné ložisko

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice kola vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá
kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a maticí
Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	80	34	13			44,5	108	150		3470UOH080P30-13	4031582304503
	100	36	13			41	128	150		3470UOH100P30-13	4031582304527
	125	40	13			40	155	150		3470UOH125P30-13	4031582304541
	160	40	13			55	195	200		3470UOH160P30-13	4031582304565
	200	50	13			55	235	200		3470UOH200P30-13	4031582304589

Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	80	34	13			44,5	108	150		3477UOH080P30-13	4031582305982
	100	36	13			41	128	150		3477UOH100P30-13	4031582306002
	125	40	13			40	155	150		3477UOH125P30-13	4031582306026
	160	40	13			60	195	200		3477UOH160P30-13	4031582306040
	200	50	13			55	235	200		3477UOH200P30-13	4031582306064



Kolo: UOH

Kolo: polyamid, bílý,
šroub a matice,
protivláknový kryt,
kluzné ložisko



Průmyslová

200 - 350kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	3470IEP100P62	4031582303674
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300		3470IEP125P63	4031582399141
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470IEP160P63	4031582374155
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470IEP200P63	4031582374162

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	200	✓	3478IEP100P62	4031582306385
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		3478IEP125P63	4031582399158
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478IEP160P63	4031582374186
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478IEP200P63	4031582374193

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	3477IEP100P62	4031582305173
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	45	161	300		3477IEP125P63	4031582399165
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477IEP160P63	4031582374216
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477IEP200P63	4031582374223



Kolo: IEP

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma
- vulkanizovaná, přesné
kuličkové ložisko



Směrová brzda


Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.































Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250	✓	3470ITP100P62	4031582303698
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300	✓	3470ITP125P63	4031582303704
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470ITP160P63	4031582380576
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470ITP200P63	4031582380613
Pevná kola											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250	✓	3478ITP100P62	4031582306408
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	✓	3478ITP125P63	4031582306415
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478ITP160P63	4031582380606
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478ITP200P63	4031582380637
Otočná kola s totální brzdou											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250	✓	3477ITP100P62	4031582305197
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	45	161	300	✓	3477ITP125P63	4031582305203
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477ITP160P63	4031582380590
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477ITP200P63	4031582380620




Kolo: ITP

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Směrová brzda

Kola se směrovým
jištěním lze dodat ve
všech rozměrech.
Viz strana 189.



Průmyslová


75 - 150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3470

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé
ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo
se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
										3470DPR200P63	4031582240061



Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
										3478DPR200P63	4031582240078



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
										3480DQR260P65	4031582224825



Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
										3488DQR260P65	4031582224832



Kolo: DPR

Střed kola: ocelový
výlisek, Běhoun:
nafukovací plášť,
jehlové ložisko,
drážkový profil



Kolo: DQR

Střed kola: ocelový
výlisek,
Běhoun: nafukovací
plášť,
jehlové ložisko, blokový
profil




Transportní průmyslová kola série 3472

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola s totální brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3472DVR160P63	4031582304886
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3472DVP200P63	4031582324402
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3472DVR200P63	4031582304893

Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470DVR160P63	4031582010268
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470DVP200P63	4031582324426
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470DVR200P63	4031582010275

Příslušenství



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
									Directional lock 3471	4031582321814

Kolo: DVR

Střed kola: ocelový výlisk,
Běhoun: guma, černá,
jehlové ložisko




Kolo: DVP

Střed kola: ocelový výlisk,
Běhoun: guma, černá,
přesné kuličkové ložisko, (lze dodat také s žárově zinkovaným diskem)



Objednací pokyn

Kolo s totálním brzdovým systémem se skládá z:
2 ks. 3470 DVR P63
2 ks. 3472 DVR P63
2 ks. Směrového jistění



Průmyslová

135 - 205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Transportní průmyslová kola série 3472

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola s totální brzdou



Produkt

EAN Kód

160
200

40
50

137 x 105
137 x 105

105 x 80/75
105 x 80/75

11
11

55
55

200
240

135
205

3472PXU160P63
3472PXU200P63

4031582304930
4031582304947

Otočná kola



Produkt

EAN Kód

160
200

40
50

137 x 105
137 x 105

105 x 80/75
105 x 80/75

11
11

55
55

200
240

135
205

3470PXU160P63
3470PXU200P63

4031582304848
4031582304862

Příslušenství



Produkt

EAN Kód

Directional lock 3471, yellow

4031582324396

Kolo: PXU

Střed kola:
polypropylén,
Běhoun: guma, černá,
plastové kluzné ložisko

Objednací pokyn

Totálně brzditelný systém kola se skládá Z:
2 ks. 3470 PXU...P63
2 ks. 3472 PXU...P63
2 ks. Směrová brzda

DIN EN 840

Následující verze jsou specifikovány dle EN
840 část 2-5 pro mobilní odpadové
kontejnery:
3472 PXU 200 P63
3470 PXU 200 P63



205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Přístrojová kola centrálně bržděná série 3476

Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Centrální, totální brzda											
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3476PXU200P69 Q0-11	4031582359817
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3476PXU200P69 Q0-13	4031582359831
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3476PXU200P69 Q1-11	4031582359824
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3476PXU200P69 Q1-13	4031582359848
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3476PXU200P69 L0-11	4031582304992
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3476PXU200P69 L0-13	4031582359794
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3476PXU200P69 L1-11	4031582359787
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3476PXU200P69 L1-13	4031582359800
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PXU200P63	4031582304862
Příslušenství										Produkt	EAN Kód
										Directional lock 3471, yellow	4031582324396

Automatické vrácení do původní polohy

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 0: páčka se automaticky vrátí do výchozí polohy.

L0-11 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 11 mm

Q0-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L0-13 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 13 mm

Q0-13 = Vrtání spínací vačky k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihranný otvor SW 11/13

Bez automatického nastavení do původní polohy

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 1 zůstává páka v nastavené - zasunovací - poloze.

Bez automatického vrácení polohy spínací vačky

L1-11 = Vrtání spínací vačky podél k podélné straně desky, SW 11 mm

Q1-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L1-13 = Vrtání spínací vačky podél k podélné straně desky, SW 13 mm

Q1-13 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihranný otvor SW 11/13



Kolo: PXU

Střed kola:
polypropylen,
Běhoun: guma, černá,
plastové kluzné ložisko


Objednací pokyn

Totálně brzditelný systém kola se skládá z:
2 ks. 3470 PXU 200 P63
2 ks. 3476 PXU 200 P63
2 ks. Směrová brzda

DIN EN 840

Následující verze jsou specifikovány dle EN 840 část 2-5 pro mobilní odpadové kontejnery:
3476 PXU 200 P69 L0-11
3470 PXU 200 P63





Průmyslová

205kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola centrálně bržděná série 3476

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřetencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
Centrální, totální brzda												
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVR200P69-L0-11	4031582304961
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVR200P69-L0-13	4031582364835
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVR200P69-L1-11	4031582364859
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVR200P69-L1-13	4031582364873
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVR200P69-Q0-11	4031582364897
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVR200P69-Q0-13	4031582364910
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVR200P69-Q1-11	4031582364934
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVR200P69-Q1-13	4031582364958
Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3470DVR200P63	4031582010275
Příslušenství											Produkt	EAN Kód
											Directional lock 3471	4031582321814

Automatické vrácení do původní polohy

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 0: páčka se automaticky vrátí do výchozí polohy.

L0-11 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 11 mm

Q0-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L0-13 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 13 mm

Q0-13 = Vrtání spínací vačky k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihranný otvor SW 11/13

Bez automatického nastavení do původní polohy

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 1 zůstává páka v nastavené - zasunovací poloze.

Bez automatického vrácení polohy spínací vačky

L1-11 = Vrtání spínací vačky podél k podélné straně desky, SW 11 mm

Q1-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L1-13 = Vrtání spínací vačky podél k podélné straně desky, SW 13 mm

Q1-13 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihranný otvor SW 11/13



Kolo: DVR

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, černá,
jehlové ložisko

Objednací pokyn

Totálně brzditelný systém kola se skládá z:
2 ks. 3470 DVR ... P63
2 ks. 3476 DVR ... P63
2 ks. směrová brzda

205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Přístrojová kola centrálně bržděná série 3476

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
Centrální, totální brzda												
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVP200P69-L0-11	4031582324433
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVP200P69-L0-13	4031582364828
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVP200P69-L1-11	4031582364842
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVP200P69-L1-13	4031582364866
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVP200P69-Q0-11	4031582364880
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVP200P69-Q0-13	4031582364903
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVP200P69-Q1-11	4031582364927
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3476DVP200P69-Q1-13	4031582364941
Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205			3470DVP200P63	4031582324426
Příslušenství											Produkt	EAN Kód
											Directional lock 3471	4031582321814

Automatické vrácení do původní polohy

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 0: páčka se automaticky vrátí do výchozí polohy.

L0-11 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 11 mm

Q0-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L0-13 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 13 mm

Q0-13 = Vrtání spínací vačky k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihranný otvor SW 11/13

Bez automatického nastavení do původní polohy

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 1 zůstává páka v nastavené - zasunovací poloze.

Bez automatického vrácení polohy spínací vačky

L1-11 = Vrtání spínací vačky podél k podélné straně desky, SW 11 mm

Q1-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L1-13 = Vrtání spínací vačky podél k podélné straně desky, SW 13 mm

Q1-13 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihranný otvor SW 11/13




Kolo: DVP

Střed kola: ocelový výlisek,
Běhoun: guma, černá,
přesné kuličkové ložisko, (lze dodat také s žárově zinkovaným diskem)

Objednací pokyn

Totální brzditelný systém kola se skládá z:
2 ks. 3470 DVP ...P63
2 ks. 3476 DVP ...P63
2 ks. směrová brzda



Průmyslová


300 - 350kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kolečka s centrálním brzdým systémem série 3499

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, zikrochromátizována, kolo se šroubem a maticí

Nosnost testována podle EN 12532



Pevné kolo, centrální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		3499UFP160P67 Q0-11	4031582380675
160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		3499UFP160P67 Q0-13	4031582381054
160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		3499UFP160P67 Q1-11	4031582380699
160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		3499UFP160P67 Q1-13	4031582381078
160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		3499UFP160P67 Q2-11	4031582380651
160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		3499UFP160P67 Q2-13	4031582381139
200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		3499UFP200P67 Q0-11	4031582380682
200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		3499UFP200P67 Q0-13	4031582381061
200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		3499UFP200P67 Q1-11	4031582380705
200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		3499UFP200P67 Q1-13	4031582381085
200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		3499UFP200P67 Q2-11	4031582380668
200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		3499UFP200P67 Q2-13	4031582381146

Funkčnost

Model "QO" Navrácení ovládací páky automaticky do základní polohy

Vačka

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 0: páčka se automaticky vrátí do výchozí polohy.

L0-11 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 11 mm

Q0-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L0-13 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 13 mm

Q0-13 = Vrtání spínací vačky k podélné straně desky, SW 13 mm

Šestihřanný otvor SW 11/13



Kolo: UFP

Střed kola: Polyamid:
Běhoun z elastické šedé
gumy - neznačující,
s malými bočními
krytkami, přesné
kuličkové ložisko

250kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Přístrojová kola centrálně bržděná série 3479

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3479UFR125P70 L0-11	4031582358223
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3479UFR125P70 L0-13	4031582358605
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3479UFR125P70 L1-11	4031582358230
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3479UFR125P70 L1-13	4031582358247
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3479UFR125P70 Q0-11	4031582358216
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3479UFR125P70 Q0-13	4031582358612
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3479UFR125P70 Q1-11	4031582305029
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3479UFR125P70 Q1-13	4031582358254
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3471UFR125P70 L1-11	4031582358643
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3471UFR125P70 Q1-11	4031582304879

Automatické vrácení do původní polohy

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 0: páčka se automaticky vrátí do výchozí polohy.

L0-11 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 11 mm

Q0-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L0-13 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 13 mm

Q0-13 = Vrtání spínací vačky k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihranný otvor SW 11/13

Bez automatického nastavení do původní polohy

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 1 zůstává páka v nastavené - zasunovací poloze.

Bez automatického vrácení polohy spínací vačky

L1-11 = Vrtání spínací vačky podél k podélné straně desky, SW 11 mm

Q1-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm

L1-13 = Vrtání spínací vačky podél k podélné straně desky, SW 13 mm


Q1-13 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihranný otvor SW 11/13



Kolo: UFR

Střed kola: polyamid,
Běhoun:
elastická guma, šedá-
neznačující, bez
protivláknového krytu,
jehlové ložisko



Průmyslová

300 - 400kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Přístrojová kola centrálně bržděná série 3476

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s dvojitém kuličkovým vřencem a ochranou otáčivého ložiska, kolo se šroubem a maticí



Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Centrální, totální brzda																																																																																																																																																																																																																																																	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Pevná kola												Produkt	EAN Kód
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300				3478UFP160P63	4031582394917
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300				3478UFX160P63	4031582399332
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400				3478UFP200P63	4031582394924
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400				3478UFX200P63	4031582399349



Kolo: UFP

Střed kola: polyamid,
Běhoun: elastická guma, šedá-
neznačující, malý
protivláknový kryt,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: UFX

Střed kola: polyamid,
Běhoun: elastická
guma, šedá-
neznačující, malý
protivláknový kryt,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněno



Přednost

Brzdový pedál je
připojen k montážní
plotně. Otočný
mechanismus je
nezávislý na montážní
plotně. Proto je pedál
brzdy vždy ve stejné
poloze.

300 - 350kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kolečka s centrální brzdou série 8499

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, kolo se šroubem a maticí

Nosnost testována podle EN 12532

Pevné kolo, centrální brzda	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		8499UFX160P67 Q0-11	4031582380750
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		8499UFX160P67 Q0-13	4031582381092
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		8499UFX160P67 Q1-11	4031582380774
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		8499UFX160P67 Q1-13	4031582381115
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		8499UFX160P67 Q2-11	4031582380736
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300		8499UFX160P67 Q2-13	4031582381153
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		8499UFX200P67 Q0-11	4031582380767
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		8499UFX200P67 Q0-13	4031582381108
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		8499UFX200P67 Q1-11	4031582380781
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		8499UFX200P67 Q1-13	4031582381122
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		8499UFX200P67 Q2-11	4031582380743
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350		8499UFX200P67 Q2-13	4031582381160

Funkčnost

Model "QO" Navrácení ovládací páky automaticky do základní polohy

Vačka

Brzdění inicializuje spínací vačka pomocí páky. U provedení 0: páčka se automaticky vrátí do výchozí polohy.

L0-11 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 11 mm

Q0-11 = Vrtání spínací vačky příčně k podélné straně desky, SW 11 mm


L0-13 = Vrtání spínací vačky paralelně k podélné straně desky, SW 13 mm

Q0-13 = Vrtání spínací vačky k podélné straně desky, SW 13 mm

šestihřanný otvor SW 11/13

**Kolo: UFX**

Střed kola: Polyamid,
 Běhoun: elastická šedá
 guma - neznačující a s
 bočními malými
 krytkami, přesné
 kuličkové ložisko



Průmyslová

160 - 400kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 8470

Vídlíce vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	8470UFX100P62	4031582312614
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	8470UFX125P62	4031582312638
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		8470UFX160P63	4031582312645
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	✓	8470UFX200P63	4031582312652
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	8478UFX100P62	4031582339390
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	8478UFX125P62	4031582313352
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		8478UFX160P63	4031582313369
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	✓	8478UFX200P63	4031582313376
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	8477UFX100P62	4031582339376
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	8477UFX125P62	4031582313031
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		8477UFX160P63	4031582313048
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300	✓	8477UFX200P63	4031582313055
Centrální, totální brzda										Produkt	EAN Kód
	160	46	175 x 112	105 x 77.5	13	55	200	300		8476UFX160P67	4031582380545
	200	46	176 x 112	105 x 77.5	13	55	240	300		8476UFX200P67	4031582380521

**Kolo: UFX**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: elastická
guma, šedá-
neznačující, malý
protivláknový kryt,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněno


150kg










ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz










Nerezová kola série 8470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	34	11			41	128	150		8470UFX100P30-11	4031582370119
	100	34	13			41	128	150		8470UFX100P30-13	4031582312607
	125	40	11			40	155	150		8470UFX125P30-11	4031582370126
	125	40	13			40	155	150		8470UFX125P30-13	4031582312621

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
											
	100	34	11			41	128	150		8477UFX100P30-11	4031582370201
	100	34	13			41	128	150		8477UFX100P30-13	4031582339383
	125	40	11			40	155	150		8477UFX125P30-11	4031582370218
	125	40	13			40	155	150		8477UFX125P30-13	4031582313024



Kolo: UFX

Střed kola: polyamid,
Běhoun: elastická
guma, šedá-
neznačující, malý
protivláknový kryt,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněno



Průmyslová

160 - 400kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 8470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		8470UFD100P62	4031582346787
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8470UFD125P62	4031582346800
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		8470UFD160P63	4031582346879
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		8470UFD200P63	4031582346886

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160		8478UFD100P62	4031582347128
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250		8478UFD125P62	4031582347135
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		8478UFD160P63	4031582347173
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		8478UFD200P63	4031582347180

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		8477UFD100P62	4031582346961
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8477UFD125P62	4031582346985
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		8477UFD160P63	4031582347050
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300		8477UFD200P63	4031582347067

**Kolo: UFD**


Střed kola: polyamid,
Běhoun: elastická
guma, šedá-
neznačující, jehlové
ložisko, nerezové

150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 8470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým
věncem, osa kola sešroubovaná
Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	11			41	128	150		8470UFD100P30-11	4031582370096
	100	34	13			41	128	150		8470UFD100P30-13	4031582346770
	125	40	11			40	155	150		8470UFD125P30-11	4031582370102
	125	40	13			40	155	150		8470UFD125P30-13	4031582383874

Otočná kola s totální brzdou




	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	100	34	11			41	128	150		8477UFD100P30-11	4031582370188
	100	34	13			41	128	150		8477UFD100P30-13	4031582346954
	125	40	11			40	155	150		8477UFD125P30-11	4031582370195
	125	40	13			40	155	150		8477UFD125P30-13	4031582346978



Kolo: UFD

Střed kola: polyamid,
Běhoun: elastická
guma, šedá-
neznačující, jehlové
ložisko, nerezové



Průmyslová

100 - 400kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Nerezová kola série 8470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vysoení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		8470UAD080P62 red	4031582396232
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		8470UAD100P62 red	4031582312409
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8470UAD125P62 red	4031582312423
	125	38	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300		8470UAD125P63 red	4031582312430
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		8470UAD160P63 red	4031582312461
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		8470UAD200P63 red	4031582312485
Pevná kola											
	80	32	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100		8478UAD080P62 red	4031582396249
	100	32	100 x 85	80/77 x 60	9		128	150		8478UAD100P62 red	4031582313208
	125	32	100 x 85	80/77 x 60	9		155	200		8478UAD125P62 red	4031582313215
	125	38	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		8478UAD125P63 red	4031582313222
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		8478UAD160P63 red	4031582313246
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		8478UAD200P63 red	4031582313260
Otočná kola s totální brzdou											
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		8477UAD080P62 red	4031582396256
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		8477UAD100P62 red	4031582312812
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8477UAD125P62 red	4031582312836
	125	38	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300		8477UAD125P63 red	4031582312843
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		8477UAD160P63 red	4031582312874
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		8477UAD200P63 red	4031582312881

**Kolo: UAD**

Střed kola: polyamid,
bílý,
Běhoun: polyuretan,
purpurově červený, bez
protivláknového krytu,
jehlové ložisko, nerez


100 - 150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 8470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	32	11			44,5	108	100		8470UAD080P30-11 red	4031582396263
	80	32	13			44,5	108	100		8470UAD080P30-13 red	4031582396270
	100	32	11			41	128	150		8470UAD100P30-11 red	4031582370072
	100	32	13			41	128	150		8470UAD100P30-13 red	4031582312393
	125	32	11			40	155	150		8470UAD125P30-11 red	4031582370089
	125	32	13			40	155	150		8470UAD125P30-13 red	4031582312416
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]			Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
	80	32	11			44,5	108	100		8477UAD080P30-11 red	4031582396287
	80	32	13			44,5	108	100		8477UAD080P30-13 red	4031582396294
	100	32	11			41	128	150		8477UAD100P30-11 red	4031582370164
	100	32	13			41	128	150		8477UAD100P30-13 red	4031582312805
	125	32	11			40	155	150		8477UAD125P30-11 red	4031582370171
	125	32	13			40	155	150		8477UAD125P30-13 red	4031582312829



Kolo: UAD

Střed kola: polyamid,
bílý,
Běhoun: polyuretan,
purpurově červený, bez
protivláknového krytu,
jehlové ložisko, nerez



Průmyslová

200 - 500kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Nerezová kola série 8470

Vídlíce vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým
věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8470UOO080P62	4031582312676
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8470UOO100P62	4031582312690
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8470UOO125P62	4031582312713
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500		8470UOO160P63	4031582312720
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8470UOO200P63	4031582312737
Pevná kola											
	80	34	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200		8478UOO080P62	4031582313383
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200		8478UOO100P62	4031582313390
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250		8478UOO125P62	4031582313406
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500		8478UOO160P63	4031582313413
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	500		8478UOO200P63	4031582313420
Otočná kola s totální brzdou											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8477UOO080P62	4031582313079
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8477UOO100P62	4031582313093
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8477UOO125P62	4031582313116
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500		8477UOO160P63	4031582313123
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8477UOO200P63	4031582313130

**Kolo:UOO**

Kolo: Polyamid, bílý,
kluzné ložisko


150kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nerezová kola série 8470

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřencem, osa kola sešroubovaná

Nosnost testována podle EN 12532




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	34	11	44,5	108	150		8470UOO080P30-11	4031582370133
	80	34	13	44,5	108	150		8470UOO080P30-13	4031582312669
	100	36	11	41	128	150		8470UOO100P30-11	4031582370140
	100	36	13	41	128	150		8470UOO100P30-13	4031582312683
	125	40	11	40	155	150		8470UOO125P30-11	4031582370157
	125	40	13	40	155	150		8470UOO125P30-13	4031582312706
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Středová díra [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	80	34	11	44,5	108	150		8477UOO080P30-11	4031582370225
	80	34	13	44,5	108	150		8477UOO080P30-13	4031582313062
	100	36	11	41	128	150		8477UOO100P30-11	4031582370232
	100	36	13	41	128	150		8477UOO100P30-13	4031582313086
	125	40	11	40	155	150		8477UOO125P30-11	4031582370249
	125	40	13	40	155	150		8477UOO125P30-13	4031582313109



Kolo:UOO

Kolo: Polyamid, bílý,
kluzné ložisko



Průmyslová

80kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Nerezová kola série 8470 tepelně odolná

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým

věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532



Otočná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	✓	8470IDG100P62	4031582346701

Pevná kola



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
100	35	100 x 85	80/77 x 60	9		128	80	✓	8478IDG100P62	4031582347098



Kolo: IDG

Střed kola: hliník,
Běhoun:
teplotně odolná
silikonová guma,
tlumící, samomazné
pouzdro,
teplotní odolnost od
- 30°C do +250°C



Naše teplotně odolná
kola mohou být použita
při okolní teplotě
maximálně 310°C až 5
minut.
Teplota běhounu přitom
nesmí přesáhnout 250°
C.

100 - 125kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Nerezová kola série 8470 tepelně odolná

Vídlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým
věncem, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN 12532




	Průměr kola [mm]		Šířka běhounu [mm]		Velikost plotny [mm]		Rozteč děr [mm]		Průměr děr [mm]		Výsost [mm]		Stavební výška [mm]		Nosnost [kg]		Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
	80	100	35	35	105 x 85	105 x 85	80/77 x 60	80/77 x 60	9	9	44,5	41	108	128	100	125	✓	✓		
Otočná kola																				
	80	100	35	35	105 x 85	105 x 85	80/77 x 60	80/77 x 60	9	9	44,5	41	108	128	100	125	✓	✓		
																			8470BOG080P62	4031582347241
																			8470BOG100P62	4031582346688
Pevná kola																				
	80	100	35	35	100 x 85	100 x 85	80/77 x 60	80/77 x 60	9	9			108	128	100	125	✓	✓		
																			8478BOG080P62	4031582347258
																			8478BOG100P62	4031582347074



Kolo: BOG

Kolo je vyrobeno z
tepelně odolného
duroplastu, samomazné
pouzdro,
teplotní odolnost od
-40°C do +280°C



70 - 205kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro transportní přístroje

Nosnost testována podle EN 12532

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ikona		
DVR	Popis									
	Disk kola: ocelový výlisek, zinkovaný, Běhoun: guma, černá, jehlové ložisko bezúdržbové, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	100 125 160 200	30 37 40 50	12 12 20 20	44,4 44,4 58 58		70 100 135 205	✓ ✓ ✓ ✓		
DYR elektricky vodivé	Popis									
	elektricky vodivé a podle ESD, : ráfek kola z ocelového výlisku, pozinkováno-chromováno, Běhoun kola: guma černá, válečkové ložisko, teplotní rozsah od - 20 do + 60 °C	100 125 160 200	30 37 40 50	12 12 20 20	44,4 44,4 58 58		70 100 135 205	✓ ✓ ✓ ✓		
DIR šedá-neznačující	Popis									
	Disk kola: ocelový výlisek, zinkovaný, Běhoun: guma, šedá - , neznačující, jehlové ložisko bezúdržbové, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	100 125 160 200	30 37 40 50	12 12 20 20	44,4 44,4 58 58		70 100 135 205	✓ ✓ ✓ ✓		
UVH	Popis									
	Střed kola: polyamid, Běhoun: guma, protivláknový kryt, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 20°C do + 60 °C	80	35	8	46		100	✓		

70 - 295kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola

Kola pro transportní přístroje

Nosnost testována podle EN 12532

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
PVO	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, černý, Běhoun: guma, černá, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	80	35	12	44,4		70		PVO080x35-Ø12	4031582321180
		100	35	12	44,4		75	✓	PVO100x35-Ø12	4031582321197
		125	37	12	44,4		100	✓	PVO125x37-Ø12	4031582321203
		160	40	20	58		135	✓	PVO160x40-Ø20	4031582321210
		200	50	20	58		205	✓	PVO200x50-Ø20	4031582321227
PVR/PVL	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, černý, Běhoun: guma, černá, PVR: jehlové ložisko, PVL: jehlové ložisko s kovovým pouzdem, teplotní odolnost od - 40 od + 80 °C	80	35	12	44,4		70		PVR080x35-Ø12	4031582321241
		100	35	12	44,4		75		PVR100x35-Ø12	4031582321258
		125	37	12	44,4		100		PVR125x37-Ø12 HL44,4	4031582321265
		125	37	12	48		100		PVR125x37-Ø12 HL48	4031582321272
		125	37	15	58		100		PVR125x37-Ø15	4031582321289
		160	40	20	58		135		PVR160x40-Ø20	4031582321296
		200	50	20	58		205		PVR200x50-Ø20	4031582321302
		200	50	25	58		205		PVR200x50-Ø25	4031582321319
		250	60	25	74		295		PVR250x60-Ø25	4031582321340
		300	50	20	58		250		PVR300x50-Ø20	4031582321357
PIO	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: guma, šedá - neznačující, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko, teplotní odolnost -20°C + 60°C	80	35	12	44,4		70		PIO080x35-Ø12	4031582399288
		100	35	12	44,4		75		PIO100x35-Ø12	4031582399295
		125	37	12	44,4		100		PIO125x37-Ø12	4031582399301
		160	40	20	58		135		PIO160x40-Ø20	4031582399318
		200	50	20	58		205		PIO200x50-Ø20	4031582399325
PIR neznačující	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, černý, Běhoun: guma, šedá - neznačující, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60	80	35	12	44,4		70		PIR080x35-Ø12	4031582370713
		100	35	12	44,4		75		PIR100x35-Ø12 HL44,4	4031582320336
		125	37	12	44,4		100		PIR125x37-Ø12 HL44,4	4031582320343
		125	37	12	48		100		PIR125x37-Ø12 HL48	4031582320350
		125	37	15	58		100		PIR125x37-Ø15	4031582320367
		160	40	20	58		135		PIR160x40-Ø20	4031582320374
		200	50	20	58		205	✓	PIR200x50-Ø20	4031582320381



100 - 500kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz





Kola pro transportní přístroje

Nosnost testována podle EN 12532

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
UAR	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: polyuretan, tvrdost asi Shore A 92, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	80	38	12	44,4		150		UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey	4031582323085
		100	32	12	44,4		150		UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey	4031582323092
		125	32	12	44,4		200		UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey	4031582323146
		125	38	12	44,4		300		UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey	4031582323160
UAR	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, bílý, Běhoun: polyuretan, purpurově červený, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	80	32	12	44,4		100		UAR080x32-Ø12 HL44,4 red	4031582396300
		100	32	12	44,4		150		UAR100x32-Ø12 HL44,4 red	4031582323108
		125	32	12	44,4		200		UAR125x32-Ø12 HL44,4 red	4031582323139
		125	38	12	44,4		300		UAR125x38-Ø12 HL44,4 red	4031582323177
		125	40	20	58		300		UAR125x40-Ø20 HL58 red	4031582323184
		160	40	20	58		350		UAR160x40-Ø20 HL58 red	4031582323191
		200	46	20	58		500		UAR200x46-Ø20 HL58 red	4031582323221
UAD	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, bílý, Běhoun: polyuretan, purpurově červený, jehlové ložisko, nerez, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	80	32	12	44,4		100		UAD080x32-Ø12 HL44,4 red	4031582396317
		100	32	12	44,4		150		UAD100x32-Ø12 HL44,4 red	4031582322750
		125	32	12	44,4		200		UAD125x32-Ø12 HL44,4 red	4031582322767
		125	38	12	44,4		300		UAD125x38-Ø12 HL44,4 red	4031582322774
		125	40	20	58		300		UAD125x40-Ø20 HL58 red	4031582322781
		160	40	20	58		350		UAD160x40-Ø20 HL58 red	4031582322798
		200	46	20	58		500		UAD200x46-Ø20 HL58 red	4031582322804
UAP	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid - bílý, běhoun: polyuretan - červený, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost -40°C do +80°C	125	40	20	60		300		UAP125x40-Ø20 HL60 red	4031582322965
		160	40	20	60		350		UAP160x40-Ø20 HL60 red	4031582322989
		200	50	20	60		500		UAP200x50-Ø20 HL60 red	4031582328592
		200	50	25	60		500		UAP200x50-Ø25 HL60 red	4031582323061


Kola pro transportní přístroje

Nosnost testována podle EN 12532

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
UER	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: elastická obruč, černá, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	100	34	12	44,4	160		UER100x34-Ø12	4031582323290
		125	40	12	44,4	250		UER125x40-Ø12	4031582323306
		125	40	15	58	250		UER125x40-Ø15	4031582337952
		160	46	20	58	300		UER160x46-Ø20	4031582323320
		200	46	20	58	400		UER200x46-Ø20	4031582323337
UEP	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: elastická obruč, černá, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	200	46	20	60	400		UEP200x46-Ø20	4031582328608
UEP	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: elastická obruč, černá, malý protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	100	34	8	45	160		UEP100x34-Ø8	4031582338683
		125	40	8	45	250		UEP125x40-Ø8	4031582070354
		160	46	12	60	300		UEP160x46-Ø12	4031582070361
		160	46	20	60	300		UEP160x46-Ø20	4031582323245
		200	46	12	60	400		UEP200x46-Ø12	4031582070378
		200	46	20	60	400		UEP200x46-Ø20,1	4031582323252
UFR šedá-neznačující	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: elastická obruč, šedá - neznačující, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	100	34	12	44,4	160		UFR100x34-Ø12	4031582324655
		125	40	12	44,4	250		UFR125x40-Ø12	4031582324662
		125	40	15	58	250		UFR125x40-Ø15	4031582337969
		160	46	20	58	300	✓	UFR160x46-Ø20	4031582324686
		200	46	20	58	400		UFR200x46-Ø20	4031582324693

**Kolo: UFD**

Stejně provedení a rozměry jako UFR šedá - neznačující, ale s nerezovým jehlovým ložiskem. Nahrďte prosím při objednání místo UFR písmeny UFD.



160 - 400kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro transportní přístroje

Nosnost testována podle EN 12532

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
UFP šedá-neznačková	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, šedý, Běhoun: elastická obruč, šedá - neznačková, malý protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	100	34	8	45		160		UFP100x34-Ø8	4031582338690
		125	40	8	45		250		UFP125x40-Ø8	4031582323344
		160	46	12	60		300	✓	UFP160x46-Ø12	4031582323368
		160	46	20	60		300		UFP160x46-Ø20	4031582323375
		200	46	12	60		400	✓	UFP200x46-Ø12	4031582323382
		200	46	20	60		400		UFP200x46-Ø20	4031582323399
UFX šedá-neznačková	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, Běhoun: elastická obruč, šedá - neznačková, malý protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	100	34	8	45		160		UFX100x34-Ø8	4031582337976
		125	40	8	45		250	✓	UFX125x40-Ø8	4031582337983
		160	46	12	60		300	✓	UFX160x46-Ø12	4031582337990
		200	46	12	60		400	✓	UFX200x46-Ø12	4031582338003
UFR modrá-neznačková	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, černý, Běhoun: elastická obruč, modrá - neznačková, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	100	34	12	44,4		160		UFR100x34-Ø12 blue	4031582070392
		125	40	12	44,4		250		UFR125x40-Ø12 blue	4031582323405
UFP modrá-neznačková	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, černý, Běhoun: elastická obruč, modrá - neznačková, malý protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	100	34	8	45		160		UFP100x34-Ø8 blue	4031582338010
		125	40	8	45		250		UFP125x40-Ø8 blue	4031582323351

80 - 160kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola pro transportní přístroje

Střed kola z polypropylénu

Nosnost testována podle EN 12530

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
PJO	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTÉprén, šedá termoplastická guma, neznačující, Shore A 85, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	100	32	12	44,4		80		PJO100x32-Ø12 HL44,4	4031582320411
		125	32	12	44,4		100		PJO125x32-Ø12 HL44,4	4031582320428
PJR šedá-neznačující	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén Běhoun: TENTÉprén, šedý, termoplastická guma, neznačující, Shore A 85, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	100	32	12	44,4		80		PJR100x32-Ø12 HL44,4	4031582320527
		125	32	12	44,4		100	✓	PJR125x32-Ø12 HL44,4	4031582320541
		160	40	20	58		160	✓	PJR160x40-Ø20	4031582348576
		200	40	20	58		160	✓	PJR200x40-Ø20	4031582348583
PJR modrá-neznačující	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, černý, Běhoun: TENTÉprén, modrý, termoplastická guma, neznačující, Shore A 85, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	100	32	12	44,4		80		PJR100x32-Ø12 HL44,4	4031582355185
PJP	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: TENTÉprén, šedá termoplastická guma, neznačující, Shore A 85, s malým protivláknovým krytem, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	100	32	8	45		100		PJP100x32-Ø8 HL45	4031582320459
		125	32	8	45		100		PJP125x32-Ø8 HL45	4031582320466



Průmyslová



120 - 200kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro transportní přístroje

Střed kola z polypropylénu

Nosnost testována podle EN 12532

POO	Popis	Průměr kola [mm]				Šířka běhounu [mm]		Osa kola Ø [mm]		Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
		65	80	100	125	30	40	12	12	34,5	44,4				
	Kolo z polypropylénu, černé, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	65	80	100	125	30	40	12	12	34,5	44,4	120	✓	POO065x30-Ø12	4031582320718
												125	✓	POO080x34-Ø12	4031582320732
												160		POO100x36-Ø12	4031582320749
												200		POO125x40-Ø12	4031582320756
PQR	Popis	Průměr kola [mm]				Šířka běhounu [mm]		Osa kola Ø [mm]		Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
		80	100	108	125	34	40	12	12	44,4	48				
	Kolo z polypropylénu, černé, jehlové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 60 °C	80	100	108	125	34	40	12	12	44,4	48	125		POR080x34-Ø12	4031582320763
												160		POR100x36-Ø12	4031582320770
												160		POR108x36-Ø12	4031582320794
												200		POR125x40-Ø12 HL44,4	4031582320800
												200		POR125x40-Ø12 HL48	4031582320817

200 - 900kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola

Kola pro transportní přístroje

Střed kola z polyamidu

Nosnost testována podle EN 12532

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
UOO	Popis							Produkt	EAN Kód
	Kolo z polyamidu, bílé, kluzné ložisko, teplotní odolnost od -40 do + 80 °C	80	34	12	44,4	200	✓	UOO080x34-Ø12	4031582070095
		100	36	12	44,4	200		UOO100x36-Ø12	4031582070101
		125	40	12	44,4	300	✓	UOO125x40-Ø12 HL 44,4	4031582070118
		125	40	12	48	300		UOO125x40-Ø12 HL 48	4031582323467
		160	40	20	58	500	✓	UOO160x40-Ø20	4031582070125
		200	46	20	58	600	✓	UOO200x46-Ø20	4031582070132
		200	50	20	58	800	✓	UOO200x50-Ø20	4031582323474
UOR	Popis							Produkt	EAN Kód
	Kolo z polyamidu, bílé, jehlové ložisko, teplotní odolnost od -40° do + 80 °C	80	34	12	44,4	200		UOR080x34-Ø12	4031582396645
		100	36	12	44,4	200	✓	UOR100x36-Ø12	4031582323535
		125	40	12	44,4	300	✓	UOR125x40-Ø12 HL 44,4	4031582323542
		125	40	12	48	300		UOR125x40-Ø12 HL 48,4	4031582323559
		160	40	20	58	400	✓	UOR160x40-Ø20	4031582323566
		200	50	20	58	400	✓	UOR200x50-Ø20	4031582323573
UOP	Popis							Produkt	EAN Kód
	Kolo: polyamid, bílý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -40 do + 80 °C	125	46	20	60	300		UOP125x46-Ø20	4031582323504
UOP	Popis							Produkt	EAN Kód
	Kolo z polyamidu, bílé, malý protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -40 do + 80 °C	100	36	8	45	250		UOP100x36-Ø8	4031582323481
		125	40	8	45	300		UOP125x40-Ø8	4031582323498
		200	50	12,5	60	800		UOP200x50-Ø12,5	4031582323511
		200	50	20	60	900	✓	UOP200x50-Ø20	4031582323528



200 - 420kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro transportní přístroje

Střed kola z hliníku


Nosnost testována podle EN 12532

IEP	Popis	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Střed kola: hliník, Běhoun: elastická obruč, vulkanizovaná, přesné kuličkové ložisko, osové příslušenství, teplotní odolnost od - 20 do + 85 °C	100 100	40 40	8 8	45 49	200 200		IEP100x40-Ø8 HL45 IEP100x40-Ø8 HL49	4031582319668 4031582319675
ITP	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: hliník, Běhoun: polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 60 °C	100 100 100	40 40 40	15 8 8	40 45 49	300 300 300		ITP100x40-Ø15 HL40 ITP100x40-Ø8 HL45 ITP100x40-Ø8 HL49	4031582324525 4031582070293 4031582319859
ITP	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: hliník, Běhoun: polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 60 °C	125	30	15	45	420		ITP125x30-Ø15 HL45 flat	4031582319873

Kola s nízkou hlučností

Nosnost testována podle EN 12532

UOT
Nárazy absorbující prvek
vyroben z pěnového
polyuretanu



Průmyslová

80 - 125kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Tepelně odolná kola

pro průmyslové Kolečka

Nosnost testována podle EN 12533

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Íhned / Skladem		
IDG tepelně odolný	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: hliník, Běhoun: teplotně odolná silikonová guma, tlumená, samomazné pouzdro, teplotní odolnost od -30 do +250 °C.	100	35	8	45		80	✓	IDG100x34-Ø8	4031582347203
BOG tepelně odolný	Popis								Produkt	EAN Kód
	Kolo z teplotně odolného, teplem tvrditelného plastu, samomazné opouzdro, teplotní odolnost od -40°C do +280°C.	100	35	8	45		125	✓	BOG100x35-Ø8	4031582347227
IOG tepelně odolný	Popis								Produkt	EAN Kód
	Kolo z hliníku, samomazné pouzdro, teplotní odolnost od -40 do +280 °C	100	35	8	45		125	✓	IOG100x35-Ø8	4031582347234

**Kolo: IDG**

Tato kola mohou být použita při okolní teplotě maximálně 310° C až 5 minut. Teplota běhounu přitom nesmí překročit 250°C.

**Kolo: BOG**

Krátkodobě je možná vyšší teplota. Radi Vám poradíme.

75 - 200kg

Foukací kola

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
PRR	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: nafukovací plášť, jehlové ložisko, drážkový profil	200	50	20	58	75		PPR200x50-Ø20 4PR grey	4031582320879
		200	50	20	58	75		PPR200x50-Ø20 4PR black	4031582371017
PQR	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: nafukovací plášť, jehlové ložisko, blokový profil	260	85	20	74	150	✓	PQR260x85-Ø20 HL74 2PR	4031582210163
		260	85	20	74	150		PQR260x85-Ø20 HL74 4PR	4031582321050
		260	85	25	74	150		PQR260x85-Ø25 HL74 2PR	4031582321081
		260	85	25	74	150		PQR260x85-Ø25 HL74 4PR	4031582321098
PRR/PQR	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polypropylén, Běhoun: nafukovací plášť, jehlové ložisko, PPO = drážkový profil, PQO = blokový profil	400	100	20	74	200		PPR400x100-Ø20 HL74 2PR	4031582201970
		400	100	20	74	200		PQR400x100-Ø20 HL74 4PR	4031582201796
		400	100	25	74	200		PPR400x100-Ø25 HL74 2PR	4031582202366
		400	100	25	74	200		PQR400x100-Ø25 HL74 4PR	4031582321142



Důležitý pokyn

Při použití pneumatik,
prosím, dodržujte
předepsaný tlak v
pneumatikách (viz tlak v
pneumatikách).



Průmyslová

75 - 200kg Foukací kola















ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ikona / Skladem		
DPR	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: nafukovací plášť, jehlové ložisko, drážkový profil	200	50	20	58		75		DPR200x50-Ø20 2PR grey	4031582317855
		200	50	20	58		75		DPR200x50-Ø20 2PR black	4031582371024
DQR	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: nafukovací plášť, jehlové ložisko, blokový profil	260	85	20	74		150	✓	DQR260x85-Ø20 HL74 2PR	4031582318067
		260	85	20	74		150		DQR260x85-Ø20 HL74 4PR	4031582318074
		260	85	25	74		150		DQR260x85-Ø25 HL74 2PR	4031582318104
		260	85	25	74		150		DQR260x85-Ø25 HL74 4PR	4031582318111
		300	100	20	74		150	✓	DQR300x100-Ø20 HL74 4PR	4031582318142
		300	100	25	74		150		DQR300x100-Ø25 HL74 4PR	4031582318166
DPR/DQR	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: nafukovací plášť, jehlové ložisko, DPR = drážkový profil, DQR = blokový profil	400	100	20	74		200		DPR400x100-Ø20 HL74 2PR	4031582317862
		400	100	20	74		200		DQR400x100-Ø20 HL74 4PR	4031582318180
		400	100	25	74		200		DPR400x100-Ø25 HL74 2PR	4031582317886
		400	100	25	74		200		DQR400x100-Ø25 HL74 4PR	4031582318203



Důležitý pokyn


Při použití pneumatik,
prosím, dodržujte
předepsaný tlak v
pneumatikách (viz tlak v
pneumatikách).

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]				
DQP	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: nafukovací plášť, přesné kuličkové ložisko, blokový profil	260	85	20	74	150		DQP260x85-Ø20 HL74 2PR	4031582317909
		260	85	20	74	150		DQP260x85-Ø20 HL74 4PR	4031582317916
		260	85	25	74	150		DQP260x85-Ø25 HL74 2PR	4031582317947
		260	85	25	74	150		DQP260x85-Ø25 HL74 4PR	4031582317954
		300	100	20	74	150		DQP300x100-Ø20 HL74 4PR	4031582317985
		300	100	25	74	150		DQP300x100-Ø25 HL74 4PR	4031582318005
DPP/DQP	Popis							Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: nafukovací plášť, přesné kuličkové ložisko, DPP = drážkový profil, DQP = blokový profil	400	100	20	74	200		DPP400x100-Ø20 HL74 2PR	4031582317817
		400	100	20	74	200		DQP400x100-Ø20 HL74 4PR	4031582318029
		400	100	25	74	200		DPP400x100-Ø25 HL74 2PR	4031582317831
		400	100	25	74	200		DQP400x100-Ø25 HL74 4PR	4031582318043

**Důležitý pokyn**

Při použití pneumatik,
prosím, dodržujte
předepsaný tlak v
pneumatikách (viz tlak v
pneumatikách).

"Kola pro mě hrají nosnou roli"

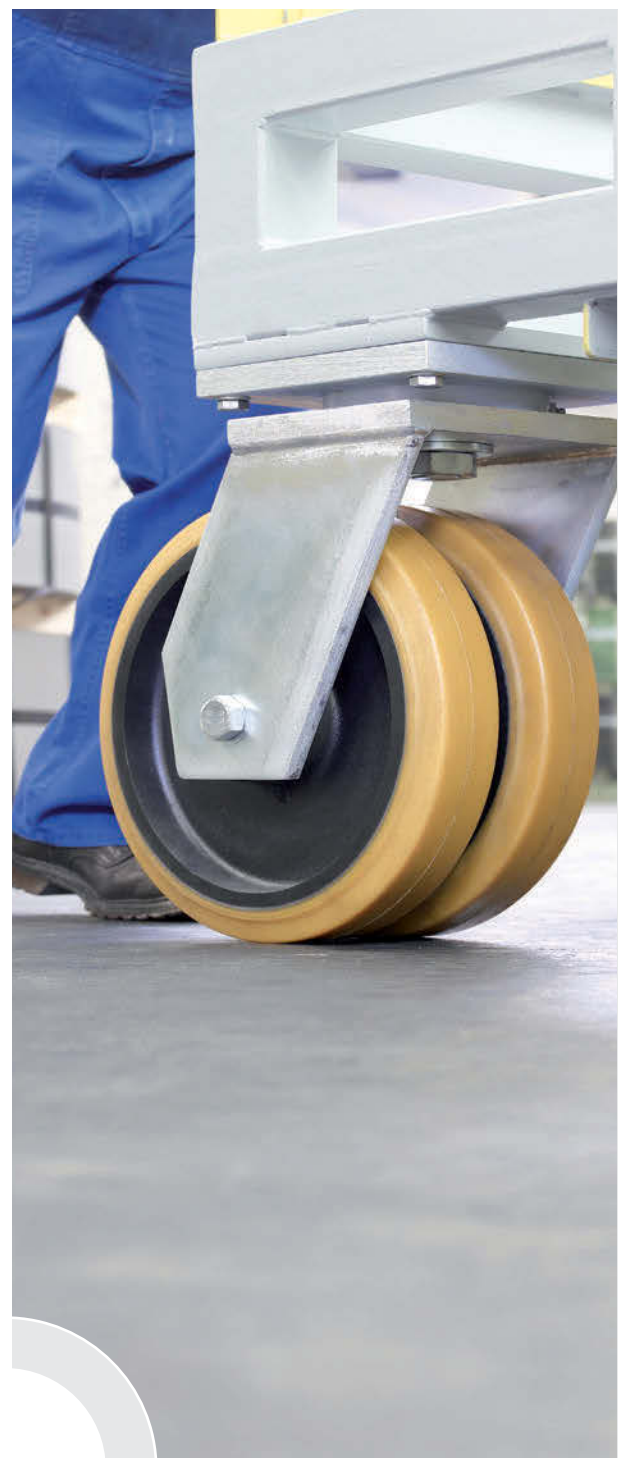

Velké zatížení



V případě, že potřebujete převést těžké zboží, musíte se stoprocentně spolehnout na použité materiály. Z tohoto důvodu hraje významnou roli precizní konstrukce v vysoko zátěžovém programu. Propracované simulace a dlouhodobé zkušební testy počítají a zkoumají, jak je možné převážet několik tun těžkého materiálu lépe, snadněji a především dlouhodoběji. Usnadněte si práci s dodavatelem trvalých řešení.

Velké zatížení

Kola pro velké zatížení	312
Kola	366



540 - 600kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz





Kola pro velká zatížení série 3640

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, mořené chromovaně, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39


Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430	3640SEP160P63	4031582355109
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3640SEP200P63	4031582355116
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	540	430	3648SEP160P63	4031582355123
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	3648SEP200P63	4031582355130
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430	3642SEP160P63	4031582355147
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3642SEP200P63	4031582355154
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430	3641SEP160P63	4031582355161
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3641SEP200P63	4031582355178

**Kolo: SEP Shore A 67**


Střed kola: ocelový výlisk, Běhoun: elastická guma, černé, vulkanizováno, přesné kuličkové ložisko,

**Směrová brzda**

Otočná kola se směrovým jistěním lze dodat v provedení dle výběru ve verzi 2x180° nebo 4x90°. Uveďte prosím požadované provedení ve Vaší objednávce.

**Dvojitě jistění**

Kola série 3642 lze dodat také s pomocným směrovým jistěním v provedení 1x360°.

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání

540 - 600kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola pro velká zatížení série 3640

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí


Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	160 200	50 50	137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75	11 11	55 55	210 250	540 600	430 480	3640SFP160P63 3640SFP200P63	4031582365504 4031582365511
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	160 200	50 50	137 x 115 137 x 115	105 x 80/75 105 x 80/75	11 11		210 250	540 600	430 480	3648SFP160P63 3648SFP200P63	4031582365566 4031582365573
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	160 200	50 50	137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75	11 11	55 55	210 250	540 600	430 480	3642SFP160P63 3642SFP200P63	4031582365542 4031582365559
Otočná kola se směrovým jistěním										Produkt	EAN Kód
	160 200	50 50	137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75	11 11	55 55	210 250	540 600	430 480	3641SFP160P63 3641SFP200P63	4031582365528 4031582365535

**Kolo: SFP Shora A 67**


Střed kola: ocelový výlisk, Běhoun: elastická guma, šedá, vulkanizováno, přesné kuličkové ložisko,

**Směrová brzda**

Otočná kola se směrovým jistěním lze dodat v provedení dle výběru ve verzi 2x180° nebo 4x90°. Uveďte prosím požadované provedení ve Vaší objednávce.

**Dvojité jistění**

Kola série 3642 lze dodat také s pomocným směrovým jistěním v provedení 1x360°.

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



300 - 450kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 3640

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240			3640IEP125P63	4031582337143
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280			3640IEP160P63	4031582337150
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360			3640IEP200P63	4031582337167
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300	240			3648IEP125P63	4031582337174
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350	280			3648IEP160P63	4031582337181
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	450	360			3648IEP200P63	4031582337198
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240			3642IEP125P63	4031582337204
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280			3642IEP160P63	4031582337211
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360			3642IEP200P63	4031582337228
Otočná kola se směrovým jistěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240			3641IEP125P63	4031582337235
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280			3641IEP160P63	4031582337242
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360			3641IEP200P63	4031582337259

**Kolo: IEP 68 SHore A**


Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma
- vulkanizovaná, přesné
kuličkové ložisko

**Směrová brzda**

Otočná kola se
směrovým jistěním lze
dodat v provedení dle
výběru ve verzi 2x180°
nebo 4x90°. Uveďte
prosím požadované
provedení ve Vaší
objedávce.

**Dvojitě jistění**

Kola série 3642 lze
dodat také s pomocným
směrovým jistěním v
provedení 1x360°.

**Bezpečnostní rám - ochrana**


Bezpečnostní ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání













Kola pro velká zatížení série 3640












Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí












Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39












Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola												Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240			3640IFP125P63	4031582364705
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280			3640IFP160P63	4031582364712
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360			3640IFP200P63	4031582364729

Pevná kola											Produkt	EAN Kód	
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300	240			3648IFP125P63	4031582364736
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350	280			3648IFP160P63	4031582364743
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	450	360			3648IFP200P63	4031582364750

Otočná kola s totální brzdou											Produkt	EAN Kód	
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240			3642IFP125P63	4031582364767
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280			3642IFP160P63	4031582364774
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360			3642IFP200P63	4031582364781

Otočná kola se směrovým jistěním											Produkt	EAN Kód	
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240			3641IFP125P63	4031582364798
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280			3641IFP160P63	4031582364804
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360			3641IFP200P63	4031582364811



Kolo: IFP 68 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma vulkanizovaná, šedá neznachující, přesné kuličkové ložisko




Směrová brzda

Otočná kola se směrovým jistěním lze dodat v provedení dle výběru ve verzi 2x180° nebo 4x90°. Uveďte prosím požadované provedení ve Vaší objednávce.



Dvojitě jistění

Kola série 3642 lze dodat také s pomocným směrovým jistěním v provedení 1x360°.



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



500 - 600kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 3640

Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39


Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	3640ITP125P63 Conv	4031582366327
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3640ITP125P63 Flat	4031582337358
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3640ITP160P63 Conv	4031582366334
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3640ITP160P63 Flat	4031582337365
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3640ITP200P63 Conv	4031582366341
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3640ITP200P63 Flat	4031582337372
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	500	400	3648ITP125P63 Conv	4031582366419
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	500	400	3648ITP125P63 Flat	4031582337389
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600	480	3648ITP160P63 Conv	4031582366426
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600	480	3648ITP160P63 Flat	4031582337396
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	3648ITP200P63 Conv	4031582366433
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	3648ITP200P63 Flat	4031582337402
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	3642ITP125P63 Conv	4031582366389
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	3642ITP125P63 Flat	4031582337419
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3642ITP160P63 Conv	4031582366396
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3642ITP160P63 Flat	4031582337426
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3642ITP200P63 Conv	4031582366402
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3642ITP200P63 Flat	4031582337433
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	3641ITP125P63 Conv	4031582366358
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	3641ITP125P63 Flat	4031582337440
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3641ITP160P63 Conv	4031582366365
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3641ITP160P63 Flat	4031582337457
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3641ITP200P63 Conv	4031582366372
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3641ITP200P63 Flat	4031582337464



Kolo: ITP Flat 92 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Směrová brzda

Otočná kola se směrovým jištěním lze dodat v provedení dle výběru ve verzi 2x180° nebo 4x90°. Uveďte prosím požadované provedení ve Vaší objednávce.



Dvojitě jištění

Kola série 3642 lze dodat také s pomocným směrovým jištěním v provedení 1x360°.



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání

400 - 600kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola pro velká zatížení série 3640

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)




Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400	320			3640ITP125P63 SH80	4031582337266
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550	440			3640ITP160P63 SH80	4031582337273
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480			3640ITP200P63 SH80	4031582337280
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	400	320			3648ITP125P63 SH80	4031582337471
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	550	440			3648ITP160P63 SH80	4031582337488
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480			3648ITP200P63 SH80	4031582337495
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400	320			3642ITP125P63 SH80	4031582337297
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550	440			3642ITP160P63 SH80	4031582337303
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480			3642ITP200P63 SH80	4031582337310
Otočná kola se směrovým jistěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400	320			3641ITP125P63 SH80	4031582337327
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550	440			3641ITP160P63 SH80	4031582337334
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480			3641ITP200P63 SH80	4031582337341



Kolo: ITP 80 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan -
odlévaný (PU-soft),
přesné kuličkové ložisko



Směrová brzda

Otočná kola se směrovým jistěním lze dodat v provedení dle výběru ve verzi 2x180° nebo 4x90°. Uveďte prosím požadované provedení ve Vaší objednávce.



Dvojitě jistění

Kola série 3642 lze dodat také s pomocným směrovým jistěním v provedení 1x360°.



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



500 - 600kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 3640

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	3640TOO125P63	4031582337662
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3640TOO160P63	4031582337686
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	500	400	3640UOO160P63	4031582337693
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3640UOO200P63	4031582337716
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	600	480	3648TOO125P63	4031582337730
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600	480	3648TOO160P63	4031582337754
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		210	500	400	3648UOO160P63	4031582337761
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	3648UOO200P63	4031582337785
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	3642TOO125P63	4031582337808
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3642TOO160P63	4031582337822
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	500	400	3642UOO160P63	4031582337839
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3642UOO200P63	4031582337853
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	3641TOO125P63	4031582337877
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3641TOO160P63	4031582337891
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	500	400	3641UOO160P63	4031582337907
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3641UOO200P63	4031582337921

**Kolo: TOO**

Kolo: polyamid, bílý, kluzné ložisko, vysoké zatížení

**Kolo:UOO**

Kolo: Polyamid, bílý, kluzné ložisko

**Směrová brzda**

Otočná kola se směrovým jištěním lze dodat v provedení dle výběru ve verzi 2x180° nebo 4x90°. Uveďte prosím požadované provedení ve Vaší objednávce.

**Dvojité jištění**

Kola série 3642 lze dodat také s pomocným směrovým jištěním v provedení 1x360°.

600kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola pro velká zatížení série 3640

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	lned / Skladem		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	✓ 3640TOP125P63	4031582337679
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3640TOP160P63	4031582337709
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3640UOP200P63	4031582337723
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	600	480	✓ 3648TOP125P63	4031582337747
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600	480	3648TOP160P63	4031582337778
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	3648UOP200P63	4031582337792
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	✓ 3642TOP125P63	4031582337815
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3642TOP160P63	4031582337846
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3642UOP200P63	4031582337860
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	3641TOP125P63	4031582337884
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	3641TOP160P63	4031582337914
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	3641UOP200P63	4031582337938




Kolo: TOP

Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko, pro velké tažení



Kolo: UOP

Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko



Směrová brzda

Otočná kola se směrovým jištěním lze dodat v provedení dle výběru ve verzi 2x180° nebo 4x90°. Uveďte prosím požadované provedení ve Vaší objednávce.



Dvojitě jištění

Kola série 3642 lze dodat také s pomocným směrovým jištěním v provedení 1x360°.



300 - 500kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


Kola pro velká zatížení série 3640

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí


Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	3640UAP125P63	4031582396508
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	3640UAP160P63	4031582396522
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500	400	3640UAP200P63	4031582396539
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300	240	3648UAP125P63	4031582396607
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350	280	3648UAP160P63	4031582396614
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	500	400	3648UAP200P63	4031582396621
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	3642UAP125P63	4031582396577
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	3642UAP160P63	4031582396584
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500	400	3642UAP200P63	4031582396591
Otočná kola se směrovým jistěním										Produkt	EAN Kód
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	3641UAP125P63	4031582396546
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	3641UAP160P63	4031582396553
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500	400	3641UAP200P63	4031582396560

**Kolo: UAP 92 Shore A**

Střed kola: polyamid - bílý, běhoun: polyuretan - červený, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost -40°C do +80°C

**Směrová brzda**

Otočná kola se směrovým jistěním lze dodat v provedení dle výběru ve verzi 2x180° nebo 4x90°. Uveďte prosím požadované provedení ve Vaší objednávce.

**Dvojitě jistění**

Kola série 3642 lze dodat také s pomocným směrovým jistěním v provedení 1x360°.

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání

540 - 600kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola pro velká zatížení série 3645, centrálně bržděná

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava

kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Centrální, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	540	4	3645SEP160P67	4031582366440
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	6	3645SEP200P67	4031582366457

Centrální, totální brzda



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	540	4	3645SFP160P67	4031582366464
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	6	3645SFP200P67	4031582366471



Technické údaje:

Ovládací pozice: 40°

Ovládací tyč: šestihranný otvor 11 mm

Mez nastavení brzd kola: 10 mm



Kolo: SEP Shore A 67

Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: elastická guma, černé, vulkanizováno, přesné kuličkové ložisko,



Kolo: SFP Shora A 67

Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: šedá elastická neznačková vulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



550 - 600kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 3645, centrálně bržděná

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Centrální, totální brzda										Produkt	EAN Kód
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	600	480	3645ITP160P67 Conv	4031582366488
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	600	480	3645ITP160P67 Flat	4031582366495
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	480	3645ITP200P67 Conv	4031582366518
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	480	3645ITP200P67 Flat	4031582366525

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Centrální, totální brzda										Produkt	EAN Kód
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	550	440	3645ITP160P67 SH80	4031582366501
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	480	3645ITP200P67 SH80	4031582366532



Technické údaje:

Ovládací pozice: 40°

Ovládací tyč: šestihranný otvor 11 mm

Mez nastavení brzdy kola: 10 mm



Kolo: ITP Flat 92 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: ITP 80 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan -
odlévaný (PU-soft),
přesné kuličkové ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana


Bezpečnostní ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání









































Kola pro velké zatížení série 9940

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



	Průměr kola [mm]		Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
	4 km/h	6 km/h							4 km/h	6 km/h				
Otočná kola														
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480				9940IEP125P63	4031582365580
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700	560				9940IEP160P63	4031582365597
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600				9940IEP200P63	4031582365603
Pevná kola														
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	600	480				9948IEP125P63	4031582365825
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	700	560				9948IEP160P63	4031582365832
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600				9948IEP200P63	4031582365849
Otočná kola s totální brzdou														
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480				9942IEP125P63	4031582365702
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700	560				9942IEP160P63	4031582365719
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600				9942IEP200P63	4031582365726



Kolo: IEP 68 SHore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma
- vulkanizovaná, přesné
kuličkové ložisko



600 - 750kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 9940

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, moště chromovaná, otočná hlava
kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí
Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

































	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	9940IFP125P63	4031582365610
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700	560	9940IFP160P63	4031582365627
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600	9940IFP200P63	4031582365634
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	600	480	9948IFP125P63	4031582365856
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	700	560	9948IFP160P63	4031582365863
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600	9948IFP200P63	4031582365870
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	9942IFP125P63	4031582365733
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700	560	9942IFP160P63	4031582365740
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600	9942IFP200P63	4031582365757

**Kolo: IFP 68 Shore A**

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma
vulkanizovaná, šedá
neznačující, přesné
kuličkové ložisko

Kola pro velké zatížení série 9940

Nosnost testovaná podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
Otočná kola								 			
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600	9940ITP125P63 Conv	4031582366709
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600	9940ITP125P63 Flat	4031582365641
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600	9940ITP160P63 Conv	4031582366716
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600	9940ITP160P63 Flat	4031582365665
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600	9940ITP200P63 Conv	4031582366723
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600	9940ITP200P63 Flat	4031582365689
Pevná kola								 			
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750	600	9948ITP125P63 Conv	4031582366761
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750	600	9948ITP125P63 Flat	4031582365887
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750	600	9948ITP160P63 Conv	4031582366778
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750	600	9948ITP160P63 Flat	4031582365900
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600	9948ITP200P63 Conv	4031582366785
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600	9948ITP200P63 Flat	4031582365924
Otočná kola s totální brzdou								 			
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600	9942ITP125P63 Conv	4031582366730
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600	9942ITP125P63 Flat	4031582365764
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600	9942ITP160P63 Conv	4031582366747
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600	9942ITP160P63 Flat	4031582365788
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600	9942ITP200P63 Conv	4031582366754
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600	9942ITP200P63 Flat	4031582365801



Kolo: ITO
92 Shore A
Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan -
odlévaný, přesné
kuličkové ložisko



750kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 9940

Vídlice vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	
Otočná kola										
	125 160 200	50 50 50	137 x 105 137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11	55 55 55	178 210 250	750 750 750	600 600 600	<div> <div>Produkt</div> <div>EAN Kód</div> </div>
								4 km/h	6 km/h	<div> <div>9940ITP125P63 SH80</div> <div>9940ITP160P63 SH80</div> <div>9940ITP200P63 SH80</div> </div> <div> <div>4031582365658</div> <div>4031582365672</div> <div>4031582365696</div> </div>
Pevná kola										
	125 160 200	50 50 50	137 x 137 137 x 137 137 x 137	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11		178 210 250	750 750 750	600 600 600	<div> <div>Produkt</div> <div>EAN Kód</div> </div>
								4 km/h	6 km/h	<div> <div>9948ITP125P63 SH80</div> <div>9948ITP160P63 SH80</div> <div>9948ITP200P63 SH80</div> </div> <div> <div>4031582365894</div> <div>4031582365917</div> <div>4031582365931</div> </div>
Otočná kola s totální brzdou										
	125 160 200	50 50 50	137 x 105 137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11	55 55 55	178 210 250	750 750 750	600 600 600	<div> <div>Produkt</div> <div>EAN Kód</div> </div>
								4 km/h	6 km/h	<div> <div>9942ITP125P63 SH80</div> <div>9942ITP160P63 SH80</div> <div>9942ITP200P63 SH80</div> </div> <div> <div>4031582365771</div> <div>4031582365795</div> <div>4031582365818</div> </div>

**Kolo: ITP 80 Shore A**

Střed kola: hliník,
Běhoun: polyuretan, litý
(plastický PU povrch),
přesné kuličkové ložisko

750kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

















Kola pro velké zatížení série 9940














Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí














Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola													Produkt	EAN Kód
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600				9940UOO125P63	4031582366792
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600				9940UOO160P63	4031582366815
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600				9940UOO200P63	4031582366822

Pevná kola													Produkt	EAN Kód
	125	43	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750	600				9948UOO125P63	4031582366877
	160	40	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750	600				9948UOO160P63	4031582366891
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600				9948UOO200P63	4031582366907

Otočná kola s totální brzdou													Produkt	EAN Kód
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600				9942UOO125P63	4031582366839
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600				9942UOO160P63	4031582366853
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600				9942UOO200P63	4031582366860



Kolo:UOO

Kolo: Polyamid, bílý,
kluzné ložisko



750kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 9940

Vídlíce vyrobená z ocelového výlisku, modře chromovaná, otočná hlava kola s utěsněným přesným kuličkovým ložiskem, kolo se šroubem a maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	125 160 200	46 40 50	137 x 105 137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11	55 55 55	178 210 250	750 750 750	600 600 600	9940UOP125P63 9940UOR160P63 9940UOP200P63	4031582366914 4031582366921 4031582366938
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	125 160 200	46 40 50	137 x 137 137 x 137 137 x 137	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11		178 210 250	750 750 750	600 600 600	9948UOP125P63 9948UOR160P63 9948UOP200P63	4031582366976 4031582366983 4031582366990
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	125 160 200	46 40 50	137 x 105 137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11	55 55 55	178 210 250	750 750 750	600 600 600	9942UOP125P63 9942UOR160P63 9942UOP200P63	4031582366945 4031582366952 4031582366969

**Kolo: UOP**

Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko

**Kolo : UOR**

Kolo z polyamidu, bílé, jehlové ložisko

300 - 500kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola pro velké zatížení série 4680

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtváno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)




	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Inch / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240	4680IEP125P63	4031582307795
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	4680IEP160P63	4031582307801
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	4680IEP200P63	4031582307818
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	4680IEP250P63	4031582307825
Pevná kola											
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		164	300	240	4688IEP125P63	4031582308259
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	280	4688IEP160P63	4031582308266
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	450	360	4688IEP200P63	4031582308273
	250	50	137 x 115	105 x 80/75	11		290	500	400	4688IEP250P63	4031582308280
Otočná kola s totální brzdou											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240	4687IEP125P63	4031582308112
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	4687IEP160P63	4031582308129
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	4687IEP200P63	4031582308136
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	4687IEP250P63	4031582308143
Otočná kola se směrovým jištěním											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240	4681IEP125P63	4031582307931
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240	4681IEP125P63 XL	4031582399479
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	4681IEP160P63	4031582307948
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	4681IEP160P63 XL	4031582399486
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	4681IEP200P63	4031582307955
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	4681IEP200P63 XL	4031582399509
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	4681IEP250P63	4031582307962
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	4681IEP250P63 XL	4031582399516



Kolo: IEP 68 SHore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma
- vulkanizovaná, přesné
kuličkové ložisko



Směrová brzda

Kola série 4680 můžou
být uchyceny oběma
typy směrových brzd,
krátké i dlouhé (XL).
Rozměry naleznete na
našich stránkách



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání



300 - 450kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 468s a 468b

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkovány, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Swivel Castors with directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240			468SIEP125P63	4031582398038
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280			468SIEP160P63	4031582398045
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360			468SIEP200P63	4031582398052

Swivel Castors with total and directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
125	50	140 x 110	105 x 80/75	11	60	164	300	240			468BIEP125P63	4031582398069
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280			468BIEP160P63	4031582398076
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360			468BIEP200P63	4031582398083



Výhody SLDL směrového jistění

- Podpora stability přímého směru při vyšších rychlostech
- Usměrnění kolečka ve směru při zastavení - pokládání (palety) na pozici
- Vysoká stabilita



Kolo: IEP 68 SHore A


Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma
- vulkanizovaná, přesné
kuličkové ložisko

Kola pro velké zatížení série 4680

Vídlice vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39


Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240	4680IFP125P63	4031582365948
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	4680IFP160P63	4031582365955
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	4680IFP200P63	4031582365962
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	4680IFP250P63	4031582365979
Pevná kola											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	300	240	4688IFP125P63	4031582366068
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	350	280	4688IFP160P63	4031582366075
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	450	360	4688IFP200P63	4031582366082
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		290	500	400	4688IFP250P63	4031582366099
Otočná kola s totální brzdou											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240	4687IFP125P63	4031582366020
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	4687IFP160P63	4031582366037
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	4687IFP200P63	4031582366044
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	4687IFP250P63	4031582366051
Otočná kola se směrovým jištěním											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240	4681IFP125P63	4031582365986
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240	4681IFP125P63 XL	4031582399844
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	4681IFP160P63	4031582365993
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	4681IFP160P63 XL	4031582399851
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	4681IFP200P63	4031582366006
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	4681IFP200P63 XL	4031582399868
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	4681IFP250P63	4031582366013
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	4681IFP250P63 XL	4031582399875



Kolo: IFP 68 Shore A
Střed kola:



Směrová brzda

Kola série 4680 můžou být uchyceny oběma typy směrových brzd, krátké i dlouhé (XL). Rozměry naleznete na našich stránkách



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



300 - 450kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 468s a 468b

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkovány, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Swivel Castors with directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Průtok / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		468SIFP125P63	4031582398090
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		468SIFP160P63	4031582398106
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		468SIFP200P63	4031582398113

Swivel Castors with total and directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Průtok / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240		468BIFP125P63	4031582398120
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		468BIFP160P63	4031582398137
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		468BIFP200P63	4031582398144



Výhody SLDL směrového jistění

- Podpora stability přímého směru při vyšších rychlostech
- Usměrnění kolečka ve směru při zastavení - pokládání (palety) na pozici
- Vysoká stabilita



Kolo: IFP 68 Shore A

Střed kola:

300 - 500kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz








Kola pro velké zatížení série 4680

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Inhed / Skladem	Produkt	EAN Kód
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240			4680UAP125P63	4031582396348
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280			4680UAP160P63	4031582396355
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400			4680UAP200P63	4031582396362
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Inhed / Skladem	Produkt	EAN Kód
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11		164	300	240			4688UAP125P63	4031582396461
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11		200	350	280			4688UAP160P63	4031582396478
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	500	400			4688UAP200P63	4031582396485
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Inhed / Skladem	Produkt	EAN Kód
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240			4687UAP125P63	4031582396409
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280			4687UAP160P63	4031582396416
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400			4687UAP200P63	4031582396423
Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Inhed / Skladem	Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240			4681UAP125P63	4031582399882
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240			4681UAP125P63 XL	4031582399912
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280			4681UAP160P63	4031582399899
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280			4681UAP160P63 XL	4031582399929
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400			4681UAP200P63	4031582399905
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400			4681UAP200P63 XL	4031582399936



Kolo: UAP 98 Shore A

Střed kola: polyamid - bílý, běhoun: polyuretan - červený, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost -40°C do +80°C



Směrová brzda

Kola série 4680 můžou být uchyceny oběma typy směrových brzd, krátké i dlouhé (XL). Rozměry naleznete na našich stránkách



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



300 - 500kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 468s a 468b

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkovány, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Swivel Castors with directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240			468SUAP125P63	4031582396379
160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280			468SUAP160P63	4031582396386
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400			468SUAP200P63	4031582396393

Swivel Castors with total and directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240			468BUAP125P63	4031582396430
160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280			468BUAP160P63	4031582396447
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400			468BUAP200P63	4031582396454



Výhody SLDL směrového jištění

- Podpora stability přímého směru při vyšších rychlostech
- Usměrnění kolečka ve směru při zastavení - pokládání (palety) na pozici
- Vysoká stabilita

Kolo: UAP
98 Shore A


Střed kola: polyamid -
bílý, běhoun: polyuretan
- červený, přesné
kuličkové ložisko,
teplotní odolnost -40°C
do +80°C





































Kola pro velké zatížení série 4680

Vídlice vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtváno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)




Otočná kola								4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400	✓	4680ITP125P63 Flat	4031582010626
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	4680ITP160P63 Flat	4031582010633
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640	✓	4680ITP200P63 Flat	4031582010640
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		4680ITP250P63 Flat	4031582010657
Pevná kola								4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	500	400	✓	4688ITP125P63 Flat	4031582030501
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	800	640	✓	4688ITP160P63 Flat	4031582030518
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	800	640	✓	4688ITP200P63 Flat	4031582030525
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11		290	800	640		4688ITP250P63 Flat	4031582030532
Otočná kola s totální brzdou								4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500	400	✓	4687ITP125P63 Flat	4031582050561
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	4687ITP160P63 Flat	4031582050578
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640	✓	4687ITP200P63 Flat	4031582050585
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		4687ITP250P63 Flat	4031582050592
Otočná kola se směrovým jištěním								4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		4681ITP125P63 Flat	4031582307979
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		4681ITP125P63 FlatXL	4031582400427
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		4681ITP160P63 Flat	4031582307986
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		4681ITP160P63 FlatXL	4031582400458
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		4681ITP200P63 Flat	4031582307993
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		4681ITP200P63 FlatXL	4031582400489
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		4681ITP250P63 Flat	4031582308006
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		4681ITP250P63 FlatXL	4031582400502



Kolo: ITP Flat 92 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Směrová brzda

Kola série 4680 můžou být uchyceny oběma typy směrových brzd, krátké i dlouhé (XL). Rozměry naleznete na našich stránkách



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



500 - 800kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 468s a 468b

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkovány, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Swivel Castors with directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
							4 km/h	6 km/h				
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400			468SITP125P63 Flat	4031582398267
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			468SITP160P63 Flat	4031582398281
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			468SITP200P63 Flat	4031582398304

Swivel Castors with total and directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
							4 km/h	6 km/h				
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500	400			468BITP125P63 Flat	4031582398328
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			468BITP160P63 Flat	4031582398342
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			468BITP200P63 Flat	4031582398366



Výhody SLDL směrového jištění

- Podpora stability přímého směru při vyšších rychlostech
- Usměrnění kolečka ve směru při zastavení - pokládání (palety) na pozici
- Vysoká stabilita

Kolo: ITP Flat
92 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko

500 - 800kg ^{ATILA S}

Kola pro velké zatížení série 4680

Vidlice vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílená, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojité kulíčkové ložisko, zesílená zakalená kulíčková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testovaná podľa EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Kód produktu: 4680ITP125P63 (100000) a 4680ITP160P63 (100000)											
	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Inhed / Skladem		
Otočná kola											
	125 160 200	50 50 50	137 x 105 137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11	55 55 55	164 200 240	500 800 800	400 640 640	4680ITP125P63 Conv 4680ITP160P63 Conv 4680ITP200P63 Conv	4031582366549 4031582366556 4031582366563
Pevná kola											
	125 160 200	50 50 50	137 x 105 137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11		164 200 240	500 800 800	400 640 640	4688ITP125P63 Conv 4688ITP160P63 Conv 4688ITP200P63 Conv	4031582366662 4031582366679 4031582366686
Otočná kola s totální brzdou											
	125 160 200	50 50 50	137 x 105 137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11	60 55 55	164 200 240	500 800 800	400 640 640	4687ITP125P63 Conv 4687ITP160P63 Conv 4687ITP200P63 Conv	4031582366624 4031582366631 4031582366648
Otočná kola se směrovým jištěním											
	125 125 160 160 200 200	50 50 50 50 50 50	137 x 105 137 x 105 137 x 105 137 x 105 137 x 105 137 x 105	105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75 105 x 80/75	11 11 11 11 11 11	55 55 55 55 55 55	164 164 200 200 240 240	500 500 800 800 800 800	400 400 640 640 640 640	4681ITP125P63 Conv 4681ITP125P63 ConvXL 4681ITP160P63 Conv 4681ITP160P63 ConvXL 4681ITP200P63 Conv 4681ITP200P63 ConvXL	4031582366587 4031582400410 4031582366594 4031582400441 4031582366600 4031582400472



Kolo: ITP oblý běhoun
92 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan -
odlévaný, přesné
kuličkové ložisko



Směrová brzda

Kola série 4680 můžu
být uchyceny oběma
typy směrových brzd,
krátké i dlouhé (XL).
Rozměry naleznete na
našich stránkách



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečností ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání



500 - 800kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 468s a 468b

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkovány, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Swivel Castors with directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400			468SITP125P63 Conv	4031582398250
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			468SITP160P63 Conv	4031582398274
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			468SITP200P63 Conv	4031582398298

Swivel Castors with total and directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500	400			468BITP125P63 Conv	4031582398311
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			468BITP160P63 Conv	4031582398335
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			468BITP200P63 Conv	4031582398359



Výhody SLDL směrového jištění

- Podpora stability přímého směru při vyšších rychlostech
- Usměrnění kolečka ve směru při zastavení - pokládání (palety) na pozici
- Vysoká stabilita

Kolo: ITP oblý běhoun
92 Shore A


Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan -
odlévaný, přesné
kuličkové ložisko

Kola pro velké zatížení série 4680

Vídlice vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtváno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39


Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400	320	4680ITP125P63 SH80	4031582337501
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440	4680ITP160P63 SH80	4031582337518
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560	4680ITP200P63 SH80	4031582337525
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640	4680ITP250P63 SH80	4031582337532
Pevná kola											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	400	320	4688ITP125P63 SH80	4031582337549
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	550	440	4688ITP160P63 SH80	4031582337556
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	700	560	4688ITP200P63 SH80	4031582337563
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		290	800	640	4688ITP250P63 SH80	4031582337570
Otočná kola s totální brzdou											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	400	320	4687ITP125P63 SH80	4031582337587
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440	4687ITP160P63 SH80	4031582337594
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560	4687ITP200P63 SH80	4031582337600
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640	4687ITP250P63 SH80	4031582337617
Otočná kola se směrovým jištěním											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400	320	4681ITP125P63 SH80	4031582337624
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400	320	4681ITP125P63 SH80XL	4031582400434
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440	4681ITP160P63 SH80	4031582337631
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440	4681ITP160P63 SH80XL	4031582400465
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560	4681ITP200P63 SH80	4031582337648
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560	4681ITP200P63 SH80XL	4031582400496
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640	4681ITP250P63 SH80	4031582337655
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640	4681ITP250P63 SH80XL	4031582400519

**Kolo: ITP 80 Shore A**

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan - odlévání (PU-soft),
přesné kuličkové ložisko

**Směrová brzda**

Kola série 4680 můžou být uchyceny oběma typy směrových brzd, krátké i dlouhé (XL).
Rozměry naleznete na našich stránkách

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



400 - 700kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 468s a 468b

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkovány, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Swivel Castors with directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400	320	468SITP125P63 SH80	4031582398373
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440	468SITP160P63 SH80	4031582398380
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560	468SITP200P63 SH80	4031582398397

Swivel Castors with total and directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	400	320	468BITP125P63 SH80	4031582398403
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440	468BITP160P63 SH80	4031582398410
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560	468BITP200P63 SH80	4031582398427



Výhody SLDL směrového jistění

- Podpora stability přímého směru při vyšších rychlostech
- Usměrnění kolečka ve směru při zastavení - pokládání (palety) na pozici
- Vysoká stabilita



Kolo: ITP 80 Shore A


Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan - odlévaný (PU-soft),
přesné kuličkové ložisko

Kola pro velké zatížení série 4680


Vídlice vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojitě kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtváno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)




	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola													
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560			4680TOO125P63	4031582307832
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			4680TOO160P63	4031582307849
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400			4680UOO160P63	4031582307870
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480			4680UOO200P63 WT46	4031582307887
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			4680UOO200P63 WT50	4031582307894
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640			4680UOO250P63	4031582307900
Pevná kola													
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	700	560			4688TOO125P63	4031582308297
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	800	640			4688TOO160P63	4031582308303
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11		200	500	400			4688UOO160P63	4031582308334
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11		240	600	480			4688UOO200P63 WT46	4031582308341
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	800	640			4688UOO200P63 WT50	4031582308358
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		290	800	640			4688UOO250P63	4031582308365
Otočná kola s totální brzdou													
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	560			4687TOO125P63	4031582308150
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			4687TOO160P63	4031582308167
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400			4687UOO160P63	4031582308198
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480			4687UOO200P63 WT46	4031582308204
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			4687UOO200P63 WT50	4031582308211
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640			4687UOO250P63	4031582308228
Otočná kola se směrovým jištěním													
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560			4681TOO125P63	4031582308013
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560			4681TOO125P63 XL	4031582400526
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			4681TOO160P63	4031582308020
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			4681TOO160P63 XL	4031582400533
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400			4681UOO160P63	4031582308051
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400			4681UOO160P63 XL	4031582400564
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480			4681UOO200P63 WT46	4031582308068
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			4681UOO200P63 WT50	4031582308075
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480			4681UOO200P63WT46XL	4031582400571
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			4681UOO200P63WT50XL	4031582400588
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640			4681UOO250P63	4031582308082
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640			4681UOO250P63 XL	4031582400595

**Kolo:UOO**


Kolo: Polyamid, bílý, kluzné ložisko

**Kolo: TOO**

Kolo: polyamid, bílý, kluzné ložisko, vysoké zatížení

**Směrová brzda**

Kola série 4680 můžou být uchyceny oběma typy směrových brzd, krátké i dlouhé (XL). Rozměry naleznete na našich stránkách

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



500 - 800kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velká zatížení série 468s a 468b

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkovány, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí


Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Swivel Castors with directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona / Skladem
125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560		
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		
160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400		
200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480		
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		



Produkt	EAN Kód
468STOO125P63	4031582398151
468STOO160P63	4031582398168
468SUOO160P63	4031582398175
468SUOO200P63 WT46	4031582398182
468SUOO200P63 WT50	4031582398199

Swivel Castors with total and directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona / Skladem
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	560		
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		
160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400		
200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480		
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		

Produkt	EAN Kód
468BT00125P63	4031582398205
468BT00160P63	4031582398212
468BU00160P63	4031582398229
468BU00200P63 WT46	4031582398236
468BU00200P63 WT50	4031582398243



Výhody SLDL směrového jistění

- Podpora stability přímého směru při vyšších rychlostech
- Usměrnění kolečka ve směru při zastavení - pokládání (palety) na pozici
- Vysoká stabilita



Kolo:UOO

Kolo: Polyamid, bílý, kluzné ložisko



Kolo:TOO


Kolo: Bílý polyamid, kluzné ložisko, pro velké zatížení

Kola pro velké zatížení série 4680

Vídlíce vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojitě kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola													
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560	✓	✓	4680TOP125P63	4031582307856
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	✓	4680TOP160P63	4031582307863
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			4680UOP200P63	4031582307917
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640			4680UOP250P63	4031582307924
Pevná kola													
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	700	560	✓	✓	4688TOP125P63	4031582308310
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	800	640	✓	✓	4688TOP160P63	4031582308327
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	800	640			4688UOP200P63	4031582308372
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		290	800	640			4688UOP250P63	4031582308389
Otočná kola s totální brzdou													
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	560	✓	✓	4687TOP125P63	4031582308174
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	✓	4687TOP160P63	4031582308181
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			4687UOP200P63	4031582308235
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640			4687UOP250P63	4031582308242
Otočná kola se směrovým jištěním													
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560			4681TOP125P63	4031582308037
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560			4681TOP125P63 XL	4031582400540
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			4681TOP160P63	4031582308044
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			4681TOP160P63 XL	4031582400557
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			4681UOP200P63	4031582308099
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			4681UOP200P63 XL	4031582400601
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640			4681UOP250P63	4031582308105
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640			4681UOP250P63 XL	4031582400618




Kolo: UOP

Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko



Kolo: TOP

Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko, pro velké tažení



Směrová brzda

Kola série 4680 můžou být uchyceny oběma typy směrových brzd, krátké i dlouhé (XL). Rozměry naleznete na našich stránkách



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



700 - 800kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


Kola pro velká zatížení série 468s a 468b

Vídlice vyrobená z vysoce zatížitelné lisované oceli, zesílené, pozinkováno, utěsněno, otočné dvojité kuličkové ložisko, zesílená zakalená kuličková dráha, snýtováno pevným čepem, prachovka s integrovanou maznicí, osa kola sešroubována s maticí

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

Swivel Castors with directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
							4 km/h	6 km/h				
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560			468STOP125P63	4031582398434
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			468STOP160P63	4031582398441
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			468SUOP200P63	4031582398458

Swivel Castors with total and directional reverse



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
							4 km/h	6 km/h				
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	560			468BTOP125P63	4031582398465
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640			468BTOP160P63	4031582398472
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640			468BUOP200P63	4031582398489



Výhody SLDL směrového jistění

- Podpora stability přímého směru při vyšších rychlostech
- Usměrnění kolečka ve směru při zastavení - pokládání (palety) na pozici
- Vysoká stabilita



Kolo: UOP

Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko



Kolo: TOP


Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko, pro velké tažení

Kola pro velké zatížení série 8670 nerezová ocel

Vidlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	4	8670UEX160P63	4031582313512
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	6	8670UEX200P63	4031582313529
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11		200	300	4	8678UEX160P63	4031582313932
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11		240	400	6	8678UEX200P63	4031582313949
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	4	8677UEX160P63	4031582313796
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	6	8677UEX200P63	4031582313802
Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	4	8671UEX160P63	4031582313659
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	6	8671UEX200P63	4031582313666

**Kolo: UEX**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: elastická
guma, černá, malý
protivláknový kryt,
přesné kuličkové ložisko,
utěsněno

**Směrová brzda**

Kola série 8671 lze
dodat se směrovým
jištěním. Směrové jištění
uvedte prosím při
objednání zvlášť.



300 - 400kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola pro velké zatížení série 8670 nerezová ocel

Vídlíce vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřecem

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	160 200	46 46	140 x 110 140 x 110	105 x 80/74 105 x 80/74	11 11	63 66	200 240	300 400	240 320	8670UFX160P63 8670UFX200P63	4031582313536 4031582313543
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	160 200	46 46	140 x 110 140 x 110	105 x 80/74 105 x 80/74	11 11		200 240	300 400	240 320	8678UFX160P63 8678UFX200P63	4031582313956 4031582313963
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	160 200	46 46	140 x 110 140 x 110	105 x 80/74 105 x 80/74	11 11	63 66	200 240	300 400	240 320	8677UFX160P63 8677UFX200P63	4031582313819 4031582313826
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	160 200	46 46	140 x 110 140 x 110	105 x 80/74 105 x 80/74	11 11	63 66	200 240	300 400	240 320	8671UFX160P63 8671UFX200P63	4031582313673 4031582313680

**Kolo: UFX**

Střed kola: polyamid,
Běhoun: elastická
guma, šedá-
neznačující, malý
protivláknový kryt,
přesné kuličkové
ložisko,
utěsněno

**Směrová brzda**

Kola série 8671 lze
dodat se směrovým
jištěním. Směrové jištění
uvedte prosím při
objednání zvlášť.

300 - 500kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz








Kola pro velké zatížení série 8670 nerezová ocel

Vidlice vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřecem

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	40	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	300	240			8670UAD125P63	4031582313451
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	350	280			8670UAD160P63	4031582313468
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	500	400			8670UAD200P63	4031582313475
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	40	140 x 110	105 x 80/74	11		164	300	240			8678UAD125P63	4031582313871
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11		200	350	280			8678UAD160P63	4031582313888
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11		240	500	400			8678UAD200P63	4031582313895
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	40	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	300	240			8677UAD125P63	4031582313734
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	350	280			8677UAD160P63	4031582313741
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	500	400			8677UAD200P63	4031582313758
Otočná kola se směrovým jističím	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	40	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	300	240			8671UAD125P63	4031582313598
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	350	280			8671UAD160P63	4031582313604
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	500	400			8671UAD200P63	4031582313611

Kolo: UAD

Střed kola: polyamid, bílý,
Běhoun: polyuretan, purpurově červený, bez protivláknového krytu, jehlové ložisko, nerez



Směrová brzda

Kola série 8671 lze dodat se směrovým jističím. Směrové jističení uvedte prosím při objednání zvlášť.





500 - 800kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 8670 nerezová ocel

Vídlíce vyrobená z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým vřecem

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	700	560	8670TOO125P63	4031582313437
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	800	640	8670TOO160P63	4031582313444
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	500	400	8670UOO160P63	4031582313550
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	800	640	8670UOO200P63	4031582313567
Pevná kola										Produkt	EAN Kód
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11		164	700	560	8678TOO125P63	4031582313857
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11		200	800	640	8678TOO160P63	4031582313864
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11		200	500	400	8678UOO160P63	4031582313970
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11		240	800	640	8678UOO200P63	4031582313987
Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	700	560	8677TOO125P63	4031582313710
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	800	640	8677TOO160P63	4031582313727
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	500	400	8677UOO160P63	4031582313833
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	800	640	8677UOO200P63	4031582313840
Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	700	560	8671TOO125P63	4031582313574
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	800	640	8671TOO160P63	4031582313581
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	500	400	8671UOO160P63	4031582313697
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	800	640	8671UOO200P63	4031582313703

**Kolo:UOO**

Kolo: polyamid, bílý, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko

**Kolo: TOO**

Kolo: polyamid, bílý, bez protivláknového krytu, kluzné ložisko, vysoké zatížení

**Směrová brzda**

Kola série 8671 lze dodat se směrovým jištěním. Směrové jištění uveďte prosím při objednání zvlášť.

300 - 600kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola pro velké zatížení












Kola pro velké zatížení série 9680











Vídlíce a deska- ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřetem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná











Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39











Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240		9680IEP125P63	4031582315134
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280		9680IEP160P63	4031582315141
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360		9680IEP200P63	4031582315158
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400		9680IEP250P63	4031582315165
	300	55	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	600	480		9680IEP300P63	4031582348644

Pevná kola										Produkt	EAN Kód	
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	300	240		9688IEP125P63	4031582316407
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	350	280		9688IEP160P63	4031582316414
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	450	360		9688IEP200P63	4031582316421
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	500	400		9688IEP250P63	4031582316438
	300	55	135 x 110	105 x 80/75	11		355	600	480		9688IEP300P63	4031582348651

Otočná kola s totální brzdou										Produkt	EAN Kód	
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240		9682IEP125P63	4031582315899
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280		9682IEP160P63	4031582315905
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360		9682IEP200P63	4031582315912
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400		9682IEP250P63	4031582315929
	300	55	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	600	480		9682IEP300P63	4031582348668

Otočná kola se směrovým jištěním										Produkt	EAN Kód	
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240		9681IEP125P63	4031582315523
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280		9681IEP160P63	4031582315530
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360		9681IEP200P63	4031582315547
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400		9681IEP250P63	4031582315554
	300	55	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	600	480		9681IEP300P63	4031582348675

**Kolo: IEP 68 SHore A**

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma
- vulkanizovaná, přesné
kuličkové ložisko

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání

**Směrová brzda**

Směrová brzda je
dostupná jak ve verzi
2x180°, tak i ve verzi
4x90°



300 - 500kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 9680

Vidlice a deska- ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřecem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
Otočná kola													
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240			9680IFP125P63	4031582366105
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280			9680IFP160P63	4031582366112
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360			9680IFP200P63	4031582366129
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400			9680IFP250P63	4031582366136
Pevná kola													
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	300	240			9688IFP125P63	4031582366228
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	350	280			9688IFP160P63	4031582366235
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	450	360			9688IFP200P63	4031582366242
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	500	400			9688IFP250P63	4031582366259
Otočná kola s totální brzdou													
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240			9682IFP125P63	4031582366181
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280			9682IFP160P63	4031582366198
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360			9682IFP200P63	4031582366204
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400			9682IFP250P63	4031582366211
Otočná kola se směrovým jištěním													
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240			9681IFP125P63	4031582366143
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280			9681IFP160P63	4031582366150
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360			9681IFP200P63	4031582366167
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400			9681IFP250P63	4031582366174

**Kolo: IFP 68 Shore A**

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Elastická guma vulkanizovaná, šedá neznachující, přesné kuličkové ložisko

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání

**Směrová brzda**


Směrová brzda je dostupná jak ve verzi 2x180°, tak i ve verzi 4x90°


Kola pro velké zatížení série 9680

Vidlice a deska- ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřetem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná


Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39


Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	4 km/h	9680SEP160P63	4031582364644
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	6 km/h	9680SEP200P63	4031582364613

Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	540	4 km/h	9688SEP160P63	4031582364651
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	600	6 km/h	9688SEP200P63	4031582364620

Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	4 km/h	9682SEP160P63	4031582364668
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	6 km/h	9682SEP200P63	4031582364637

Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	4 km/h	9681SEP160P63	4031582364675
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	6 km/h	9681SEP200P63	4031582364682



Kolo: SEP Shore A 67

Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: elastická guma, černé, vulkanizováno, přesné kuličkové ložisko,



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



Směrová brzda

Směrová brzda je dostupná jak ve verzi 2x180°, tak i ve verzi 4x90°



540 - 600kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz





Kola pro velké zatížení série 9680

Vídlice a deska- ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřetem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	4 km/h	9680SFP160P63	4031582367003
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	6 km/h	9680SFP200P63	4031582367010
Pevná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	540	4 km/h	9688SFP160P63	4031582367005
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	600	6 km/h	9688SFP200P63	4031582367072
Otočná kola s totální brzdou	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	4 km/h	9682SFP160P63	4031582367041
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	6 km/h	9682SFP200P63	4031582367058
Otočná kola se směrovým jištěním	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona	Produkt	EAN Kód
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	4 km/h	9681SFP160P63	4031582367027
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	6 km/h	9681SFP200P63	4031582367034



Kolo: SFP Shora A 67

Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: šedá elastická neznachující vulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



Směrová brzda


Směrová brzda je dostupná jak ve verzi 2x180°, tak i ve verzi 4x90°













Kola pro velké zatížení série 9680













Vidlice a deska - ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřetem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná













Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39













Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	400	320		9680ITP100P63 Flat	4031582315172
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400		9680ITP125P63 Flat	4031582315189
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		9680ITP150P63 Flat	4031582315196
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640		9680ITP160P63 Flat	4031582315202
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640		9680ITP200P63 Flat	4031582315219
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		9680ITP250P63 Flat	4031582315226

Pevná kola											Produkt	EAN Kód
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11		145	400	320		9688ITP100P63 Flat	4031582316445
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	500	400		9688ITP125P63 Flat	4031582316452
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	650	520		9688ITP150P63 Flat	4031582316469
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	800	640		9688ITP160P63 Flat	4031582316483
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	800	640		9688ITP200P63 Flat	4031582316506
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1000	800		9688ITP250P63 Flat	4031582316520

Otočná kola s totální brzdou											Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400		9682ITP125P63 Flat	4031582315936
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		9682ITP150P63 Flat	4031582315943
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640		9682ITP160P63 Flat	4031582315950
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640		9682ITP200P63 Flat	4031582315967
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		9682ITP250P63 Flat	4031582315974

Otočná kola se směrovým jištěním											Produkt	EAN Kód
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	400	320		9681ITP100P63 Flat	4031582315561
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400		9681ITP125P63 Flat	4031582315578
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		9681ITP150P63 Flat	4031582315585
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640		9681ITP160P63 Flat	4031582315592
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640		9681ITP200P63 Flat	4031582315608
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		9681ITP250P63 Flat	4031582315615



Kolo: ITO 92 Shore A
Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan -
odlévaný, přesné
kuličkové ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana
Bezpečnostní ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání



Směrová brzda
Směrová brzda je
dostupná jak ve verzi
2x180°, tak i ve verzi
4x90°



540 - 2400kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz


Kola pro velké zatížení série 9680

Vídlíce a deska - ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřetem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola														
	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11	41	135	600	500				9680ETP080P63	4031582314960
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	540	450				9680FTP100P63	4031582314977
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550				9680FTP125P63	4031582314984
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700				9680FTP150P63 WT50	4031582314991
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800				9680FTP150P63 WT60	4031582315004
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750				9680FTP160P63	4031582315011
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000		✓		9680FTP200P63 WT50	4031582315035
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200				9680FTP200P63 WT60	4031582315042
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400				9680FTP200P64	4031582315059
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200				9680FTP250P63	4031582315066
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160	1800				9680FTP250P64	4031582315080
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1440	1200				9680FTP300P63	4031582348682
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000				9680FTP300P64	4031582315097
Pevná kola														
	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11		135	600	500				9688ETP080P63	4031582316087
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11		145	540	450				9688FTP100P63	4031582316094
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	660	550				9688FTP125P63	4031582316100
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	840	700				9688FTP150P63 WT50	4031582316117
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800				9688FTP150P63 WT60	4031582316131
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	900	750				9688FTP160P63	4031582316155
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000		✓		9688FTP200P63 WT50	4031582316193
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1440	1200				9688FTP200P63 WT60	4031582316216
	200	80	175 x 140	140 x 105	15		255	1680	1400				9688FTP200P64	4031582316230
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1440	1200				9688FTP250P63	4031582316261
	250	80	175 x 140	140 x 105	15		305	2160	1800				9688FTP250P64	4031582316315
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11		355	1730	1440				9688FTP300P63	4031582316339
	300	80	175 x 140	140 x 105	15		355	2400	2000				9688FTP300P64	4031582316346



Kolo: ETP Shore A 92

Střed kola: ocel,
Běhoun: polyuretan, litý,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: FTP Shore A 92

Střed kola: litina,
lakovaná,
Běhoun: polyuretan,
litý, přesné kuličkové
ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání

600 - 2400kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola pro velké zatížení

Kola pro velké zatížení série 9680

Vídlíce a deska- ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřecem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola s totální brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Ikona
125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550			
150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700			
150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800			
160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750			
200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000			
200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200			
200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400			
250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200			
250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160	1800			
300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1440	1200			
300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000			

Produkt	EAN Kód
9682FTP125P63	4031582315745
9682FTP150P63 WT50	4031582315752
9682FTP150P63 WT60	4031582315769
9682FTP160P63	4031582315776
9682FTP200P63 WT50	4031582315790
9682FTP200P63 WT60	4031582315806
9682FTP200P64	4031582315813
9682FTP250P63	4031582315820
9682FTP250P64	4031582315844
9682FTP300P63	4031582348699
9682FTP300P64	4031582315851

Otočná kola se směrovým jištěním



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Ikona
80	60	135 x 110	105 x 80/75	11	41	135	600	500			
100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	600	500			
125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550			
150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700			
150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800			
160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750			
200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000			
200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200			
200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400			
250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200			
250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160	1800			
300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1440	1200			
300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000			

Produkt	EAN Kód
9681ETP080P63	4031582315356
9681FTP100P63	4031582315363
9681FTP125P63	4031582315370
9681FTP150P63 WT50	4031582315387
9681FTP150P63 WT60	4031582315394
9681FTP160P63	4031582315400
9681FTP200P63 WT50	4031582315424
9681FTP200P63 WT60	4031582315431
9681FTP200P64	4031582315448
9681FTP250P63	4031582315455
9681FTP250P64	4031582315479
9681FTP300P63	4031582348705
9681FTP300P64	4031582315486

Kolo: ETP Shore A 92

Střed kola: ocel,
Běhoun: polyuretan, litý,
přesné kuličkové ložisko



Kolo: FTP Shore A 92

Střed kola: litina,
lakovaná,
Běhoun: polyuretan,
litý, přesné kuličkové
ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání



Směrová brzda

Směrová brzda je
dostupná jak ve verzi
2x180°, tak i ve verzi
4x90°



720 - 1200kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 9680

Vídlíce a deska- ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřetem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vysoení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona		
Otočná kola											
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	720	600	Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	9680TOO100P63	4031582315233
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800	9680TOO125P63	4031582315240
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	9680TOO150P63	4031582315257
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	9680TOO160P63	4031582315264
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	9680TOO200P63	4031582315271
										9680TOO250P63	4031582315288
Pevná kola											
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11		145	720	600	Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840	700	9688TOO100P63	4031582316544
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800	9688TOO125P63	4031582316551
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020	850	9688TOO150P63	4031582316568
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000	9688TOO160P63	4031582316582
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1200	1000	9688TOO200P63	4031582316605
										9688TOO250P63	4031582316629
Otočná kola s totální brzdou											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	Produkt	EAN Kód
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800	9682TOO125P63	4031582315981
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	9682TOO150P63	4031582315998
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	66	245	1200	1000	9682TOO160P63	4031582316001
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	9682TOO200P63	4031582316018
										9682TOO250P63	4031582316025
Otočná kola se směrovým jištěním											
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	720	600	Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	9681TOO100P63	4031582315622
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800	9681TOO125P63	4031582315639
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	9681TOO150P63	4031582315646
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	9681TOO160P63	4031582315653
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	9681TOO200P63	4031582315660
										9681TOO250P63	4031582315677

**Kolo: TOO**

Kolo: polyamid, bílý, kluzné ložisko, vysoké zatížení

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání

**Směrová brzda**


Směrová brzda je dostupná jak ve verzi 2x180°, tak i ve verzi 4x90°


























































Kola pro velké zatížení série 9680

Vidlice a deska- ocelová svařovaná konstrukce, pozinkované-chromované, zapečetěných jediné otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřetem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
													
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	720	600			9680TOP100P63	4031582315295
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700			9680TOP125P63	4031582315301
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800			9680TOP150P63	4031582315318
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850			9680TOP160P63	4031582315325
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000			9680TOP200P63	4031582315332
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000			9680TOP250P63	4031582315349
Pevná kola													
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11		145	720	600			9688TOP100P63	4031582316643
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840	700			9688TOP125P63	4031582316650
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800			9688TOP150P63	4031582316667
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020	850			9688TOP160P63	4031582316681
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000			9688TOP200P63	4031582316704
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1200	1000			9688TOP250P63	4031582316728
Otočná kola s totální brzdou													
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700			9682TOP125P63	4031582316032
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800			9682TOP150P63	4031582316049
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850			9682TOP160P63	4031582316056
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000			9682TOP200P63	4031582316063
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000			9682TOP250P63	4031582316070
Otočná kola se směrovým jištěním													
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	720	600			9681TOP100P63	4031582315684
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700			9681TOP125P63	4031582315691
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800			9681TOP150P63	4031582315707
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850			9681TOP160P63	4031582315714
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000			9681TOP200P63	4031582315721
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000			9681TOP250P63	4031582315738

**Kolo: TOP**

Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko, pro velké tažení

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání

**Směrová brzda**

Směrová brzda je dostupná jak ve verzi 2x180°, tak i ve verzi 4x90°



500 - 1000kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz














































Kola pro velké zatížení série 9650

Vidlice a deska - ocelová svařovaná konstrukce zinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřemem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
Otočná kola								 4  6		Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	9650ITP125P63 Conv	4031582367119
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	9650ITP125P63 Flat	4031582367089
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520	9650ITP150P63 Flat	4031582314304
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	9650ITP160P63 Conv	4031582367126
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	9650ITP160P63 Flat	4031582314311
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	9650ITP200P63 Conv	4031582367133
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	9650ITP200P63 Flat	4031582314328
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800	9650ITP250P63 Flat	4031582314335
Pevná kola								 4  6		Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	500	400	9688ITP125P63 Conv	4031582367201
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	500	400	9688ITP125P63 Flat	4031582316452
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	650	520	9688ITP150P63 Flat	4031582316469
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	800	640	9688ITP160P63 Conv	4031582367218
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	800	640	9688ITP160P63 Flat	4031582316483
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	800	640	9688ITP200P63 Conv	4031582367225
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	800	640	9688ITP200P63 Flat	4031582316506
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1000	800	9688ITP250P63 Flat	4031582316520
Otočná kola s totální brzdou								 4  6		Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	9652ITP125P63 Conv	4031582367171
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	9652ITP125P63 Flat	4031582367096
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520	9652ITP150P63 Flat	4031582314847
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	9652ITP160P63 Conv	4031582367188
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	9652ITP160P63 Flat	4031582314854
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	9652ITP200P63 Conv	4031582367195
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	9652ITP200P63 Flat	4031582314861
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800	9652ITP250P63 Flat	4031582314878
Otočná kola se směrovým jištěním								 4  6		Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	9651ITP125P63 Conv	4031582367140
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	9651ITP125P63 Flat	4031582367102
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520	9651ITP150P63 Flat	4031582314571
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	9651ITP160P63 Conv	4031582367157
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	9651ITP160P63 Flat	4031582314588
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	9651ITP200P63 Conv	4031582367164
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	9651ITP200P63 Flat	4031582314595
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800	9651ITP250P63 Flat	4031582314601



Kolo: ITP Flat 92 Shore A

Střed kola: Hliník,
Běhoun: Polyuretan,
přesné kuličkové ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany -
rámy jsou dostupné dle
požadavku na vyžádání



Směrová brzda

Směrová brzda je
dostupná jak ve verzi
2x180°, tak i ve verzi
4x90°

660 - 2400kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



























Kola pro velké zatížení série 9650

Vídlíce a deska - ocelová svařovaná konstrukce zinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřecem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kolo: FTP Shore A 92

Střed kola: litina, lakovaná,
Běhoun: polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



660 - 2400kg


ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 9650


Vídlíce a deska - ocelová svařovaná konstrukce zinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřemem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola s totální brzdou



Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem
125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550
150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700
150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800
160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750
200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000
200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200
200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400
250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200
250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2040	1700
300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1730	1440
300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000

Produkt	EAN Kód
9652FTP125P63	4031582348729
9652FTP150P63 WT50	4031582314694
9652FTP150P63 WT60	4031582314700
9652FTP160P63	4031582314717
9652FTP200P63 WT50	4031582314731
9652FTP200P63 WT60	4031582314748
9652FTP200P64	4031582314755
9652FTP250P63	4031582314779
9652FTP250P64	4031582314793
9652FTP300P63	4031582314816
9652FTP300P64	4031582314823

Otočná kola se směrovým jištěním




Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem
125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550
150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700
150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800
160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750
200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000
200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200
200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400
250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200
250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2040	1700
300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1730	1440
300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000

Produkt	EAN Kód
9651FTP125P63	4031582348736
9651FTP150P63 WT50	4031582314427
9651FTP150P63 WT60	4031582314434
9651FTP160P63	4031582314441
9651FTP200P63 WT50	4031582314465
9651FTP200P63 WT60	4031582314472
9651FTP200P64	4031582314489
9651FTP250P63	4031582314502
9651FTP250P64	4031582314526
9651FTP300P63	4031582314540
9651FTP300P64	4031582314557



Kolo: FTP Shore A 92

Střed kola: litina, lakovaná,
Běhoun: polyuretan,
litý, přesné kuličkové ložisko



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



Směrová brzda

Směrová brzda je dostupná jak ve verzi 2x180°, tak i ve verzi 4x90°

840 - 1320kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz




Kola pro velké zatížení série 9650


Vídlíce a deska - ocelová svařovaná konstrukce zinkováno-chromátovaná, otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřetencem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ikona / Skladem	Produkt	EAN Kód
Otočná kola								4 km/h 6 km/h			
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	9650TOO125P63	4031582348743
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800	9650TOO150P63	4031582314342
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	9650TOO160P63	4031582314359
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	9650TOO200P63	4031582314366
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	9650TOO250P63	4031582314373
Pevná kola								4 km/h 6 km/h			
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840	700	9688TOO125P63	4031582316551
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800	9688TOO150P63	4031582316568
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020	850	9688TOO160P63	4031582316582
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000	9688TOO200P63	4031582316605
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1200	1000	9688TOO250P63	4031582316629
Otočná kola s totální brzdou								4 km/h 6 km/h			
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	9652TOO125P63	4031582348750
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800	9652TOO150P63	4031582314885
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	9652TOO160P63	4031582314892
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	9652TOO200P63	4031582314908
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	9652TOO250P63	4031582314915
Otočná kola se směrovým jištěním								4 km/h 6 km/h			
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	9651TOO125P63	4031582348767
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800	9651TOO150P63	4031582314618
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	9651TOO160P63	4031582314625
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	9651TOO200P63	4031582314632
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	9651TOO250P63	4031582314649



Kolo: TOO

Kolo: polyamid, bílý, kluzné ložisko, vysoké zatížení



Bezpečnostní rám - ochrana

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání



Směrová brzda

Směrová brzda je dostupná jak ve verzi 2x180°, tak i ve verzi 4x90°



840 - 1320kg


ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 9650

Vídlíce a deska - ocelová svařovaná konstrukce zinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřecem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	4 km/h	6 km/h	Ikona	Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700			9650TOP125P63	4031582348774
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800			9650TOP150P63	4031582314380
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850			9650TOP160P63	4031582314397
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000			9650TOP200P63	4031582314403
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100			9650TOP250P63	4031582314410
Pevná kola												Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840	700			9688TOP125P63	4031582316650
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800			9688TOP150P63	4031582316667
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020	850			9688TOP160P63	4031582316681
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000			9688TOP200P63	4031582316704
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1200	1000			9688TOP250P63	4031582316728
Otočná kola s totální brzdou												Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700			9652TOP125P63	4031582348781
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800			9652TOP150P63	4031582314922
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850			9652TOP160P63	4031582314939
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000			9652TOP200P63	4031582314946
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100			9652TOP250P63	4031582314953
Otočná kola se směrovým jištěním												Produkt	EAN Kód
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700			9651TOP125P63	4031582348798
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800			9651TOP150P63	4031582314656
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850			9651TOP160P63	4031582314663
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000			9651TOP200P63	4031582314670
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100			9651TOP250P63	4031582314687

**Kolo: TOP**

Kolo vyrobeno z bílého polyamidu, přesné kuličkové ložisko, pro velké tažení

**Bezpečnostní rám - ochrana**

Bezpečnostní ochrany - rámy jsou dostupné dle požadavku na vyžádání

**Směrová brzda**


Směrová brzda je dostupná jak ve verzi 2x180°, tak i ve verzi 4x90°













Kola pro velké zatížení série 9250













Vídlice a deska - ocelová svařovaná konstrukce zinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřemem, vrchní řep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)



Otočná kola											Produkt	EAN Kód
	250	100	200 x 160	160 x 120	15	75	325	2640	2200		9250FTP250P65	4031582313994
	300	100	200 x 160	160 x 120	15	90	370	3120	2600		9250FTP300P65	4031582314007
	300	100	250 x 200	210 x 160	17	90	370	3120	2600		9250FTP300P66	4031582314014
	400	100	250 x 200	210 x 160	17	115	470	3840	3200		9250FTP400P66	4031582314021

Pevná kola											Produkt	EAN Kód
	250	100	200 x 160	160 x 120	15		325	2640	2200		9258FTP250P65	4031582314076
	300	100	200 x 160	160 x 120	15		370	3120	2600		9258FTP300P65	4031582314083
	300	100	250 x 200	210 x 160	17		370	3120	2600		9258FTP300P66	4031582314090
	400	100	250 x 200	210 x 160	17		470	3840	3200		9258FTP400P66	4031582314106



Kolo: FTP

Shore A 92

Střed kola: litina, lakovaná,
Běhoun: polyuretan,
litý, přesné kuličkové ložisko



1080 - 7200kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení série 9950

Vídlíce a deska - ocelová svařovaná konstrukce zinkováno-chromátováno, otáčivé ložisko s chráněným dvojitém tvrdým kuličkovým vřencem, vrchní čep sešroubovaný a zabezpečený, mazací hlavice, osa kola sešroubovaná

Výkresy rozměrů plotýnek naleznete na str. 38-39

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Velikost plotny [mm]	Rozteč děr [mm]	Průměr děr [mm]	Vyosení [mm]	Stavební výška [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem		Produkt	EAN Kód
Otočná kola												
	100	50	200 x 160	160 x 120	15	40	180	1080	900		9950FTP100P65	4031582316742
	125	50	200 x 160	160 x 120	15	50	205	1320	1100		9950FTP125P65	4031582316759
	150	50	200 x 160	160 x 120	15	55	230	1680	1400		9950FTP150P65	4031582316766
	160	50	200 x 160	160 x 120	15	55	235	1800	1500		9950FTP160P65	4031582316773
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400	2000		9950FTP200P65	4031582316780
	200	80	270 x 250	230 x 210	17	60	315	3360	2800		9950FTP200P68	4031582316797
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2880	2400		9950FTP250P65	4031582316803
	250	80	270 x 250	230 x 210	17	70	365	4320	3600		9950FTP250P68	4031582316810
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800	4000		9950FTP300P68	4031582316827
	400	80	270 x 250	230 x 210	17	105	510	6000	5000		9950FTP400P68	4031582316841
	500	80	270 x 250	230 x 210	17	130	610	7200	6000		9950STP500P68	4031582316858
Pevná kola												
	100	50	200 x 160	160 x 120	15		180	1080	900		9958FTP100P65	4031582316926
	125	50	200 x 160	160 x 120	15		205	1320	1100		9958FTP125P65	4031582316933
	150	50	200 x 160	160 x 120	15		230	1680	1400		9958FTP150P65	4031582316940
	160	50	200 x 160	160 x 120	15		235	1800	1500		9958FTP160P65	4031582316957
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400	2000		9958FTP200P65	4031582316964
	200	80	270 x 250	230 x 210	17		315	3360	2800		9958FTP200P68	4031582316971
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2880	2400		9958FTP250P65	4031582316988
	250	80	270 x 250	230 x 210	17		365	4320	3600		9958FTP250P68	4031582316995
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800	4000		9958FTP300P68	4031582317008
	400	80	270 x 250	230 x 210	17		510	6000	5000		9958FTP400P68	4031582317022
	500	80	270 x 250	230 x 210	17		610	7200	6000		9958STP500P68	4031582317039



Kolo: FTP
Shore A 92
Střed kola: litina, lakovaná,
Běhoun: polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko



Kolo: STP
Shore A 92
Střed kola: ocel, svařovaná, lakovaná, Běhoun: polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko

Kolo: MOP
Kolo z polyamidu, bílé,
přesné kuličkové
ložisko, extra těžké
provedení



ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Vodící kola

Nosnost na rovném povrchu při 0,6 m/s.

ETP, Shore A 92	Popis	Průměr kola [mm]				Šířka běhounu [mm]		Osa kola Ø [mm]		Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Střed kola: Hliník, Běhoun: Polyuretan odlévaný - rovný běhoun, přesné kuličkové ložisko	60	20	20	12							100	✓	ETP060x20-Ø20 HL12	4031582318463
		60	25	20	12							140		ETP060x25-Ø20 HL12	4031582318470
		70	20	20	12							120		ETP070x20-Ø20 HL12	4031582331233
		80	20	20	14							140	✓	ETP080x20-Ø20 HL14	4031582318524
		80	20	25	12							140		ETP080x20-Ø25 HL12	4031582365382
		80	25	20	14							160		ETP080x25-Ø20 HL14	4031582318531
		80	25	25	12							160		ETP080x25-Ø25 HL12	4031582369427
		100	20	20	14							180		ETP100x20-Ø20 HL14	4031582318845
		100	25	20	14							210		ETP100x25-Ø20 HL14	4031582318852
		100	25	25	12							210		ETP100x25-Ø25 HL12	4031582331288

Kola vyráběná na zakázku dle požadavku zákazníka

300 - 600kg



ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Kola

Kola pro velké zatížení

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem				
IEP, Shore A 68	Popis					4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód		
	Střed kola: hliník, Běhoun: elastická guma, vulkanizováno, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 85 °C	125	50	20	60	300	240		IEP125x50-Ø20	4031582319682		
		125	50	25	60	300	240		IEP125x50-Ø25	4031582319699		
		160	40	15	60	300	240		IEP160x40-Ø15	4031582339017		
		160	50	20	60	350	280	✓	IEP160x50-Ø20	4031582319705		
		160	50	25	60	350	280	✓	IEP160x50-Ø25	4031582319712		
		180	50	20	60	400	320		IEP180x50-Ø20	4031582319729		
		200	50	20	60	450	360	✓	IEP200x50-Ø20	4031582319736		
		200	50	25	60	450	360	✓	IEP200x50-Ø25	4031582319743		
		250	50	20	60	500	400	✓	IEP250x50-Ø20	4031582319750		
		250	50	25	60	500	400	✓	IEP250x50-Ø25	4031582319767		
		300	55	20	60	600	480	✓	IEP300x55-Ø20	4031582319781		
		300	55	25	60	600	480		IEP300x55-Ø25	4031582319774		
ITP, Shore A 68	Popis					4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód		
			Střed kola: Hliník, běhoun: Elastická šedá neznačující vulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost -20° C/+85°C	125	50	20	60	300	240		IFP125x50-Ø20	4031582319798
				125	50	25	60	300	240		IFP125x50-Ø25	4031582319804
				160	50	20	60	350	280		IFP160x50-Ø20	4031582319811
				160	50	25	60	350	280		IFP160x50-Ø25	4031582319828
				200	50	20	60	450	360		IFP200x50-Ø20	4031582319835
				200	50	25	60	450	360		IFP200x50-Ø25	4031582319842
				250	50	20	60	500	400		IFP250x50-Ø20	4031582366280
				250	50	25	60	500	400		IFP250x50-Ø25	4031582366297
				300	55	20	60	600	480		IFP300x55-Ø20	4031582366303
				300	55	25	60	600	480		IFP300x55-Ø25	4031582366310






300 - 1000kg

ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem				
ITP, Shore A 92, obloukový profil	Popis					4	6		Produkt	EAN Kód		
	Střed kola: hliník, Běhoun: polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -20 do + 60 °C	100	40	12	26	300	240	✓	ITP100x40-Ø12 HL26 convex	4031582329759		
		100	40	9	45	300	240		ITP100x40-Ø9 HL45 convex	4031582365399		
		100	40	9	49	300	240		ITP100x40-Ø9 HL49 convex	4031582365405		
		100	50	20	60	540	450		ITP100x50-Ø20 convex	4031582377132		
		125	50	20	60	500	400		ITP125x50-Ø20 convex	4031582330458		
		125	50	25	60	500	400		ITP125x50-Ø25 convex	4031582330489		
		160	50	20	60	800	640		ITP160x50-Ø20 convex	4031582330502		
		160	50	25	60	800	640		ITP160x50-Ø25 convex	4031582330526		
		200	50	20	60	800	640		ITP200x50-Ø20 convex	4031582330540		
		200	50	25	60	700	560		ITP200x50-Ø25 convex	4031582330564		
ITP, Shore A 92, plochý profil	Popis					4	6		Produkt	EAN Kód		
			Střed kola: hliník, Běhoun: polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -20 do + 60 °C	100	50	20	60	540	430	✓	ITP100x50-Ø20 flat	4031582070309
				100	50	25	60	540	430		ITP100x50-Ø25 flat	4031582319866
				125	30	15	45	420	335		ITP125x30-Ø15 HL45 flat	4031582319873
				125	50	20	60	500	400	✓	ITP125x50-Ø20 flat	4031582070316
				125	50	25	60	500	400		ITP125x50-Ø25 flat	4031582319880
				150	50	20	60	650	520		ITP150x50-Ø20 flat	4031582319897
				150	50	25	60	650	520		ITP150x50-Ø25 flat	4031582319903
				160	50	20	60	800	640	✓	ITP160x50-Ø20 flat	4031582070323
				160	50	25	60	800	640		ITP160x50-Ø25 flat	4031582319910
200	50			20	60	800	640	✓	ITP200x50-Ø20 flat	4031582070330		
200	50	25	60	800	640	✓	ITP200x50-Ø25 flat	4031582319927				
250	55	20	66	1000	800		ITP250x55-Ø20 flat	4031582070347				
250	55	25	60	1000	800		ITP250x55-Ø25 flat	4031582319934				
ITP, Shore A 80, obloukový profil	Popis					4	6		Produkt	EAN Kód		
			Střed kola: hliník, Běhoun: plastický PU povrch, polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -20 do + 60 °C	125	50	20	60	400	320		ITP125x50-Ø20-SH80A convex	4031582329483
				125	50	25	60	400	320		ITP125x50-Ø25-SH80A convex	4031582329506
				150	50	20	60	500	400		ITP150x50-Ø20-SH80A convex	4031582329513
				150	50	25	60	500	400		ITP150x50-Ø25-SH80A convex	4031582329537
				160	50	20	60	550	440		ITP160x50-Ø20-SH80A convex	4031582329544
				160	50	25	60	550	440		ITP160x50-Ø25-SH80A convex	4031582332179
				200	50	20	60	700	560		ITP200x50-Ø20-SH80A convex	4031582329599
				200	50	25	60	700	560		ITP200x50-Ø25-SH80A convex	4031582329605
				250	50	20	60	800	640		ITP250x50-Ø20-SH80A convex	4031582366273
250	50			25	60	800	640		ITP250x50-Ø25-SH80A convex	4031582329629		

Kola pro velké zatížení

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem			
FVP, Shore A 67	Popis					4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód
	Střed kola: litina, lakovaná, Běhoun: elastická guma, natažená, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	200	75	20	90	600	500		FVP200x75-Ø20	4031582319514
		200	75	25	90	600	500		FVP200x75-Ø25	4031582365412
		250	80	25	90	810	675		FVP250x80-Ø25	4031582319521
		250	80	30	90	810	675		FVP250x80-Ø30	4031582365429
		300	85	30	90	960	800		FVP300x85-Ø30	4031582319538
		360	60	30	65	900	750		FVP360x60-Ø30	4031582319545
		360	85	35	90	1260	1050		FVP360x85-Ø35	4031582319552
		400	65	35	75	1080	900		FVP400x65-Ø35	4031582319569
		500	85	35	90	1560	1300		FVP500x85-Ø35	4031582319576
520	100	40	120	1830	1525		FVP520x100-Ø40	4031582319583		
SEP, Shore A 67	Popis					4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: elastická guma, černé, vulkanizováno, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 80 °C	160	50	20	60	540	450		SEP160x50-Ø20 HL60	4031582346664
		200	50	20	60	600	500		SEP200x50-Ø20 HL60	4031582346671
SFP, Shore A 67	Popis					4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocelový výlisek, Běhoun: šedá elastická neznačující vulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost -20°C/+80°C	160	50	20	60	540	450		SFP160x50-Ø20	4031582322200
		200	50	20	60	600	500		SFP200x50-Ø20	4031582322217





540 - 6360kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení




Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

FTP, Shore A 92	Popis	Průměr kola [mm]				Šířka běhounu [mm]		Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
		100	125	150	150	150	150			4 km/h	6 km/h			
	Střed kola: litina, lakovaná, Běhoun: polyuretan, litý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -40 do + 60 °C. Zvláštní rozměry na základě poptávky.	100	50	20	60	540	450						FTP100x50-Ø20 HL60	4031582329391
		125	50	25	60	660	550						FTP125x50-Ø25 HL60	4031582330694
		150	50	20	50	840	700						FTP150x50-Ø20 HL50	4031582329438
		150	50	20	60	840	700						FTP150x50-Ø20 HL60	4031582329452
		150	50	25	60	840	700						FTP150x50-Ø25 HL60	4031582329476
		150	60	20	60	960	800					✓	FTP150x60-Ø20 HL60	4031582329490
		150	60	25	60	960	800					✓	FTP150x60-Ø25 HL60	4031582329520
		160	50	20	60	900	750					✓	FTP160x50-Ø20 HL60	4031582329551
		160	50	25	60	900	750					✓	FTP160x50-Ø25 HL60	4031582329568
		200	50	20	60	1200	1000					✓	FTP200x50-Ø20 HL60	4031582329636
		200	50	25	60	1200	1000					✓	FTP200x50-Ø25 HL60	4031582329650
		200	60	20	60	1440	1200						FTP200x60-Ø20 HL60	4031582329667
		200	60	25	60	1440	1200						FTP200x60-Ø25 HL60	4031582329674
		200	80	25	92	1680	1400						FTP200x80-Ø25 HL90	4031582329681
		250	50	20	60	1440	1200						FTP250x50-Ø20 HL60	4031582319378
		250	50	25	60	1440	1200						FTP250x50-Ø25 HL60*	4031582319385
		250	50	30	60	1440	1200						FTP250x50-Ø30 HL60	4031582331059
		250	60	25	62	1680	1400						FTP250x60-Ø25 HL62	4031582331066
		250	60	30	60	1680	1400						FTP250x60-Ø30 HL60	4031582319408
		250	80	25	92	2160	1800						FTP250x80-Ø25 HL92	4031582319415
		250	80	30	90	2160	1800						FTP250x80-Ø30 HL90	4031582319422
		250	100	35	120	2640	2200						FTP250x100-Ø35 HL120	4031582319361
		300	50	30	60	1680	1400						FTP300x50-Ø30 HL60	4031582319446
		300	80	30	92	2400	2000						FTP300x80-Ø30 HL92	4031582331097
		300	80	35	90	2400	2000						FTP300x80-Ø35 HL90	4031582377125
		300	100	40	120	3120	2600						FTP300x100-Ø40 HL120	4031582319439
		360	80	40	90	2880	2400						FTP360x80-Ø40 HL90	4031582319484
		400	80	40	90	3000	2500						FTP400x80-Ø40 HL90	4031582319507
		400	100	40	120	3840	3200						FTP400x100-Ø40 HL120	4031582319491
STP, Shore A 92	Popis	Průměr kola [mm]				Šířka běhounu [mm]		Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
		250	300	300	400	400	500			4 km/h	6 km/h			
			Střed kola: ocelový výlisek, svařovaný, lakovaný, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 60 °C. Zvláštní rozměry možné na základě poptávky.	250	100	35	120	2640	2200				STP250x100-Ø35 HL120	4031582322231
				300	100	35	120	3120	2600				STP300x100-Ø35 HL120	4031582331127
				300	100	40	120	3120	2600				STP300x100-Ø40 HL120	4031582322248
				400	100	40	120	3840	3200				STP400x100-Ø40 HL120	4031582322262
				500	80	50	90	3840	3200				STP500x80-Ø50 HL90	4031582322293
				500	100	50	120	4800	4000				STP500x100-Ø50 HL120	4031582322279
				500	150	50	160	6360	5300				STP500x150-Ø50 HL160	4031582322286



Kola pro velké zatížení

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

TOO	Popis	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Kolo z polyamidu, bílé, vysoké zatížení, kluzné ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	100	50	15	60	720	600	TOO100x50-Ø15	4031582322484
		100	50	20	60	720	600	TOO100x50-Ø20	4031582322491
		125	50	15	60	840	700	TOO125x50-Ø15	4031582322507
		125	50	20	60	840	700	TOO125x50-Ø20	4031582322514
		150	50	20	60	960	800	TOO150x50-Ø20	4031582322521
		160	50	20	60	1020	850	TOO160x50-Ø20	4031582322538
		200	50	20	60	1200	1000	TOO200x50-Ø20	4031582322545
		200	50	25	60	1200	1000	TOO200x50-Ø25	4031582322552
		250	50	25	60	1320	1100	TOO250x50-Ø25	4031582322569
TOP	Popis	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Kolo z polyamidu, bílé, vysoké zatížení, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C	65	32	12	32	290	240	TOP065x32-Ø12	4031582332315
		80	60	20	60	600	500	TOP080x60-Ø20	4031582365436
		100	50	20	60	720	600	✓ TOP100x50-Ø20	4031582322675
		125	50	20	60	840	700	✓ TOP125x50-Ø20	4031582322682
		150	50	20	60	960	800	TOP150x50-Ø20	4031582322699
		160	50	20	60	1020	850	✓ TOP160x50-Ø20	4031582322705
		200	50	20	60	1200	1000	✓ TOP200x50-Ø20	4031582322729
		200	50	25	60	1200	1000	TOP200x50-Ø25	4031582322736
		250	50	20	60	1320	1100	✓ TOP250x50-Ø20	4031582366266
		250	50	25	60	1320	1100	TOP250x50-Ø25	4031582322743
UAP	Popis	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Střed kola: Polyamid bílý, Běhoun Polyuretan červený, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost -40° C/+80°C	125	40	20	60	300	300	UAP125x40-Ø20 HL60 red	4031582322965
		160	40	20	60	350	300	UAP160x40-Ø20 HL60 red	4031582322989
		200	50	20	60	500	400	UAP200x50-Ø20 HL60 red	4031582328592
		200	50	25	60	500	400	UAP200x50-Ø25 HL60 red	4031582323061


















240 - 9000kg

ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Kola pro velké zatížení

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

MOP	Popis	 Průměr kola [mm]	 Šířka běhounu [mm]	 Osa kola Ø [mm]	 Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]		 Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Kolo z polyamidu, bílé, extra vysoká nosnost, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 40 do + 80 °C. Zvláštní požadavky jsou možné na základě poptávky.	100	50	20	60	1680	1400		MOP100x50-Ø20	4031582320008
		125	50	20	60	2040	1700		MOP125x50-Ø20	4031582320015
		150	50	30	60	2520	2100		MOP150x50-Ø30	4031582320022
		150	80	35	90	3600	3000		MOP150x80-Ø35	4031582320039
		160	50	30	60	2700	2250		MOP160x50-Ø30	4031582320046
		200	50	35	60	3360	2800		MOP200x50-Ø35	4031582320053
		200	80	40	90	5400	4500		MOP200x80-Ø40	4031582320060
		250	50	40	60	4200	3500		MOP250x50-Ø40	4031582320077
		250	80	50	90	6600	5500		MOP250x80-Ø50	4031582320084
		300	80	50	90	7800	6500		MOP300x80-Ø50	4031582320091
		400	110	80	120	9000	7500		MOP400x110-Ø80	4031582332322
MMP	Popis	 Průměr kola [mm]	 Šířka běhounu [mm]	 Osa kola Ø [mm]	 Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]		 Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Přírubové kolo vyrobeno z Polyamidu, extra těžké provedení, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost -40°C/+80°C zakázková výroba dle požadavku	50	26	15	32	240	200		MMP050x26-Ø15	4031582399370
		75	30	20	40	480	400		MMP075x30-Ø20	4031582399387
		75	36	20	46	660	550		MMP100x36-Ø20	4031582399394
		125	36	20	46	960	800		MMP125x36-Ø20	4031582399400
		150	36	20	46	1200	1000		MMP150x36-Ø20	4031582399417
		200	38	25	53	1560	1300		MMP200x38-Ø25	4031582399424
		250	50	30	65	2400	2000		MMP250x50-Ø30	4031582399431



	A	B	C
MMP050x26-Ø15	60	6	26
MMP075x30-Ø20	100	13	27
MMP100x36-Ø20	125	13	33
MMP125x36-Ø20	145	13	33
MMP150x36-Ø20	175	13	33
MMP200x38-Ø25	230	20	33
MMP250x50-Ø30	300	18	48

600 - 1200kg


ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz



Hnací kola

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

ITB, 92 Shore A	Popis	Průměr kola [mm]		Šířka běhounu [mm]		Osa kola Ø [mm]		Délka náboje [mm]		Nosnost [kg]	Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Steřď kola: Hliník, klínová drážka dle DIN 6885. Běhoun: Polyuretan, teplotní odolnost od -20°C do +60°C	125	50	17	60	600	500					ITB125x50-Ø17 H7	4031582397888
		125	50	20	60	600	500					ITB125x50-Ø20 H7	4031582397871
		125	50	25	60	600	500					ITB125x50-Ø25 H7	4031582397895
		160	50	20	60	960	800					ITB160x50-Ø20 H7	4031582397901
		160	50	25	60	960	800					ITB160x50-Ø25 H7	4031582397918
		160	50	30	60	960	800					ITB160x50-Ø30 H7	4031582397925
		200	50	20	60	960	800					ITB200x50-Ø20 H7	4031582397949
		200	50	25	60	960	800					ITB200x50-Ø25 H7	4031582397956
		200	50	30	60	960	800					ITB200x50-Ø30 H7	4031582397963
		200	50	35	60	960	800					ITB200x50-Ø35 H7	4031582397932
		250	50	25	60	1200	1000					ITB250x50-Ø25 H7	4031582397987
		250	50	30	60	1200	1000					ITB250x50-Ø30 H7	4031582397970
		250	50	35	60	1200	1000					ITB250x50-Ø35 H7	4031582397994



Ø d	b
17 H7	5 JS9
20 H7	6 JS9
25 H7	8 JS9
30 H7	8 JS9
35 H7	10 JS9



ATILA STYL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

420 - 9625kg

Obruče

(Další rozměry na základě poptávky.)
Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)







		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
EEZ, Shore A 68	Popis				4 km/h	6 km/h			
	Elastické-guma, černá, patka: ocelový pás, válnovitý, teplotní rozsah od - 20 do + 85 ° C Kvalitní hnací kolo	250	105	170	940	785		EEZ250x105-Ø170 STB	4031582365467
		360	85	270	955	795		EEZ360x85-Ø270 STB	4031582318388
		405	130	305	1810	1510		EEZ405x130-Ø305 STB	4031582365450
		520	100	370	1530	1275		EEZ520x100-Ø370 STB	4031582318425
		620	200	410	4540	3785		EEZ620x200-Ø410 STB	4031582318449
		645	250	410	4700	3915		EEZ645x250-Ø410 STB	4031582318456
		711	356	559	9625	8020		EEZ711x356-Ø559 STB	4031582365443
		920	250	670	7535	6280		EEZ920x250-Ø670 STB	4031582365474
EEZ, Shore A 68	Popis				4 km/h	6 km/h		Produkt	EAN Kód
	Elastická guma, černá, provedení z drátěného tkaniva, válcová, teplotní odolnost od - 20 do + 85 ° C	200	50	140	420	350		EEZ200x50-Ø140 DG	4031582318326
		200	75	100	600	500		EEZ200x75-Ø100 DG	4031582318333
		250	60	190	630	525		EEZ250x60-Ø190 DG	4031582318340
		250	80	170	815	680		EEZ250x80-Ø170 DG	4031582318357
		300	75	220	900	750		EEZ300x75-Ø220 DG	4031582318364
		300	85	170	960	800		EEZ300x85-Ø170 DG	4031582318371
		400	65	305	1080	900		EEZ400x65-Ø305 DG	4031582318395
		405	130	305	1800	1500		EEZ405x130-Ø305 DG	4031582318401
		500	85	370	1560	1300		EEZ500x85-Ø370 DG	4031582318418
		550	160	410	2700	2250		EEZ550x160-Ø410 DG	4031582318432



Kola vyráběná na
zakázku dle požadavku
zákazníka

Dvojitá kola

Nosnost testována podle EN12532 (4km/h) and EN12533 (6km/h)

SVP, Shore A 68	Popis	Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Nosnost [kg]		Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
						4 km/h	6 km/h			
	Střed kola: ocelový výlisek, svařovaný, Běhoun: guma, nalisovaná, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od - 20 do + 85 °C. Další rozměry možné na základě poptávky.	200	100	35	110	840	700		SVP200x100-Ø35	4031582322316
		200	150	35	160	1200	1000		SVP200x150-Ø35	4031582322323
		250	120	35	130	1260	1050		SVP250x120-Ø35	4031582322330
		250	160	50	170	1630	1360		SVP250x160-Ø50	4031582322347
		300	150	45	160	1800	1500		SVP300x150-Ø45	4031582322354
		300	170	50	180	1920	1600		SVP300x170-Ø50	4031582322361
		360	170	50	180	2640	2200		SVP360x170-Ø50	4031582322378
		400	130	50	140	2160	1800		SVP400x130-Ø50	4031582322385
		405	260	55	270	3600	3000		SVP405x260-Ø55	4031582322408
		500	170	55	180	3120	2600		SVP500x170-Ø55	4031582322415
		520	200	60	210	3060	2550		SVP520x200-Ø60	4031582322422
		550	160	50	170	3060	2550		SVP550x160-Ø50	4031582322439
		550	320	80	330	5400	4500		SVP550x320-Ø80	4031582322446
		620	200	60	210	4540	3785		SVP620x200-Ø60	4031582322453
		620	400	80	410	9085	7570		SVP620x400-Ø80	4031582322460
		645	500	80	510	9395	7830		SVP645x500-Ø80	4031582322477



Přírubové kolo na dotaz



Náhradní kola pro vysokozdvizné vozíky









ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz

Nosnost na hladké podlaze při rychlosti 4 km/h.

ETP	Popis								Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocel, Běhoun: polyuretan, Shore A 92, litý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -20 do + 60 °C	75	40	20	40	6204ZV	350	✓	ETP075x40-Ø20 HL40	4031582318487
		75	50	25	50	6005	550		ETP075x50-Ø25 HL50	4031582340136
		75	62	20	62	6204	550		ETP075x62-Ø20 HL62	4031582318494
		80	34	12	34	6201	200		ETP080x34-Ø12 HL34	4031582329353
		80	40	20	40	6204	500		ETP080x40-Ø20 HL40	4031582318555
		80	54	20	54	6204	500		ETP080x54-Ø20 HL54	4031582318562
		80	54	20	60	6204ZV	500		ETP080x54-Ø20 HL60	4031582318579
		80	60	20	60	6204	500		ETP080x60-Ø20 HL60	4031582318586
		80	70	20	70	6204	700		ETP080x70-Ø20 HL70	4031582318623
		82	34	12	34	6201	400		ETP082x34-Ø12 HL34	4031582318661
		82	60	20	62	6204ZV	600		ETP082x60-Ø20 HL62	4031582318678
		82	62	20	62	6204	600		ETP082x62-Ø20 HL62	4031582318685
		82	70	20	70	6204	700		ETP082x70-Ø20 HL70	4031582318715
		82	76	20	76	6204	700		ETP082x76-Ø20 HL76	4031582318722
		82	76	20	83	6204ZV	700		ETP082x76-Ø20 HL83	4031582383836
		82	100	20	96	6204	800		ETP082x100-Ø20 HL96	4031582318647
		82	100	20	100	6204	800		ETP082x100-Ø20 HL100	4031582329308
		85	60	20	60	6204	600		ETP085x60-Ø20 HL60	4031582369441
		85	70	20	62	6204	650		ETP085x70-Ø20 HL62	4031582318753
		85	70	20	70	6204	650		ETP085x70-Ø20 HL70	4031582369458
		85	75	20	75	6204	700		ETP085x75-Ø20 HL75	4031582318777
		85	80	20	80	6204	700		ETP085x80-Ø20 HL80	4031582330304
		85	90	17	90	6303	800		ETP085x90-Ø17 HL90	4031582369465
		85	90	20	82	6204	800		ETP085x90-Ø20 HL82	4031582318814
		85	95	20	95	6204	900		ETP085x95-Ø20 HL95	4031582318821
		85	100	20	100	6204	800		ETP085x100-Ø20 HL100	4031582318739
		85	115	30	115	6006	850		ETP085x115-Ø30 HL115	4031582330380
		95	40	20	45	6204ZV	400		ETP095x40-Ø20 HL45	4031582330403
		100	40	25	40	6205	500		ETP100x40-Ø25 HL40	4031582318869
		120	50	20	50	6304	600		ETP120x50-Ø20 HL50	4031582369489

Náhradní kola pro vysokozdvizné vozíky

Nosnost na hladké podlaze při rychlosti 4 km/h.









TOP	Popis	 Průměr kola [mm]	 Šířka běhounu [mm]	 Osa kola Ø [mm]	 Délka náboje [mm]	 Ložisko [Č.]	 Nosnost [kg]	 Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Kolo: polyamid, bílý, přesné kuličkové ložisko, teplotní odolnost od -40 do + 80 °C	80	60	25	60	6005	600		TOP080x60-Ø25 HL60	4031582331011
		80	70	20	76	6204ZV	700		TOP080x70-Ø20 HL76	4031582322576
		80	74	20	80	6204ZV	700		TOP080x74-Ø20 HL80	4031582331028
		82	54	20	60	6204ZV	600		TOP082x54-Ø20 HL60	4031582322583
		82	66	20	66	6204	650		TOP082x66-Ø20 HL66	4031582331042
		82	70	20	70	6204	750	✓	TOP082x70-Ø20 HL70	4031582322590
		82	80	20	82	6204ZV	750		TOP082x80-Ø20 HL82	4031582322606
		82	88	20	90	6204ZV	900		TOP082x88-Ø20 HL90	4031582322613
		82	90	20	90	6304	900		TOP082x90-Ø20 HL90	4031582322620
		82	91	20	93	6204ZV	900		TOP082x91-Ø20 HL93	4031582322637
		82	91	25	97	6005ZV	900		TOP082x91-Ø25 HL97	4031582322644
		82	93	20	95	6204ZV	900		TOP082x93-Ø20 HL95	4031582322651
		82	98	20	100	6204ZV	900		TOP082x98-Ø20 HL100	4031582322668
		85	60	20	60	6204	650		TOP085x60-Ø20 HL60	4031582331165
		85	65	20	65	6204	650		TOP085x65-Ø20 HL65	4031582331172
		85	70	20	70	6204	750		TOP085x70-Ø20 HL70	4031582331189
		85	75	20	75	6204	750		TOP085x75-Ø20 HL75	4031582331196
		85	80	20	80	6204	750		TOP085x80-Ø20 HL80	4031582331202
		85	85	20	85	6204	800		TOP085x85-Ø20 HL85	4031582331219
		85	90	20	90	6204	800		TOP085x90-Ø20 HL90	4031582331240
		85	95	20	95	6204	900		TOP085x95-Ø20 HL95	4031582331271
		85	95	20	97	6204ZV	900		TOP085x95-Ø20 HL97	4031582334234
		85	100	20	100	6204	900		TOP085x100-Ø20 HL100	4031582331301
		85	100	20	102	6204ZV	900		TOP085x100-Ø20 HL102	4031582334241



ATILA STÝL s.r.o., +420 601 581 817, obchod@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz







Kolo pro paletový vozík bez ložiska

Nosnost na hladké podlaze při rychlosti 4 km/h.

Střed kola ETP	Popis	 Průměr kola [mm]	 Šířka běhounu [mm]			 Osazení ložiska [mm]	 Nosnost [kg]	 Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Střed kola: ocel, Běhoun: polyuretan, Shore A 92, lité, teplotní odolnost od -20 do + 60 °C	75	40			Ø47x14	550		RK.ETP075x40-Ø47x14	4031582330007
		75	50			Ø47x12	500		RK.ETP075x50-Ø47x12	4031582369496
		75	60			Ø47x14	550		RK.ETP075x60-Ø47x14	4031582369502
		75	62			Ø47x14	550		RK.ETP075x62-Ø47x14	4031582330014
		75	80			Ø47x14	700		RK.ETP075x80-Ø47x14	4031582369519
		75	95			Ø47x14	550		RK.ETP075x95-Ø47x14	4031582330052
		78	78			Ø47x16	700		RK.ETP078x78-Ø47x16	4031582330069
		80	40			Ø47x14	400		RK.ETP080x40-Ø47x14	4031582330090
		80	54			Ø47x12,5	500		RK.ETP080x54-Ø47x12,5	4031582330250
		80	54			Ø47x14	500		RK.ETP080x54-Ø47x14	4031582330113
		80	60			Ø47x12	500		RK.ETP080x60-Ø47x12	4031582330120
		80	60			Ø47x14	500		RK.ETP080x60-Ø47x14	4031582330137
		80	62			Ø47x16	600		RK.ETP080x62-Ø47x16	4031582369526
		80	70			Ø47x14	700		RK.ETP080x70-Ø47x14	4031582330168
		80	75			Ø47x14	700		RK.ETP080x75-Ø47x14	4031582369533
		82	60			Ø47x14	600		RK.ETP082x60-Ø47x14	4031582330366
		82	62			Ø47x13	600		RK.ETP082x62-Ø47x13	4031582330397
		82	62			Ø47x14	600		RK.ETP082x62-Ø47x14	4031582330410
		82	66			Ø47x16	700		RK.ETP082x66-Ø47x16	4031582330441
		82	68			Ø47x12	700		RK.ETP082x68-Ø47x12	4031582369540
		82	70			Ø47x14	700		RK.ETP082x70-Ø47x14	4031582330519
		82	70			Ø47x16	700		RK.ETP082x70-Ø47x16	4031582330533
		82	70			Ø47x18	700		RK.ETP082x70-Ø47x18	4031582330571
		82	90			Ø47x14	750		RK.ETP082x90-Ø47x14	4031582330625
		82	96			Ø52x14	750		RK.ETP082x96-Ø52x14	4031582330656
		82	100			Ø47x12	800		RK.ETP082x100-Ø47x12	4031582369557
		82	100			Ø47x14	800		RK.ETP082x100-Ø47x14	4031582330663
		82	100			Ø47x16	800		RK.ETP082x100-Ø47x16	4031582330670
		85	60			Ø47x14	600		RK.ETP085x60-Ø47x14	4031582330717
		85	70			Ø47x14	700		RK.ETP085x70-Ø47x14	4031582330762
		85	75			Ø47x14	700		RK.ETP085x75-Ø47x14	4031582330793
		85	75			Ø47x15	700		RK.ETP085x75-Ø47x15	4031582330809
		85	80			Ø47x14	800		RK.ETP085x80-Ø47x14	4031582328905
		85	80			Ø47x15,5	800		RK.ETP085x80-Ø47x15,5	4031582369571
		85	90			Ø47x14	800		RK.ETP085x90-Ø47x14	4031582329001
		85	90			Ø47x18	800		RK.ETP085x90-Ø47x18	4031582329018
		85	95			Ø47x14	850		RK.ETP085x95-Ø47x14	4031582329025
		85	100			Ø47x14	900		RK.ETP085x100-Ø47x14	4031582329049
		90	42			Ø47x14	450		RK.ETP090x42-Ø47x14	4031582329162
		90	50			Ø47x14	500		RK.ETP090x50-Ø47x14	4031582369601
		100	40			Ø47x14	500		RK.ETP100x40-Ø47x14	4031582369588
		100	40			Ø52x15	500		RK.ETP100x40-Ø52x15	4031582329223
		120	50			Ø52x15	600		RK.ETP120x50-Ø52x15	4031582369595

Kolo pro paletový vozík bez ložiska









Nosnost na hladké podlaze při rychlosti 4 km/h.


Střed kola TOP	Popis	 Průměr kola [mm]	 Šířka běhounu [mm]	 Osazení ložiska [mm]	 Nosnost [kg]	 Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Střed kola: polyamid, bílý, tepelotní odolnost od -40 do + 80 °C	80	60	Ø47x12	600		RK.TOP080x60-Ø47x12	4031582329698
		80	70	Ø47x12	650		RK.TOP080x70-Ø47x12	4031582329707
		80	74	Ø47x12	700		RK.TOP080x74-Ø47x12	4031582329711
		82	54	Ø47x14	600		RK.TOP082x54-Ø47x14	4031582329728
		82	66	Ø47x14	650		RK.TOP082x66-Ø47x14	4031582329735
		82	70	Ø47x14	750		RK.TOP082x70-Ø47x14	4031582329742
		82	80	Ø47x14	750		RK.TOP082x80-Ø47x14	4031582329780
		82	90	Ø52x15	900		RK.TOP082x90-Ø52x15	4031582329803
		82	91	Ø47x12	900		RK.TOP082x91-Ø47x12	4031582329810
		82	91	Ø47x14	900		RK.TOP082x91-Ø47x14	4031582329827
		82	93	Ø47x14	900		RK.TOP082x93-Ø47x14	4031582329834
		82	98	Ø47x14	900		RK.TOP082x98-Ø47x14	4031582330700
		85	60	Ø47x14	650		RK.TOP085x60-Ø47x14	4031582329865
		85	65	Ø47x14	650		RK.TOP085x65-Ø47x14	4031582383850
		85	70	Ø47x14	750		RK.TOP085x70-Ø47x14	4031582329896
		85	80	Ø47x14	750		RK.TOP085x80-Ø47x14	4031582329919
		85	85	Ø47x14	800		RK.TOP085x85-Ø47x14	4031582329926
		85	90	Ø47x14	800		RK.TOP085x90-Ø47x14	4031582329933
		85	95	Ø47x14	900		RK.TOP085x95-Ø47x14	4031582330823
		85	100	Ø47x14	900		RK.TOP085x100-Ø47x14	4031582334258




Náhradní kola pro vysokozdvizné vozíky

Střed kola: ocel, Běhoun:
polyuretan
Shore A 92, litý,
přesné kuličkové ložisko,
utěsněné, teplotní odolnost
od
- 20 do + 60 °C
Nosnost na rovné podlaze


ETX	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Typ utěsnění	Dynamická nosnost [kg]	Ihned / Skladem		
	Linde	80	70	20	75	A	650		ETX080x70-Ø20 HL75-A	4031582332001
	Linde	80	70	25	72	A	650		ETX080x70-Ø25 HL72-A	4031582369618
	BT	80	74	12	76	F	650		ETX080x74-Ø12 HL76-F	4031582346510
	BT	80	80	12	80	F	700		ETX080x80-Ø12 HL80-F	4031582346527
	Linde	80	80	12	85	A	700		ETX080x80-Ø12 HL85-A	4031582329957
	Linde	80	80	20	85	A	700		ETX080x80-Ø20 HL85-A	4031582329964
	BT	80	95	20	97	F	770		ETX080x95-Ø20 HL97-F	4031582346534
	Jungheinrich/MIC	82	60	12	65	B	500		ETX082x60-Ø12 HL64,7-B	4031582331882
	Jungheinrich/MIC	82	70	17	75	B	700		ETX082x70-Ø17 HL75-B	4031582331936
	Jungheinrich/MIC	82	70	20	72	B	700		ETX082x70-Ø20 HL72-B	4031582331899
	Jungheinrich/MIC	82	95	12	100	B	770		ETX082x95-Ø20 HL99,7-B	4031582331905
	Jungheinrich/MIC	82	100	20	102	B	800		ETX082x100-Ø20 HL102-B	4031582331912
	Linde	85	60	12	65	A	600		ETX085x60-Ø12 HL65-A	4031582330830
	Still,Jungh/MIC	85	60	17	62	B	600		ETX085x60-Ø17 HL62-B	4031582332148
	Linde	85	60	20	65	A	600		ETX085x60-Ø20 HL65-A	4031582330847
	Linde	85	70	12	75	A	700		ETX085x70-Ø12 HL75-A	4031582330854
	Jungheinrich/MIC	85	70	12	75	B	700		ETX085x70-Ø12 HL75-B	4031582331929
	Linde	85	70	20	75	A	700		ETX085x70-Ø20 HL75-A	4031582330861
	BT	85	70	20	75	F	700		ETX085x70-Ø20 HL75-F	4031582339505
	Jungheinrich/MIC	85	70	25	75	A	700		ETX085x70-Ø25 HL75-A	4031582330878
	Still,Jungh/MIC	85	75	20	80	F	800		ETX085x75-Ø20 HL80-F	4031582332032
	Jungheinrich/MIC	85	75	20	82	A	800		ETX085x75-Ø20 HL82-A	4031582331875
	Linde	85	80	12	85	A	800		ETX085x80-Ø12 HL85-A	4031582330892
	Linde	85	80	12	85	B	800		ETX085x80-Ø12 HL85-B	4031582369670
	Linde,Still,Jungh/MIC	85	80	17	82	B	800		ETX085x80-Ø17 HL82-B	4031582332131
	Linde	85	80	20	85	A	800		ETX085x80-Ø20 HL85-A	4031582330908
	Still,Jungh/MIC	85	80	20	85	F	800		ETX085x80-Ø20 HL85-F	4031582332018
	Linde	85	80	25	85	A	800		ETX085x80-Ø25 HL85-A	4031582330915
	Linde	85	85	12	90	A	800		ETX085x85-Ø12 HL90-A	4031582330922
	Jungheinrich	85	85	20	90	F	800		ETX085x85-Ø20 HL90-F	4031582369625
	Jungheinrich	85	85	20	95	F	800		ETX085x85-Ø20 HL95-F	4031582369649
	Linde/MIC	85	85	25	90	A	800		ETX085x85-Ø25 HL90-A	4031582331868
	Jungheinrich	85	85	25	90	F	800		ETX085x85-Ø25 HL90-F	4031582369632
	Still,Jungh/MIC	85	88	17	90	B	800		ETX085x88-Ø17 HL90-B	4031582339994

**Utěsnění typ A**

Pozinkované kovové pouzdro s O-kroužkem a plastovým utěsněním. Vhodné pro nalisování při montáži díky distančnímu kroužku mezi ložisky.

**Utěsnění typ B**









Labyrint-plastový kryt. Vhodná pouze pro letnou instalaci.


**Utěsnění typ F**

Plastový kryt s přídatným gumovým těsněním. Vhodné pouze pro letmé uložení.

Náhradní kola pro vysokozdvizné vozíky


Střed kola: ocel, Běhoun:
polyuretan
Shore A 92, litý,
přesné kuličkové ložisko,
utěsněné, teplotní odolnost
od
- 20 do + 60 °C
Nosnost na rovné podlaze

ETX	Vhodné pro	 Průměr kola [mm]	 Šířka běhounu [mm]	 Osa kola Ø [mm]	 Délka náboje [mm]	 Typ utěsnění	 Dynamická nosnost [kg]	 Ihned / Skladem	Produkt	EAN Kód
	Linde	85	95	20	100	A	1000		ETX085x95-Ø20 HL100-A	4031582330946
	BT	85	95	20	100	F	1000		ETX085x95-Ø20 HL100-F	4031582339598
	Linde/MIC	85	95	25	100	A	1000		ETX085x95-Ø25 HL100-A	4031582330953
	Linde/MIC	85	100	20	105	A	1000		ETX085x100-Ø20 HL105-A	4031582330960
	Linde/MIC	85	100	25	105	A	1000		ETX085x100-Ø25 HL105-A	4031582330977
	Jungheinrich	85	100	25	105	F	1000		ETX085x100-Ø25 HL105-F	4031582369656
	Linde	85	105	12	110	A	1000		ETX085x105-Ø12 HL110-A	4031582330984
	Linde	85	105	20	110	A	1000		ETX085x105-Ø20 HL110-A	4031582330991
	Still,Jungh/MIC	85	105	20	110	F	1000		ETX085x105-Ø20 HL110-F	4031582340006
	Still,Jungh/MIC	85	105	25	110	F	1000		ETX085x105-Ø25 HL110-F	4031582340013
	Linde	85	110	25	115	A	1000		ETX085x110-Ø25 HL115-A	4031582331004
	Jungheinrich	85	110	25	115	F	1000		ETX085x110-Ø25 HL115-F	4031582369663




Utěsnění typ A

Pozinkované kovové pouzdro s O-kroužkem a plastovým utěsněním. Vhodné pro nalisování při montáži díky distančnímu kroužku mezi ložisky.



Utěsnění typ B

Labyrint-plastový kryt. Vhodná pouze pro letnou instalaci.



Utěsnění typ F


Plastový kryt s přidavným gumovým těsněním. Vhodné pouze pro letmé uložení.



Náhradní kola pro vysokozdvizné vozíky

Střed kola: ocel, Běhoun:
polyuretan, Shore A 92,
litý, přesné kuličkové ložisko,
teplotní odolnost od
-20 do +60 °C

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Délka náboje [mm]	Typ utěsnění	Dynamická nosnost [kg]	Íhned / Skladem		
FTP	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Linde, Junggh/MIC	100	40	15	40		350		FTP100x40-Ø15 HL40	4031582329360
	BT	125	40	20	50		400		FTP125x40-Ø20 HL50	4031582331745
	Linde	125	50	20	54		550		FTP125x50-Ø20 HL54	4031582332056
	BT	125	50	20	60		550	✓	FTP125x50-Ø20 HL60	4031582329407
	Jungheinrich/MIC	140	54	20	60		700		FTP140x54-Ø20 HL60	4031582346619
	BT	140	60	20	68		700		FTP140x60-Ø20 HL68 conv	4031582329421
	Jungheinrich/MIC	150	50	20	50		700		FTP150x50-Ø20 HL50	4031582329438
	Linde	180	65	25	75		1000		FTP180x65-Ø25 HL75	4031582346626
	Linde	200	80	30	90		1400		FTP200x80-Ø30	4031582319347
FTX	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Linde	140	50	20	50	A	630		FTX140x50-Ø20 HL50-A	4031582340037
	BT. Linde	140	50	20	55	A	630		FTX140x50-Ø20 HL55-A	4031582339963
	BT. Linde	140	60	12	65	A	700		FTX140x60-Ø12 HL65-A	4031582332070
	BT. Linde	150	50	12	65	A	650		FTX150x50-Ø12 HL65-A	4031582332063
ITP	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Pimespo, Still, Wagner	100	40	15	40		300		ITP100x40-Ø15 HL40	4031582383867
	Linde. JH/MIC. Yale	100	40	15	40		300		ITP100x40-Ø15 HL40	4031582329797



























Utěsnění typ A

Pozinkované kovové
pouzdro s O-kroužkem
a plastovým utěsněním.
Vhodné pro nalisování
při montáži díky
distančnímu kroužku
mezi ložisky.

Hnací kola

Střed kola: šedá litina, lakovaná

FTF: Běhoun: polyuretan,
lité, Shore A 92

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Uchyovací otvory []	Otvor-Kruhový-Ø [mm]	Uchyčení-Otvor-Ø [mm]	Ihned / Skladem		
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Linde	230	90	65	4	95	13		FTF230x90-Ø65-4xØ13	4031582332100
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Atlet	250	75	80	4	112	15		FTF250x75-Ø80-4xØ15	4031582331707
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	BT	215	76	60	5	92	11		FTF215x76-Ø60-5xØ11	4031582331806



Hnací kola

























Střed kola: šedá litina, lakovaná
 FTF: Běhoun: polyuretan,
 lité, Shore A 92

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Uchyovací otvory []	Otvor-Kruhový-Ø [mm]	Uchyčení-Otvor-Ø [mm]	Ihned / Skladem		
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Jungheinrich/MIC	230	70	45	5	70	14		FTF230x70-Ø45-5xØ14	4031582332117
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Still	230	75	45	5	70	13		FTF230x75-Ø45-5xØ13	4031582332155
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Jungheinrich/MIC	230	82	45	5	70	14		FTF230x82-Ø45-5xØ14	4031582331974


Hnací kola

Střed kola: šedá litina, lakovaná

FTF: Běhoun: polyuretan,
lité, Shore A 92

		Průměr kola [mm]	Šířka běhounu [mm]	Osa kola Ø [mm]	Uchyovací otvory []	Otvor-Kruhový-Ø [mm]	Uchyčení-Otvor-Ø [mm]	Ihned / Skladem		
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	BT	250	105	80	5	112	16		FTF250x105-Ø80-5xØ16	4031582331837
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Komatsu	250	80	80	5	112	15		FTF250x80-Ø80-5xØ15	4031582332124
Hnací kolo FTF	Vhodné pro								Produkt	EAN Kód
	Still / Wagner	250	82	80	5	114	20		FTF250x82-Ø80-5xØ20	4031582331851

"Uvedeme Vaše myšlenky do chodu"

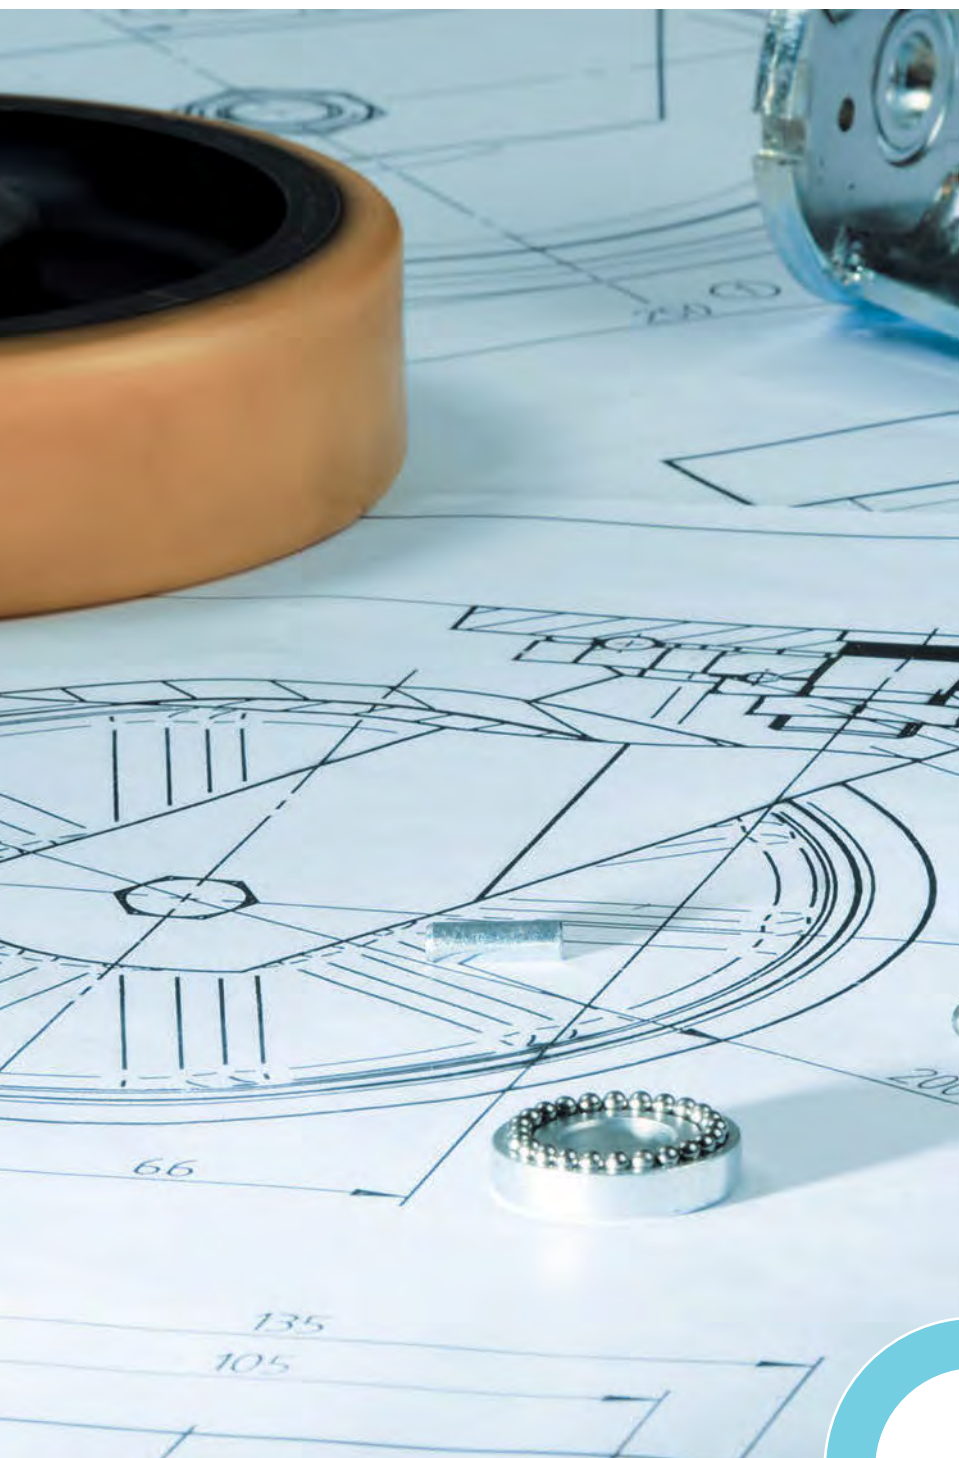



sortiment zahrnuje více než deset tisíc různých pojezdových kol – přece jen jsou zde speciální požadavky, které je nutno řešit individuálně. Nezáleží, zda jde o pojezdové kolo s vlastním designem, malým poloměrem otáčení nebo speciálním odpružením: jsme připraveni spolu s Vámi najít perfektní řešení vašich požadavků. Prosím, neváhejte nám sdělit, co potřebujete – vyrobíme odpovídající kolo. Samozřejmě s osvědčenou kvalitou.

Hledané příklady pro speciální řešení



Uchycení odpruženého čepu

Při použití s přístrojovými koly. Odpružení může být nastaveno přesně dle Vašeho požadavku.





Rychlouchycení pro trubičky

K zřetelnému ulehčení montáže kol. Pro uchycení čepu v trubičce není nepotřeba žádný nástroj.



Kompletní sada kol

Na požadavek můžeme poslat kompletní sady kol, obsahující kola, náboje a koncové kryty.



Hnací kola pro nemocniční lůžka

Při použití páteho kola ve středu lůžka. vyvinulo kompletní systém, obsahující poháněné kolo, motory a ovládací elektroniku.



Automaticky vedený vozík (AGV)

Pravidelně a přesně dodávat hromady materiálů ve zdravotnictví, lékárnictví a skladových distribučních centrech vyžadují speciálně navržená kola, která přináší spoustu výhod pro tyto mobilní aplikace, jako jsou:

Vhodná kola pro automatizované prádelny/prací linky (např. autoklávy), které jsou z pevné vidlice z nerezové oceli s el. vodivým kolem s utěsněnými přesnými kuličkovými ložisky.

Kromě sériových standardních produktů nabízíme možnosti speciálních brzd, např. přidavné silově-směrové jištění nebo pohodlně ovladatelné „ovládáním kuličkového pera“.



Hnací kola

Dodáváme hnací kola na základě výkresu dle specifikace zákazníka. Máte přitom výběr mezi běhouny z gumy, polyamidu nebo polyuretanu v různých tvrdostech Shore.



Odpružený bezpečnostní rám

Pružinová bezpečnostní ochrana nohy podstatně zabraňuje, aby transportní vozík s velkým zatížením najel na nohu obsluhy vozíku. Tato pojezdová kola splňují výjimečně vysoce bezpečnostní požadavky zejména v leteckém průmyslu.



centrální brzdění

Bezpečná a rychlá funkce brzdy pro několik pojezdových kol současně. Stranově montovaná ovládací páka na vidlici kola zaručuje bezpečné a pohodlné ovládání. Při ručním nebo nožním ovládání.



Kola pro extrémní náklad

Na základě poptávky můžeme vyrobit kola pro vysoké zatížení až do nosnosti 12 tun.

Směrové zajištění brzdy je rovněž možné.



Kola včetně odpružení

Nabízíme odpružená otočná a pevná pojezdová kola pro bezpečnou přepravu křehkého zboží. Pružina bude nastavena dle Vaší specifikace.

Uživatelské informace



Podle zákona o bezpečnosti přístrojů a výrobků (GPSG; směrnice EU 2001/95/EG) se zavazujeme poskytnout našim zákazníkům podrobné informace o použití našich výrobků.

Nedodržení této skutečnosti zproští výrobce odpovědnosti.

Upozorňujeme na to, že technické údaje v tomto katalogu mohou být změněny.

1.0 Informace o výrobku a použití k určenému účelu

Kola a kolečka ve smyslu této definice jsou konstrukční prvky, které lze ze zásady vyměňovat a které jsou namontovány na k tomu upravené přístroje, nábytek a transportní systémy, nebo tomu příbuzné výrobky k pojiždění.

Tato informace o výrobku se vztahuje na kola a kladky, zejména na pasivně vodící kolečka

(otočná kolečka), pro vozidla a přístroje nepoháněné strojem, jmenovaná v následujících objektech, které nejezdí rychleji než krokovou rychlostí a ne při trvalém provozu.

Kola a kladky ve smyslu této informace o výrobku lze rozdělit do následujících oblastí použití:

Obytná oblast

např. sedací nábytek, bytový nábytek

Oblast služeb

např. nákupní vozíky, kancelářské stroje

Oblast zdravotnictví

např. nemocniční lůžka

Průmyslová oblast

např. transportní přístroje se střední nebo velkou nosností

K použití k určenému účelu patří zejména odborná montáž:

a) Výrobek musí být na všech k tomu

určených bodech pevně spojen s objektem.

b) Objekt musí být na těchto místech dostatečně pevný.

c) Funkce výrobku nesmí být negativně ovlivněna nebo změněna montáží.

d) Otočná kolečka musí být namontována tak, aby jejich osy otáčení stály svisle.

e) Pevná kolečka musí být namontována tak, aby osy kola byly v jedné ose.

f) Na jednom objektu použít jen otočná kolečka stejného druhu. Budou-li namontována i pevná kolečka, pak mohou být instalována jen kolečka, která byla k tomuto účelu doporučena výrobcem.

Do vlhkých prostor, při vystavení přímým atmosferickým vlivům, v blízkosti moře nebo k nasazení do agresivního, korozivního prostředí, musí být výrobky specifikovány ve zvláštním provedení.

Při použití v teplotním rozmezí pod 5°C a nad 30 °C je nutno výrobky specifikovat ve zvláštním provedení. V žádném případě nemohou být za těchto podmínek provozovány standardní výrobky se jmenovitou zátěží.

Kolo, těleso, brzdy a příslušenství hřídele tvoří funkční jednotku. Záruka je povinná jen u našich originálních výrobků.

Při výběru koleček musí být známa všechna možná zatížení. V opačném případě je nutno je odhadnout s dostatečnými bezpečnostními přídávky.

2.0 Chybné použití

Chybné použití-tzn. použití kol a kladek k neurčenému účelu vzniká tehdy, pokud

2.1 byla kola a kladky s nižšími nosnostmi, které jsou uvedeny v katalogu, nasazena jako kola a kladky s vyšší nosností

2.2 byla použita na nevhodném, nerovném podkladu

2.3 byly teploty okolí příliš vysoké nebo nízké

2.4 bylo s přístrojem se zabrzděnými kolečky hýbáno násilím



Evropská směrnice 2002/95/EG (RoHS)

Převážná část našich výrobků je shodná s RoHS, dle platných právních směrnic pro elektro a elektronický průmysl.

2.5 mohla působit zvlášť agresivní média

2.6 došlo k nepřiměřeně hrubému nárazu nebo pádu

2.7 se do bandáže dostala cizí tělesa

2.8 byla kolečka a kladky provozována s příliš vysokou rychlostí

2.9 byly provedeny změny, které nebyly osouhlaseny s výrobcem.

3.0 Výkon výrobku

Není-li výkon výrobku konkrétně stanoven v našich katalozích, prospektech, specifikacích výkonů atd., musí být požadavky na Vaše kolečka, popř. jejich konstrukční části, domluveny s námi.

Přitom jsou směrodatné příslušné normy DIN, ISO a EN i směrnice zboží RAL-RG 607/10.

Provedení podle specifikace zákazníka můžeme případně upravit od normami definovaných požadavků.

4.0 Údržba výrobku

Kola a kladky musí být pravidelně udržována dle potřeby

- namazání ložisek mazivem

- utažení rozebíratelných spojů.

Mohou být použity jen ty čisticí prostředky, které neobsahují korozivní a škodlivé složky.

Kolečka, popř. jejich konstrukční prvky vyměnit, jakmile se vyskytnou funkční poruchy.

5.0 Povinnosti k poskytování informací a instrukcí

Ke splnění povinností k poskytování informací a instrukcí rovněž i údržby podle zákona o ručení za výrobek jsou k dispozici:

-pro obchod a dalšího zpracovatele: katalogy s informacemi o výrobku a uživateli

-pro uživatele: informace u výrobku a uživateli

K zabezpečení funkce kol a kladek

-je obchodník povinen poskytovat a dodržovat tyto informace o výrobku a uživateli (bod 1.0-6.0), v případě potřeby si je vyžádat u výrobce a vydat k dalšímu zpracovateli

-je zpracovatel povinen poskytovat a dodržovat tyto informace o výrobku a uživateli (bod 1.0-6.0), v případě potřeby si je vyžádat u výrobce nebo obchodníka a předat je uživateli.

6.0 Piktogramy

Zatížení:



Dynamická nosnost



nárazem a pádem



nerovnými podlahami



pohybem v zajištěném stavu



chemickými látkami



termickým působením



převýšenou rychlostí



postranní síly



Známka nebezpečí



Známka poruchy